

Miele




NOVÁ DEFINICE DOKONALOSTI

VESTAVNÉ KUCHYŇSKÉ PŘÍSTROJE PRESTIGE – VYDÁNÍ DUBEN 2020

GENERACE 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Již 120 let je Miele průkopníkem v oblasti přístrojů pro domácnost, neustále posouvajících hranice dosažitelné výkonnosti. Vestavné kuchyňské přístroje generace 7000 jsou mnohem **intuitivnější než kdy dříve**. Nástup nové generace je zatím ten největší a nejprůlomovější v historii naší firmy a představuje zcela novou definici dokonalosti.

Objevte ty **nejpřevratnější inovace**, které jsme dosud vyvinuli. Světová novinka, která peče bez teplého vzduchu. Vestavné kuchyňské přístroje, které vás rozpoznají a dokáží s vámi komunikovat. Inovace, se kterými se vám zdánlivě komplikované pokrmy podaří zcela snadno a díky nimž budete dosahovat **vždy perfektních výsledků**. Užijte si vaření, pečení či přípravu v páře na nové úrovni.

Japonský umělecký aranžér květin se světovým renomé Azuma Makoto tvoří spolu s oceněnými špičkovými kuchaři Helenou Rizzo, Gagganem Anandem a Kylem Connaughtonem výjimečný tým. Společně přijali výzvu, aby zjistili, kam až mohou díky novým vestavným kuchyňským přístrojům Miele pozdvihnout své kuchařské umění, zatímco se přitom nechávali inspirovat Azumovou uměleckou genialitou. Tyto čtyři výjimečné osobnosti svými kreacemi stvořily **novou dimenzi umění a gastronomie**. Dopřejte volnost své kreativě s intuicí od Miele.



AZUMA MAKOTO, UMĚLEC

KOUZLO NEVŠEDNÍHO VAŘENÍ



SVĚTOVÁ NOVINKA OD MIELE: TROUBA DIALOG*

Může se ryba připravit v ledové krustě? Pouze jedna z mnoha otázek, kterými se každý den zabýváme. Protože jen tehdy, zvážíme-li i to nemožné, můžeme svým zákazníkům nabídnout tisíc nových možností. Počínaje elektricky poháněnou myčkou přes vestavnou parní troubu až po nahřívač – již po desetiletí určují přístroje Miele nová měřítka. Ta s GENERACÍ 7000 nyní dosáhla zcela nové úrovně. S nesčetnými inovacemi, které už nesmí chybět v žádné moderní kuchyni.

S troubou Dialog* jsme objevili naprosto nový způsob vaření. Technologie M Chef totiž připravuje potraviny v celém jejich objemu a ne jako dosud, tedy zvnějšku dovnitř. A tak lze skutečně připravit rybu v ledové krustě, aniž by se led rozpustil. Jedinečná technologie, která podněcuje stejnou měrou kreativitu amatérských i hvězdných kuchařů a umožňuje jim stát se skutečnými kouzelníky.

Také klasické pečicí trouby Miele GENERACE 7000 nabízejí nové možnosti vaření. Například funkce TasteControl zabrání automatickým otevřením dvířek pečicí trouby nežádoucím pokračování pečení, a tak vždy bezpečně a spolehlivě dodrží požadovaný stupeň upečení, zatímco vy se můžete v klidu věnovat svým hostům.

S funkcí FoodView máte pokrm díky kameře zabudované v pečicí troubě stále pod kontrolou. A to i tehdy, když zrovna nejste doma. Teplotu a čas lze přitom komfortně ovládat pomocí aplikace.

**Exkluzivně
u Miele**

Podrobnosti o těchto a mnoha dalších inovacích – všech interně vyvinutých a opatřených pečeti kvality „Exkluzivně u Miele“ – naleznete v následujících kapitolách.

* V České republice a na Slovensku momentálně není trouba Dialog dostupná.



VŽDY PERFEKTNÍ

Generace 7000 zahajuje novou éru inteligentních technologií. S funkcemi jako Motion-React nebo displejem M Touch s intuitivním ovládáním už to nejste vy, kdo se přizpůsobuje své kuchyni – vaše kuchyně se přizpůsobí vám.

MOTIONREACT / INNOVATION

Pouze vestavné kuchyňské přístroje Miele jsou tak intuitivní, že reagují už na pouhou vaši přítomnost. Jakmile se například přiblížíte ke své pečicí troubě, rozsvítí se osvětlení a displej nebo se vypne tón signalizující konec programu. Tak je zase o něco jasnější, že vás nic nevyvede z rytmu, jakmile se do něj dostanete.



DISPLEJ M TOUCH / INNOVATION

Díky displeji M Touch s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním je ovládání našich vestavných kuchyňských přístrojů jednodušší než kdy dříve. Mnoho funkcí je možné navolit pouhým dotykem. Ihned se objeví světlý indikační prvek na tmavém pozadí – snadno čitelný v jakoukoliv denní i noční dobu.

 MIELE@HOME

VYTŘÍBENÝ VKUS

ZAČÍNÁ U DESIGNU

Souhlasíme s Oscarem Wildem, který konstatoval, že s vytříbeným vkusem je to jednoduché: podstatou je spokojit se jen s tím nejlepším. Přesně s tímto záměrem jsme vytvořili naše nové vestavné kuchyňské přístroje: působivě čistý vzhled, od něhož nic neodvádí pozornost – a už vůbec ne komplikované ovládání. Dostupné ve 4 designových liniích – nechte se inspirovat naší GENERACÍ 7000!



DESIGN **VITRO** LINE

DŮSLEDNĚ VE SKLE | NADČASOVÝ | MODERNÍ



BAREVNÁ PROVEDENÍ:

BRILANTOVÁ BÍLÁ | GRAFITOVĚ ŠEDÁ | OBSIDIAN ČERNÁ



DESIGN **ART** LINE

MAXIMÁLNÍ REDUKCE | BEZ RUKOJETI | DOKONALÁ INTEGRACE



BAREVNÁ PROVEDENÍ:
GRAFITOVĚ ŠEDÁ | OBSIDIAN ČERNÁ

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTÁLNÍ AKCENTY | VYSOKÝ PODÍL SKLA | VÝRAZNÁ RUKOJEŤ



FLEXIBILITA

PRO KAŽDÝ STYL

Nezáleží na tom, jak své přístroje uspořádáte: vždy vytvoří dokonalý soulad.

Vy zůstáváte flexibilní – a design vaší kuchyně v jedné linii: vzájemně perfektně sladěné čelní stěny přístrojů pokaždé utvoří harmonický vzhled, ať už jsou přístroje uspořádány jakkoliv. Kombinujte horizontálně v Panorama designu, vertikálně v Tower designu, v T-designu nebo centricky v CubiQ designu. Zcela flexibilně a přesně podle vašich prostorových možností a požadavků na využití přístrojů.



TOWER DESIGN PERFEKTNĚ VERTIKÁLNĚ

Pečicí trouba, parní trouba nebo konvektomat: v Tower designu budou přístroje v kuchyni uspořádány efektivně a prakticky.



CUBIQ DESIGN KONCENTROVANĚ KOMBINOVAT

Vše perfektně přehledné: kvadratické uspořádání, to je koncentrovaná kuchařská vášeň a komfortní výška pro obsluhu přístrojů.



T DESIGN PŘÍSTUPNÝ PRO VŠE

Může být něco lepšího? Pět přístrojů vytvoří v T designu perfektní symetrii. Vedle nich a nad nimi zůstane dostatek místa pro kuchyňský nábytek.



PANORAMA DESIGN
ZCELA V JEDNÉ LINII

S horizontální řadou ve výši očí máte o všem nejlepší přehled a velmi komfortní přístup ke všem přístrojům. Esteticky přesvědčivé: jedna elegantní linie ve vašem uspořádání kuchyně.



KONCEPTY OVLÁDÁNÍ JEDNODUCHÉ A NADČASOVÉ

Intuitivní dotykové ovládání si nyní užijete již u čtyř z pěti našich variant ovládání: M Touch a M Touch S nabízí dokonce plně dotykový displej, DirectSensor a DirectSensor S zase ovládání senzorovými tlačítky a textový displej. Podle toho, kdo zrovna vaří, lze libovolně zvolit i jazykovou mutaci. Naše varianta EasyControl využívá klasické ovládací prvky. Design všech variant ovládání sleduje vždy tutéž koncepci – a oslní svou brilantností, dlouhou životností a kvalitním provedením detailů.

A TOUCH OF GENIUS.




M TOUCH – MAXIMÁLNÍ ELEGANCE A KOMFORT

S inovativním, plně dotykovým displejem nezůstanou z pohledu estetiky a komfortu žádná přání nesplněna: přístroj ovládáte rychle a intuitivně přímým dotykem nebo jednoduchým přejetím prstu na plně dotykovém displeji. Mnoho funkcí lze zvolit jediným dotykem. Text a symboly jsou vždy optimálně viditelné. Novinka: barevnost lze přepnout na světlou verzi – ideální v případě bílých přístrojů.



M TOUCH S – PRO VYSOKÉ NÁROKY NA VZHLED A FUNKČNOST

Naše osvědčená technologie M Touch disponuje stejnými funkcemi také v užším designu displeje.




DIRECTSENSOR – TLAČÍTKA PŘÍMÉ VOLBY A ČTYŘŘÁDKOVÝ TEXTOVÝ DISPLEJ

Senzorovými tlačítky můžete také přímo navolit požadovaný provozní způsob. Další funkce a nastavení se zobrazují na čtyřřádkovém textovém displeji.



DIRECTSENSOR S – TLAČÍTKA PŘÍMÉ VOLBY A JEDNOŘÁDKOVÝ TEXTOVÝ DISPLEJ

Senzorovými tlačítky můžete přímo navolit požadovaný provozní způsob. Další funkce a nastavení se zobrazují na jednořádkovém textovém displeji.



EASYCONTROL

Zde probíhá ovládání komfortně a rychle prostřednictvím dvou zápuštných otočných voličů a informace o aktuálním stavu, například o nastavení teploty a času, se zobrazují na velkoryse dimenzovaném 7segmentovém LC displeji.

NÁŠ ZÁVAZEK - VŽDY LEPŠÍ

„IMMER BESSER“

VÍTEJTE V MIELE

Když oba naši pradědečkové zakládali společnost Miele, museli se v zájmu úspěchu odlišit od svých konkurentů. K tomu existují ostatně jen dvě cesty: buď být levnější než ostatní, nebo lepší. Obojí současně je prakticky nemožné. Tehdy si zvolili být „vždy lepší“.

O tom, že firma Miele naplňovala tento náročný požadavek v uplynulých 120 letech a stále znovu ho přesvědčivě naplňuje, svědčí nejen nespočet ocenění a vítězství v testech, ale především milióny spokojených zákazníků po celém světě. Za tuto skutečnost vdčíme kontinuitě v hodnotové orientaci a cílech, s jakou se lze setkat pouze v rodinných firmách předávaných z generace na generaci.

V tomto smyslu je Miele od roku 1899 nejen synonymem prvotřídní kvality výrobků, ale i německého inženýrství. Ve stejné míře se Miele zasazuje také o respekt, spravedlnost a rovnocenný přístup ke svým partnerům, koncovým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a sousedům.

Kdo kupuje Miele, je také ohleduplný k životnímu prostředí. Je to dáno výrobními metodami, které jsou šetrné ke zdrojům, a výrobky, které určují měřítko ve spotřebě elektrické energie, vody a pracích prostředků, což mimo jiné rovněž šetří náklady.*

Jako výkonní ředitelé a spoluvlastníci firmy Miele již čtvrté generace slibujeme, že to tak zůstane i nadále.

Váš

Markus Miele

a Váš

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



EXISTUJE MNOHO DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ SE ROZHODNOUT PRÁVĚ PRO MIELE

O šesti z nich se dozvíte zde. Již od svého založení v roce 1899 se Miele řídí příslibem své značky „Immer Besser“ – „Vždy lepší“. Znamená to, že vynakládáme veškeré úsilí, abychom byli vždy lepší než ostatní výrobci a než jsme nyní i my sami. Jednoduše: „Immer Besser“. Zákazníkům chceme našimi produkty usnadnit každodenní život a zároveň jim přinášet radost. Pro uživatele to znamená uklidňující pocit jistoty, že s Miele učinili moudré rozhodnutí – pravděpodobně na celý život.



KVALITA MIELE

Pro perfektní výsledky platí již více než 120 let: na Miele se můžete spolehnout. Jako jediný výrobce v oboru testujeme naše výrobky, například pračky, sušičky, myčky nádobí nebo pečicí trouby, na životnost až 20 let. Tím vám nabízíme jedinečnou spolehlivost a bezstarostnost. Zákazníci Miele z celého světa proto zůstávají značce Miele věrni a doporučují ji svým známým. I do budoucna platí: v otázce spolehlivosti a dlouhé životnosti našich přístrojů neděláme žádné kompromisy.

TECHNIKA MIELE



Miele je zárukou fascinujících technologií a vynikajících výsledků při minimální spotřebě energie. To platí pro hygienickou a šetrnou péči o prádlo, podlahy či nádobí, stejně jako pro rozmanité zážitky při vaření a pečení. O to se postará mnoho inovativních vlastností přístrojů Miele, se kterými se u jiných výrobců neseťkáte. Dokazuje to i nespočet vítězství v renomovaných produktových testech po celém světě.

ŘEMESLNÝ UM MIELE

Miele je zárukou skutečného řemeslného umu, ve kterém se střetávají vize, preciznost a velký cit pro detail. Každý z našich produktů je vyroben podle nejvyšších standardů a podléhá důsledné kontrole kvality, a to včetně individuální kontroly povrchů pomocí rukavice. Od rukojetí, které jsou vyfrézovány z jednoho kusu kovu až po rozměr mezer, které jsou vzájemně sladěny pro všechny produktové skupiny, je každý prvek součástí naší cesty k absolutní dokonalosti. Není pro nás nic důležitějšího, než aby vám radost ze značky Miele dlouho vydržela.

SERVIS MIELE

Zákazníkům Miele poskytujeme komplexní péči: to zaručuje naše rychlá a efektivní servisní služba, která byla mnohokrát oceněna jako nejlepší v odvětví. Budete-li si přát individuální vysvětlení obsluhy nebo profesionální vyčištění svých přístrojů Miele, rádi přijedeme až k vám domů. Jsme tu vždy pro vás. To vám slibujeme!

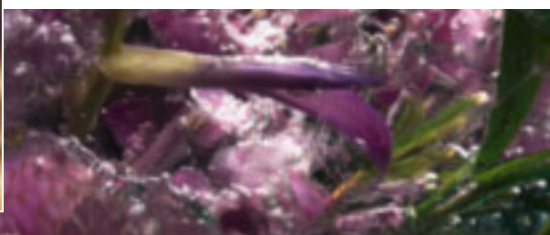

DESIGN MIELE

Miele je synonymem pro čisté tvary, nadčasovou eleganci a intuitivní ovládání. Ať už s klasickým otočným voličem, decentním senzorovým nebo dotykovým displejem s vysokým rozlišením: ovládání přístrojů Miele je snadné a bude vás bavit. Nikde jinde nenajdete srovnatelnou rozmanitost pečlivě sladěných designových linií a barevných variant pro nejrůznější čelní stěny kuchyňského nábytku. Nezáleží na tom, jak si svou kuchyni zařídíte. Miele se k vám bude vždy perfektně hodit.

ZNAČKA MIELE

V mnoha zemích je Miele nejžádanější značkou v oboru. Na domácím německém trhu byla značka Miele dokonce zvolena nejlepší značkou všech dob ve svém oboru („best brand ever“). Taková značka prozradí leccos i o svých uživateli: zákazníci Miele kladou vysoké nároky na výkon a ekologickou kompatibilitu svých domácích přístrojů. Kdo se rozhodne pro koupi produktů Miele, dokáže ocenit kvalitu a styl.



IMMER BESSER – VŽDY LEPŠÍ

VŽDY OD MIELE

02	Generace 7000 – Going beyond the ordinary
08	Vytříbený vkus začíná u designu
12	Flexibilita pro každý styl
14	Koncepty ovládání – jednoduché a nadčasové
16	Náš závazek „Immer Besser“
18	Mnoho dobrých důvodů pro značku Miele

22	Miele@home
26	Vestavné pečicí trouby
38	Pečicí trouby s mikrovlnou
48	Parní trouby
56	Konvektomaty
70	Parní trouby s mikrovlnou
80	Mikrovlnné trouby
88	Nahřívače Gourmet
96	Vakuovací zásuvky
104	Elektrické a indukční varné desky
122	Varné desky TwoInOne
128	Přístroje SmartLine
140	Plynové varné desky
148	Odsavače par
170	Přístroje Range Cookers
180	Odsavače Range Hoods
190	Kávovary
198	Chladicí přístroje a vinotéky
236	Myčky nádobí





MIELE@
HOME

Propojení domácích přístrojů s Miele@home

Přednosti systému Miele@home*



Ať už doma nebo na cestách, ke svým domácím přístrojům můžete mít neustále přístup. Vzájemné propojení přístrojů do jedné sítě nabízí nové možnosti zvýšení každodenní míry pohodlí, kvality života a bezpečnosti. V oblasti propojení domácích přístrojů je naším ústředním zájmem smysluplnost pro uživatele. Prostřednictvím funkcí, které jsou výsledkem našeho vlastního vývoje, mobilního ovládání a nové technologie síťového propojení, vám nabízíme systém, který vám otevře nové možnosti a bude vás podporovat při efektivní a ekologické realizaci úkolů všedního dne: Miele@home.

Smart Home

Propojitelné domácí přístroje Miele lze do stávajícího systému Smart Home integrovat prostřednictvím promyšlených partnerských řešení.

WiFiConn@ct

Jednotlivé domácí přístroje Miele se propojují na základě přímého připojení k vašemu domácímu WiFi routeru.

SuperVision

Díky funkci SuperVision máte informace o stavu domácích přístrojů vždy na očích, aniž byste museli vzít do ruky chytrý telefon – na displeji svých kuchyňských přístrojů.


SmartStart*

Automatické spuštění přístrojů v době, kdy je proud dostupný za nejpříznivější ceny nebo je vyráběn vlastním fotovoltaickým zařízením.



Aplikace Miele@mobile**

Přednosti aplikace Miele@mobile*





Aplikace Miele@mobile

Aplikace Miele@mobile vám nabízí rozmanité funkce pro kontrolu a ovládání vašich přístrojů a pro docílení těch nejlepších možných výsledků.

Recepty

Rychle zde naleznete recept pro jakoukoliv příležitost. Přípravu vám usnadní připojená videa s různými postupy.




MobileControl

Díky funkci MobileControl můžete například ovládat výběr programů pračky, sušičky nebo myčky nádobí, i přestože právě nejste doma.

RemoteService Miele

Pomocí naší aplikace nás můžete velmi snadno kontaktovat. Díky službě RemoteService lze do přístroje pomocí datového přenosu jednoduše instalovat aktualizace softwaru.



Asistenti

Interaktivní asistenti Miele vám doporučí nejvhodnější program praní nebo sušení. Vždy tak docílíte optimálního výsledku.



* V závislosti na modelu

** Dostupné pro mobilní zařízení (minimální požadavky viz App Store)



VESTAVNÉ PEČICÍ TROUBY





Provedení

Vestavné pečicí trouby

Více flexibility při utváření kuchyně vám zajišťují naše vestavné pečicí trouby Miele: mohou být instalovány variabilně, nezávisle na varné desce, například přímo ve výšce očí. Obsluha tak bude ergonomická a vyjímání připravovaného pokrmu z trouby pohodlné.



Ve výši očí nebo pod varnou deskou

Provedení, rozměry výklenku, ohřevné prostory a čisticí systémy vestavných pečicích trub Miele*

Rozměry výklenku



Kompaktní

šířka 60 cm, výška 45 cm



Prostorné

šířka 60 cm, výška 60 cm



Extra velké

šířka 90 cm, výška 48 cm

Výběr velikostí



Kompaktní

49 litrů, 3 úrovně



Prostorné

76 litrů, 5 úrovní



Extra velké

90 litrů, 3 úrovně

Čisticí systémy

Pokrm – perfektně připravená pochoutka. Ale co čištění? Miele vám nabízí dvě různé možnosti, jak provést čištění co nejsnáze: s úpravou PerfectClean a pyrolýzou.



PerfectClean



Pyrolýza



PyroFit

PerfectClean

Čištění snadné jako hračka. Ohřevný prostor vaší pečicí trouby je opatřen povrchovou úpravou s jedinečným nepřilnavým efektem – zbytky jídel a odolné nečistoty tak můžete pomocí tekutého mycího prostředku odstranit snadno jedním setřením. Tím ušetříte drahocenný čas, vynaložený na čištění, který můžete využít jinak.

Vybavení pyrolýzou a příslušenství PyroFit*

Pohodlněji už to nejde: pyrolýza se při vysokých teplotách postará o to, aby se veškeré zbytky jídla z povrchů v ohřevném prostoru uvolnily a rozpadly na popel – vaše trouba se vyčistí sama! Díky úpravě PyroFit lze tímto způsobem vyčistit i pečicí rošty, postranní mřížky a výsuvné pojezdy Flexi-Clip. Vzniklý popel se pak jen lehce odstraní ze dna ohřevného prostoru pomocí vhodné utěrky.

* V závislosti na modelu



Jaké komfortní prvky si přejete?

Vestavné pečicí trouby – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele Klimatické pečení¹⁾

Profesionálních výsledků dosáhnete zcela snadno s podpůrnou vlhkostí: u klimatického pečení se do ohřevného prostoru dostávají parní rázy. Různé provozní způsoby se tak kombinují s vlhkostí – pro ty nejlepší výsledky pečení. Maso je uvnitř jemné a šťavnaté, zvnějšku má chutnou, křupavou kůrčičku. Housky či chléb jsou uvnitř nadýchané a zvnějšku rovnoměrně upečené a křupavé – chutnají čerstvě jako od pekaře. Velice pohodlné: parní rázy můžete časově naprogramovat a zajistit si tak naprostou flexibilitu. I různé automatické programy využívají pro ty nejlepší výsledky klimatického pečení.



Automatické programy

Chutné pokrmy obratem ruky: ať už chléb, koláče, nebo maso – vše se připraví plně automaticky.



Exkluzivně u Miele TasteControl²⁾

Automatické rychlé ochlazení zabrání nechtěnému přepečení nebo převaření a na přání udrží pokrm teplý.



Exkluzivně u Miele FoodView

Proces přípravy vždy pod kontrolou. Kamera v ohřevném prostoru přenáší obraz na váš chytrý telefon – ať už jste kdekoli.



Exkluzivně u Miele Bezdrátový pokrmový teploměr³⁾

Ryby a maso připravené na stupeň přesně: ukazatel zbývajících času vás informuje, jakmile jsou pokrmy hotové.



Chytrá domácnost s Miele@home

Ať už doma nebo na cestách: ovládejte a kontrolujte své domácí přístroje odkudkoliv. Díky tomu si můžete zorganizovat svůj den flexibilně.

* V závislosti na modelu

¹⁾ S patentovaným sacím zařízením
Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Vhodné nastavení pro každý recept

Vestavné pečicí trouby Miele – provozní způsoby*



Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro jemné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche nebo ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Pečicí automatika

Tak zůstane maso šťavnaté: začátek pečení masa proběhne s vyšší teplotou, další příprava pokračuje s nastavenou teplotou.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Velký gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoha dalších specialit.



Malý gril

Speciálně pro malá množství: pokud potřebujete menší porci, podaří se steaky, klobásy a jiné pokrmy vždy perfektně.



Horký vzduch Eco

Obzvláště energeticky úsporné: nejlépe se podaří šťavnaté pečené nebo vynikající nákypy.



Program Sabat

Naprogramování pokrmů až na 72 hodin dopředu: inteligentní program Sabat umožňuje i dlouhodobé plánování.



Horní pečení

Dokonalá tečka pro vzhled i chuť: gratinování, zapékání a dopékání dozlatova se perfektně podaří.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dohněda.




Rozmrazování

Jemně s mraženým jídlem: hluboce zmražené potraviny se rozmrazují za ideálních podmínek pomocí studeného vzduchu velmi šetrně.



Booster

Expresní rychlost pro ty, kteří spěchají: tento program ocení především ti, co nemají dostatek času na vaření.



Automatické programy

V pohodě vykoupí mnoho pokrmů: ať už chléb, koláče nebo drůbež – vše se připraví plně automaticky.



Příprava při nízké teplotě

Jemné a šťavnaté: při nízkých teplotách se maso připravuje obzvláště rovnoměrně – a shora není vysušené.



Speciální použití

Mimořádné zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přinášejí vynikající výsledky.



Vlastní programy

Pro vaše oblíbená jídla: jednoduše nastavte provozní způsob, teplotu a délku přípravy a stejné pokrmy pak můžete připravovat stále znovu a znovu.




Klimatické pečení

Čerstvé jako od pekaře: podpůrná vlhkost zajišťuje nesrovnatelně nadýchaná těsta s nahnědlou křupavou kůrčičkou.



Klimatické pečení s pečicí automatikou

Optimální pečení: opečení při vyšší teplotě, pokračuje se při individuálně nastavené teplotě s podpůrnou vlhkostí.



Klimatické pečení s horkým vzduchem plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro pečení masa či pečiva s podpůrnou vlhkostí až na třech úrovních.



Klimatické pečení s intenzivním pečením

Ať už pizza, quiche nebo ovocný koláč: díky podpůrné vlhkosti zespodu křupavé a shora šťavnaté.



Klimatické pečení s horním a spodním pečením

Klasicky dobré: s podpůrnou vlhkostí se skvěle podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vestavné pečicí trouby Miele



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém, plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé dotykové ovládání.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Rychlé a snadné dotykové ovládání.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Komfort při údržbě

Povrchová úprava s nepřilnavým efektem pro nepřekonatelný komfort při čištění.



Samočištění ohřevného prostoru pomocí pyrolýzy.



Třída energetické účinnosti

Symbol představuje příslušnou třídu energetické účinnosti.



Klimatické pečení

Kombinace klasického provozního způsobu s vlhkostí. V závislosti na výbavě existují různé volitelné možnosti.



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Výsuvné pojezdy pro flexibilní a bezpečnou obsluhu pečicích roštů mimo ohřevný prostor.



TasteControl

Na stupeň přesně: po časově řízených procesech přípravy se ohřevný prostor ochladí a zabrání se tak nežádoucímu přepečení.



Pokrmový teploměr

Na stupeň přesné pečení.



FoodView

Trvalý přehled o připravovaném pokrmu – díky kameře v ohřevném prostoru.

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	H 7260 B	H 7260 BP	H 7264 B
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	-/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	-/-	-/-	-/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/-	-/-
Předehřátí/funkce Crisp	-/-	-/-	-/-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	-	-	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/-	●/-	●/-
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Senzor přiblížení MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	-	-	-
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	-/●	-/●
Program Sabat	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	●	-	●
Pyrolytické samočištění	-	●	-
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	-/-	-/●	-/-
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	-/-	-/-	●/-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	1x halogenové	1x halogenové	1x halogenové
Regulace teploty ve °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Barevné provedení			
Grafitově šedá	-	-	●
Nerez CleanSteel	●	●	●
Obsidian černá	-	-	●

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	H 7264 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	●/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	-/-	●/-	●/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/●	-/●
Předehřátí/funkce Crisp	-/-	●/●	●/●
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	●	●	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	-	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/-	●/-	●/-
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Senzor přiblížení MotionReact	-	-	-
FoodView	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	-	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	20/●	20/●
Program Sabat	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	-	●	●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	-
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	-	-
Pyrolytické samočištění	●	●	●
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	-/●	-/●	-/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/-	●/-	●/-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	1x halogenové	1x LED	1x LED
Regulace teploty ve °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolyzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolyzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolyzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	-
Obsidian černá	●	●	●

Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů




Typ-/prodejní označení	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	●/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	●/-	●/-	●/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/●	●/-	●/-
Předehřátí/funkce Crisp	●/●	●/●	●/●
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Klimatické pečení	●	●	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	●	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●	●/●	●/●
Komfort při obsluze			
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
FoodView	-	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Program Sabat	●	●	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	●	-	-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	-
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	-	-
Pyrolytické samočištění	●	●	●
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	●/-	●/-	●/-
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty ve °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	-	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	-
Obsidian černá	-	●	●


Vestavné pečicí trouby

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	H 7890 BP
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	–
Uživatelské výhody	
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	●/●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Přehřívání/funkce Crisp	●/●
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení	●
Automatické programy	●
Specifické národní automatické programy	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●
Komfort při obsluze	
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
FoodView	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Touch2Open	●
Individuální volba jazyka	●
Časově programovatelné dávky páry	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Program Sabat	●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Využití zbytkového tepla	●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	–
Pyrolytické samočištění	●
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	●/–
Dvířka CleanGlass	●
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	90/3
Osvětlení	BrilliantLight
Regulace teploty ve °C	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	860 x 517 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	5,6/220 – 240/16
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/–
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	–/–/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	–/–/1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	–/–/1
Barevné provedení	
Nerez CleanSteel	●

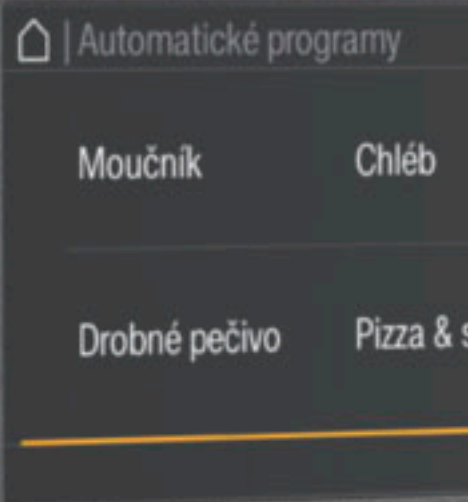

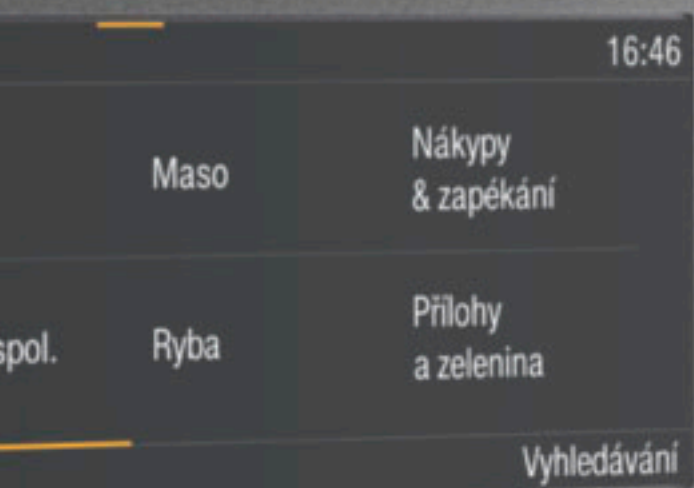

PEČICÍ TROUBY s MIKROVLNOU

Tři funkce vaření na nejmenším prostoru

Tak individuální jako Vy!





Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou inteligentním způsobem spojuje výhody dvou výkonných přístrojů ve výklenku vysokém 45 cm: je to plnohodnotná pečicí trouba s nejrůznějšími provozními způsoby, jako například Horký vzduch plus. A zároveň je k dispozici i výkonná mikrovlnná trouba. Výběr je přitom na vás: funkce můžete využívat jednotlivě a upéct v provozních způsobech pečicí trouby například chutný chléb nebo koláč a pomocí funkce mikrovlny si rychle ohřát šálek kakaa. Nebo můžete využívat obě funkce současně: díky kombinaci běžného provozního způsobu s funkcí mikrovlny můžete spoustu pokrmů připravit výrazně rychleji – podle zvoleného pokrmu ušetříte až 30 % času.

11:02

Stav

 MV + horký
vzduch plus

Hotovo

300 W 180 °C

Uložit

Časovač

Zavřít



Jaké komfortní prvky si přejete?

Vestavné pečicí trouby Miele s mikrovlnou – přednosti přístrojů*

Quick&Gentle

S funkcí Quick&Gentle poprvé kombinujete konvenční ohřev s plynulým přiváděním mikrovln a to přesně tak, jak potřebujete. Výsledkem je zkrácená doba přípravy a pokrmy připravené přesně podle vašich představ. Umožňuje to inovativní technologie invertoru – pro větší flexibilitu při každodenním vaření.



3 v 1

Provoz mikrovlny, pečicí trouby nebo kombinovaný provoz pro ideální přípravu potravin pouze v jediném přístroji.



Nerezový ohřevný prostor s patentovanou Iněnou strukturou 1)

Snadné čištění: speciální povrch s Iněnou strukturou je odolný proti poškrábání a má nepřilnavou úpravu PerfectClean.



Automatické programy

Chutné pokrmy obratem ruky: ať už chléb, koláče nebo maso – vše se připraví plně automaticky.



Pokrmový teploměr

Ryby a maso připravené na stupeň přesně: ukazatel zbývajících času vás informuje, jakmile jsou pokrmy hotové.



Chytrá domácnost s Miele@home

Ať už doma nebo na cestách: ovládejte své domácí přístroje odkudkoliv a zorganizujte si tak svůj den flexibilně.

* V závislosti na modelu

¹⁾ EP 1 345 474 B1

Vhodné nastavení pro každý recept

Pečicí trouby Miele s mikrovlnou – provozní způsoby*




Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro jemné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche nebo ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Pečicí automatika

Tak zůstane maso šťavnaté: začátek pečení masa proběhne s vyšší teplotou, další příprava pokračuje s nastavenou teplotou.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoha dalších specialit.



Horký vzduch Eco

Obzvláště energeticky úsporné: nejlépe se podaří šťavnaté pečené nebo vynikající nákypy.




Program Sabat

Naprogramování pokrmů až na 72 hodin dopředu: inteligentní program Sabat umožňuje i dlouhodobé plánování.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dohněda.




Rozmrazování

Jemně s mraženým jídlem: hluboce zmrazené potraviny se rozmrazují za ideálních podmínek pomocí studeného vzduchu velmi šetrně.



Booster

Expresní rychlost pro ty, kteří spěchají: tento program ocení především ti, co nemají dostatek času na vaření.



Automatické programy

V pohodě vykouzlí mnoho pokrmů: ať už chléb, koláče nebo drůbež – vše se připraví plně automaticky.




Příprava při nízké teplotě

Jemné a šťavnaté: při nízkých teplotách se maso připravuje obzvláště rovnoměrně – a shora není vysušené.



Speciální použití

Mimořádné zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přinášají vynikající výsledky.



Vlastní programy

Pro 20 oblíbených pokrmů: jednoduše nastavte provozní způsob, teplotu a délku přípravy a stejné pokrmy pak můžete připravovat stále znovu.



Mikrovlna

Rychlé ohřátí šálku vody na čaj nebo přehřátí pokrmu: efektivní komfort v krátkém čase.



Mikrovlna a horký vzduch plus

Ať už koláče nebo sváteční pečené: ideální pro rychlé a šetrné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Mikrovlna a gril

Pečení a grilování: takto se podaří perfektní aroma grilovaného masa, ryb či zeleniny a mnoho dalšího.



Mikrovlna a gril s cirkulací

Rozmanité využití: pro grilování steaků, klobás, špízů, rolád, minulek a mnoha dalších lahůdek.



Mikrovlna s pečicí automatikou

Uvnitř šťavnaté, zvnějšku křupavé: začátek pečení masa probíhá s vysokou teplotou, další příprava pokračuje s mikrovlnou.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro pečicí trouby s mikrovlnou



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém, plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé dotykové ovládání.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Komfort při údržbě

Povrchová úprava s nepřilnavým efektem pro nepřekonatelný komfort při čištění.



Quick&Gentle

Rychlejší příprava a plynulá regulace výkonu mikrovlny od 300 W díky technologii invertoru.



Výkon mikrovlny

Symbol uvádí výkon mikrovlny až 1 000 W.



Kombinovaný provoz

Flexibilní a časově úsporný, díky kombinaci klasického provozního způsobu s mikrovlnou ušetříte až 30 % času.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Pokrmový teploměr

Na stupeň přesná příprava pokrmů.

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Quick & Gentle	●	●	●
Pokrmový teploměr	–	–	–
Udržování teploty/funkce Crisp	●/–	●/–	●/–
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Horní a spodní pečení/spodní pečení	–/–	–/–	–/–
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●	●/●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	–	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/–	●/–	●/–
Mikrovlna	●	●	●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/pečicí automatikou/grilem/grilováním s cirkulací	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Speciální použití	–	●	●
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	–	–	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Funkce Popcorn	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/–/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny/Quick mikrovlna	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	–/●	20/●	20/●
Program Sabat	–	–	–
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	–	●	●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový vnitřní prostor s Iněnou strukturou	●	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/–	●/–	●/–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřívacího prostoru v l/počet úrovní zasunutí	43/3	43/3	43/3
Osvětlení	1x LED	1x LED	1x LED
Regulace teploty ve °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Dodávané příslušenství			
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean	1	1	1
Skleněná mísa	1	1	1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	H 7840 BM	H 7840 BMX
Provedení a design		
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●
Bez rukojeti	–	●
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	●	●
Pokrmový teploměr	●	●
Udržování teploty/funkce Crisp	●/●	●/●
Provozní způsoby		
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní a spodní pečení/spodní pečení	●/●	●/●
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●
Automatické programy	●	●
Specifické národní automatické programy	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●	●/●
Mikrovlna	●	●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/pečicí automatikou/grilem/grilováním s cirkulací	●/●/●/●	●/●/●/●
Speciální použití	●	●
Komfort při obsluze		
Displej	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Touch2Open	–	●
Individuální volba jazyka	●	●
Funkce Popcorn	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny/Quick mikrovlna	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Program Sabat	●	–
Hospodárnost		
Využití zbytkového tepla	●	●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–
Nerezový vnitřní prostor s Iněnou strukturou	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje a vložná čelní stěna	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	43/3	43/3
Osvětlení	1x LED	1x LED
Regulace teploty ve °C	30 – 250	30 – 250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Dodávané příslušenství		
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean	1	1
Skleněná mísa	2	2
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Nerez CleanSteel	●	–
Obsidian černá	●	●





PARNÍ TROUBY



Provedení

Vestavné parní trouby

Parní trouby Miele lze různým způsobem začlenit do designu kuchyně. Díky svému kompaktnímu provedení se perfektně hodí do běžných skříňových výklenků. Tak můžete umístění parní trouby Miele určit zcela individuálně.

Jaký výklenek máte k dispozici?

Rozměry výklenku a velikost parních trub Miele

Design a velikost

Parní trouby Miele existují v různých designových provedeních. Vyberte si to pravé řešení pro svoji kuchyni.



Klasické

šířka 60 cm, výška 45 cm

Provedení



Parní trouby

Parní trouba Miele pracuje bez tlaku, v rozsahu teplot 40–100 °C. Šetrně v ní připravíte zeleninu, ryby, přílohy, dezerty a mnoho dalších pokrmů.

Parní technologie



**Exkluzivně
u Miele**

DualSteam

Výkonný externí vyvíječ páry s výkonem 3,3 kW a dvěma parními tryskami.

U všech parních trub Miele se vyvíječ páry nachází mimo ohřevný prostor. To pro proces přípravy znamená značné výhody: ideální množství páry, optimální měření a udržování teploty, doba přípravy nezávislá na množství pokrmu nebo rychlé rozezhřátí trouby. Údržba je navíc velmi snadná, neboť se v ohřevném prostoru nemohou tvořit žádné vápenaté usazeniny.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Parní trouby – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele DualSteam

Dokonalost zcela podle vašeho vkusu: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zajistí parní trouba Miele s technologií DualSteam ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozezhřátí a rovnoměrné rozložení páry, ale i optimální přesnost regulace teploty umožňují pohodlnou přípravu chutných pokrmů, připravených na stupeň přesně. A to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci obou parních trysek DualSteam.



Exkluzivně u Miele Nerezový ohřevný prostor s Iněnou strukturou

Kvalita a snadná údržba: všechny naše parní trouby jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Hluboký ohřevný prostor, velká užitná plocha

Maximální nabídka místa: hluboký ohřevný prostor a velká užitná plocha pro současnou přípravu více porcí najednou.



Automatické programy

Chutné pokrmy obratem ruky: ať už ryba, maso nebo zelenina – vše se připraví plně automaticky.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Rovnoměrně a jemně: v parních troubách Miele můžete pokrmy připravovat pomocí metody sous-vide.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro parní trouby



Ovládání

Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Vestavné parní trouby Miele mají objem ohřevného prostoru 40 litrů.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Metoda, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.



Nerezový ohřevný prostor

Snadná údržba nerezového ohřevného prostoru se lněnou strukturou.

Parní trouby

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DG 7240	DG 7440
Provedení a design		
Vestavní parní trouba	•	•
Uživatelské výhody		
Příprava menu bez přenášení chutí	•	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•	•
Funkce udržování teploty	•	•
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	•/–	•/•
Automatické programy	•	•
Rozmrazování/ohřev	•/•	•/•
Komfort při obsluze		
Displej	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
Individuální volba jazyka	•	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•	•
Příprava menu v páře	•	•
Redukce páry před ukončením programu	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	•/•/•	•/•/•
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	•/•/•	•/•/•
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	•/–/•	•/•/•
Vlastní programy/individuální nastavení	–/•	20/•
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	•	•
Externí vyvěječ páry	•	•
Nerezový ohřevný prostor s Iněnou strukturou	•	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•	•
Automatické odvěpňování	•	•
Dvířka CleanGlass	•	•
Technologie výroby páry a zásoba vody		
DualSteam	•	•
Zásoba vody na cca 90 min. přípravy	•	•
Zásobník na čerstvou vodu	•	•
Výjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•	•
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService	•	•
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	•/•	•/•
Technické údaje		
Ohřevný prostor L	•	•
Objem ohřevného prostoru v l	40	40
Počet úrovní zasunutí	4	4
Osvětlení ohřevného prostoru	–	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/230/16	3,6/230/16
Dodávané příslušenství		
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/1
Odkládací rošt/záchytná miska	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitové šedá	•	•
Nerez CleanSteel	•	•
Obsidian černá	•	•





KONVEKTOMATY



Komfortní varianty

Konvektomaty Miele

Kombinovaná příprava s Miele – princip 3 v 1

Princip 3 v 1 splní všechna vaše přání: s konvektomatem máte k dispozici jak parní troubu, tak plnohodnotnou pečicí troubu a zároveň plnohodnotný kombinovaný přístroj. Díky technologii DualSteam se potraviny připravují šetrně a rovnoměrně pomocí páry. Navíc máte k dispozici rozmanité funkce pečicí trouby, jako například horní a spodní pečení, intenzivní pečení, gril nebo horký vzduch plus, které vám umožní individuální přípravu pokrmů.

Své dokonalé umění ukazuje konvektomat při kombinované přípravě – kombinace vlhkosti a suchého ohřevu, která přináší perfektní výsledky zejména při pečení. Konvektomat Miele je kromě toho k dispozici s různými velikostmi ohřevného prostoru – vhodný přístroj pro jakékoliv uspořádání kuchyně.

Provedení

Naše konvektomaty existují ve dvou různých velikostech – do každé kuchyně ten správný přístroj. O intenzivní požitek a zdravé pokrmy se tak postaráte za všech okolností.



Konvektomat XL

Ideální pro vestavbu do výklenku o výšce 45 cm a šířce 60 cm nebo společně s nahřívačem či vakuovací zásuvkou o výšce 14 cm do výklenku o rozměrech 60 cm x 60 cm.



Konvektomat XXL

Tento přístroj ve formátu XXL se hodí do klasického výklenku pro pečicí trouby o rozměrech 60 x 60 cm. Společně s nahřívačem vysokým 29 cm můžete perfektně vyplnit výklenek o výšce 88 cm.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Konvektomaty – přednosti přístrojů*


Exkluzivně u Miele DualSteam

Dokonalost zcela podle vašeho vkusu: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zajistí konvektomat Miele s technologií DualSteam ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozezhřátí a rovnoměrné rozložení páry, ale také optimální přesnost regulace teploty umožňují pohodlnou přípravu chutných pokrmů připravených na stupeň přesně. A to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci obou parních trysek DualSteam.



Exkluzivně u Miele Kombinovaná příprava

Dokonalý požitek: perfektní výsledky při pečení masa nebo pečiva díky kombinaci suchého a vlhkého ohřevu.

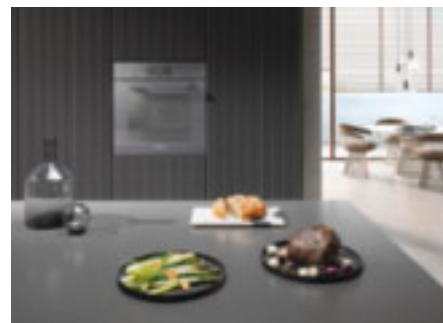

3 v 1

Kombinace šetřící místo: pečicí trouba, parní trouba a konvektomat v jednom přístroji pro maximální flexibilitu při vaření.



Exkluzivně u Miele Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean

Kvalita a snadná údržba: všechny naše konvektomaty jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Exkluzivně u Miele Mix & Match

Aplikace Miele@mobile vám navrhne až tři potraviny, které se mohou připravovat současně.



Exkluzivně u Miele Motoricky výsuvný ovládací panel s funkcí SoftClose

Komfortní: výsuvný ovládací panel otevřete a zavřete jedním dotykem – za ním se nachází zásobník na vodu.

Vhodné nastavení pro každý recept

Programy přípravy pro konvektomaty Miele



Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus

Optimální výsledky: dodatečná vlhkost zaručí, že si chléb, housky, maso nebo jiné speciality skutečně vychutnáte.



Kombinovaná příprava s horním a spodním pečením

Pokrm budou působením vlhka rovnoměrně upečeny shora i zespodu – např. chléb se tak perfektně podaří.



Kombinovaná příprava s grilem

Obzvláště ryby a masa s vysokým obsahem tuku budou působením vlhka jemné a šťavnaté – s křupavou kůrčičkou nebo krustou.



Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro rychlé a šetrné pečení masa či pečiva až na třech úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoha dalších specialit.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche či ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Horní pečení

Dokonalá tečka pro vzhled i chuť: gratinování, zapékání a dopékání dozlatova se vždy dokonale podaří.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dohněda.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Speciální moučník

Lehce vykouzlí lahodné koláče: odpalované, plundrové a třené těsto bude jako od pekaře.




Speciální použití

Mimořádné pokrmy zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přináší vynikající výsledky.



Horký vzduch Eco

Šetří elektrickou energii a čas: potraviny můžete připravovat energeticky úsporně.



Příprava v páře Eco

Ekologické a trvale udržitelné: šetříte při přípravě potravin v páře energii.



Program Sabat

Naprogramování pokrmů až na 72 hodin dopředu: jedinečný program Sabat umožňuje i dlouhodobé plánování.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Maximální požitok: maso, ryby, zelenina nebo ovoce připravené ve vakuu zajistí nepřekonatelný chuťový zážitek.



Mix & Match

Chutné pokrmy obratem ruky: s funkcí Mix & Match můžete různé potraviny připravovat současně např. na jednom talíři nebo pečicím plechu.



Příprava v páře

Zdravá a šetrná příprava: při přípravě v páře zůstane zachováno především mnoho živin, ale i barva a chuť potravin.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro konvektomaty



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém, plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé dotykové ovládání.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Rychlé a snadné dotykové ovládání.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Konvektomaty pro domácnost Miele mají různý objem: 68 nebo 48 litrů.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Metoda, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.



Mix & Match

Obratem ruky můžete připravit nebo ohřát různé potraviny současně na jednom talíři.



Výsuvný panel

Motoricky otevíraný a zavíraný výsuvný panel: komfortní přístup k zásobníku na vodu, na kondenzát a k pokrmovému teploměru pouhým dotykem prstu.



DirectWater plus

Připojení na vodu a odpad pro komfortní přípravu v páře.

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7440	DGC 7440 X	DGC 7640
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	●	–
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/–	–/–	–/●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	●/●	–/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	–	–	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a zásoba vody			
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/●	●/●	●/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	●	●	●
DirectWater plus	–	–	–
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/–	●/–	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	–	–	1
Univerzální/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	1/1	1/1
Barevné provedení			
Grafitové šedá	●	●	–
Nerez CleanSteel	●	–	●
Obsidian černá	●	●	–

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7645	DGC 7840	DGC 7840 X
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/●	●/–	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	–/●	●/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvěječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a zásoba vody			
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/–	●/●	●/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	–	●	●
DirectWater plus	●	–	–
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1	1	1
Univerzální/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	2/1	2/1
Barevné provedení			
Grafitové šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7845
Provedení a design	
Kombinovaná parní trouba	●
Bez rukojeti	–
Uživatelské výhody	
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●
Provozní způsoby	
Příprava v páře/sous-vidé/kombinovaná příprava	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Komfort při obsluze	
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Individuální volba jazyka	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●
Příprava nezávislá na množství	●
Automatická příprava menu	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●
Externí vyvíječ páry	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●
Technologie výroby páry a zásoba vody	
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/–
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	–
DirectWater plus	●
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16
Dodávané příslušenství	
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1
Barevné provedení	
Grafitové šedá	●
Nerez CleanSteel	●
Obsidian černá	●

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7660
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	●	–
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/–	–/–	–/●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	●/●	–/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	–	–	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetrující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a zásoba vody			
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/●	●/●	●/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	●	●	●
DirectWater plus	–	–	–
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/–	●/–	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	–	–	1
Univerzální/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	1/1	2/1
Barevné provedení			
Grafitové šedá	●	●	–
Nerez CleanSteel	●	–	●
Obsidian černá	●	●	–

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7665	DGC 7860	DGC 7860 X
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/●	●/–	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	–/●	●/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvěječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a zásoba vody			
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/–	●/●	●/●
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	–	●	●
DirectWater plus	●	–	–
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1	1	1
Univerzální/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/1	2/1
Barevné provedení			
Grafitové šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Konvektomaty pro domácnost

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení	DGC 7865
Provedení a design	
Kombinovaná parní trouba	●
Bez rukojeti	–
Uživatelské výhody	
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●
Příprava pokrmů pomocí funkce „Mix & Match“	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●
Provozní způsoby	
Příprava v páře/sous-vidé/kombinovaná příprava	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Komfort při obsluze	
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Individuální volba jazyka	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●
Příprava nezávislá na množství	●
Automatická příprava menu	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou a úpravou PerfectClean	●
Externí vyvíječ páry	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●
Technologie výroby páry a zásoba vody	
DualSteam/zásobník na čerstvou vodu	●/–
Zásobník na kondenzát za výsuvným panelem	–
DirectWater plus	●
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16
Dodávané příslušenství	
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1
Vyjímatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1
Barevné provedení	
Grafitové šedá	●
Nerez CleanSteel	●
Obsidian černá	●



PARNÍ TROUBY s MIKROVLNOU





Příprava v páře, vaření a ohřívání v jednom přístroji

Firmě Miele se jako prvnímu výrobcí podařilo spojit výhody parní trouby a mikrovlny do jednoho vestavného přístroje – vestavné parní trouby s mikrovlnou.

Chcete mít k dispozici co nejvíce různých způsobů přípravy, ale co nejméně přístrojů? Protože kromě ústředního bodu každé kuchyně – pečicí trouby – zbývá v kuchyni místo většinou už jen na druhý přístroj pro přípravu pokrmů.

S tímto inovativním kombinovaným vestavným přístrojem nabízí Miele perfektní doplněk k vaší pečicí troubě – plnohodnotnou parní a mikrovlnnou troubu v jednom přístroji! Optimální řešení pro kuchyně, ve kterých jsou k dispozici pouze dva vestavné výklenky.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Vestavné parní trouby s mikrovlnou – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

DualSteam

Dokonalost zcela podle vaší chuti: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zaručí parní trouba Miele s mikrovlnou ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozehrátí, krátká doba přípravy nebo rovnoměrné rozložení páry vám usnadní přípravu pokrmů. A to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci obou parních trysek DualSteam.



3 v 1

Kombinace šetřící místo: funkce mikrovlny, příprava v páře a rychlá příprava pro maximální flexibilitu.



Rychlá příprava pokrmů

Šetří čas: kombinujte přípravu pokrmů v páře s mikrovlnou pro rychlejší přípravu bez snížení kvality potravin.



**Exkluzivně
u Miele**


Nerezový ohřevný prostor s Iněnou strukturou

Kvalita a snadná údržba: všechny naše parní trouby s mikrovlnou jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Automatické programy

Chutné pokrmy obratem ruky: ať už ryba, maso nebo zelenina – vše se připraví plně automaticky.



Quick & Gentle

Perfektní výsledky za nejkratší dobu: díky invertorové technologii se výkon mikrovlny plynule reguluje.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro parní trouby s mikrovlnou



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém, plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé dotykové ovládání.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Rychlé a snadné dotykové ovládání.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Symbol uvádí objem ohřevného prostoru 40 litrů.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Metoda, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Výkon mikrovlny

Výkon mikrovlny: až 1 000 W.



Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Rychlá příprava pokrmů

Zkrácená doba přípravy díky kombinaci páry s mikrovlnou.




DirectWater

Připojení na vodu pro komfortní přípravu v páře.

Parní trouby s mikrovlnou


Přehled přístrojů

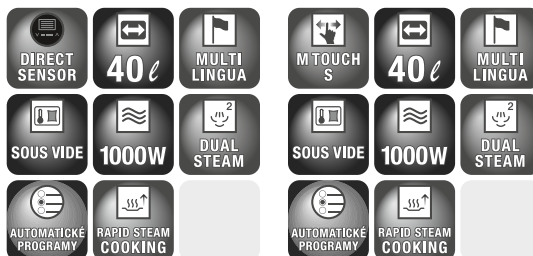

Typ-/prodejní označení	DGM 7440	DGM 7640
Provedení a design		
Parní trouba s mikrovlnou	•	•
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	•	•
Příprava menu bez přenášení chutí	•	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•	•
Funkce udržování teploty	•	•
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	•/•	•/•
Rychlá příprava pokrmů/mikrovlna	•/•	•/•
Rozmrazování/ohřev/automatické programy	•/•/•	•/•/•
Komfort při obsluze		
Displej	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	•
SoftOpen	•	•
Individuální volba jazyka	•	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•	•
Automatická příprava menu	–	•
Redukce páry před ukončením programu	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	•/•/•	•/•/•
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	•/•/•	•/•/•
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	•/•/•	•/•/•
Vlastní programy/individuální nastavení	20/•	20/•
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	•	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•	•
Externí vyvěječ páry	•	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•	•
Automatické odvěpňování	•	•
Dvířka CleanGlass	•	•
Technologie výroby páry a zásoba vody		
DualSteam	•	•
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	•	•
DirectWater/zásobník na čerstvou vodu	–/•	–/•
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•	•
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/indikace SuperVision	•/–	•/•
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	•/•	•/•
Technické údaje		
L ohřevný prostor/velikost ohřevného prostoru v l	•/40	•/40
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	–	–
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	–	–
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství		
Vyjímatelné postranní mřížky	1	1
Perforované nerezové misky	2	2
Neperforované nerezové misky, výška 40 mm/-výška 80 mm	1/–	1/1
Odkládací rošt/skleněná mísa	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	•	–
Nerez CleanSteel	•	•
Obsidian černá	•	–

Parní trouby s mikrovlnou

Přehled přístrojů

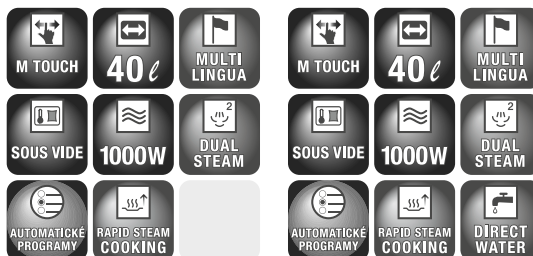

Typ-/prodejní označení	DGM 7840	DGM 7845
Provedení a design		
Parní trouba s mikrovlnou	•	•
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	•	•
Příprava menu bez přenášení chutí	•	•
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•	•
Funkce udržování teploty	•	•
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	•/•	•/•
Rychlá příprava pokrmů/mikrovlna	•/•	•/•
Rozmrazování/ohřev/automatické programy	•/•/•	•/•/•
Komfort při obsluze		
Displej	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•	•
SoftOpen	•	•
Individuální volba jazyka	•	•
Příprava v páře až ve 3 úrovních	•	•
Automatická příprava menu	•	•
Redukce páry před ukončením programu	•	•
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	•/•/•	•/•/•
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	•/•/•	•/•/•
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	•/•/•	•/•/•
Vlastní programy/individuální nastavení	20/•	20/•
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	•	•
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•	•
Externí vyvíječ páry	•	•
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	•	•
Automatické odvěpňování	•	•
Dvířka CleanGlass	•	•
Technologie výroby páry a zásoba vody		
DualSteam	•	•
Zásoba vody na cca 90 min. vaření	•	–
DirectWater/zásobník na čerstvou vodu	–/•	•/–
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	•	•
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
RemoteService/indikace SuperVision	•/•	•/•
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•	•
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	•/•	•/•
Technické údaje		
L ohřevný prostor/velikost ohřevného prostoru v l	•/40	•/40
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	–	–
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	–	–
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství		
Vyjímatelné postranní mřížky	1	1
Perforované nerezové misky	2	2
Neperforované nerezové misky, výška 40 mm/-výška 80 mm	1/1	1/1
Odkládací rošt/skleněná mísa	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	•	•
Nerez CleanSteel	•	•
Obsidian černá	•	•



900

750

600



MIKROVLNNÉ TROUBY

450



450

300



Aut

Grilovaná ryba



OK



Provedení

Vaše kuchyň: tak individuální jako váš život a vaše zvyklosti. Vaše přístroje: perfektně se hodí k vašim prostorovým podmínkám a oblíbenému ovládání. Mikrovlnné trouby Miele existují v různých provedeních – abyste si mohli kuchyni vybavit na míru a přesně dle vašeho přání.

Mikrovlnné trouby Miele existují ve dvou základních provedeních: jako vestavné do výklenku nebo volně stojící přístroje. Svým nadčasovým designem a inteligentní filozofií ovládání se ideálně začlení do designu vaší kuchyně.

Jaký druh přístroje si přejete?

Rozmanitost mikrovlnných trub Miele

Rozměry výklenku a výběr velikostí

Možná plánujete novou kuchyň nebo si přejete vyměnit přístroj ve stávající kuchyni: mikrovlnné trouby Miele můžete integrovat do všech běžných výklenků pro vestavbu. Vždy při tom využijete optimálně prostor, který máte k dispozici: různé přístroje mají ohřevné prostory s rozdílnou velikostí a náležitě přizpůsobeným otočným talířem.



- Výška 35 cm, šířka 50 nebo 60 cm
- Výška 36 cm, šířka 50 nebo 60 cm
- Výška 45 cm, šířka 60 cm

Koncepce ovládání



Vestavné mikrovlnné trouby Miele TopControl

Vytvořte ve své kuchyni dokonalé sjednocení designu: mikrovlnné trouby Miele s ovládáním v horní části přístroje jsou perfektně sladěny s dalšími vestavnými přístroji Miele. Tím jsou při plánování kuchyně flexibilně umístitelné. Dvířka přístrojů lze, stejně jako u pečicích trub, otevírat směrem dolů. Díky ovládání, umístěnému v horní části, nabízí mikrovlnná trouba více místa ve vnitřním prostoru.



- Ohřevný prostor 17 l
- Ohřevný prostor 26 l
- Ohřevný prostor 46 l



Vestavné mikrovlnné trouby Miele SideControl

Také naše přístroje SideControl jsou sladěny s jinými vestavnými přístroji Miele – ovládání je přitom klasicky umístěno na boční straně. Vestavné přístroje SideControl můžete vertikálně kombinovat s dalšími vestavnými přístroji Miele nebo je můžete instalovat samostatně. Dvířka přístroje se otevírají pohodlně do strany.

Provozní způsoby

Zažijte kulinářský zázrak s mikrovlnou – při ohřívání i rozmrazování. Nechte se překvapit rozmanitostí použití, které vám mikrovlnné trouby Miele nabízí při každodenním provozu v kuchyni.

Klasické mikrovlnné trouby

Už v samostatném provozu může mikrovlnný přístroj Miele dokázat víc, než snad považujete za možné: například ohřát sklenici mléka, zavařit džem, rozpustit čokoládu, podusit zeleninu, rozmrazit ryby nebo oloupat mandle.

Mikrovlnné trouby s grilem

V mikrovlně se podaří také křupavé dopéčení: pomocí integrovaného grilu můžete potraviny po přípravě ještě jednou zapéct. Nebo přístroj využijete k pečení a grilování. Také tousty, zeleninu nebo krevety si vychutnáte křupavě grilované – a zeleninový nákyp můžete zdokonalit lahodnou sýrovou krustou.



Jaké komfortní vlastnosti jsou pro vás důležité?

Mikrovlnné trouby Miele – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

Ohřevný prostor XL

S užitným objemem ohřevného prostoru 46 litrů vám naše přístroje s ovládáním TopControl nabízí mnoho prostoru pro kreativní kuchyni, který můžete využívat flexibilněji.



Automatické programy

Příprava pokrmů bez námahy: jednoduše zvolte program a např. hmotnost, zbytek již zajistí přístroj samostatně.


Quick mikrovlna

Šetří čas: přistupte přímo k maximálnímu výkonu mikrovlny – vhodný pro vaše zvyklosti.



Nerezový ohřevný prostor

Velmi účinně: nerezový vnitřní prostor zajistí perfektní rozdělení mikrovln a snadnou údržbu.



Kombinovaný provoz

Úspora času a zlepšení výsledků: v kombinovaném provozu se pokrmy současně připraví i zapečou.



EasySensor

Znovu připomenutá klasika: přístroje Miele SideControl jsou nyní vybaveny dotykovým ovládáním.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro mikrovlnné trouby



Ovládání

Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Symbol uvádí objem ohřevného prostoru 46 litrů.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Výkon mikrovlny

Výkon mikrovlny: až 900 W.



LED osvětlení

Pro optimální osvětlení celého ohřevného prostoru.



Gril Quarz

Pro dodatečné zapečení pokrmů po uvaření.



Popcorn

Pro rychlou a jednoduchou přípravu čerstvého popcornu.



Automatické programy

Rozmrazování, vaření a příprava čerstvých potravin bez námahy.




Otočný talíř o průměru 40 cm

Na otočném talíři o průměru 40 cm je dostatek místa pro různé velké nádoby nebo i pro několik nádob.

Mikrovlnné trouby

Přehled přístrojů

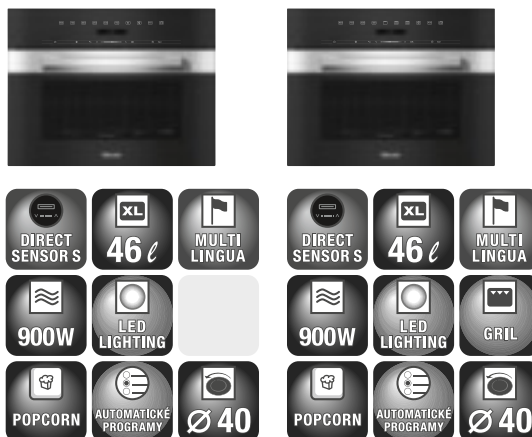

Typ/Prodejní označení	M 7240 TC	M 7244 TC
Provedení a design		
Vestavná mikrovlnná trouba	●	●
TopControl/SideControl	●/-	●/-
Uživatelské výhody		
Udržování teploty	●	●
Gril	-	●
Provozní způsoby		
Automatické programy	●	●
Samostatný provoz mikrovlny	●	●
Kombinovaný provoz mikrovlny s grilem	-	●
Komfort při obsluze		
Displej	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●
Funkce Popcorn	●	●
Zobrazení denního času/kuchyňský budík	●/●	●/●
Programování začátku/konce přípravy	●/●	●/●
Quick mikrovlna	●	●
Individuální nastavení	●	●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●
Nerezový ohřevný prostor	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	-	●
Zablokování zprovoznění	●	●
Bezpečnostní vypínač	●	●
Technické údaje		
Objem ohřevného prostoru v l	46	46
Závěs dvířek	dole	dole
Osvětlení	1x LED	1x LED
Výška ohřevného prostoru v cm	23,2	23,2
Průměr otočného talíře v cm	40,6	40,6
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Výkon grilu ve W	-	1.500
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilace nezávisle na výklenku	●	●
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	1,6/220-240/10	1,6/220-240/10
Dodávané příslušenství		
Grilovací rošt	-	1
Tác na grilování Gourmet	-	1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	-	●
Nerez CleanSteel	●	●
Obsidian černá	-	●



Miele

NAHŘÍVAČE GOURMET





Optimálně přizpůsobeny vašim požadavkům

Rozměry výklenku a velikosti nahříváčů Miele Gourmet

Velikosti a rozměry výklenku

Naše vestavné nahříváče Miele jsou k dostání ve třech velikostech – pro různé rozměry a vestavné situace. Tak je zaručen perfektní chuťový zážitek i celkově jednotný vzhled kuchyňského prostoru v každé situaci.



Klasické provedení – výška 14 cm, šířka 60 cm

Díky výšce 14 cm můžete nahříváč Miele Gourmet optimálně kombinovat s kompaktním přístrojem o výšce 45 cm, například s kávovarem, parní troubou, konvektomatem nebo pečicí troubou s mikrovlnou Miele – výklenek s výškou 60 cm tak naplno využijete. Aby nahříváč Miele ladil i s designem jiných přístrojů, můžete si vybrat ze 3 barevných variant, čímž vznikne celkově harmonický vzhled kuchyně.



Extra velké provedení – výška 29 cm, šířka 60 cm

Obzvláště velký prostor poskytuje nahříváč Gourmet o výšce 29 cm. Společně s klasickou pečicí troubou o výšce 60 cm získáte perfektní kombinaci pro výklenek s výškou 88 cm a optimálně tak využijete dostupný prostor. Nahříváče jsou dostupné ve 3 barevných provedeních čelní stěny. Designová řada PureLine má navíc ozdobný nerezový pásek. Tak je vždy zaručen jednotný vzhled kuchyně.



Kombinované řešení pro výklenky o výšce 90 cm

Budete-li instalovat dva přístroje o výšce 45 cm na sebe a těsně vedle nich umístíte přístroj o výšce 60 cm, pak můžete pro doplnění využít právě nahříváč Gourmet. Pod přístrojem o výšce 60 cm totiž vzniká výklenek, který optimálně vyplní nahříváč Gourmet ESW 7030. Jeho čelní stěna je při výšce přibližně 32 cm vyšší než u jiných nahříváčů Miele Gourmet. Díky tomu je mezera mezi ním a přístrojem nad ním minimalizována a vizuálně sladěna s mezerou mezi přístroji vysokými 45 cm.

Při tomto uspořádání je pro optimální rozměr mezery mezi přístroji o výšce 45 cm třeba použít nastavbové dno ENB 1060.

Kromě toho se nahříváč ESW 7030 ideálně hodí ke zkombinování vinotéky Miele KWT 6422 iG a jiného vestavného přístroje o výšce 60 cm instalovaného vedle ní.



Miele

Miele

Jaké komfortní prvky si přejete?

Nahřívače Miele Gourmet – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele

Příprava při nízké teplotě

Dopřejte si kvalitní masovou pochoutku s přípravou při nízké teplotě: touto profesionální metodou se maso šetrně připravuje při nízkých teplotách, díky čemuž zůstanou do značné míry zachovány hodnotné živiny, přirozená chuť a vůně. Pokrmy z masa budou jemné, aromatické, šťavnaté a po přípravě je můžete okamžitě nakrátet. Není už potřeba čekat jako obvykle, protože šťáva je v masě rovnoměrně rozdělena.



Čtyři provozní způsoby

4 v 1: ohřívání šálků nebo talířů, udržování teploty pokrmů nebo příprava při nízké teplotě.

Ovládání SensorTouch

Elegantní se snadnou údržbou: pomocí kompaktního dotykového panelu můžete přístroj pohodlně ovládat s využitím těch nejmodernějších technologií.



Push2open

Otevření obrátem ruky: stačí jeden lehký stisk na nahřívač.



Funkce časovače

Takto zůstanete flexibilní: nahřívač se po uplynutí naprogramované doby automaticky vypne.



Různé způsoby využití

Nahřívač se ideálně hodí také k sušení ovoce či bylinek, ke kynutí těsta nebo k rozpuštění čokolády.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro nahříváče Gourmet



Výška přístroje

Objem nahříváče: jídelní souprava pro 6 osob.



Objem nahříváče: jídelní souprava pro 12 osob.



Příprava při nízké teplotě

S nízkými teplotami se recepty na přípravu ryb automaticky stávají specialitou.



Push2open

Aktivace automatického otevírání lehkým zatlačením na čelní stěnu nahříváče.



Výsuvné pojezdy

Nahříváč lze pro snadné vkládání a vykládání zcela otevřít.



Časovač

4hodinový časovač, který se po uplynutí naprogramované doby automaticky vypne.



MobileControl

Díky aplikaci Miele@mobile můžete své přístroje Miele ovládat odkudkoliv.

Nahřívače

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Provedení a design			
Nahřívač Gourmet	•	•	•
Bez rukojeti	•	•	•
Uživatelské výhody			
Předehřátí nádobí	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Perfektní výsledky přípravy při nízké teplotě	•	•	•
Provozní způsoby			
Předehřátí šálků	•	•	•
Předehřátí talířů	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Příprava při nízké teplotě	•	•	•
Komfort při obsluze			
Užitný objem	Nádobí na menu pro 6 osob	Nádobí na menu pro 12 osob	Nádobí na menu pro 12 osob
Mechanismus Push2open	•	•	•
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•	•	•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•	•	•
Ovládací lišta s textovým popisem / popis symbolů	-/•	-/•	-/•
Nastavení konce programu/časovač	•/•	•/•	•/•
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	-	•	-
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•	•	•
Chytrá domácnost			
Miele@home	•	•	•
MobileControl	•	•	•
WiFiConn@ct	•	•	•
Bezpečnost			
Vlažná čelní stěna	•	•	•
Protiskluzová podložka	•	•	•
Bezpečnostní vypínání	•	•	•
Technické údaje			
Přesná elektronická regulace teploty ve °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80	230	230
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,7/230/16	0,7/230/16	0,7/230/16
Délka elektrického vedení v m	2,0	2,0	2,0
Dodávané příslušenství			
Protiskluzová podložka	1	1	1
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy	-	1	1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	•	•	•
Nerez CleanSteel	-	•	-
Obsidian černá	•	•	•

VAKUOVACÍ ZÁSUVKY





Čerstvost a jedinečný chuťový požitek

Všestranná vestavná vakuovací zásuvka

Zachování vynikající chuti

Vakuovací zásuvka Miele vám nabízí rozmanité možnosti využití: vakuování zachová kvalitu vašich potravin, zvýší jejich trvanlivost a připraví je pro vaření metodou sous-vide. A to jednoduše a čistě pouhým zabalením do fólie, odsátím vzduchu a následným vzduchotěsným uzavřením. Tak můžete například snadno vakuovat a následně zmrazit zbylé potraviny – živiny, chuť a vitamíny zůstanou zachovány mnohem déle než při běžném zmrazení a nedochází ke spálení mrazem. Kromě toho ušetříte spoustu místa v mrazničce. Také tekutiny, jako například polévky, je možné bez problému zavakuovat. Kromě toho tak potraviny optimálně připravíte pro vaření metodou sous-vide. Porcování, uskladnění a příprava pro vaření s intenzivní chutí – to vše pouze s jedním přístrojem.



Silné argumenty pro mnohostranné použití

Vakuovací zásuvka Miele vás podpoří při nejrůznějších postupech: nezáleží na tom, zda chcete potraviny naporcovat, marinovat, připravit pro vaření metodou sous-vide nebo se jimi předzásobit. Vakuované potraviny jsou výrazně trvanlivější a také chuť zůstane lépe zachována – jak u čerstvých, tak i u již tepelně upravených potravin. Další výhoda: vakuovat můžete nejen běžné potraviny, ale i jemné speciality – a to velice šetrně.

Sous-vide – jemná příprava ve vakuu

„Sous-vide“ pochází z francouzštiny a znamená přípravu „ve vakuu“. Touto metodou se pokrmy v parní troubě připravují ve vakuovacím sáčku při konstantně nízkých teplotách. Tento šetrný postup doporučujeme především k přípravě masa, ryb, zeleniny a ovoce, protože díky nízké teplotě ohřevu a delšímu času přípravy zůstanou zachovány důležité živiny, chutě a vůně.





Jaké komfortní prvky si přejete?

Vestavné vakuovací zásuvky – přednosti přístrojů

Vakuování

Odsátím vzduchu a kyslíku jsou potraviny optimálně připraveny na další přípravu v parní troubě metodou sous-vide. Současně můžete velice dobře porcovat a marinovat ryby, maso a zeleninu, předzásobovat se jimi a také snadno uzavírat již otevřená balení. Další výhoda: pro maximální prodloužení trvanlivosti můžete potraviny vakuovat i před jejich zmrazením – chuť a vitamíny se tak mnohem lépe uchovávají a nedojde ke spálení mrazem. Kromě toho ušetříte také místo v mrazničce.



Ovládání SensorTouch

Elegantní se snadnou údržbou: pomocí kompaktního dotykového panelu můžete přístroj pohodlně ovládat s využitím těch nejmodernějších technologií.



Tři stupně vakuování

Individuální nastavení: při vakuování můžete vybírat ze tří stupňů – přesně podle typu potraviny.



Push2open

Otevření obratem ruky: stačí jeden lehký stisk na vakuumací zásuvku.



Vakuovací sáčky na potraviny

Bezpečně zabaleno: vakuovací sáčky Miele jsou odolné proti teplotám, nepropustí vzduch a jsou chuťově neutrální.



Opětovně použitelné vakuovací nádoby

Odolná alternativa: na rozdíl od vakuovacích sáčků lze vakuovací nádoby používat opakovaně.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vakuovací zásuvky



Objem

Objem zásuvky: jídelní souprava pro 6 osob.



Vakuování

Při vakuování se vysaje z vakuovacího sáčku vzduch.



Push2open

Aktivace automatického otevírání lehkým zatlačením na zásuvku.



Výsuvné pojezdy

Zásuvku lze pro snadné vkládání a vykládání zcela otevřít.



Podepření sáčku

Uspodňuje manipulaci s malými vakuovacími sáčky.

Vestavné vakuovací zásuvky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	EVS 7010
Provedení a design	
Vestavná vakuovací zásuvka	•
Bez rukojeti	•
Uživatelské výhody	
Příprava pro vaření pokrmů ve vakuu metodou sous-vide	•
Delší trvanlivost potravin	•
Marinování potravin	•
Různé způsoby využití	
Vakuování potravin	•
Marinování potravin	•
Porcování potravin	•
Vakuování obalů	•
Opětovné uzavření originálních obalů	•
Uzavírání sklenic	•
Vakuování tekutin	•
Komfort při obsluze	
Objem vakuovací komory v l	8
Maximální velikost sáčku v mm	250 – 350
Mechanismus Push2open	•
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•
Ovládací lišta s textovým popisem / popis symbolů	–/•
Intenzita vakuování ve stupních	1 – 3
Indikace intenzity vakuování pomocí LED	•
Intenzita vakuování v nádobách ve stupních	1 – 3
Indikace intenzity vakuování v nádobách pomocí LED	•
Doba svařování ve stupních	1 – 3
Indikace doby svařování pomocí LED	•
Funkce Stop	•
Vakuovací technika	
Nerezová vakuovací komora	•
Sací výkon čerpadla v m³/h	4
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	–
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•
Upozornění odvlhčení podtlakového čerpadla	•
Výměnná svařovací lišta	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,3/230/10
Délka elektrického vedení v m	1,8
Dodávané příslušenství	
Přípojka pro vakuovací nádobu	1
Podepření sáčku	1
Vakuovací sáčky 180 x 280 mm	50
Vakuovací sáčky 240 x 350 mm	50
Barevné provedení	
Grafitově šedá	•
Obsidian černá	•

ELEKTRICKÉ A INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

A black Miele induction cooktop is positioned diagonally on a grey countertop. In the top right corner, a black bowl contains green chili peppers. To the right of the cooktop, a small green herb sprig lies on the countertop. Below the herb, a silver spoon holds black pepper, with some pepper spilled onto the grey surface. The Miele logo and the word 'INDUCTION' are printed in white on the cooktop's surface.

Miele
INDUCTION



Perfektně přizpůsobeny vašim požadavkům

Konstrukční typy, provedení a design rámečků varných desek Miele

Provedení



Indukční varné desky – moderní



Elektrické varné desky – tradiční




Plynové varné desky – klasické


Výběr velikostí



Klasické provedení – prostorově úsporné přístroje o šířce 60 cm se 4 varnými zónami

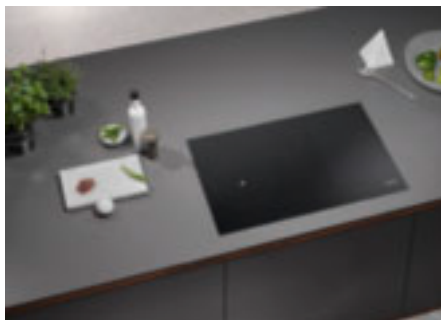


Pro větší komfort – přístroje o šířce 80 cm se 4 až 6 varnými zónami

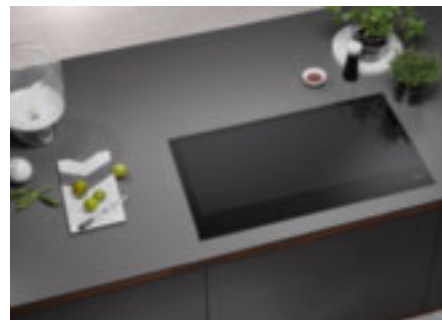


Velkoryse dimenzované – přístroje o šířce 90 cm s 5 až 6 varnými zónami

Design rámečků

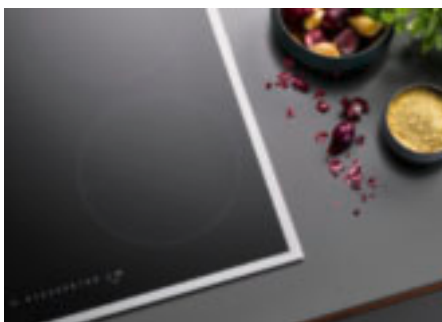

Sklokeramické varné desky s **obvodovým nerezovým rámečkem**



Sklokeramické varné desky v **zapuštěném provedení** nebo pro instalaci na pracovní desku

Intuitivní ovládání a celoplošná indukce usnadní vaření

Ovládání a flexibilita varných desek Miele

Filozofie ovládání elektrických a indukčních varných desek




Exkluzivně u Miele SmartSelect White



Exkluzivně u Miele SmartSelect



ComfortSelect

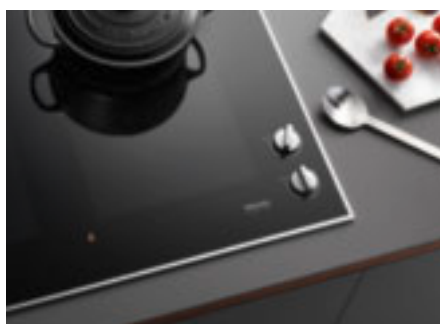

Ovládání otočnými voliči


Celoplošná koncepce: maximální flexibilita indukčních varných desek Miele



Exkluzivně u Miele Inteligentní rozpoznání hrnce



SilentMove

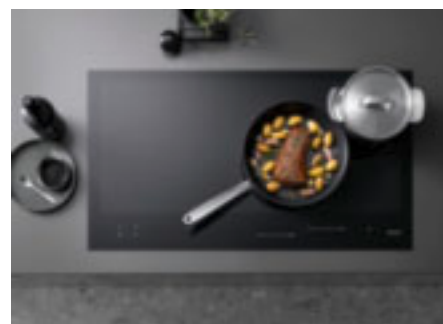

Exkluzivně u Miele Indikátor změny pozice¹⁾





Con@ctivity

Jaké komfortní prvky si přejete?

Indukční varné desky Miele – přednosti přístrojů*

Con@ctivity 3.0

Soustředte se plně na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky tak, jak potřebujete. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač ihned zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje skutečnému dění na varné desce a neustále se tak zajišťuje příjemné klima v místnosti. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. Pomocí funkce Con@ctivity 3.0 integrujete odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



**Exkluzivně
u Miele**

Celoplošné provedení

Individuální využití varné plochy: umístíte kuchyňské nádobí zcela libovolně.



**Exkluzivně
u Miele**

TempControl


Vždy perfektní výsledky: teplota pánve je udržována konstantní a nic už se nepřipalí.



**Exkluzivně
u Miele**

SmartSelect White


Rychlé a intuitivní: stupně výkonu lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť.



**Exkluzivně
u Miele**

PowerFlex

Vysoká flexibilita, plný výkon: velké nádobí se ohřeje obzvláště rychle a bezproblémově.

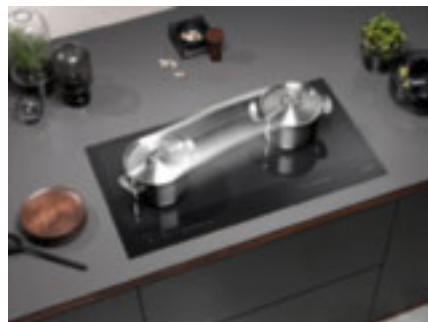

**Exkluzivně
u Miele**

Intelligentní rozpoznání hrnce

Varná deska pozná, kde se hrnec nachází: na flexibilních varných zónách se ovládací prvky pohybují společně s nádobím.



Con@ctivity

Jaké komfortní prvky si přejete?

Elektrické varné desky Miele – přednosti přístrojů¹⁾

Con@ctivity 3.0


Soustředte se plně na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky tak, jak potřebujete. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač ihned zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje skutečnému dění na varné desce a neustále se tak zajišťuje příjemné klima v místnosti. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. Pomocí funkce Con@ctivity 3.0 integrujete odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



**Exkluzivně
u Miele**


ExtraSpeed²⁾

Úspora času až 35 %: díky exkluzivní technologii Miele zůstane více času pro vás.




Varná zóna pro pekáč

Velmi praktické: při použití pekáče lze zcela jednoduše připojit další topné okruhy.



Komfortní doplňkové funkce


Velký počet doplňkových funkcí jako např. Stop&Go a časovač vám usnadní všední den v kuchyni.

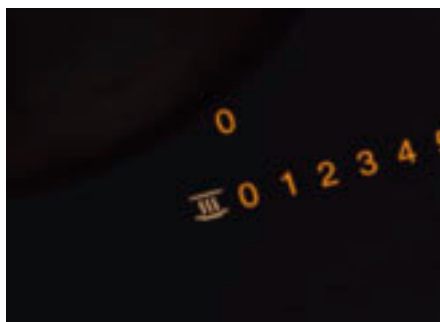

**Exkluzivně
u Miele**

Udržování teploty

Ideální pro servírování: teplota dna hrnce je při udržování teploty regulována tak, aby se nic nepřipálilo.



ComfortSelect

Přehledné: všechny varné zóny a stupně výkonu se ovládají pomocí centrální číselné řady.

¹⁾ V závislosti na modelu

²⁾ Patent: EP2001267

Význam symbolů

Přehled symbolů pro indukční varné desky



Ovládání

Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Bílé kontrastní indikační prvky.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Obzvláště jednoduché ovládání všech varných zón a stupňů výkonu.



Pomocí centrální číselné řady ovládáte všechny varné zóny a stupně výkonu.



Con@ctivity 3.0

Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí Con@ctivity 3.0.



Flexibilita

Flexibilní využití celkové varné plochy bez předdefinovaných varných zón.



Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



Kromě udržování teploty pokrmů na servírovací teplotě je možné šetrné ohřívání studených pokrmů.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



TempControl

Zaručuje rovnoměrné optimální výsledky restování různých druhů pokrmů.




Lze kombinovat s přístroji SmartLine

Přístroje SmartLine umožňují různé metody vaření a lze je perfektně vzájemně kombinovat.

Indukční varné desky


Přehled přístrojů

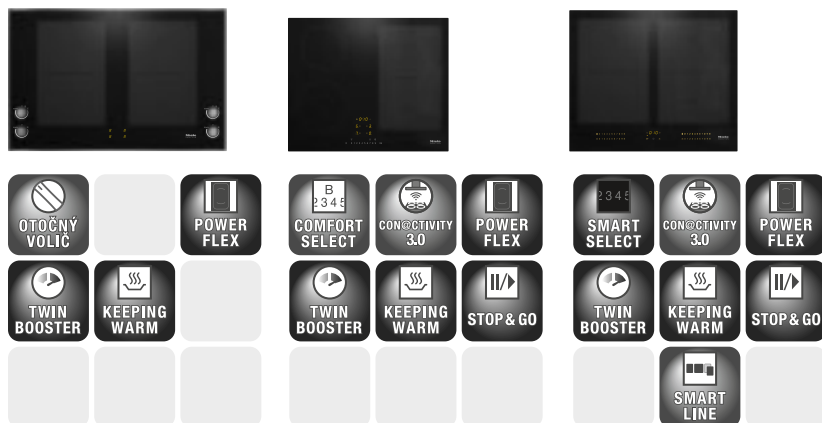

Typ/Prodejní označení	KM 7174 FR	KM 7404 FX	KM 7564 FL
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	●/-	-/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●	●/-	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-	●/●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón/varných ploch	4/2	4/1	4/2
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	4	4
Varná zóna PowerFlex			
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230	2/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	vlevo/230 x 390	vpředu vlevo/Ø 140 – 190	vlevo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	1850/2500/3000	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390	vzadu vlevo/Ø 100 – 160	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	1400/1700/2200	3400/4800/7300
3. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/-	vpravo/230 x 390	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	3400/4800/7300	-/-/-
4. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/-	-/-	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	-/●/-	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení	žlutá	žlutá	žlutá
TempControl/TempControl Plus	-/-	-/-	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	-/-	●/-	●/-
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	-/-	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	-/●	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	-	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/●	-/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/-	●/-	●/●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/-	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	806 x 71 x 526	592 x 51 x 492	620 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	45	51	51
Rozměry výřezu pro instalaci nad pracovní deskou v mm (š x h)	780 x 500	- x -	600 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	570 x 470	600 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	596 x 496	624 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-

Indukční varné desky

Přehled přístrojů

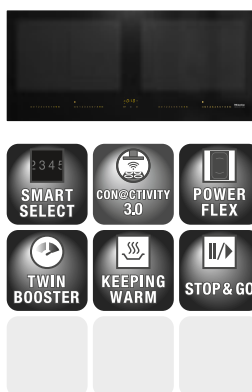

Typ/Prodejní označení	KM 7684 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení	
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●
Design	
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-
Vybavení varných zón	
Počet varných zón/varných ploch	4/2
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4
Varná zóna PowerFlex	
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vlevo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-
Barva zobrazení	žlutá
TempControl/TempControl Plus	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	●/-
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/-/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●
Indikace zbytkového tepla	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	916 x 51 x 408
Maximální vestavná výška v mm	51
Rozměry výřezu pro instalaci nad pracovní deskou v mm (š x h)	896 x 388
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	896 x 388
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	920 x 412
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-

Indukční varné desky s TempControl

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	4/1	5/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	5
Varná zóna PowerFlex		
Počet/velikost v mm	2/Ø 150 – 220	2/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpředu vlevo/Ø 160 – 230	vpředu vlevo/Ø 100 – 160
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2300/3000/3650	1400/1750/2200
2. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vzadu uprostřed/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/Ø 160 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1400/1750/2200	2300/3000/3650
3. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390	uprostřed/Ø 180 – 280
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	2600/3000/3650
4. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	-/-	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	3400/4800/7300
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení	bílá	bílá
TempControl/TempControl Plus	●/-	●/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	●/-	●/-
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/-/-	●/-/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/●	●/●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	800 x 51 x 500	936 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	51
Rozměry výřezu pro instalaci nad pracovní deskou v mm (š x h)	750 – 780 x 490 – 500	916 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	780 x 500	916 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	804 x 524	940 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	11/230/50 – 60
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-

Indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7667 FL	KM 7667 FR	KM 7678 FL
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-	●/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●	-/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	●/●	-/-	●/-
Vybavení varných zón			
Počet varných zón/varných ploch	-/1	-/1	-/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	4	6
1. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/570 x 390	-/570 x 390	-/740 x 380
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W pro kuchyňské nádobí	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení	žlutá	žlutá	žlutá
TempControl/TempControl Plus	-/-	-/-	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	-/●	-/●	-/●
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	45	51
Rozměry výřezu pro instalaci nad pracovní deskou v mm (š x h)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	600 x 500	- x -	780 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	624 x 524	- x -	804 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-

Indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7678 FR	KM 7897 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/Silent Move
Nerezový rám/fazetové zabroušení	●/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	-/1	-/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	6	6
1. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	-/740 x 380	-/870 x 380
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W pro kuchyňské nádobí	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotýkovým displejem	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení	žlutá	bílá
TempControl/TempControl Plus	-/-	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	-/●	-/●
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/●/-	●/●/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	806 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	45	51
Rozměry výřezu pro instalaci nad pracovní deskou v mm (š x h)	780 x 500	916 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	916 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	940 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	11,0/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-

Význam symbolů

Přehled symbolů pro elektrické varné desky



Ovládání

Obzvláště jednoduché ovládání všech varných zón a stupňů výkonu pomocí číselné řady.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce založená na WiFi technologii pro optimální klima v místnosti a maximální komfort obsluhy.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.




ExtraSpeed

Elektrická topná tělesa pro velmi krátké doby předvaření.

Varné desky

Přehled přístrojů

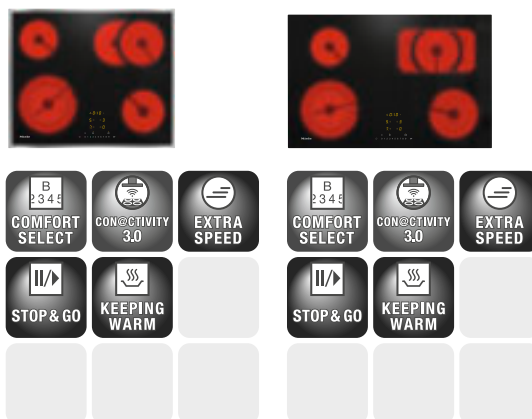

Typ/Prodejní označení	KM 6540 FR	KM 6542 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	elektro	elektro
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky	černá	černá
Nerezový rámeček	●	-
Fazetové zabroušení/bez rámu pro zapuštění	-/-	-/●
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	4	4
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	-/-	-/-
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	-/-/-	-/-/-
Varná zóna		
Umístění/průměr v mm	vpředu vlevo/Ø 120/Ø 210	vpředu vlevo/Ø 120/Ø 210
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1200/2900/-	1200/2900/-
Varná zóna		
Umístění/průměr v mm	vzadu vlevo/Ø 145	vzadu vlevo/Ø 145
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1200/-/-	1200/-/-
Varná zóna		
Umístění/průměr v mm	vzadu vpravo/Ø 170/šířka 265	vzadu vpravo/Ø 170/šířka 290
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1500/2400/-	1500/2600/-
Varná zóna		
Umístění/průměr v mm	vpředu vpravo/Ø 160	vpředu vpravo/Ø 180
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1500/-/-	1800/-/-
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/ovládání pomocí otočného voliče	●/-	●/-
TempControl	-	-
Barva displeje	žlutá	žlutá
Paměťová funkce	●	●
Rozšíření varných zón	●	●
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření/udržování teploty	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty Plus	-	-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Indikace		
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●
Hospodárnost		
Využití zbytkového tepla	●	●
Chytrá domácnost		
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/-/●	●/-/●
Ochrana nádobí/indikace zbytkového tepla	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	614 x 43 x 514	752 x 46 x 492
Maximální vestavná výška v mm	43	40
Rozměry výřezu v mm (š x h)	600 x 500	- x -
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	8,0/230	8,5/230
Dodávané příslušenství		
Škrabka/přípojkový kabel	●/●	●/●





VARNÉ DESKY TWOinONE




Exkluzivní výbava pro dokonalý požitek!

Varné desky Miele TwoInOne – přednosti přístrojů*

Con@ctivity

Díky funkci Con@ctivity se můžete naplno soustředit na přípravu pokrmu. Neboť odsavač par a varná deska spolu komunikují. Varná deska předává příslušná nastavení elektronice odsavače, která pak automaticky upravuje výkon ventilátoru. A nemusíte myslet ani na následné vypnutí odsavače par. Všechny varné desky Miele TwoInOne jsou standardně vybaveny funkcí Con@ctivity.

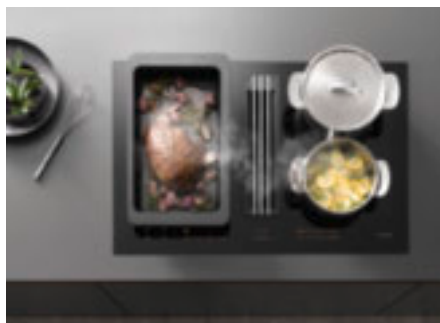

**Exkluzivně
u Miele**

PowerFlex

Nepřekonatelně rychlé a flexibilní: jedinečný výkon až 7,3 kW díky funkci Booster.



**Exkluzivně
u Miele**

TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, případně soustředit pouze do jedné varné zóny.



**Exkluzivně
u Miele**

SmartSelect

Rychlé a intuitivní: stupně výkonu a časy lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť.



Nerezové tukové filtry

Snadné čištění: kvalitní 10vrstvé nerezové tukové filtry můžete umýt v myčce nádobí a mají dlouhou životnost.



Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký povrch brání kontaktu s elektronikou a motorem.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro varné desky Miele s integrovaným odsavačem par



Ovládání

Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce pro optimální klima v místnosti a maximální komfort při obsluze.



Flexibilita

Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



10vrstvý nerezový tukový filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr je vhodný pro mytí v myčce nádobí.



ECO motor

Motor na stejnosměrný proud ušetří v porovnání s běžnými ventilátory až 70 % energie.




Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje.

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KMDA 7633 FL
Provedení a design	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	●
Nerezový rámeček/kompaktní/bez rámečku	-/●/●
Provozní způsoby	
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 1000-2
Potřebné dokoupitelné díly pro ploché odtahové potrubí	●
Vybavení varných zón	
Počet varných zón/varných ploch	4/2
Varná zóna PowerFlex	
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast	
Počet/velikost v mm	vlevo/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast	
Počet/velikost v mm	vpravo/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky/barva displeje	SmartSelect/žlutá
Trvalé rozpoznání hmrce/udržování teploty	●/●
Funkce Stop&Go/funkce Recall	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●
Doběh 5/15 min.	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	●/●
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok/motor ECO	25,1/●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●
Systém filtrů	
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Výkon při maximálním průměru odtahu pro odtah vzduchu	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/54
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	570
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/59
Výkon pro cirkulační provoz	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	420
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	70/56
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	510
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	75/61
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Indikace zbytkového tepla/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●
Technické údaje	
Rozměry v mm (v x š x h)	206 x 800 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	200
Rozměry výřezu vnitřní/vnější v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění	780/804 x 500/524
Rozměry výřezu v mm (š x h) při instalaci na pracovní desku	780 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	7,5/230/16
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	●
Příslušenství k dokoupení	
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odtahová roura do zdi	DKF 1000 R/DMK 150-1



SMARTLINE




Jedinečná svoboda při vaření

Správný přístroj pro každou příležitost



Indukce

Rychle a energeticky úsporně: při vaření na indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce. Zároveň je automaticky rozpoznána velikost hrnce. Nedochází prakticky k žádným ztrátám energie. Vaření na indukci je velice bezpečné, protože oblast kolem varné zóny zůstává relativně chladná. Jedinečná je kromě flexibility i rychlost varných zón PowerFlex. Díky celé řadě předností se stala indukce klasickou součástí profesionálních kuchyní.

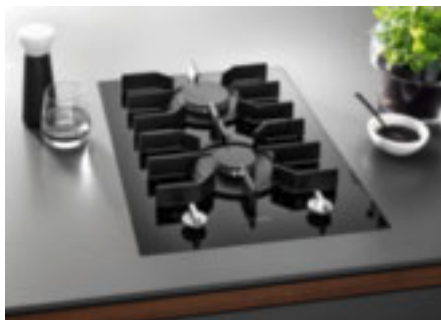

Plyn

Plyn je primární energií. Primární energie je taková energie, která pochází z přírody a k jejímu využití již nemusí proběhnout žádné procesy přeměny. Proto je vaření na plynu šetrné k životnímu prostředí.



Indukční wok

Profesionální pomocník: wok pánve Miele je tvarem i funkcí perfektně sladěná se speciální prohlubní na varné desce a přesně do ní zapadá. Díky tomu se teplo optimálně rozprostře a výsledek je perfektní. Inteligentní systém ControllInduc® navíc zabraňuje přepalování olejů a tuků. Indukční wok Miele vám kromě toho nabízí speciální komfortní funkce, jako například technologii Booster.



Tepan Yaki

Moderní japonská tradice přípravy potravin: vaření na tepanu patří ke kulinářským zážitkům moderní kuchyně. Pokrmů se přitom připravují přímo na horké nerezové desce. Indukční tepan Yaki od Miele nabízí dvě samostatně využitelné ohřevné zóny. Díky tomu můžete připravovat nebo ohřívat více pokrmů současně při různých teplotách.



Odsavač par do pracovní desky

Díky odsavači par do pracovní desky Miele můžete vařit bez nepříjemných výparů a pachů. Díky středovému umístění mezi dvěma prvky SmartLine odsává odsavač Miele výpary přesně tam, kde vznikají. Zároveň lze tento integrovaný odsavač využívat také vedle plynových prvků. V tom případě slouží magnetický skleněný kryt jako ochrana proti nasátí plamene.





Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jaké komfortní prvky si přejete?

Miele SmartLine – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele SmartSelect

Stupně výkonu a časy lze u tohoto typu ovládání navolit zvlášť rychle a intuitivně. Každá varná zóna má samostatnou řadu žlutě podsvícených číslic. Tak jsou ovládací prvky dobře čitelné z každého úhlu pohledu. Nastavování požadovaných časů na časovači je nyní ještě pohodlnější díky oddělení časomíry od automatického vypínání a rovněž díky třímístné indikaci.

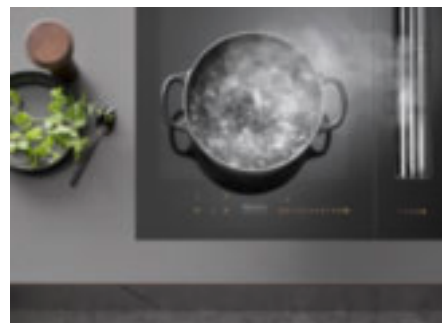

Exkluzivně u Miele PowerFlex

Všestranné a flexibilní: i velké nádobí lze rozehrát rychle a bezproblémově.


Exkluzivně u Miele TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, případně soustředit pouze do jedné varné zóny.



Nosiče nádobí ComfortClean

Perfektně čisté: nosiče nádobí lze snadno odebrat a umýt v myčce nádobí. Varná deska tak bude vypadat stále jako nová.



Hořák wok

Profesionální: výkonný hořák wok pro společnou i samostatnou regulaci obou kruhů plamene.



GasStop

Bezpečné vaření: pokud plamen zhasne, např. následkem průvanu, dojde k přerušení přívodu plynu.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje SmartLine



SmartLine

Přístroje SmartLine je možné libovolně kombinovat.



Ovládání

Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Flexibilita

Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



Optimální výsledky díky indukčnímu ohřevu a technologii Booster.



Pokrmu se připravují přímo na horké nerezové desce. Dva samostatně regulovatelné topné okruhy.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



GasStop

Vysoká bezpečnost díky okamžitému přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene.



10vrstvý nerezový tukový filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr je vhodný pro mytí v myčce nádobí.



ECO motor

Výkonný ECO motor - úspora energie a tichý provoz.



Třída energetické účinnosti

Symbol označuje konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje.

SmartLine indukční varné desky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení a design		
SmartLine	•	•
Elegantní sklokeramický povrch	•	•
Barva sklokeramiky	černá	černá
Bez rámu pro zapuštění	•	•
Bez rámu se zabroušením	•	•
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–	–
Litínový grilovací rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánve	–	•
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	2	1
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	–/–/–
1. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	uprostřed/230x390	uprostřed/Ø 300
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2500/3000/–
2. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–	–
Ovládání senzorovými tlačítky	•	•
Barva zobrazení	žlutá	žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	•	•
Permanentní rozpoznání hmoty	•	•
Paměťová funkce	•	•
Funkce Stop&Go	•	•
Kuchyňský budík	•	•
Automatické vypínání	•	•
Automatika předvaření	•	•
Udržování teploty	•	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•	•
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky	•	•
Ochrana při utírání	•	•
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce	–	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	•/•/•	•/•/•
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	•/•/•	•/•/•
Indikace zbytkového tepla	•	•
GasStop	–	–
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	129
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	3,6/230	3,0/220 – 240
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel	•	•

SmartLine plynové varné desky

Přehled přístrojů

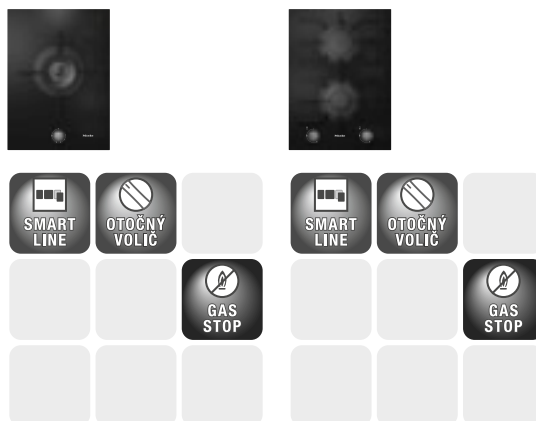

Typ/Prodejní označení	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	plyn	plyn
Provedení a design		
SmartLine	●	●
Elegantní sklokeramický povrch	●	●
Barva sklokeramiky	černá	černá
Bez rámu pro zapuštění	●	●
Bez rámu se zabroušením	●	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●
Litínový grilovací rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánve	–	–
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	1	2
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
1. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	uprostřed/Ø 300	vpředu uprostřed/Ø 120 – 220
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	4500/–/–	1700/–/–
2. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	–/–	vzadu uprostřed/Ø 140 – 240
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	2700/–/–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	●	●
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky	–	–
Barva zobrazení	–	–
Digitální indikace stupňů výkonu	–	–
Permanentní rozpoznání hmoty	–	–
Paměťová funkce	–	–
Funkce Stop&Go	–	–
Kuchyňský budík	–	–
Automatické vypínání	–	–
Automatika předvaření	–	–
Udržování teploty	–	–
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	–	–
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky	●	●
Ochrana při utírání	–	–
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	●	●
Grilovací rošt vhodný do myčky	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	–/–/–	–/–/–
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	–/–/–	–/–/–
Indikace zbytkového tepla	–	–
GasStop	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Maximální vestavná výška v mm	92	92
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	0,025/230	0,025/230
Dodávané příslušenství		
Přípojovací kabel	●	●

SmartLine Tepan Yaki


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	CS 7632 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	–
Provedení a design	
SmartLine	●
Elegantní sklokeramický povrch	●
Barva sklokeramiky	černá
Bez rámu pro zapuštění	●
Bez rámu se zabroušením	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–
Litínový grilovací rošt	–
Nerezová plocha tepanu	●
Prohlubeň pro wok pánve	–
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	2
Varná zóna PowerFlex	
Počet/průměr v mm	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
1. varná zóna	
Umístění/průměr v mm	vpředu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/–/–
2. varná zóna	
Umístění/průměr v mm	vzadu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/–/–
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–
Ovládání senzorovými tlačítky	●
Barva zobrazení	žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●
Permanentní rozpoznání hmoty	–
Paměťová funkce	●
Funkce Stop&Go	●
Kuchyňský budík	●
Automatické vypínání	●
Automatika předvaření	–
Udržování teploty	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	●
Ochrana při utírání	●
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Chybavá hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●
Indikace zbytkového tepla	●
GasStop	–
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 60 x 520
Maximální vestavná výška v mm	60
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	2,8/220 – 240/16
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	●

SmartLine odsavač do pracovní desky

Přehled přístrojů

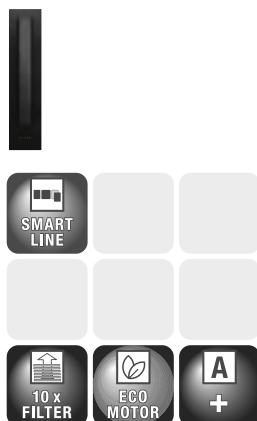

Typ/Prodejní označení	CSDA 7001 FL
Provedení	
Odsavač do pracovní desky	●
Bez rámu pro zapuštění/bez rámu se zabroušením	●/●
Odtah/cirkulace	●/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 1000-2
Potřebné dokoupitelné díly pro ploché odtahové potrubí	●
Ovládání senzorovými tlačítky	●
Digitální indikace stupňů výkonu/barva displeje	●/žlutá
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1
CleanCover	●
Snadné čištění sklokeramiky	●
Doběh 5 min.	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	●
FlameGuard (ochrana před plamenem)	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (v x š x h)	168 x 120 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	168
Rozměr výřezu v mm (š x h), bez rámu se zabroušením	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnitřní	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnější	124 x 524
Celkový příkon v kW	0,170
Napětí ve V/jištění v A	230/10
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/-
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,3
ECO motor	●
Odtah	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	440
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	66/51
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	535
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	70/55
Cirkulace	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	380
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	73/58
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	460
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	78/63
Montážní pokyny	
Soklový ventilátor s přípojkou na odtah	●
Odtah boční a dozadu	●
Rozměry odtahového hrdla v mm (š x h)	222 x 89
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel se zástrčkou	●
Systém odtahového potrubí až k soklovému ventilátoru	●
Příslušenství k dokoupení	
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 1000 R





PLYNOVÉ VARNÉ DESKY





Konstrukce



Plynové varné desky

Plynové varné desky Miele se vždy instalují nezávisle na pečicí troubě. Prostor pod varnou deskou pak lze využít pro zásuvky nebo spodní skříňky. Díky tomu budete při plánování kuchyně zcela flexibilní.

Provedení



Plyn

Plyn je primární energií. Primární energie je taková energie, která pochází z přírody a k jejímu využití již nemusí docházet k žádným procesům přeměny. Proto je vaření na plyn šetrné k životnímu prostředí. Plyn má ale také dlouhou tradici. První plynové sporáky vznikaly již v 19. století, dávno před elektrickými sporáky.

Perfektně přizpůsobeny vašim požadavkům

Konstrukce, provedení a rozměry plynových varných desek Miele

Výběr velikostí



Komfortní

Šířka 75 cm – varné desky se 4 až 5 hořáky



Velkoryse dimenzované

Šířka 90 cm – extra široká varianta varné desky s 5 hořáky

Designové varianty



Klasické – plynové varné desky na nerezové základně



Integrované – ploché plynové varné desky na nerezové základně




Elegantní – plynové varné desky na sklokeramické základně

Filozofie ovládání



Plynové varné desky bez elektroniky

Všechny plynové varné desky Miele mají bezpečnostní funkci GasStop. Ta při výpadku plamene zajistí okamžité přerušení přívodu plynu. Plyn tak nemůže nekontrolovaně unikat.



Plynové varné desky s elektronikou

QuickStart* zajistí urychlené zapálení plamene, GasStop & ReStart* automaticky nové zapálení při výpadku plamene. Některé modely mají navíc časomíru a indikaci teploty a zbytkového tepla.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Plynové varné desky Miele – přednosti přístrojů*

Plynové varné desky s elektronikou

Plynové varné desky Miele vybavené elektronikou disponují funkcemi, které vám zajistí ještě větší bezpečnost a pohodlí: QuickStart** zajistí rychlé zapálení plamene, GasStop & ReStart** automaticky nové zapálení při výpadku plamene. Některé modely mají navíc časomíru a indikaci teploty a zbytkového tepla.



QuickStart**

Otočný volič už nemusíte stisknout a dlouho držet: o vše se postará snadná a pohodlná spouštěcí elektronika.



GasStop & ReStart**

Bezpečné vaření: když plamen zhasne, je znovu zapálen. Pokud se to nepodaří, dojde k přerušení přívodu plynu.



Nosiče nádobí ComfortClean

Perfektně čisté: nosiče nádobí lze snadno odebrat a umýt v myčce nádobí. Varná deska tak bude vypadat stále jako nová.



Hořák wok

Profesionální: jednoduché nebo dvojité hořáky wok pro jednotnou nebo samostatnou regulaci obou kruhů plamene.



Plyn – efektivní a ekologický

Vaření na plynu je ekologické a současně ekonomické.

*V závislosti na modelu

**DE 102007015822 (patentováno)

Význam symbolů

Přehled symbolů pro plynové varné desky



Ovládání

Rychlá a snadná obsluha pomocí otočného voliče.



Bezpečnost

Větší komfort díky automatickému opětovnému zapálení při zhasnutí plamene.



Vysoká bezpečnost díky okamžitému přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene.



QuickStart

Větší komfort díky zrychlenému zapálení plynového plamene.




Nosiče nádobí

Perfektní čistota díky možnosti umytí nosičů nádobí v myčce.

Plynové varné desky

Přehled přístrojů

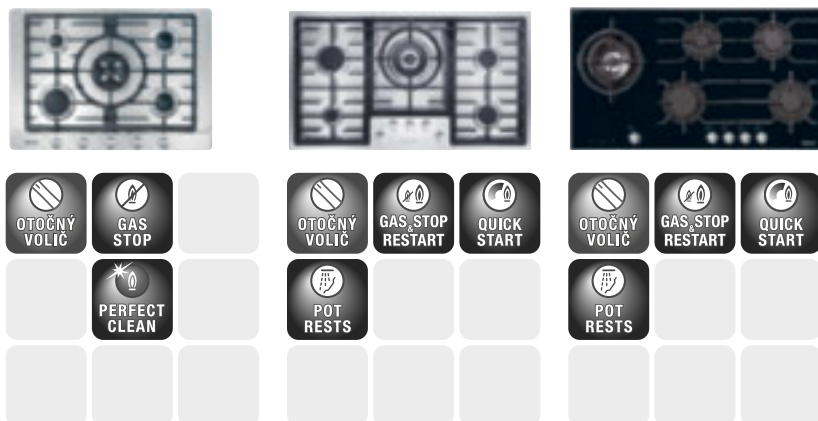

Typ/Prodejní označení	KM 2034	KM 2356-1	KM 3054-1
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	plyn	plyn	plyn
Provedení			
Nezávisle na sporáku	●	●	●
Design			
Nerezový rámeček	–	–	–
Nerezová deska/nerezová deska pro zapuštění	●/–	●/–	sklokeramika/–
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●	●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	5	5	5
Varná zóna			
Umístění / druh	vpředu vlevo/silný hořák	vpředu vlevo/úsporný hořák	vlevo uprostřed/Dual wok
Max. výkon ve W	2600	1000	4700
Varná zóna			
Umístění / druh	vzadu vlevo/úsporný hořák	vzadu vlevo/silný hořák	vzadu uprostřed/úsporný hořák
Max. výkon ve W	1000	2700	1000
Varná zóna			
Umístění / druh	uprostřed/Dual wok	uprostřed/Dual wok	vzadu vpravo/normální hořák
Max. výkon ve W	4200	4500	1700
Varná zóna			
Umístění / druh	vzadu vpravo/normální hořák	vzadu vpravo/normální hořák	vpředu vpravo/normální hořák
Max. výkon ve W	1750	1700	1700
Varná zóna			
Umístění / druh	vpředu vpravo/normální hořák	vpředu vpravo/normální hořák	vpředu uprostřed/silný hořák
Max. výkon ve W	1750	1700	2700
Komfort při obsluze			
Ovládání otočnými voliči	●	●	●
Kuchyňský budík	–	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou/QuickStart	●/–	–/●	●/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky	–	–	●
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce	–	●	●
Hořák s úpravou PerfectClean	●	–	–
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	–	–	–
Indikace tepla/indikace provozu	–/–	–/–	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	–/●	–/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	750 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximální vestavná výška v mm	–	101	–
Rozměry výřezu v mm (š x h)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Celkový příkon v kWh / napětí ve V	0,025/230 – 240	0,025/230	0,025/220 – 240
Dodávané příslušenství			
Přípojovací kabel	●	–	●
Sada trysek na propan-butan/sada trysek na zemní plyn	●/–	–/–	–/–
Držák na wok/držák na malé nádobí	–/–	●/●	●/●



ODSAVAČE PAR





Vynikající perspektivy pro plánování kuchyně

Provedení odsavačů par Miele


Provedení

Nástěnné a ostrovní odsavače par

Designové prvky pro vaši kuchyni



Ostrovní odsavače par

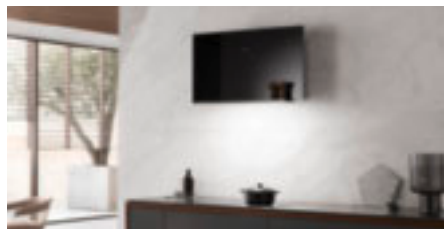

Nástěnné odsavače par

Stropní odsavače par

Integrované odsávání pro ničím nerušený výhled



Výsuvné odsavače par

Elegantní řešení ukryté za varnou desku



Vestavné odsavače par


Správné řešení pro jakékoliv podmínky vestavby



Vestavné panelové odsavače par



Odsavač par integrovaný do pracovní desky

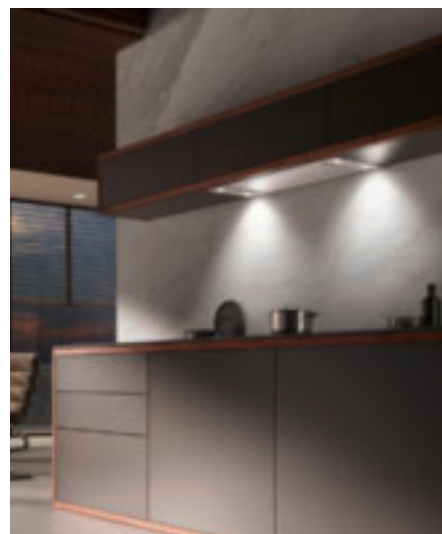

Vestavný plošný odsavač par

Optimální šíře odsavače pro vaši varnou desku

Šířky odsavačů par Miele



Do menších a středně velkých kuchyní

Odsavače par v šířkách

- 50 cm
- 60 cm
- 70 cm



Do velkých a otevřených kuchyní


Odsavače par v šířkách

- 90 cm
- 110 cm
- 120 cm

Vhodné ovzduší v jakémkoliv obytném prostoru

Provozní způsoby odsavačů par Miele

Při vaření a především při smažení vznikají výpary tvořené směsí vodní páry, tuků a pachů. Pokud vzduch z kuchyně není odsáván nebo filtrován, zůstanou výpary uvnitř a ovzduší v místnosti se zhorší. Tím trvale trpí váš kuchyňský nábytek, tapety, nátery a podobně, protože se na nich usazuje tuk a nečistoty. Existují tři možnosti efektivního čištění vzduchu: režim odtahu, režim odtahu s externím ventilátorem a cirkulace.



Režim odtahu – vysoce účinný a odvlhčuje



Režim odtahu s externím ventilátorem – účinný a velice tichý



Režim cirkulace – jednoduchý a energeticky úsporný

Aura 4.0 Ambient

Elegance a chytré ovládání



S odsavačem par Aura 4.0 Ambient dodáte své kuchyni jedinečný vzhled. Tento inovativní cirkulační odsavač nejen že odsává a filtruje kuchyňské výpary, ale je navíc vybaven novými funkcemi. Díky odvlhčovací funkci HumidityBalance zachycuje vlhkost vznikající při vaření. Integrované čidlo měří vlhkost vzduchu v místnosti a vyhodnocuje ten správný čas, kdy se má vlhkost, navázaná ve filtru, odevzdávat. Díky funkci MyAmbientLight si můžete individuálně nastavit barevné osvětlení. O smyslový zážitek z vůně se postará funkce Ambient-Fragrance. Můžete si vybírat z různých typů vůní přesně dle svého vkusu. A v neposlední řadě se jedná o první odsavač par od Miele, který má funkci chytrého ovládání výhradně přes WiFi.



Chytré ovládání výhradně přes WiFi



Exkluzivní zážitek z vůně



Individuální barevné osvětlení



Jedinečná funkce odvlhčení



Con@ctivity

Jaké komfortní prvky si přejete?

Odsavače par Miele – přednosti přístrojů*


Con@ctivity 3.0 – automatický systém pro odsavače par Miele

Soustředte se plně na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky tak, jak potřebujete. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač par ihned zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje podle skutečného dění na varné desce a neustále tak zajišťuje příjemné klima v místnosti. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. Pomocí funkce Con@ctivity 3.0 integrujete odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



ECO motor

Silný a energeticky úsporný: motor na stejnosměrný proud ušetří v porovnání s běžnými motory až 70 % energie.



MyAmbientLight

Brilantní osvětlení: pomocí MyAmbient-Light simůžete vybírat z široké škály různých barev světla.



Systém Silence

Účinný a velmi tichý: ventilátor je vybaven speciální izolací, která efektivně tlumí zvuk.



Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký povrch brání kontaktu s elektronikou a částmi motoru.



Nerezové tukové filtry (10vrstvé)

Efektivní a pěkné na pohled: vysoká odlučovací účinnost a snadné čištění v myčce nádobí.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro odsavače par



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje, např. A++.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce založená na WiFi technologii pro optimální klima v místnosti a maximální komfort obsluhy.



MobileControl

Chytrým telefonem či tabletem lze zjistit aktuální stav nebo přístroj ovládat.



10vrstvý nerezový tukový filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr je vhodný pro mytí v myčce nádobí.



Indikátor stavu filtru

Optická indikace nasycení tukového a aktivního uhlíkového filtru.



ECO motor

Výkonný ECO motor – úspora energie a tichý provoz.



LED osvětlení

Pro optimální osvětlení celé varné desky.



INDIVIDUAL

Individuálně upravený odsavač – je možné řešení na zakázku.



Hood in motion

Pohyblivé odsavače par Miele.

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 396-7 Classic	DA 399-7 Classic	DA 4228 W Puristic Plus
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/-
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF12-1	●/DKF12-1	-/-
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	-/-	-/-	-/-
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/-	●/-/-	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	3/●	4/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	-/●/-	●/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/A	C/A	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	59,1	58,9	28,8
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/360/3.000	2 x 3 W/300/3.000	2 x 3 W/440/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	350	350	390
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	55/40	55/40	52/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	500	500	630
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	64/49
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	250	250	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	-/-
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	695 - 1.015/825 - 1.145	695 - 1.015/825 - 1.145	685 - 1.005/-
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	598 x 120 x 520	898 x 120 x 520	1.198 x 62 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,13/230/10	0,13/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/●
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	-	-	●
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	●/DKF 12-R/-	-/-/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	●/-/-	●/-/-	-/●/●
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:


EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6798 W Shape
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF12-1	●/DKF12-1	●/DKF25-1
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerezu	-/-	-/-	-/-
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●	-/●/●	-/●/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	3/●	3/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●	-/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/A	A++/A	A+/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,7	24,6	27,8
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W	3 x 3 W/320/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	390	400	380
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	630	640	610
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	63/48
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	315	315	325
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	57/43
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	460	460	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	72/57	69/54
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	685 – 1.005/815 – 1.135	710 – 1.030/840 – 1.160	568 – 568/568 – 568
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500	898 x 568 x 493
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/●	●/●	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●	●
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/●	●/●	●/●
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	●/DKF 12-R/-	●/DKF 25-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová rouba do zdi DMK≈150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/DA6C 6000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Barevné provedení			
Nerez	●	●	-
Obsidian černá	-	-	●

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů

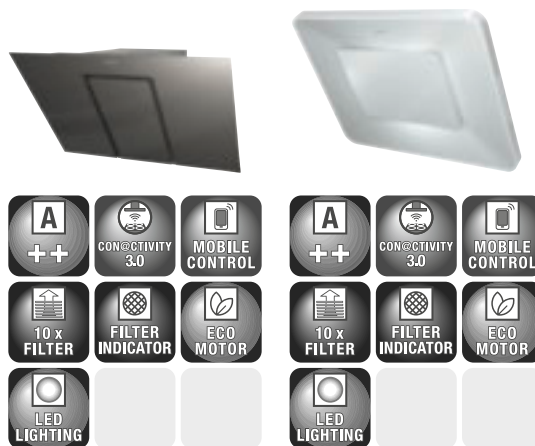

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:

EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 6498 W Pure	DA 6999 W Pearl
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF25-1	●/DKF25-1
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	-/-	-/-
Komfort při obsluze		
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	-/●/●	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/●
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A++/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,1	24,3
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/440/3.500	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/●
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	380	390
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38	52/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	610	620
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/46	61/46
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	490	470
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/54	70/55
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	550 - 550/550 - 550	583 - 583/583 - 583
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	899 x 550 x 530	900 x 583 x 537
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,10/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/●	●/●
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 25-R/-	●/DKF 25-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/DA DC 6000	●/●/DA DC 6000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	-/●/●
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	-/-/-
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	-
Brilantová bílá	-	●
Obsidian černá	●	-

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 7198 W Triple	DA 9090 W Screen
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/–/–	●/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	–	–
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF11-1	●/Uhlíkový filtr DKF 29
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	–/–	–/–
Komfort při obsluze		
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/–/●	–/●/–
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	2/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	●/●/–
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	–/–/–
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	–/–
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●	–/–
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/B	A/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,0	54,6
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/390/3.500	1 x 5 W/400/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	–/–	–/–
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	375	415
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/45	61/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	600	675
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57	70/56
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	265	425
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	66/51	67/53
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	375	625
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	75/61	74/60
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	440 – 440/440 – 440	500 – 500/500 – 500
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 440 x 433	880 x 500 x 260
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,11/230/10	0,27/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	–/–	–/–
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	–
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	–/–/–	–/–/–
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/●	●/●
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	–/–	–/–
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 11-R/–	●/DKF 29-R/–
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová rouba do zdi DMK 150-1/komín	●/●/DADC 7000	●/–/DADC 9000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	–/●/●	●/–/–
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	–/–/–	–/–/–
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Brilantová bílá	–	–
Obsidian černá	●	●

Ostrovní odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:

EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 4208 V D Puristic Varia	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Purist. Ed.6000
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/-	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF12-1	-/-	●/DKF12-1
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	-/-	-/-	-/-
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●	●/-/●	-/●/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	3/●	6/●	3/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/-	●/●/●
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●	-/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/A	A+/A	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8	30,8	32,1
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/600/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	420	420	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	58/43	58/43	53/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	675	675	730
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	70/55	70/55	65/50
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	290	-	330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	-/-	64/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	400	-	480
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	-/-	73/58
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	755 - 1.045/755 - 1.045	755 - 1.045/-	705 - 1.005/765 - 1.075
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 70 x 598	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,29/230/10	0,29/230/10	0,12/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●	●
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/-	●/-	●/-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	-/-/-	●/DKF 12-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Ostrovní odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 6708 D Aura Ed. 6000	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●
Odtah/cirkulace	-/●	-/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	-/-	-/-
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	-/-	-/-
Komfort při obsluze		
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	-/●/●	-/●/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/ aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	-/●/●	●/●/●
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	●/●/●
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/B	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	80,6	31,6
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/720/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/●
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	470	440
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	620	600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/59	73/59
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	-/500 - 1.500	-/700 - 1.000
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	1.000 x 112 x 700	700 x 440 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/-
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,16/230/10	0,13/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	-/-/-	-/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	-	-
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/●
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	-/-	-/-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-/-	-/●/●
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 21-R/-	-/DKF 28-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/ odtahová rouba do zdi DMK 150-1/komín	-/-/-	-/-/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/-/●	-/-/-
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-	●/-/-
Barevné provedení		
Nerez	●	-
Brilantová bílá	●	●
Obsidian černá	●	-

Stropní odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2808
Provedení a provozní způsoby	
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/-●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/-
Potřebné dokoupitelné dekorativní prvky ze skla/nerez	-/-
Komfort při obsluze	
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●
Hood in motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,6
LED osvětlení	
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/720/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*	
Odtah	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	725
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/50
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	335
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	535
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57
Technické údaje	
Celková výška odsavače v provedení odtah/cirkulace v mm	339 - 339/339 - 339
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 345 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,12/230/10
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●
Dodávané příslušenství	
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-
Zpětná klapka/redukční hrdlo ze 150 na 125 mm Ø	●/●
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-/-
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/-/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●
Flakón s vůní SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	-/-/-
Barevné provedení	
Nerez	●

Vestavné panelové odsavače par

Přehled přístrojů




* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 3466	DA 3496	DA 3568
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF13-1	●/DKF13-1	●/DKF19-1
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/-/-	●/-/-	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	2/●	2/●
Bezpečnostní vypínání / doběh 5 nebo 15 min.	●/-	●/-	●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	-/-	-/-	●/●
Hood in motion	-	-	-
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	B/B	B/B	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	69,5	69,5	24,5
Stejnoseměrný motor (DC)	-	-	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/320/3.000	2 x 3 W/300/3.000	2 x 3 W/420/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/44	56/44	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/52	64/52	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	550	550	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	280	280	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/54	67/54	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/60	72/60	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275	592 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,19/230/10	0,19/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM	-/-	-/-	-/-
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	●	●	●
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	-	-	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/-	●/-	-/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	●	●	-
Zápuštný rám pro panelové odsavače DAR 3000	●	●	-
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Vestavné panelové odsavače par

Přehled přístrojů

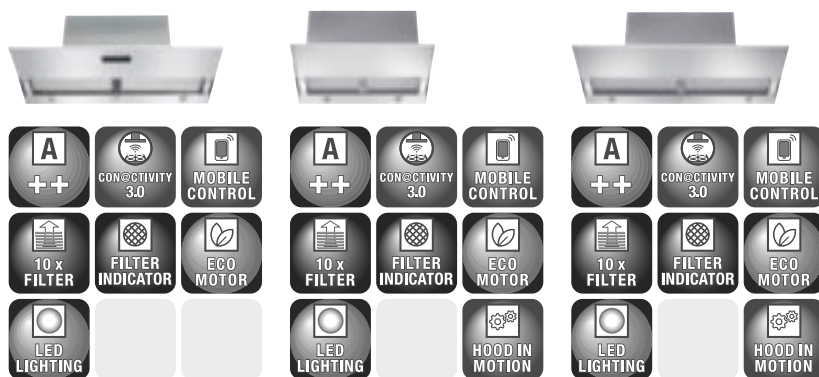

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:


EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 3598	DA 3668	DA 3698
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF19-1	●/DKF19-1	●/DKF19-1
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	2/●	2/●
Bezpečnostní vypínání / doběh 5 nebo 15 min.	●/●	●/●	●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/●
Hood in motion	-	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/●	-/●	-/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A++/C	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,6	24,5	25,6
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	3 x 3 W/500/3.500	2 x 3 W/420/3.500	3 x 3 W/500/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	635	635	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	365	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM	-/-	-/-	-/-
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	●	-	-
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 19-1	DKF 19-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/●	-/●	-/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	-	-	-
Zápusťný rám pro panelové odsavače DAR 3000	-	-	-
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Vestavné plošné odsavače par

Přehled přístrojů

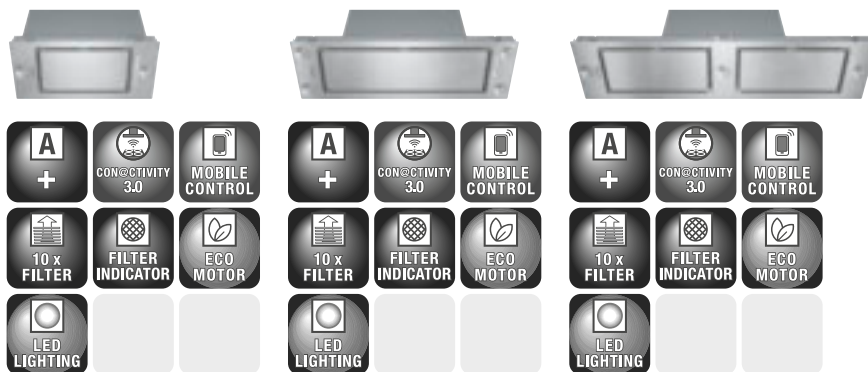

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný plošný odsavač par	●	●	●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	–	–	–
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/–
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF19-1	●/DKF19-1	–/–
Komfort při obsluze			
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	2	2	4
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/–
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/●	–/●	–/●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/A	A+/A	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,4	28,6	26,8
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	585	640	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	365	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	490	535	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	–	–	–
Zpětná klapka	●	●	●
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	–	–	–
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 19-1	DUU 151/DKF 19-1	–/–
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●
Brilantová bílá	–	●	–

Vestavné plošné odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2558	DA 2578
Provedení a provozní způsoby		
Vestavný plošný odsavač par	•	•
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	•	•
Odtah/cirkulace	•/s možností přestavby	•/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	•/DKF15-1	•/DKF15-1
Komfort při obsluze		
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	•/-/•	•/-/•
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•	•
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/•/•	-/•/•
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/ aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	•/•	•/•
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	-/•	-/•
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A/B	A/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	51,7	51,7
Stejnoseměrný motor (DC)	-	-
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	360	360
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	600	600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	320	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technické údaje		
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,23/230/10	0,23/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	•/•/-	•/•/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	-	-
Zpětná klapka	•	•
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•	•
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 15-1
Dálkové ovládání DARC 6	•	•
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/•	-/•
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	•	•
Barevné provedení		
Nerez	•	•

Výsuvné odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

*** U externího provedení se hodnoty uvedené na energetickém štítku vztahují výhradně na osvětlení.

Typ/Prodejní označení	DA 6890 Levantar
Provedení a provozní způsoby	
Výsuvný odsavač par	●
Odtah/cirkulace/externí	●/s možností přestavby/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF22-1
Komfort při obsluze	
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle	-/●
Doběh 15 min.	●
Kovové tukové filtry vhodné do myčky nádobí	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	-
Bezpečnostní vypínání	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	●
Hood in motion	●
Hospodárnost***	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok	109,9
LED osvětlení	
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	1 x 7 W/300/3.570
Tlumené osvětlení	●
Výkon při maximálním průměru odtahu*	
Odtah (ne u externího provedení)	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	710
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/56
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	435
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/61
Technické údaje	
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	1.051/1.051
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	916 x 646 x 361
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,28/230/10
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru, dozadu, boční, dolů	●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Optimální kombinace s varnou deskou	KM 7684 FL
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	-
Příslušenství k dokoupení	
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 22-1
Sada pro přestavbu na externí provoz DEXT 6890	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	-/-
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●
Barevné provedení	
Nerez	●







RANGE COOKERS



Přístroje Ranges

Design a technologie nejvyšší kvality

Kuchyňské přístroje Ranges jsou svým tvarem, použitými materiály a funkcí navzájem perfektně sladěné. Produktová skupina Miele Ranges obsahuje přístroje Range Cookers a Range Hoods, které jsou na výběr v šířkách 76 cm, 93 cm a 122 cm. Objevte na následujících stránkách nejvyšší úroveň dokonalosti.



Range Cookers

Volně stojící přístroje na vaření, skládající se z pečicí trouby a varné desky. Přičemž pečicí trouby vždy využívají elektrický ohřev, zatímco varné desky mohou být plynové nebo elektrické.



Range Hoods

Pro každý přístroj Range Cooker vám nabízíme optimálně dimenzovaný odsavač par. Máte na výběr mezi výrazným nástěnným odsavačem či vestavným plošným odsavačem par, který lze dokonale integrovat do vaší kuchyňské linky.



Designová dvířka Range pro myčky nádobí

Díky designovým dvířkům lze s designem řady Range sladit každou plně vestavnou myčku nádobí Miele.

Která velikost je pro vás nejvhodnější?

Velikosti kuchyňských přístrojů Miele Ranges

Kuchyňské přístroje Ranges od Miele jsou koncipovány tak, aby byly svými šířkami 76 cm, 93 cm nebo 122 cm vhodné do každé kuchyně. S jedinečnou 3dvířkovou koncepcí nabízí Range Cooker o šířce 122 cm vysoce funkční pečicí troubu s mikrovlnou M Touch, klasickou pečicí troubu M Touch a nahřívač Gourmet.



šířka 76 cm



šířka 93 cm



šířka 122 cm

M Touch – inovativní ovládání

Intuitivní ovládání s přesnými ovládacími prvky

S moderním displejem M Touch dosáhnete jednoduše a pohodlně svého cíle: ovládání displeje Miele M Touch je snadné a intuitivní. Intuitivním pohybem po displeji se rychle dostanete do požadované nabídky. Ať už chcete spustit provozní způsob, jako např. Horký vzduch plus nebo některý ze svých oblíbených programů, displej je vždy přehledný a senzorová tlačítka se ovládají velmi snadno.



Výsuvný ovládací panel¹⁾

Po zapnutí přístroje nebo stisknutí senzorového tlačítka se ovládací panel automaticky vysune. Displej M Touch je tak dobře čitelný a lze jej snáze obsluhovat. Ve vypnutém stavu se ovládací panel opět zasune, aby čelní stěna přístroje pěkně splývala.



Podsvícené otočné voliče

Elegantně podsvícené otočné voliče vás vždy informují o aktivním nastavení a současně jsou i designovým prvkem Miele. Otočné voliče mají zároveň i bezpečnostní funkci – díky osvětlení vidíte, zda byl hořák po vaření vypnut.

¹⁾ Patent: EP 2 397 770 B1



Jaké komfortní prvky si přejete?

Přednosti přístrojů Miele Range Cookers

**Exkluzivně
u Miele**

Klimatické pečení¹⁾

Profesionálních výsledků dosáhnete zcela snadno s podpůrnou vlhkostí: u klimatického pečení se do ohřevného prostoru dostávají parní rázy. Různé provozní způsoby se tak kombinují s vlhkostí – pro ty nejlepší výsledky pečení. Maso je uvnitř jemné a šťavnaté, zvnějšku má chutnou, křupavou kůrčičku. Housky a chléb jsou uvnitř nadýchané a zvnějšku rovnoměrně upečené a křupavé – chutnají čerstvě jako od pekaře. Velice pohodlné: parní rázy můžete časově naprogramovat a zajistit si tak naprostou flexibilitu. Také různé automatické programy využívají pro ty nejlepší výsledky klimatického pečení.



**Exkluzivně
u Miele**

Bezdrátový pokrmový teploměr²⁾

Ryby a maso připravené na stupeň přesně: ukazatel zbývajících času vás informuje, jakmile jsou pokrmy hotové.



Komfortní otočná rukojeť

Komfortní otevírání a zavírání: ergonomická otočná rukojeť usnadňuje ovládání dvířek přístroje.



Rychloohřev

Expresní rychlost pro ty, kteří spěchají: tento program ocení především ti, co nemají dostatek času na vaření.



Pyrolýza a PyroFit

Nenáročné čištění: automatické samočištění ohřevného prostoru a příslušenství při vysokých teplotách.



**Exkluzivně
u Miele**

Funkce Crisp

Dokřupava upečené: některé pokrmy, například pizzu nebo hranolky, upečete nejlépe při suchém teple.

¹⁾ S patentovaným sacím zařízením,
patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Vhodné nastavení pro každý recept

Programy pečení pro přístroje Miele Range Cookers*



Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro rychlé a šetrné pečení masa či pečiva na více úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Klimatické pečení

Čerstvé jako od pekaře: podpůrná vlhkost zajišťuje nesrovnatelně nadýchaná těsta s nahnědlou křupavou kůřičkou.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche nebo ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Pečicí automatika

Tak zůstane maso šťavnaté: začátek pečení masa proběhne s vyšší teplotou, další příprava pokračuje s nastavenou teplotou.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové speciality.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dohněda.



Automatické programy

V pohodě vykouzlí mnoho pokrmů: ať už chléb, koláče nebo maso – vše se připraví plně automaticky.



Vlastní programy

Pro vaše oblíbená jídla: jednoduše nastavte provozní způsob, teplotu a délku přípravy a stejné pokrmy pak můžete připravovat stále znovu.



Velký gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů, minutek a mnoho dalšího.



Gril

Speciálně pro malá množství: pokud toho má být méně, podaří se steaky, klobásy a jiné lahůdky vždy perfektně.



Horní pečení

Obzvláště energeticky úsporné: v závislosti na modelu přístroje se nejlépe podaří šťavnaté pečeně či vynikající nákypy.



Zapékání

Dokonalá tečka pro vzhled i chuť: gratinování, zapékání a dopékání dozlatova se dokonale podaří.



Příprava při nízké teplotě

Pro perfektní výsledky: s nízkými teplotami se recepty na přípravu ryb automaticky stávají specialitou.



Speciální provozní způsoby

Ideální pomocník pro speciální úkoly: například rozmrazování, sušení ovoce, ohřívání nebo rychlé předvaření.



Program Sabat

Pro individuální požadavky: naprogramování až na 72 hodin, respektive 3 dny, dopředu.



Otočný špíz

Kolem dokola křupavě zlatavé: na otočném špízu opečete pečení, kebab nebo celá kuřata pěkně rovnoměrně.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje Miele Range Cookers



Ovládání

Intuitivní dotykové ovládání.



Objem ohřevného prostoru

Přístroje Miele Range Cookers mají různý objem ohřevného prostoru: 43–150 litrů.



MultiLingua

Multitalent: na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Komfort při údržbě

Ohřevný prostor a příslušenství budou po pyrolýze zářivě čisté.



Klimatické pečení

Kombinace klasického provozního způsobu s vlhkostí. V závislosti na výbavě existují různé volitelné možnosti.



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Výsuvné pojezdy pro flexibilní a bezpečnou obsluhu pečicích roštů mimo ohřevný prostor.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Pokrmový teploměr

Na stupeň přesná příprava pokrmů.



Comfort Swivel Handle

Otočná rukojeť pro komfortní otevírání a zavírání dvířek přístroje.

Sporáky Range Cookers

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	HR 1956-1	HR 1936-1 G	HR 1622-1
Provedení a druh ohřevu			
Šířka přístroje	122 cm	92 cm	76 cm
Elektro/duální ohřev	-/●	-/●	●/-
Design			
Displej pečicí trouby/pečicí trouba s mikrovlnou	M Touch/M Touch	M Touch/-	M Touch/-
Uživatelské výhody pečících trub a pečících trub s mikrovlnou			
Stupně výkonu mikrovlny ve W	80/150/300/450/600/850/1000	-	-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/●	●/-	●/-
Motor otočného grilu	●	●	●
Provozní způsoby pečících trub a pečících trub s mikrovlnou			
Horký vzduch plus/Intenzivní pečení/Zapékání/Rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Spodní pečení/Horní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Malý gril/velký gril/gril s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Klimatické pečení/pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Mikrovlna/s horkým vzduchem plus/s pečicí automatikou	●/●/●	-/-/-	-/-/-
Mikrovlna s grilem/s grilováním s cirkulací	●/●	-/-	-/-
Uživatelské výhody a provozní způsoby nahříváčů			
Předehřátí nádobí/udržování teploty pokrmů/příprava pokrmů při nízkých teplotách	●/●/●	-/-/-	-/-/-
Vybavení varné desky			
Druh plynu	Zemní plyn H/E	Zemní plyn H/E	-
Počet extra silných hořáků × výkon ve W	-	1 x 4100	-
Počet silných hořáků × výkon ve W	1 x 3300	1 x 3300	-
Počet normálních hořáků × výkon ve W	4 x 2300	2 x 2300	-
Funkce pozvolného vaření/GasStop/ReStart	●/●/●	●/●/●	-/-/-
Počet grilovacích ploch × výkon ve W	1 x 4600	1 x 4600	-
Grilovací plocha šířka × délka v mm	258 x 434	258 x 434	- x -
Počet indukčních varných zón/varných zón Vario	-/-	-/-	4/4 varné zóny 4. varná zóna/2. varná zóna/ 4 varné zóny
Booster/TwinBooster/funkce udržování teploty	-/-/-	-/-/-	-
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka	●	●	●
Kovový otočný volič/osvětlení otočného voliče	●/●	●/●	●/●
Ergonomická otočná rukojeť/motorický výsuvný panel	●/●	●/●	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/nastavení délky přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Funkce Popcorn/Quick mikrovlna	●/●	-/-	-/-
Dvířka přístroje			
Dvířka CleanGlass/tlumené zavírání dvířek pečicí trouby	●/●	●/●	●/●
Ohřevný prostor			
Objem ohřevného prostoru pečicí trouby/pečicí trouby s mikrovlnou v l	84/43	150/-	122/-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna částečně s povrchem CleanSteel	●	●	●
Úprava PerfectClean a Iněná struktura u pečicí trouby s mikrovlnou	●	-	-
Pečicí trouba s pyrolýzou/katalyzátor vyhřívavý	●/●	●/●	●/●
Emailované nosiče nádobí vhodné do myčky nádobí	●	●	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)	A	A	A
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění/dveřní spínač	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	1.220 x 900 - 950 x 698	915 x 942 - 980 x 698	762 x 902 - 940 x 693
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	8,6/230/16	6,7/230/16	12,1/230/20
Dodávané příslušenství			
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean/PyroFit/s výsuvným systémem	1/3/-	-/1/2	-/1/2
Ochranný plech s úpravou PerfectClean/skleněná mísa	1/2	1/-	1/-
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit	2	-	-







Miele



RANGE HOODS

Vhodné řešení do každé domácnosti

Konstrukční provedení odsavačů Miele Range Hoods

Kuchyňské přístroje z řady Miele Ranges vytváří společně s odsavači Miele Range Hoods perfektní celek, co se týče formy i funkčnosti. Odsavače Miele Range Hoods jsou dostupné v dekorativním nástěnném provedení nebo jako vestavné plošné odsavače par. Odsavače par Range Hoods se speciálním přepážkovým filtrem z kvalitního nerezů jsou sladěné s kuchyňskými přístroji řady Ranges. Doporučujeme je tedy použít společně, jako vysoce výkonnou funkční jednotku.



**Range Hoods –
nástěnné odsavače par**



**Range Hoods –
vestavné plošné odsavače par**

Výkonná technologie pro vaši kuchyni

Provozní způsoby odsavačů Miele Range Hoods

Při vaření a především při smažení vznikají výpary tvořené směsí vodní páry, tuků a pachů. Pokud vzduch z kuchyně není odsáván nebo filtrován, zůstanou výpary uvnitř a klima v místnosti se zhorší. Tím trvale utrpí váš kuchyňský nábytek, tapety, nátery apod., protože se na nich usazuje mastnota a nečistoty. Existují dvě možnosti efektivního čištění vzduchu: režim odvodu a cirkulace. Tyto provozní způsoby poskytují speciální výhody, ale mají také svá omezení. Který provozní způsob je pro vás ten pravý, závisí na několika faktorech, které vám nyní představíme.

Odsavače s odtažením vzduchu – vysoce efektivní

Odsavače s odtažením vzduchu nasávají výpary vznikající při vaření a pomocí tukového filtru filtrují tukové částice. Filtrovaný vzduch je odtahovým potrubím odváděn ven z kuchyně. Společně s filtrovaným vzduchem je z kuchyně odváděna také přebytečná vlhkost a pachy. K odvádění vzduchu potřebují odsavače s odtažením průchodku zdí nebo střechou. Současně musí být také přiváděn čerstvý vzduch, například otevřeným oknem. Instalace odsavače par v provozu s odtažením vzduchu se doporučuje především nad plynovou varnou deskou a při častém používání fritézy, grilu nebo woku. Tyto přístroje uvolňují značné množství tepla, tuků a výparů, jejichž odvádění je neúčinnější pomocí odvodu vzduchu. Kromě toho je plynová varná deska díky přívodu vzduchu současně zásobována kyslíkem, potřebným pro hoření.

Cirkulační odsavače – jednoduché a energeticky výhodné řešení

Cirkulační odsavače odsávají výpary vznikající při vaření a v různých filtračních vrstvách vyfiltrují tukové a pachové částice. Vyčištěný vzduch je odváděn zpět do místnosti. Dochází tak k cirkulaci vzduchu v uzavřeném prostoru. Cirkulační odsavače par nepotřebují žádná potrubí ani průchody stěnou nebo stropem. Díky tomu je montáž oproti odsavačům par s odtažením vzduchu snadnější a často je i jediným řešením (například ve výškových budovách). Cirkulační odsavač par je velmi vhodný k použití nad elektrickou varnou deskou. Nad plynovou varnou deskou, kde vznikají vysoké teploty, byste měli podle možností raději nainstalovat odsavač par s odtažením vzduchu.





Miele

Miele



Jaké komfortní prvky si přejete?

Přednosti přístrojů Miele Range Hoods

Přepážkový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí

Kvalitní nerezové tukové filtry Miele jsou extrémně účinné při odsávání par a filtraci tuků. Odloučený tuk se shromažďuje ve snadno vyjímatelném sběrném žlábků. Tukové filtry lze pohodlně umýt v myčce nádobí a navíc mají velmi dlouhou životnost.



LED osvětlení

Ekologické s extrémně dlouhou životností: díky až 4x 2 wattům je varná deska rovnoměrně osvětlena příjemným teplým světlem.



Otočné voliče

Líbivý tvar a funkčnost: kovové otočné voliče doplňují harmonický design odsavačů Range Hoods.




Teplotní čidlo

Ochrana před vznikem vysokých teplot: v případě potřeby se odsavač automaticky přepne na nejvyšší stupeň.



Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký povrch brání kontaktu s elektronikou a motorem.



Made in Germany

Know-how a řemeslný um: v každém odsavači je kus našeho umění, od vývoje, až po výrobu.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje Miele Range Hoods



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti, například B.



Přepážkový filtr

Přepážkový filtr je vhodný k mytí v myčce nádobí.




LED osvětlení

Pro optimální osvětlení celé varné desky.

Odsavače Range Hoods

Přehled přístrojů

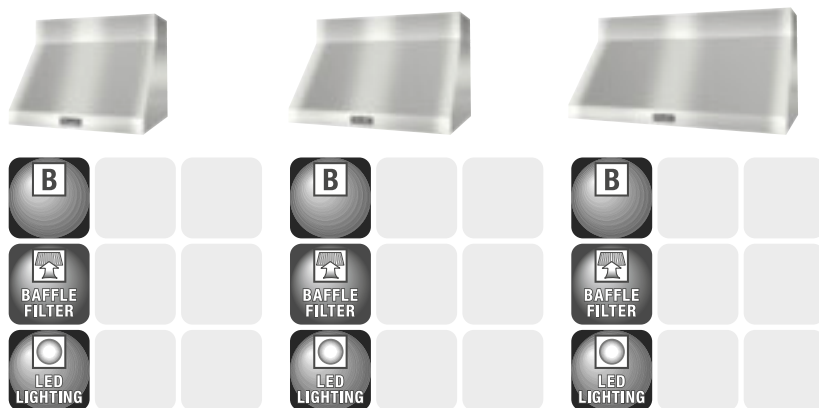

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem
12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DAR 1225	DAR 1235	DAR 1255
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný odsavač par/vestavný plošný odsavač par	●/-	●/-	●/-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/-
Komfort při obsluze			
Otočný volič	●	●	●
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3	3	3
Intenzivní stupeň	●	●	●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Počet nerezových přepážkových filtrů vhodných do myčky nádobí	2	3	4
Kanálek pro zachycení tuku, vhodný do myčky nádobí	●	●	●
Teplotní čidlo	●	●	●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	B/C	B/C	B/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	65,7	68,4	69,5
Osvětlení			
LED	●	●	●
Počet x Watt	2 x 3 W	3 x 3 W	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	54/40	54/40	54/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	650	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53	67/53
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	59/44	59/44	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650	650	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	-/-
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	762 x 457 x 611	914 x 457 x 611	1.219 x 457 x 611
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,21/230/15	0,21/230/15	0,21/230/15
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	●	●	●
Příslušenství k dokoupení			
Kryt komínu (v: 152 mm)	DRDC 3006	DRDC 3606	DRDC 4806
Kryt komínu (v: 305 mm)	DRDC 3012	DRDC 3612	DRDC 4812
Kryt komínu (v: 457 mm)	DRDC 3018	DRDC 3618	DRDC 4818
Kryt komínu (v: 610 mm)	DRDC 3024	DRDC 3624	DRDC 4824
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DRUU 30	DRUU 36	-
Zadní panel (š: 760 mm)	RBS 30	-	-
Zadní panel (š: 913 mm)	RBS 36	RBS 36	-
Zadní panel (š: 1218 mm)	RBS 48	RBS 48	RBS 48
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 23-1	DKF 24-1	-

Odsavače Range Hoods

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáků s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DAR 1155
Provedení a provozní způsoby	
Nástěnný odsavač par/vestavný plošný odsavač par	–/●
Odtah/cirkulace	●/–
Komfort při obsluze	
Otočný volič	●
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●
Počet nerezových přepážkových filtrů vhodných do myčky nádobí	4
Kanálek pro zachycení tuku, vhodný do myčky nádobí	●
Teplotní čidlo	●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	B/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	69,5
Osvětlení	
LED	●
Počet x Watt	4 x 3 W
Výkon při maximálním průměru odtahu*	
Odtah	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	54/40
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	650
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	67/53
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	–/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	–/–
Technické údaje	
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	1.155 x 449 x 579
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,21/230/15
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	●
Příslušenství k dokoupení	
Kryt komínu (v: 152 mm)	–
Kryt komínu (v: 305 mm)	–
Kryt komínu (v: 457 mm)	–
Kryt komínu (v: 610 mm)	–
Sada pro přestavbu na cirkulaci	–
Zadní panel (š: 760 mm)	–
Zadní panel (š: 913 mm)	–
Zadní panel (š: 1218 mm)	RBS 48
Aktivní uhlíkové filtry	–





Miele



KÁVOVARY



Jaký typ přístroje si přejete?

Provedení a koncepce ovládání kávovarů Miele

Správný přístroj pro každou příležitost

Podle stylu kuchyně a vašich preferencí máte u Miele možnost výběru mezi vestavnými a volně stojícími kávovary. Vždy si tak můžete vybrat perfektní kávovar, který je optimálně vyladěn podle vašich potřeb.



Dokonalá integrace

Zajistí jednotný vzhled vaší kuchyně: kávovar Miele lze perfektně zabudovat do výklenku o výšce 45 cm. Zkombinujte jej s dalšími vestavnými přístroji – ať už vertikálně nebo horizontálně – vždy vznikne celkově jednotná koncepce. Navíc tak optimálně využijete prostor ve své kuchyni.

Vestavná varianta je kromě toho volitelně dostupná i s připojením na vodu. To je velice praktické, protože tak bude váš přístroj Miele neustále připraven k použití. Jelikož je kávovar přímo připojen na přívod vody, odpadá manuální plnění zásobníku na vodu, což vám ušetří čas a zajistí ještě více komfortu.



Požitek z kávy – kdykoliv a kdekoliv

Praktické a flexibilní: volně stojící kávovary Miele můžete postavit prakticky kamkoliv – do kuchyně, obývacího pokoje nebo zimní zahrady. Tedy všude tam, kde si přejete vychutnat skvěle vonící kávu. Vyberte si mezi puristickou řadou CM7 s ovládáním CM-Touch nebo kompaktními přístroji CM6 a CM5 s ovládáním DirectSensor.

Koncepce ovládání



M Touch

O ještě více komfortu se postará elegantní ovládání M Touch: stejně jako na chytrém telefonu lze nastavení přístroje provádět přejetím prstu nebo rolováním. Díky tomu je ovládání obzvláště pohodlné a snadné.



DirectSensor

Díky ovládání DirectSensor si můžete připravit požadovanou kávovou specialitu pouhým dotykem prstu prostřednictvím TFT displeje s vysokým rozlišením.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Vestavné kávovary Miele – přednosti přístrojů*


Opravdový chuťový zážitek

Vychutnejte si skvělou kávu s prvotřídními kávovary Miele. Díky systému Aromatic-SystemFresh jsou kávová zrna pro každou přípravu kávy vždy čerstvě namleta a poté ihned spařena – pro ještě intenzivnější chuť. S řešením CoffeeSelect máte navíc k dispozici tři samostatné zásobníky na kávová zrna – díky tomu si můžete připravit všechny své oblíbené kávové speciality vždy ze správného druhu kávy. Inteligentní spařovací technika se mimo jiné postará o plné rozvinutí vůně. A aby byly vaše chvíle s kávou zcela dokonalé, vyvinulo Miele svou vlastní kávu – optimálně sladěnou s vaším kávovarem. Tak vznikne nezapomenutelný chuťový zážitek, který udělá dokonalou tečku za vaším ránem, polednem i večerem.



Jednoduché ovládání

Nejlepší požitek z kávy: díky inteligentním funkcím zvládnete přípravu kávy obzvlášť snadno a rychle.

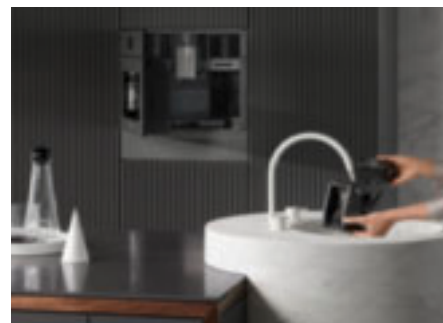

Snadné čištění

Snadné čištění kávovaru: vyjímatelné komponenty a automatické čisticí programy zaručují dokonalou čistotu.



Exkluzivně u Miele CoffeeSelect¹⁾

Libovolný výběr: díky třem zásobníkům na kávová zrna se vaše oblíbená kávová specialita připraví vždy s vhodným druhem kávy.



Exkluzivně u Miele Automatické čištění²⁾

Komfortně a bez námahy: čištění a odvápnování za vás převezme váš kávovar Miele.



Exkluzivně u Miele CupSensor³⁾

Ideální vzdálenost: čidlo Cup-Sensor rozpozná výšku šálku a středovou trysku umístí do správné polohy.

* V závislosti na modelu

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vestavné kávovary



Ovládání

Intuitivní dotykové ovládání.



Přímá volba nápojových specialit pomocí dotykového senzoru, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



AromaticSystemFresh

Inovativní mlýnek namele vždy čerstvá kávová zrna pro každou přípravu kávy.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



CupSensor¹⁾

Rozpozná výšku šálku a přesune středovou trysku do správné polohy.



OneTouch for Two

Příprava dvou lahodných kávových specialit současně jedním stisknutím tlačítka.



DirectWater

Přístroj je možné připojit na přívod čerstvé vody.



AutoClean

Patentované²⁾ automatické čištění rozvodů mléka a odmaštění spařovací jednotky.



AutoDescale

Patentované³⁾ automatické odvápnění pro více komfortu.


¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Vestavné kávovary

Přehled přístrojů

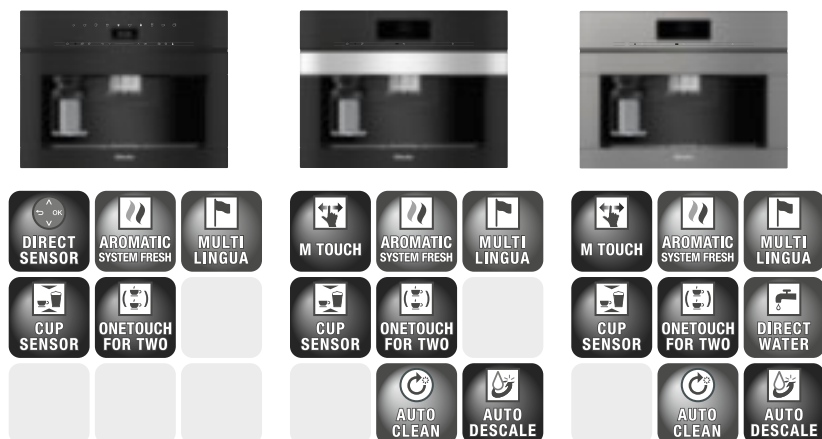

Typ/Prodejní označení	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Provedení			
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	–	–	–
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	•	•	•
Design			
PureLine/ContourLine	•/–	•/–	•/–
Displej	DirectSensor	M Touch	M Touch
Nápojové speciality			
Espresso/káva/velká káva/ristretto	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Cappuccino/caffè latte/cappuccino italiano/café au lait	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Latte macchiato/espresso macchiato/flat white/caffè americano	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Horká voda/horké mléko/mléčná pěna	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Zelený/černý/bylinkový/ovocný čaj	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Uživatelské výhody			
Příprava OneTouch/OneTouch for Two	•/•	•/•	•/•
Šetrný kuželový mlýnek	•	•	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	–	–	–
Programování uživatelských profilů	10	10	10
Nastavení stupně namletí/množství namletí	•/•	•/•	•/•
Nastavení množství vody/teploty vody	•/•	•/•	•/•
Nastavení předspaření/množství mléka/množství mléčné pěny	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Funkce konvice kávy/čaje	•/•	•/•	•/•
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka/zobrazení denního času/zobrazení data	•/•/•	•/•/•	•/•/•
CupSensor	•	•	•
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
ComfortDoor/BrilliantLight/skrytý úchyt dveří	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Vyjímatelný zásobník na zrnkovou kávu	•	•	•
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	600	600	600
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	17	17	17
Objem zásobníku na vodu v l	2,7	2,7	2,7
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí	•/•	•/•	•/•
Nastavitelný režim Stand-by/udržení denního času v h	•/200	•/200	•/200
Možnost propojení s nahříváčem	–	•	•
Expert mód/DoubleShot/pevné připojení na vodu	•/•/–	•/•/–	•/•/•
Komfort při údržbě			
Komfortní čistící programy/ComfortClean	•/•	•/•	•/•
Automatické odvápnování	–	•	•
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•	•	•
Vyjímatelné rozvody mléka/spařovací jednotka	•/•	•/•	•/•
Hospodárnost			
Energeticky úsporný Eco mód	•	•	•
Chytrá domácnost			
Miele@home	•	•	•
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	•	•	•
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 x 448 x 500	560 x 448 x 500	560 x 448 x 550
Hloubka s otevřenými dveřky v cm	108,0	108,0	108,0
Celkový příkon v kW	1,5	1,5	1,5
Napětí ve V/jištění v A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/2,0	–/2,0	1,5/2,0
Dodávané příslušenství			
Skleněná nádoba na mléko/nerezová izolační nádoba na mléko	•/–	•/–	•/–
Odvápňovací prostředek/čistící tablety	•/•	–/–	–/–
Odvápňovací kartuše	–	•	•
Barevné provedení			
Grafitově šedá	•	–	•
Nerez CleanSteel	•	•	•
Obsidian černá	•	–	•
Brilantová bílá	–	–	•

CHLADICÍ PŘÍSTROJE^A VINOTÉKY





Jaký typ přístroje hledáte?

Rozmanitost modelů a konstrukční typy chladicích přístrojů a vinoték Miele

Rozmanitost modelů



Chladničky

Konstrukční typy



Volně stojící přístroje



Chladničky s mrazničkou



Vestavné přístroje



Mrazničky



Podstavné přístroje



Vinotéky



Přístroje MasterCool

Jaký formát a design přístroje si přejete?

Perfektní integrace volně stojících přístrojů Miele do vaší kuchyně

Výběr velikostí



Šířka 55 cm



Šířka 60 cm



Šířka 70/75 cm



Perfektní integrace



Blackboard edice



reddot design award
winner 2017

-  **Blackboard edice**
-  Brilantová bílá
-  Obsidian černá
-  Nerez CleanSteel
-  Bílé provedení

Vnitřní prostor XL

Chladicí přístroje Miele s vnitřním prostorem XL nabízí podstatně více místa a komfortu k uskladnění vašich potravin.

Více místa pro objemnější potraviny

Vnitřní prostor XL nabízí znatelně větší objem ve všech úrovních, dokonce i v mrazicích zásuvkách.

Ještě více místa pro čerstvé potraviny

Obzvlášť velký užitečný prostor poskytují zásuvky pro čerstvé potraviny PerfectFresh a PerfectFresh Pro.

Více místa i pro objemnější předměty

Díky větší užité hloubce v chladicí části můžete mnohem snáze uskladnit i méně skladné předměty.

Jaké ovládání přístroje upřednostňujete?

Druhy ovládání chladicích přístrojů a vinoték Miele

Koncepce ovládání

Koncepce ovládání přístrojů Miele je vysloveně uživatelsky pohodlná. Každá chladnička je vybavena nejmodernějšími ovládacími prvky, které jsou perfektním spojením designu a funkcí.



Ovládání FreshTouch

Ovládání FreshTouch je založeno na barevném displeji TFT s dotykovou funkcí a vystačí si bez přídavných tlačítek. Veškeré indikační prvky a funkce lze snadno navolit přes centrální displej a nastavení se provádí pouhým dotykem.




Ovládání MasterSensor

Ovládání MasterSensor je založeno na dotykovém TFT displeji s vysokým rozlišením. Jedním dotykem si můžete nastavit teplotu nebo světelnou atmosféru. Kromě toho si můžete vybrat mezi černým nebo bílým pozadím dotykového displeje.



Ovládání TouchControl

Ovládání TouchControl se vyznačuje hladkým ovládacím panelem se senzorovými tlačítky a digitálním, na stupeň přesným ukazatelem teploty. Lehký dotyk prstu stačí k výběru požadované funkce.



Ovládání PicTronic

Systém PicTronic je vybaven komfortním ovládáním prostřednictvím klasických tlačítek. Teplota se zobrazuje na černém displeji.



Ovládání ComfortControl

U systému ComfortControl ovládáte funkce pohodlně prostřednictvím klasických tlačítek a LED diody indikují příslušný stupeň teploty.



Manuální regulátor teploty

Pomocí manuální regulace teploty můžete požadovanou teplotu nastavit velmi snadno osvědčeným způsobem.

Chtěli byste své přístroje postavit vedle sebe?

Flexibilita chladicích přístrojů a vinoték Miele

Chladicí přístroje Miele vás přesvědčí vynikající flexibilitou. Můžete vedle sebe postavit například dvě chladničky nebo vsadit na klasickou kombinaci Side-by-Side chladničky s mrazničkou umístěných vedle sebe.

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe (pořadí není dáno)

Výklenek 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD, K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD
Výklenek 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE
FNS 37492 iE	KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD,
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, K 37472 iD, K 37473 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

Všechny vestavné chladicí přístroje řady MasterCool mohou být uspořádány libovolně vedle sebe. Mezi dva přístroje je však vždy potřeba nainstalovat dokoupitelné příslušenství KSK 2001. U volně stojících přístrojů Side-by-Side je třeba počítat s šířkou 124 cm kvůli otevírání dvířek Click2open.

Vestavné přístroje (šířka 60 cm), nad sebou

Přístroj dole	Přístroj nahoře
Výklenek 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i, K 32223 i, K 32232 i
FN 32402 i	K 32232 i, K 32223 i, K 32232 i

Podstavné vinotéky (šířka 60 cm), vedle sebe (pořadí není dáno)

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Volně stojící přístroje (šířka 60 cm), vedle sebe

Přístroj vlevo	Přístroj vpravo
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs





Jaký systém čerstvosti upřednostňujete?

Technologie uskladnění potravin

Čerstvé potraviny jsou základem zdravé výživy. Ovoce se zeleninou je nejlepší konzumovat tak čerstvé a lahodné, jako byste je právě koupili na trhu. Ale kdo má dnes čas denně nakupovat čerstvé suroviny na vaření?

Při nákupu potravin je tedy třeba myslet nejen na kvalitu, ale i na správné uskladnění. Vy rozhodujete o tom, nakolik jsou potraviny čerstvé, chutné a zdravé, až do okamžiku, než je budete připravovat. Řešení: PerfectFresh Pro, PerfectFresh, MasterFresh a DailyFresh.

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají čerstvé dokonce až 5x déle – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno světlé LED osvětlení. PerfectFresh Pro tak představuje ten nejlepší koncept uchovávání čerstvých potravin od Miele.

PerfectFresh

Se systémem PerfectFresh zůstanou potraviny až 3x déle čerstvé. Teplotní rozsah 0 °C až +3 °C vytváří ideální podmínky pro výrazné prodloužení trvanlivosti masa, ryb a řady mléčných výrobků. Ovoce a zelenina mají optimální klima ve vlhké zásuvce, kde je k dispozici dodatečná vyšší vlhkost vzduchu. Tak se živiny, konzistence a chuť uchovávají déle – pro mnohonásobně lepší požitek.

DailyFresh

Prostorná zásuvka v chladicí části nabízí dostatek místa pro mnoho čerstvých potravin. Díky nastavitelnému otvoru na zásuvce lze snáze udržovat správnou vlhkost. Díky tomu zůstávají ovoce a zelenina výrazně déle čerstvé a křupavé.

Jaký mrazicí systém si přejete?

Dlouhá doba skladování a maximální komfort

Pro dlouhodobé skladování a uchovávání potravin do zásoby je nejlepší volbou zmrazení. Tím zůstanou živiny a chuť zachovány dlouhou dobu a potraviny jsou v případě potřeby vždy rychle po ruce. S moderní technologií mražení udržují přístroje Miele nízké teploty spolehlivě a s maximálním komfortem – pro optimální výsledky a maximální užitek.

NoFrost

Se systémem NoFrost nebudete muset svou mrazničku Miele již nikdy odmrazovat. Cirkulační chlazení rozvádí chladný suchý vzduch rovnoměrně ve vnitřním prostoru tak, že se zde nemůže tvořit žádný led. Zmražené potraviny se navíc nepokryjí ledem a zásuvky lze otevírat a zavírat vždy snadno bez rušivé námrazy. Díky tomu nabízí systém NoFrost maximální komfort při mražení a navždy vás zbaví nepříjemného odmrazování.

ComfortFrost

S funkcí ComfortFrost není nutné mrazničku tak často odmrazovat. Díky speciálnímu výparníku po celém obvodu se led ve vnitřním prostoru tvoří podstatně pomaleji než v případě běžných technologií. Ušetříte si tak mnoho námahy s častým odmrazováním.

DuplexCool

Dva samostatně regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc mezi oběma oblastmi nedochází k žádné výměně vzduchu. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce. DuplexCool se ve vaší kombinované chladničce s mrazničkou postará o bezpečné podmínky skladování potravin.





Jaké komfortní prvky si přejete?

Chladicí přístroje Miele – přednosti přístrojů*

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají čerstvé dokonce až 5x déle – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno příjemné LED osvětlení. PerfectFresh Pro tak představuje ten nejlepší koncept uchovávání čerstvých potravin od Miele.




PerfectFresh

Až 3x delší čerstvost: optimální teplota pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.



Exkluzivně u Miele FlexiLight

Neoslňující a jedinečné: flexibilně nastavitelné LED osvětlení skleněných polic.



Třída energetické účinnosti

Nejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při nejlepší čerstvosti.



NoFrost

Odmrazování už nikdy více: s cirkulačním chlazením se již nevytváří ve vnitřním prostoru led, čímž odpadá nepříjemné odmrazování.



Blackboard edice

Individuální tvořivost: dvířka přístroje můžete popsat nebo pokreslit křídou.

* V závislosti na modelu

Význam symbolů

Přehled symbolů pro chladicí přístroje



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje, například A+++.



Hlučnost

Symbol udává konkrétní hodnotu hlučnosti v decibelech (dB).



Velikost vnitřního prostoru

Větší využitelná hloubka přináší více prostoru a flexibility i pro méně skladné předměty.



Systém uchování čerstvosti

Profesionální uskladnění – až 5x delší čerstvost potravin.



V zásuvkách PerfectFresh vydrží potraviny až 3x déle čerstvé.



Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí pro čerstvé ovoce a zeleninu.



Mrazicí systém

NoFrost: již žádné odmrazování díky cirkulačnímu chlazení.



IceMaker

Výrobník ledu s připojením na vodu pro snadnou a rychlou výrobu až 100 kostek ledu za den.



Automatický výrobek ledu s integrovaným zásobníkem na vodu vyrobí až 100 kostek ledu denně.



Osvětlení

Neoslňuje a lze ho flexibilně a individuálně umístit do kterékoliv úrovně.



Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální nasvícení vnitřního prostoru.



Usnadněné otevírání dvířek

Také přístroje bez rukojeti lze otevřít velmi snadno – díky pákovému efektu.



Snadné otevírání dvířek přístroje.



Tlumené zavírání dvířek

Tlumené zavírání bez chvění lahví, uložených ve dvířkách přístroje.

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 5122 Ui	K 5124 UiF	K 35272 iD
Kategorie přístroje			
Chladnička	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	Žárovka	Žárovka	LED
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	–	–	–
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	–	–	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	–/–	–/–	●/●
SelfClose	–	–	–
SoftClose/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	Otočný regulátor	Otočný regulátor	PicTronic
Možnost vypnout chladicí část	–	–	–
Superchlazení	–	–	●
Počet teplotních zón	1	2	2
Režim Sabbath	–	–	–
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	3/–	2/–	5/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	–	–	–
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/–	1 ks/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	–	2
Výjimatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	–	–	–
Celé odkládací plochy	2	2	3
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	84/0,229	140/0,381	125/0,340
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–	–
Bezpečnost			
Zablokování	–	–	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	19/–	19/–	21/–
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	138/0/–	109/0/15	172/59/–
Celkový užitečný objem v l	138	124	231
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství			
Dóza na maslo/přihrádka na vajíčka	–/●	–/●	–/●

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 35442 iF	K 37222 iD	K 37272 iD
Kategorie přístroje			
Chladnička	•	•	•
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/•/-	vpravo/•/•	vpravo/•/•
Design			
Druh osvětlení	FlexiLight	LED	LED
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	-	-	PerfectFresh
ComfortClean/DynaCool	•/-	•/•	•/•
SelfClose	-	-	-
SoftClose/Drop and Lock	•/-	-/-	-/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Možnost vypnout chladicí část	-	-	-
Superchlazení	•	•	•
Počet teplotních zón	2	1	2
Režim Sabbath	•	-	-
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/3	7/-	6/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	•	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	1 ks/-	2 ks/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	-	-	3
Vyjímatelné držáky lahví na komfortním výsuvu	-	-	-
Celé odkládací plochy	2	3	3
Police na láhve ve dvířkách	2	2	2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	187/0,512	117/0,319	133/0,363
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/-	-/-	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W	-	-
Bezpečnost			
Zablokování	•	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/-	-/-	•/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/-	-/-	-/-
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	21/-	26/-	26/-
Klimatická třída	ST	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	215/0/20	325/0/-	211/90/-
Celkový užitečný objem v l	235	325	301
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	34	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	14/2,0	0/0,0	0/0,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	•/•	-/•	-/•

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 37672 iD	K 37682 iDF
Kategorie přístroje		
Chladnička	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	●	●
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SelfClose	●	●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	-	-
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	2	3
Režim Sabbat	●	●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	6/4	3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3	3
Vyjímatelné držáky lahvi na komfortním výsuvu	-	-
Celé odkládací plochy	3	3
Police na láhve ve dvířkách	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	133/0,363	230/0,630
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	26/-	26/-
Klimatická třída	SN-T	SN-ST
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	211/90/-	167/90/27
Celkový užitečný objem v l	301	284
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	36
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	17/2,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●

Volně stojící chladničky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D bb
Kategorie přístroje		
Chladnička	•	•
Provedení		
Volně stojící přístroj	•	•
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design		
Barva opláštění	Nerez CleanSteel	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Blackboard edition
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DynaCool	•	•
ComfortClean	•	•
Filtr Active AirClean a indikace výměny	•	•
Systém Silence	•	•
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●
Otvírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	Click2open
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	–	–
Superchlazení	•	•
Počet teplotních zón	1	2
Režim Sabbath	•	•
Párty režim/režim dovolená/časovač QuickCool	●/●/–	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/3	4/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	•	•
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	–/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	3
Celé odkládací plochy	3	2
Police na láhve ve dvířkách	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A+++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	78/0,212	90/0,244
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Bezpečnost		
Zablokování	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	390/0/–	233/133/–
Celkový užitečný objem v l	390	366
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0	0/–
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	37
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●

Vestavné chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 37282 iD	KFNS 37432 iD	KFN 37452 iDE
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design			
Druh osvětlení	LED	FlexiLight	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	-	-	-
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	PerfectFresh	-	-
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem na vodu	-/-	-/-	-/●
ComfortClean	●	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	-/-/-	●/-/-	●/-/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●	●	●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	3	2	2
Režim Sabbath	-	●	●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/-/-	3/2/-	3/2/-
Držák na láhve z chromovaného kovu	-	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	1 ks/-	1 ks/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	-	-
Celé odkládací plochy	1	2	2
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazících zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/-	3 ks/-	4 ks/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	235/0,643	230/0,628	225/0,615
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	●/-	●/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	-/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	17/12	17/12	17/12
Klimatická třída	SN-ST	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	108/67/62	193/0/62	191/0/57
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	38
Celkový užitečný objem v l	237	255	248
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	15/10,0	15/10,0	14/10,0
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/●	●/●	●/●

Vestavné chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 37682 iD	KFN 37692 iDE
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design		
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro	●	●
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
IceMaker s pevným připojením na vodu/MyIce se zásobníkem na vodu	-/-	●/-
ComfortClean	●	●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock	●/●/-	●/●/-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	●	●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●
Počet teplotních zón	3	3
Režim Sabbat	●	●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/2/-	3/2/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-	-
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	-/-
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	2
Celé odkládací plochy	1	1
Police na láhve ve dvířkách	1	1
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet mrazících zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/-	4 ks/-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	236/0,644	232/0,633
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	17/12	17/12
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	109/67/62	109/67/57
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38
Celkový užitný objem v l	238	233
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	15/10,0	14/10,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	●/●	●/●

Volně stojící chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 29233 D ws / bb	KFN 29283 D ed/cs / bb	KFN 29683 D obsw / brws
Kategorie přístroje			
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●	●
Provedení			
Volně stojící přístroj	●	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnitřní prostor XL	●	●	●
Design			
Barva opláštění	Bílá/nerezový vzhled	Nerezový vzhled	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Bílá/Blackboard	Nerez CleanSteel/Blackboard	Obsidian černá/Brilantová bílá
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	LED/–	FlexiLight/LED
Komfort při obsluze			
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean filtr	●/–	●/–	●/–
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/–/–	●/●/●
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet teplotních zón	2	3	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/–	3/–	3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	–/–	–/–	–/–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	2	2
CompactCase	●	–	–
Odkládací plochy celé/poloviční	3/–	3/–	3/–
Police na láhve ve dvířkách	1	1	1
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A+++	A+++	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	174/0,474	186/0,507	186/0,507
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/–	●/–	●/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W	XKS 3100 W	XKS 3100 W
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 2.010 x 675 / 685	600 x 2.010 x 675 / 685	600 x 2.010 x 685
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	260/–/101	145/97/101	145/97/101
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/361	–/343	–/343
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38	37
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	–/●	–/●	●/●

Volně stojící chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFNS 28463 E ed/cs	KFN 15842 ed/cs
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou	●	●
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/●/●	vpravo/●/-
Vnitřní prostor XL	●	-
Design		
Barva opláštění	Nerez CleanSteel	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/-	LED/-
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	PerfectFresh	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/-/-●	●/●/-/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean filtr	-/-	●/-
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/●/●	-/●/-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open	rukojeť
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	TouchControl
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	-/●/●	●/●/●
Počet teplotních zón	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/-/-
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	2/-	4/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet přihrádek na zeleninu/z toho na kolečkách	-/-	2 ks/ 2
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2	-
CompactCase	-	-
Odkládací plochy celé/poloviční	-/-	-/4
Police na láhve ve dvířkách	-	1
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	5 ks/-	2 ks/-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A+++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	188/0,515	265/0,726
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	-/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W	-
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675	750 x 1.860 x 630
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	0/172/126	331/0/82
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/298	-/413
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/16,0	24/8
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	42
Napětí ve V/jíštění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.500
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/přihrádka na vajíčka	-/-	●/●

Volně stojící vinotéka s mrazničkou


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWNS 28462 E ed/cs
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/•/•
Vnitřní prostor XL	•
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/-
Komfort při obsluze	
Systém čerstvosti	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	•/•/-/•
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	•/-
ComfortClean/Active AirClean filtr	-/-
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	•/•/-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Superchlazení/supermražení/možnost vypnout chladicí část	-/•/•
Počet teplotních zón	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	•/-/-
Vinotéka/chladicí zóna	
Počet dřevěných roštů	4
Místo pro láhve o objemu 0,75 l	46
Police na láhve ve dvířkách	-
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	5 ks/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	230/0,630
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	•/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	•/•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 685
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	0/0/126
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	153/279
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.400
Dodávané příslušenství	
Akumulátory chladu	•

Vestavné mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 31202 Ui	FNS 35402 i	FNS 37402 i
Kategorie přístroje			
Mraznička/mrazicí box	●	●	●
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vlevo/●/●	vlevo/●/●
Design			
Osvětlení mrazicí části	–	LED	LED
Komfort při obsluze			
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/–	●/●	●/●
Tlumení zavírání dvířek SoftClose/Drop and Lock	–/–	●/–	●/–
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Supermrazení	●	●	●
Mraznička/mrazicí zóna			
Výdej ledu a vody ve dvířkách	–	–	–
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	3 ks/–	6 ks/–	8 ks/–
Počet vyjímatelných kovových košů ve dveřích	–	–	–
Počet vyjímatelných kovových košů	–	–	–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	148/0,403	207/0,567	244/0,668
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/–	●/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 880 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	–/20	–/21	–/26
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	95	157	213
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	37	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	24/12,0	14/14,0	14/18,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství			
Akumulátory chladu/miska na led	–/●	●/●	●/●

Volně stojící mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	FNS 28463 E ed/cs / bb
Kategorie přístroje	
Mraznička/mrazicí box	●/-
Provedení	
Volně stojící přístroj	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/●/●
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel/nerez. vzhled
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel/Blackboard
Osvětlení mrazicí části	LED
Komfort při obsluze	
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	-
Tlumení zavírání dvířek SoftClose	●
Systém Silence	●
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Click2open
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Supermražení	●
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na kolečkách	8/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A+++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	165/0,452
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3100 W
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675 / 685
Klimatická třída	SN-T
4hvězdičková mrazicí zóna v l	262
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	20/18,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.300
Dodávané příslušenství	
Akumulátory chladu/miska na led	●/-

Miele MasterCool

Prvotřídní design a technologie ve velkém formátu



Působivý vzhled

Už jen samotný impozantní vzhled chladicích přístrojů MasterCool dává tušit, s jakou přesností a oddaností byly jednotlivé materiály vybrány a zpracovány. Nekonečná láska k detailu se odráží v nenapodobitelném vzhledu.



Dokonalý design

Jedinečné prvky vybavení vnitřního prostoru splní každé vaše přání. Horizontální linie podtrhují puristický vzhled. Nadčasový design vnitřního prostoru je umocněn perfektním neoslňujícím osvětlením přístroje.



Perfektní osvětlení

BrilliantLight posouvá řadu MasterCool zcela na novou úroveň. Mnoho LED světelných lišt perfektně osvětí každou oblast chladicího prostoru a prezentuje potraviny a nápoje v příjemné barvě světla.



Nedostižná kvalita

S dokonalostí a přesností k maximální kvalitě. Všechno začíná již výběrem správných materiálů. Kvalitní skleněné police, plasty odolné proti poškrábání a masivní hliníkové rámy charakterizující nejvyšší kvalitu. Znalosti a zkušenosti zde byly cenným rádcem na cestě k produktům špičkové kvality.



reddot design award
winner 2019

Vyznamenání za design: nové přístroje Miele MasterCool.



Maximální komfort

Chladicí přístroje MasterCool vám každý den poskytují ten nejvyšší komfort, který je dán ideálními možnostmi skladování potravin, výdejem ledu a vody, brilantní koncepcí osvětlení nebo možnostmi snadné obsluhy. Chladicí přístroje MasterCool splňují ve všech oblastech ty nejvyšší nároky.

Miele MasterCool

Systém čerstvosti MasterFresh – čistý požitek a přirozená chuť potravin

Mrazicí systém DuplexCool Pro – dlouhá doba skladování s vysokým komfortem



MasterFresh

Čerstvé potraviny jsou základem zdravé výživy. Ovoce se zeleninou je nejlepší konzumovat tak čerstvé a lahodné, jako byste je právě koupili na trhu. Ale kdo má dnes čas denně nakupovat čerstvé suroviny na vaření?

Při nákupu potravin je tedy třeba myslet nejen na kvalitu, ale i na správné uskladnění. Vy rozhodujete o tom, nakolik jsou potraviny čerstvé, chutné a zdravé, až do okamžiku, než je budete připravovat.

V zásuvkách přístrojů Miele MasterCool panuje dokonalé klima pro šetrné uskladnění potravin. Díky inovativní funkci MasterFresh je teplota chlazení obzvlášť nízká, takže vitamíny a minerály zůstanou zachovány po dlouhý čas. I vlhkost vzduchu je perfektně přizpůsobená – ať už jde o ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, ryby nebo maso. Vaše potraviny tak zůstanou až 3x déle čerstvé.



DuplexCool Pro

Dva samostatné regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc mezi oběma oblastmi nedochází k žádné výměně vzduchu. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce.

Funkčnost systému DuplexCool je u DuplexCool Pro rozšířena o maximální výkon díky dvěma odděleným kompresorům – jeden pro každý chladicí okruh zvlášť.

DuplexCool Pro tak v kombinovaných chladničkách s mrazničkou zajišťuje bezpečné podmínky pro skladování potravin na profesionální úrovni.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Miele MasterCool – přednosti přístrojů*

Push2open

Komfortní a spolehlivé: stačí lehké stisknutí čelní stěny a dvířka přístroje Miele MasterCool se otevřou po jediném dotyku. Díky této jedinečné automatice si užívejte maximální komfort – jednoduše otevřte více dvířka přístroje a pohodlně si podejte čerstvé potraviny. S funkcí Push2open je design puristický a konzervativní – takto svůj přístroj MasterCool kompaktně a bez rukojetí začleníte do každého stylu kuchyně. Máte raději klasiku? Push2open lze přes ovládací panel snadno změnit na Pull2open. Tím se dvířka neotevřou stlačením, ale lehkým zatažením rukojeti a vyjedou rovněž automaticky.



BrilliantLight

Jemné a příjemné: kvalitní LED lišty zajistí optimální osvětlení a příjemnou světelnou atmosféru.



MasterFresh

Až 3x delší čerstvost: optimální teplota pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.



IceMaker

Rychlá výroba ledu a možnost předzásobení: samostatně spínatelný IceMaker vyrobí až 150 kostek ledu za den.



Ice/Water Dispenser

Čirý požitek: systém Ice/Water Dispenser vám na stisknutí tlačítka vydá přes dvířka přístroje led či chlazenou vodu.



**Exkluzivně
u Miele**

SommelierSet

Vše dokonale promyšleno: nachlazení skleniček, příprava vína k dekantaci a perfektní temperování již otevřeného vína.

* V závislosti na modelu

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje MasterCool



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje, například A++.



Usnadněné otevírání dvířek

Aktivace automatického otevírání lehkým zatlačením na dvířka přístroje.



Systém uchování čerstvosti

Profesionální uskladnění – až 3x delší čerstvost potravin.



Mrazicí systém

NoFrost: už žádné složité odmrazování přístroje.



IceMaker

Výrobník ledu s připojením na vodu pro snadnou a rychlou výrobu až 150 kostek ledu za den.



Ice/Water Dispenser

Výdej ledu a chlazené vody přes dvířka přístroje pouhým stisknutím tlačítka.



Osvětlení

LED osvětlení kompletně a stylově nasvítí každou část přístroje.



SommelierSet

Umožňuje profesionální dekantaci, nachlazení sklenic a temperování již otevřených lahví vína.



Úložné rošty

Perfektní uchycení každé lahve díky samostatně posuvným lištám.

Vestavné chladničky

MasterCool

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 2801 Vi
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/●
Mraznička/vinotéka	-/-
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●
Design	
Barva čelní stěny	-
Osvětlení chladicí/mrazicí části	BrilliantLight
Komfort při obsluze	
Systém čerstvosti	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	●/●/●
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	●/-/●
Počet teplotních zón	2
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	1/2
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	1/3
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	-
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	-/-
Koš vnitřních dvířek malé/velké	-/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	141/0,386
Chytrá domácnost	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-
Bezpečnost	
Zablokování	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	762 – 765 x 2.134 – 2.164 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	756 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	157,5
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	27/-
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	416/47/-
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/463
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	40
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000
Délka elektrického vedení v m	3,0

Vestavné chladničky s mrazničkou MasterCool

Přehled přístrojů




Typ/Prodejní označení	KF 2901 Vi	KF 2981 Vi
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	●/-	●/-
Mraznička/vinotéka	-/-	-/-
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/●	vlevo/●/●
Design		
Barva čelní stěny	-	-
Osvětlení chladicí/mrazicí části	BrilliantLight	BrilliantLight
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	●/-	●/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●	●/●/●
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	●/●/●	●/●/●
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open	Push2open
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor	MasterSensor
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	●/-/●	●/-/●
Počet teplotních zón	3	3
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch	2	2
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/2	-/2
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	1/2	2/4
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	-	-
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	-/2	-/2
Koše vnitřních dvířek malé/velké	-/-	-/-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A++
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	334/0,915	334/0,915
Chytrá domácnost		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	914 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629	914 – 915 x 2.134 – 2.134 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	908 x 2.127 x 629	908 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	201,0	214,0
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	-
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	40/10	68/10
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	347/34/124	344/34/124
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/505	-/502
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	17/16,0	17/16,0
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/3.000
Délka elektrického vedení v m	3,0	3,0

Vestavné mrazničky

MasterCool

Přehled přístrojů

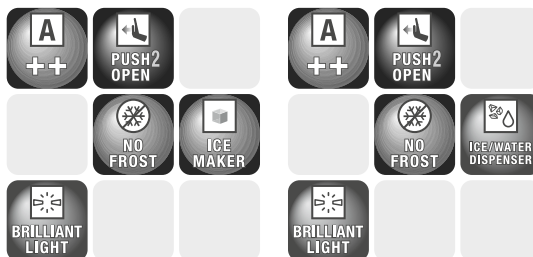

Typ/Prodejní označení	F 2411 Vi	F 2671 Vi
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/-	-/-
Mraznička/vinotéka	●/-	●/-
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/●/●	vlevo/-/●
Design		
Barva čelní stěny	-	-
Osvětlení chladicí/mrazicí části	BrilliantLight	BrilliantLight
Komfort při obsluze		
Systém čerstvosti	-	-
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	●/-	-/●
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/●	-/-/●
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	-/-/-	-/-/-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open	Push2open
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor	MasterSensor
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	-/●/●	-/●/●
Počet teplotních zón	1	1
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch	-	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/-	-/-
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	-/-	-/-
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	-	-
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	2/2	2/2
Koše vnitřních dvířek malé/velké	1/3	1/3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A++	A+
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	253/0,683	342/0,937
Chytrá domácnost		
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●	●/●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	457 – 460 x 2.134 – 2.164 x 629	610 x 2.134 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	451 x 2.127 x 629	603 x 2.127 x 608
Hmotnost v kg	118,0	152,0
Uchytení dvířek	Pevná dvířka	-
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	-/59	-/70
Klimatická třída	SN-T	-
Chladicí zóna/zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	-/-/226	-/-/318
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/268	-/-
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	10/16,0	-/-
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/0
Délka elektrického vedení v m	3,0	3,0

MasterCool

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 2671 VIS
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/-
Mraznička/vinotéka	-/●
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vlevo/-/●
Design	
Barva čelní stěny	-
Osvětlení chladicí/mrazicí části	BrilliantLight
Komfort při obsluze	
Systém čerstvosti	-
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	-/-/-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	-/-/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	-
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	-/-/●
Počet teplotních zón	3
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/-
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	-/-
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	9/buk
SommelierSet/NoteBoard	●/●
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	77
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	-/-
Koš vnitřních dvířek malé/velké	-/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	171/0,468
Chytrá domácnost	
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl	●/●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-
Bezpečnost	
Zablokování	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	610 – 613 x 2.134 – 2.164 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	603 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	144,2
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	73/-
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	-/-/-
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	361/-
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	-/-
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000
Délka elektrického vedení v m	3,0





Miele

Jaké komfortní prvky si přejete?

Vinotéky Miele – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

SommelierSet

Vytvořte si ze své vinotéky místo výjimečných požitků: díky jedinečné sadě SommelierSet exkluzivně od Miele. Připravte si ušlechtilá vína k dekantaci na profesionální úrovni. Vychutnejte si šampaňské a bílé víno z nachlazených skleniček. Uchovejte lahve s vínem vždy perfektně temperované i po jejich otevření. Díky SommelierSetu budete mít vše pro dokonalou přípravu vína vždy po ruce.



Teplotní zóny

Možnost individuální regulace: můžete zde skladovat až tři různé druhy vín současně a perfektně je temperovat.



**Exkluzivně
u Miele**

FlexiFrame Plus

Perfektně vyladěno: podélně a příčně přestavitelné lišty umožňují uložení i těch největších lahví vína.



**Exkluzivně
u Miele**

FlexiFrame

Stačí jeden pohyb: posuňte si jednotlivé lišty tak, abyste mohli flexibilně uložit i velké lahve vína.



Prezenter lahvi Selector

Stylová prezentace: lahve budou mírně vyvýšené a nasvícené tlumeným osvětlením vinotéky.



NoteBoard

Individuální popisky: na přední straně roštů se nachází magnetická lišta s tabulkou pro popis vín.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vinotéky Miele



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje, například A+.



Hlučnost

Symbol udává konkrétní hodnotu hlučnosti v decibelech (dB).



Teplotní zóna

Vinotéky mají jednu, dvě nebo tři teplotní zóny, ve kterých lze teplotu individuálně nastavovat.



Úložné rošty

Podélně i příčně přestavitelné lišty umožňují uložení i těch největších lahví vína.



Perfektní uchycení každé lahve díky samostatně posuvným lištám.



Pachový filtr

Filtr Active AirClean:

Nenechá v chladicím prostoru vznikat téměř žádné pachy.



SommelierSet

Umožňuje profesionální dekantaci, nachlazení sklenic a temperování již otevřených lahví vína.



Osvětlení

Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální nasvícení vnitřního prostoru.



Usnadněné otevírání dvířek

Aktivace automatického otevírání lehkým zatlačením na skleněná dvířka vinotéky.



Tlumené zavírání dvířek

Tlumené zavírání bez chvění lahví, uložených ve vnitřním prostoru.

Vestavné vinotéky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6722 iGS
Kategorie přístroje			
Vinotéka	•	•	•
Provedení			
Volně stojící přístroj	–	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	dole/–/–	vpravo/•/•	vpravo/•/•
Design			
Barva opláštění	–	–	–
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel/obswh/grgr	Obsidian černá	Obsidian černá
Druh osvětlení	LED	LED	LED
Komfort při obsluze			
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	•/•	•/•	•/•
Filtr Active AirClean a indikace výměny	•	•	•
Počet dřevěných roštů	3	2	8
Materiál dřevěných roštů	buk	buk	buk
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	2	8
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	•
Prezentér lahví	–	–	–
3D prezentační rošt	–	•	•
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	Push2open	Push2open	Push2open
Systém Silence	–	•	•
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	1	2	2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A+	A	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	106/0,290	145/0,396	162/0,442
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	•/•	•/•	•/•
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Bezpečnost			
Zablokování	•	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•	•/•	•/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•	–/•	–/•
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	559 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.785 x 550
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 455 x 559	595 x 909 x 572	595 x 1816 x 552
Klimatická třída	SN-ST	SN	SN
Objem zóny pro skladování vína v l	46	104	271
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	18 lahví	33 lahví	83 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34	34	34
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/800

Vinotéky


Přehled přístrojů

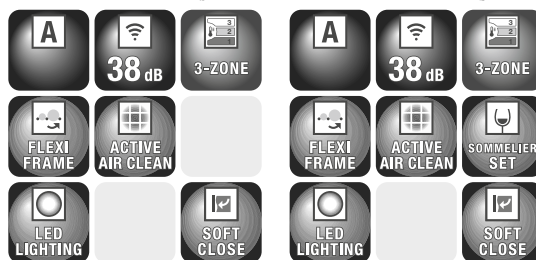

Typ/Prodejní označení	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Kategorie přístroje		
Vinotéka	•	•
Provedení		
Volně stojící přístroj	•	•
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	-/-/-	-/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Barva opláštění	Nerez	Nerez
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Druh osvětlení	LED	LED
Komfort při obsluze		
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	•	•
Počet dřevěných roštů	10	13
Materiál dřevěných roštů	-	-
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	10	10
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	-	•
Prezentér lahví	•	•
3D prezentační rošt	-	-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	-	-
Systém Silence	-	-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	3	3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	A	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	180/0,493	180/0,493
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/-	●/-
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Bezpečnost		
Zablokování	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	502	502
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	178 lahví	178 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500


Vestavné vinotéky

Přehled přístrojů

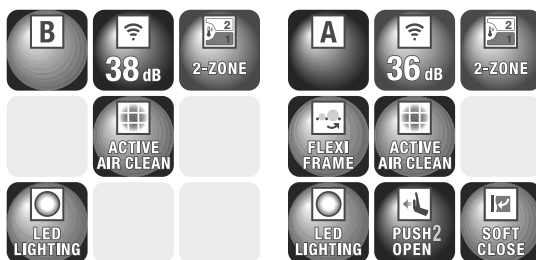

Typ/Prodejní označení	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Kategorie přístroje		
Vinotéka	•	•
Provedení		
Volně stojící přístroj	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	•/•/–	•/•/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost kombinace Side-by-Side	vpravo/•/–	vpravo/•/•
Design		
Barva opláštění	–	–
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Druh osvětlení	LED	LED
Komfort při obsluze		
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	•/–	•/•
Filtr Active AirClean a indikace výměny	•	•
Počet dřevěných roštů	3	4
Materiál dřevěných roštů	–	–
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	3
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezentér lahví	–	–
3D prezentační rošt	–	–
Otevírání dvířek pomocí rukojeti	•	Push2open
Systém Silence	–	–
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ -D)	B	A
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	195/0,532	144/0,392
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	–/–
Potřebné příslušenství k dokoupení	–	–
Bezpečnost		
Zablokování	•	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	•/•	•/•
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Klimatická třída	N	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	94	94
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	34 lahví	34 lahví
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	36
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800



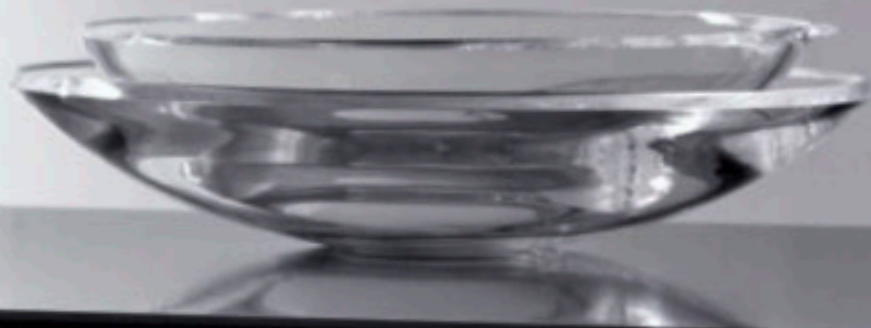

MYČKY NÁDOBÍ



Světová novinka AutoDos: automatické dávkování s integrovaným PowerDiskem.

Vynikající mycí systém, jedinečná svoboda!

Zažijte vynikající výsledky mytí s naší inovací: celosvětově první automatické dávkování s integrovaným PowerDiskem se nazývá AutoDos – vyvinuto společností Miele. Myčky nádobí a náš exkluzivní práškový granulát jsme vyvinuli jako precizní a vzájemně sladěný systém. Práškový granulát je dávkován v závislosti na zvoleném programu automaticky – v přesně potřebném množství a v optimální okamžik. Tímto způsobem je možné i vícenásobné dávkování během jednoho programu. V programu Automatika měří senzor stupeň znečištění a podle toho upraví dávkování mycího prostředku.



Myčky nádobí nové generace nabízí maximální svobodu obsluhy. Můžete využít automatické dávkování AutoDos s integrovaným PowerDiskem nebo klasicky dávkovat tablety či mycí prášek do dávkovací komory. Který mycí prostředek použijete, záleží vždy na vás.

Na mycí prostředky nemusíte myslet při každém mytí, ale přibližně až po jednom měsíci – s inovativní dávkovací technikou pomocí PowerDisku totiž práškový granulát vystačí průměrně na 20 mycích cyklů¹⁾. Užijte si ten pocit svobody.

A stejně tak s funkcí AutoStart: stačí jednou naprogramovat a poté už tato první automatická myčka na světě myje automaticky v požadovaný čas ve zvolený den. Tím si usnadníte všední den a můžete si užívat jedinečného komfortu.

¹⁾ V programu ECO 50 °C



Plně vestavné myčky nádobí

Celá čelní stěna přístroje je obložena individuálními dvířky v dekoru vaší kuchyňské linky nebo v nerezovém provedení s úpravou CleanSteel. Přístroj tak bude dokonale ladit s designem vaší kuchyně.

Jaký typ přístroje hledáte?

Provedení myček nádobí Miele

Miele nabízí různá provedení myček nádobí – pro nejvyšší komfort a dokonalou designovou harmonii ve vaší kuchyni.



Volně stojící myčky nádobí

Libovolně instalované, volně stojící přístroje s robustní krycí deskou, která se může používat jako pracovní plocha. Jelikož přístroj není pevně vestavěn, můžete ho při stěhování vzít jednoduše s sebou a opět umístit v nové kuchyni.



Podstavné myčky nádobí

Ideální k výměně přístroje ve stávajících kuchyňských linkách. Přístroj může být zabudován pod pracovní deskou. Podstavné myčky jsou dostupné v různých barevných variantách.



Vestavné myčky nádobí

Čelní stěnu přístroje lze individuálně obložit v dekoru vestavného kuchyňského nábytku: pro jednotný design kuchyně. Případně je možná čelní stěna v nerezovém provedení CleanSteel.



Myčky nádobí bez rukojeti s funkcí Knock2open

Po dvojitým poklepání na dvířka přístroje se myčka nádobí automaticky otevře – rukojeť není zapotřebí.



Vestavba ve výšce trupu

Naplnění bez ohýbání: všechny vestavné myčky nádobí Miele lze bez problémů vestavit do ergonomické výšky.

Jaký výklenek máte k dispozici?

Výběr velikostí myček nádobí Miele

Standardní myčky nádobí

(výška 81 cm, šířka 60 cm)

Pro standardní výklenek
běžný ve většině domácností,
od výšky podstavby 81 cm.

Velikosti myček nádobí Miele

Myčky nádobí Miele dodáváme v různých
výškách a šířkách.
Vždy optimální řešení do vaší kuchyně!



Myčky nádobí XXL

(výška 85 cm, šířka 60 cm)

Podstavné, vestavné a plně vestavné myčky nádobí Miele jsou k dostání také v provedení XXL. Hodí se do kuchyní od podstavné výšky 85 cm. Ideální pro nové kuchyně s vyšší pracovní deskou. XXL myčky nádobí nabízí až o 25 % větší objem horního koše pro větší flexibilitu a lepší možnosti ukládání například sklenic na vysoké stopce, velkých šálků na kávu a nádobí s průměrem až do 23 cm.



Extra úzké myčky Miele

(výška 81 cm, šířka 45 cm)

Naše myčky nádobí o šířce 45 cm v ničem nezaostávají za velkými myčkami: i úzké myčky Miele s šířkou 45 cm mají příborovou zásuvku, nízkou spotřebu elektrické energie a maximálně komfortní košové uspořádání. Jsou ideální, pokud v kuchyni nemáte mnoho místa, ale zároveň se nechcete vzdát komfortu, který myčka nádobí Miele nabízí.



Miele

Power
Disk 
All in 1

Jaké komfortní prvky si přejete?

Myčky nádobí Miele – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele AutoDos

Vynikající mycí systém, excelentní výsledky: AutoDos je první automatické dávkování na světě s integrovaným PowerDiskem. Myčky nádobí Miele a exkluzivní práškový granulát se tak stávají dokonale sladěným systémem – dávkování probíhá v závislosti na programu a v optimálním časovém okamžiku.

Užijte si tu svobodu: jeden PowerDisk vystačí bez doplňování průměrně na 20 mycích cyklů¹⁾. Stačí jednou naprogramovat a pak už bude tato první autonomní myčka na světě umývat nádobí automaticky – díky funkci AutoStart.



Exkluzivně u Miele Zásuvka 3D MultiFlex²⁾

Pohodlné ukládání: díky rafinovaným možnostem přestavení zde snadno uložíte i menší součásti nádobí.



Exkluzivně u Miele Košové uspořádání FlexLine

Flexibilita je základem komfortu: snadné přenastavení, flexibilní umístění a ty nejlepší výsledky mytí.



Exkluzivně u Miele AutoStart

Naprogramujte si myčku G 7000 tak, aby se automaticky spouštěla v přednastavených časech.



QuickPowerWash

Krátký program: nejlepší výsledky mytí pro běžně zašpiněné nádobí za 58 minut.



Technologie EcoPower

Šetří vodu a energii: účinné šetření zdrojů díky chytré navrženému přívodu vody.

* Vybavení v závislosti na modelu

¹⁾ V programu ECO 50 °C

²⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

Význam symbolů

Přehled symbolů pro myčky nádobí



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje, například A+++.



Spotřeba vody

Nejúspornější myčky nádobí spotřebují v programu „Automatika“ pouze od 6 l vody.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Hlučnost

Symbol udává hodnotu hlučnosti, např. 42 dB.



Systém umístění příborů

Patentovaná zásuvka 3D MultiFlex¹⁾ poskytuje nejvyšší komfort. Můžete zde různě upravit výšku, šířku i hloubku.



Všechny příbory jsou uloženy samostatně, nečistota je bezzbytku odstraněna a příbory jsou perfektně osušeny.



QuickPowerWash

Nejlepší mycí výkon ve třídě A za méně než jednu hodinu s použitím tablet do myčky Miele nebo PowerDisku®.



AutoDos

Automatické dávkování mycích prostředků pro optimální výsledky mytí a maximální komfort.



BrilliantLight

4 silné LED žárovky zajišťují perfektní nasvícení vnitřního prostoru.



Koncepce ovládacího panelu

Rychlé a snadné ovládání přejetím prstu po dotykovém displeji.



Rychlé a jednoduché ovládání přejetím prstu po plně integrovaném dotykovém displeji.

* O 10 % úspornější, než je hraniční hodnota třídy energetické účinnosti A+++

** V programu „Extra tichý“

¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7100 SCi	G 7310 SCi AutoDos	G 7315 SCi XXL AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)			
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Kolmý/ tlačítko pro volbu programu	Kolmý/dotykové ovládání	Kolmý/dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●	●
Komfort			
Automatické dávkování s PowerDiskem	–	●	●
Funkce AutoStart	–	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44	43	43
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	–/0,75	8,9/0,73	8,9/0,73
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.492/213	2.492/208	2.492/208
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●	●
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/–/●/●	●/–/●/●	●/–/●/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–	–
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–	●/●/–/–/–
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1	2/1	2/2
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	–/–	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	–/–	●/–	●/–
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7510 Sci AutoDos	G 7910 Sci AutoDos
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	Šikmý/dotykové ovládání	Šikmý/-
Displej	1řádkový textový displej	M Touch S
Individuální volba jazyka	●	●
Komfort		
Automatické dávkování s PowerDiskem	●	●
Funkce AutoStart	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	-/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	42	42
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose	AutoClose
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.492/208	2.492/208
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	●/●/●	●/●/●
Extra tichý	38 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	●	●
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	4/1	4/1
Počet jídelních souprav	14	14
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/Indikace SuperVision	●/-	●/●
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/-	●/-
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - úzká varianta (45 x 81 cm)	G 4722 SCi	G 4820 SCi
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	Kolmý/ tlačítko pro volbu programu	Kolmý/ tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	–	●
Komfort		
Automatické dávkování s PowerDiskem	–	–
Funkce AutoStart	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	46	45
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	kontrolní indikace	na displeji
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,7/0,70	8,7/0,62
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.436/197	2.436/176
Technologie EcoFeedback/EcoPower	–/–	●/–
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–	●/–
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/●/–/●	●/●/–/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/–	–/●/●
Extra tichý	–	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	–/–/–	–/–/–
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	–/–/●/–/–	–/–/●/–/–
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Příborová zásuvka	Příborová zásuvka
Košové uspořádání	–	–
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	–/–	–/–
Počet jídelních souprav	9	9
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	–/–	–/–
RemoteService/indikace SuperVision	–/–	–/–
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/–	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/1,50/10	2,1/230/1,50/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7150 SCVi		G 7155 SCVi XXL		G 7360 SCVi AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)					
Design					
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný/ tlačítko pro volbu programu		Plně integrovaný/ tlačítko pro volbu programu		Plně integrovaný/ dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej		1řádkový textový displej		1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●		●		●
Komfort					
Automatické dávkování s PowerDiskem	–		–		●
Funkce AutoStart	–		–		●
Knock2open/BrilliantLight	–/–		–/–		–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44		44		43
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●		●/●		●/●
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose		ComfortClose		ComfortClose
Kontrolní funkce	optické a akustické		optické a akustické		optické a akustické
Hospodárnost					
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A		A+++/A		A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0		6,0		6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	–/0,75		–/0,75		8,9/0,73
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.492/213		2.492/213		2.492/208
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●		●/●		●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●		●/●		●/●
Kvalita výsledků					
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●		●		●
Sušení AutoOpen	●		●		●
SensorDry	●		●		●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●		–/●		–/●
Programy mytí					
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●		●/●/●		●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/–/●/●		●/–/●/●		●/–/●/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●		–/–/●		●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)		40 dB(A)		38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–		–		–
Možnosti mytí					
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–		●/●/–		●/●/●
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	●/●/–/–/–		●/●/–/–/–		●/●/–/–/–
Košové uspořádání					
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex		Zásuvka 3D MultiFlex		Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort		ExtraComfort		ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1		2/2		2/1
Počet jídelních souprav	14		14		14
Chytrá domácnost					
Miele@home/MobileControl	–/–		–/–		●/●
RemoteService/indikace SuperVision	–/–		–/–		●/–
Bezpečnost					
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●		●/●		●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–		–/–		–/–
Technické údaje					
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10		2,0/230/10		2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70		1,50/1,50/1,70		1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - standardní varianta (60 x 81 cm)			
XXL varianta (60 x 85 cm)	G 7365 SCVi XXL AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos	G 7595 SCVi XXL AutoDos
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný/ dotykové ovládání	Plně integrovaný/ dotykové ovládání	Plně integrovaný/ dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	•	•	•
Komfort			
Automatické dávkování s PowerDiskem	•	•	•
Funkce AutoStart	•	•	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-	•/•	•/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	43	42	42
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	•/•	•/•	•/•
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,73	8,9/0,73	8,9/0,73
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.492/208	2.492/208	2.492/208
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•	•/•	•/•
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	•/•	•/•	•/•
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	•	•	•
Sušení AutoOpen	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/•	-/•	-/•
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	•/•/•	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	•/-/•/•	•/-/•/•	•/-/•/•
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Extra tichý	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	-	•	•
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	•/•/-/-/-	•/•/-/-/-	•/•/-/-/-
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/2	4/1	4/2
Počet jídelních souprav	14	14	14
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	•/•	•/•	•/•
RemoteService/indikace SuperVision	•/-	•/-	•/-
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	•/•	•/•	•/•
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	-/-	-/-	-/-
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7960 SCVi AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)		
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný/-	Plně integrovaný/-
Displej	M Touch Vi	M Touch Vi
Individuální volba jazyka	●	●
Komfort		
Automatické dávkování s PowerDiskem	●	●
Funkce AutoStart	●	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	42	42
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dvířek	AutoClose	AutoClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A+++/A	A+++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,73	8,9/0,73
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.492/208	2.492/208
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●	●
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	-/●	-/●
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/-/●/●	●/-/●/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	●/●/●	●/●/●
Extra tichý	38 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	●	●
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●
Extra čistý/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	●/●/-/-/-	●/●/-/-/-
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	4/1	4/2
Počet jídelních souprav	14	14
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/-	●/-
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	-/●	-/●
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení - úzká varianta (45 x 81 cm)	G 4782 SCVi
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	Kolmý/tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Individuální volba jazyka	–
Komfort	
Automatické dávkování s PowerDiskem	–
Funkce AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	46
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●
Adaptér k zavírání dvířek	ComfortClose
Kontrolní funkce	kontrolní indikace
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)/třída sušení	A++/A
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	6,0
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,7/0,70
Roční spotřeba vody v l/energie v kWh v programu ECO	2.436/197
Technologie EcoFeedback/EcoPower	–/–
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●
Kvalita výsledků	
Mytí výhradně s čerstvou vodou	●
Sušení AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	●/–
Programy mytí	
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●
QuickPowerWash/standardní 55 °C/standardní 60 °C/jemný	●/●/–/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/–
Extra tichý	–
Programy pro speciální požadavky	–
Možnosti mytí	
Expres/IntenseZone/AutoDos	–/–/–
Extra čisté/Extra suché/Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	–/–/●/–/–
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka
Košové uspořádání	–
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	–/–
Počet jídelních souprav	9
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	–/–
RemoteService/indikace SuperVision	–/–
Bezpečnost	
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/–
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–
Technické údaje	
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,1/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70



Dodání a instalace

Když je komfort samozřejmostí

Chtěli bychom vám zajistit bezproblémový začátek s vašimi přístroji Miele.

Dle vašeho přání vám dodáme nové přístroje až k vám domů, kde je poté nainstaluje specialista firmy Miele. Kromě toho obdržíte cenné tipy a pokyny pro používání vašeho přístroje.

Profesionální uvedení do provozu zajistí perfektní funkčnost vašich přístrojů a nabízí navíc možnost, jak se seznámit se všemi funkcemi. Firma Miele by vás ráda podpořila v tom, abyste své přístroje od samého začátku využívali co nejlépe.

Rychlý start s tipy od experta

Vaše přístroje nainstaluje specialista firmy Miele, který vám navíc podá instruktaž k používání přístroje. Při tomto praktickém školení obdržíte cenné tipy a pokyny.

Od začátku v bezpečí

Pomocí našeho servisu můžeme zajistit správnou instalaci vašeho přístroje, což je předpoklad pro zákonnou záruku. Kromě toho provádíme zkoušku elektrické bezpečnosti – jen pro ujištění!

Záleží na specialitech Miele

Nikdo nezná naše přístroje Miele lépe než naši technici. Svěřte své přístroje těm, kteří jim nejlépe rozumí.

Další informace o dodání a instalaci obdržíte na internetových stránkách www.miele.cz nebo u našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 643 531.

Individuální poradenství

Zážitek z nových informací

Přístroje Miele jsou kvalitní a inovativní – s nimi učiníte nejlepší volbu. Abyste měli ještě větší radost z vašich přístrojů a jejich početných funkcí, chtěla by vám firma Miele představit atraktivní nabídku: individuální poradenství.

Tuto službu přizpůsobíme individuálně vašim požadavkům. Přitom vám detailně poradíme ohledně funkcí a nejlepšího využívání vašich přístrojů Miele u vás doma.

Společně nastavíme na přístrojích vaše oblíbené programy, vysvětlíme vám speciální funkce a dostanete pokyny pro údržbu a obsluhu. Také vám ukážeme, jak můžete zcela snadno dosáhnout nejlepších výsledků a dáme vám k tomu několik cenných tipů, abyste měli vždy radost ze svých přístrojů Miele.

Osobní poradenství

Experti Miele vám poradí zcela individuálně – u vás doma, u vašich přístrojů.

Nastavení oblíbených programů

Díky individuálnímu programování můžete své přístroje perfektně přizpůsobit svým požadavkům a zvyklostem.

Tipy a triky pro perfektní výsledky

Obdržíte pomocné pokyny pro obsluhu a údržbu vašich přístrojů.

Společné vaření

Na přání budeme vařit společně s vámi a ukážeme vám, jak můžete perfektně připravit známé i nové oblíbené pokrmy a přitom profitovat z mnoha funkcí vašich nových přístrojů Miele.

Další informace o individuálním poradenství obdržíte na internetových stránkách www.miele.cz nebo u našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 643 531.



Prodloužená záruka

Když se bezpečnost stane zásadou

Maximální bezpečnost s prodlouženou zárukou Miele

Dlouhá životnost, optimální uživatelský komfort a nejvyšší kvalita – nákup produktu značky Miele je ta nejlepší volba. Přejete si pro svůj nový přístroj maximální bezpečnost a spolehlivost? Úhradou jednorázového paušálního poplatku vám Miele nabízí exkluzivní záruku až na 10 let.

Do 1 roku od zakoupení přístroje máte možnost získat prodlouženou záruku na 5 nebo 10 let přímo u Miele.

Exkluzivní záruka Miele

Jako jediný výrobce nabízí Miele komplexní záruku až na 10 let.

Maximální bezpečnost

V průběhu prodloužené záruky neplatíte náklady na případné opravy, pokud nebyly způsobeny nesprávným užíváním přístroje.

Individuální řešení pro každého

Pokud nebude možné váš přístroj opravit, nabídneme vám po posouzení aktuální situace to nejlepší možné řešení.

Maximální flexibilita

Smlouvu můžete uzavřít kdykoliv do 1 roku od zakoupení přístroje.

Spolehlivě a rychle

Servisní služba vám pomůže rychle a spolehlivě v případě opravy.

Další informace o prodloužené záruce obdržíte na internetových stránkách www.miele.cz nebo u našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 643 531.

Servisní služba

Když je součástí filozofie také zachování hodnoty

Zakoupení přístroje značky Miele s prvotřídní kvalitou a dlouhou životností je ta nejlepší volba. Abyste měli vždy radost ze svých přístrojů, nabízí vám Miele exkluzivní servisní službu.

V rámci tohoto servisu pečujeme o vaše přístroje Miele naše zákaznická služba. Pomocí speciálně vyvinutého diagnostického systému Miele přezkoušíme vaše přístroje a zaktualizujeme je.

Kromě kontroly funkčnosti vaše přístroje také důkladně vyčistíme pomocí ošetřujících prostředků Miele. Mimo jiné obdržíte také cenné tipy pro používání vašeho přístroje Miele.

Zachování hodnoty vašich přístrojů

Díky intenzivnímu čištění a údržbě expertem Miele jsou vaše přístroje stále v bezvadném stavu.

Perfektní výsledky

S pravidelnou údržbou a kontrolou funkce, stejně jako s aktualizací programu dosáhnete vždy nejlepších výsledků.

Cenné tipy

Expertí Miele jsou vám k dispozici s tipy a triky pro nejlepší použití vašich přístrojů.

Další informace o servisní službě obdržíte na internetových stránkách www.miele.cz nebo u našeho zákaznického servisu na telefonním čísle 800 643 531.



Servisní služba Miele

Váš partner pro všechny servisní případy

Nákupem přístroje Miele se rozhodujete pro dlouhou životnost a nejlepší kvalitu. Pokud byste přesto někdy potřebovali pomoc, můžete se spolehnout na rychlý a zcela spolehlivý servis Miele.

Kvalita našeho zákaznického servisu je kontrolována pravidelným dotazováním zákazníků Miele a dodatečně potvrzena šetřením nezávislých institutů.

Perfektním servisem rozumíme nejen kompetentní pomoc v případě opravy. Naopak, Miele se stará o vaše přístroje od dodávky a instalace až po jejich uvedení do provozu.

Vždy ve vaší blízkosti

Naši technici Miele a vybraní servisní partneři jsou zastoupeni v celé zemi a mohou přijet v co nejkratším čase.

Kompetentní

Naši technici jsou specializováni na opravu domácích přístrojů Miele. Tím je zaručena rychlá a odborná oprava.

Rychle a účinně

Pomocí počítačové diagnostiky vyvinuté speciálně pro přístroje Miele se rychle zjistí chyby přístroje. Přes 90 % všech servisních případů vyřídíme již při prvním nasazení.

Bezpečné zásobování náhradními díly

Od originálních náhradních dílů Miele můžete očekávat nejen příslovečnou kvalitu Miele, ale také rychlou dostupnost – i mnoho let po zakoupení vašeho přístroje Miele.

Snadno dosažitelné

Opravu si můžete u nás vyžádat online na internetových stránkách www.miele.cz nebo telefonicky na čísle 800 643 531.

Telefonicky nás zastihnete:

Po-Pá 09:00–17:30 hodin

So 09:00–15:00 hodin

Další informace o těchto tématech naleznete na internetových stránkách www.miele.cz.





Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center
Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center
(budova Diamond Point)
Ke Štvanici 3
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
E-mail: paha@miele.cz

Zákaznická servisní linka
800 MIELE1
(800 643 531)

Internet
www.miele.cz

Miele e-shop
shop.miele.cz



Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg