

Miele



NOVÁ DEFINICE DOKONALOSTI

VESTAVNÉ KUCHYŇSKÉ PŘÍSTROJE PRESTIGE | VYDÁNÍ ČERVEN 2021



IMMER BESSER

– VŽDY LEPŠÍ

VŽDY OD MIELE

04	Generace 7000 – Going beyond the ordinary
10	Vytříbený vkus začíná u designu
14	Flexibilita pro každý styl
16	Ovládací systémy – jednoduché a nadčasové
18	Náš závazek „Immer Besser“
20	Mnoho dobrých důvodů pro značku Miele

Chytrá domácnost – Miele@home	22
Vestavné pečicí trouby	26
Pečicí trouby s mikrovlnou	38
Parní trouby	48
Konvektomaty	56
Parní trouby s mikrovlnou	70
Mikrovlonné trouby	80
Nahřívače Gourmet	88
Vakuovací zásuvky	96
Elektrické a indukční varné desky	104
Varné desky TwoInOne	126
Přístroje SmartLine	134
Plynové varné desky	146
Odsavače par	154
Kávovary	176
Chladničky, mrazničky a vinotéky	184
Myčky nádobí	230

GENERACE 7000

GOING BEYOND THE ORDINARY



Již 120 let je Miele průkopníkem v oblasti přístrojů pro domácnost a neustále posouvá hranice dosažitelné výkonnosti. Vestavné kuchyňské přístroje generace 7000 jsou mnohem **intuitivnější než kdy dříve**. Nástup této generace je zatím ten největší a nejprůlomovější v historii naší firmy a vyznačuje se zcela nově definovanou dokonalostí.

Objevte ty **nejpřevratnější inovace**, které jsme dosud vyvinuli. Světová novinka, která peče bez teplého vzduchu. Vestavné kuchyňské přístroje, které vás rozpoznají a dokáží s vámi komunikovat. Inovace, se kterými se vám zdánlivě komplikované pokrmy podaří velmi snadno a díky nimž budete dosahovat **vždy perfektních výsledků**. Zажijte vaření, pečení či přípravu v páře na zcela nové úrovni.

Japonský umělecký aranžér květin se světovým renomé Azuma Makoto tvoří spolu s oceněnými špičkovými kuchaři Helenou Rizzo, Gagganem Anandem a Kylem Connaughtonem výjimečný tým. Společně přijali výzvu, aby zjistili, na jakou úroveň mohou pomocí nových vestavných kuchyňských přístrojů Miele pozdvihnout své kuchařské umění, zatímco se přitom nechávali inspirovat Azumovou uměleckou genialitou. Tyto čtyři výjimečné osobnosti svými kreacemi stvořily **novou dimenzi umění a gastronomie**. Dopřejte i vy volný průběh své kreativitě s intuicí od Miele.



AZUMA MAKOTO, UMĚLEC

KOUZLO NEVŠEDNÍHO VAŘENÍ



SVĚTOVÁ NOVINKA OD MIELE: TROUBA DIALOG

Je možné připravit rybu v ledové krustě? Pouze jedna z mnoha otázek, kterými se každý den zabýváme. Protože jen tehdy, zvážíme-li i to nemožné, můžeme pro své zákazníky uskutečnit tisíc nových možností. Počínaje elektricky poháněnou myčkou nádobí přes vestavnou parní troubu až po nahřívač – již po desetiletí určují přístroje Miele nová měřítka. A s GENERACÍ 7000 dosáhly nyní zcela nové úrovně. S nespočtenými inovacemi, které už nesmí chybět v žádné moderní kuchyni.

S troubou Dialog* jsme objevili zcela nový způsob vaření. Neboť technologie M Chef připravuje potraviny v celém jejich objemu, a nikoliv jako doposud pouze zvnějšku dovnitř. A tak lze skutečně připravit rybu v ledové krustě, aniž by se led rozpustil. Jedinečná technologie, která podněcuje stejnou měrou kreativitu amatérských i hvězdných kuchařů a umožňuje jim stát se skutečnými kouzelníky.

Také klasické pečicí trouby GENERACE 7000 představují nové možnosti vaření. Například funkce TasteControl zabrání automatickým otevřením dvířek pečicí trouby nežádoucím pokračování v přípravě, a tak vždy bezpečně a spolehlivě dodrží požadovaný stupeň upečení, zatímco vy se můžete v klidu věnovat svým hostům.

S funkcí FoodView máte pokrm, prostřednictvím kamery zabudované v pečicí troubě, stále pod kontrolou. A to i tehdy, když zrovna nejste doma. Přitom lze teplotu a čas komfortně ovládat pomocí aplikace.

**Exkluzivně
u Miele**

Podrobnosti o těchto a mnoha dalších inovacích – všech interně vyvinutých a opatřených pečeti kvality „Exkluzivně u Miele“ – naleznete v následujících kapitolách.

*V České republice a na Slovensku momentálně není trouba Dialog dostupná.



VŽDY PERFEKTNÍ

Generace 7000 zahajuje zcela novou éru inteligentních technologií. S funkcemi jako MotionReact nebo displejem M Touch s intuitivním ovládáním už to nejste vy, kdo se přizpůsobuje své kuchyni – vaše kuchyně se přizpůsobí vám.

MOTIONREACT / INNOVATION

Pouze vestavné kuchyňské přístroje Miele jsou tak intuitivní, že reagují již na pouhou vaši přítomnost. Jakmile se například přiblížíte ke své pečicí troubě, rozsvítí se osvětlení a displej nebo se vypne tón signalizující konec programu. Tak je zase o něco jasnější, že vás nic nevyvede z rytmu, jakmile se do něj jednou dostanete.



DISPLEJ M TOUCH / INNOVATION

Díky displeji M Touch s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním je ovládání našich vestavných kuchyňských přístrojů jednodušší než kdy dříve. Mnoho funkcí je možné navolit pouhým dotykem. Ihned se objeví světlý indikační prvek na tmavém pozadí – snadno čitelný v jakoukoliv denní i noční dobu.

VYTŘÍBENÝ VKUS

ZAČÍNÁ U DESIGNU

Souhlasíme s Oscarem Wildem, který konstatoval, že s vytříbeným vkusem je to jednoduché: podstatou je spokojit se jen s tím nejlepším. Přesně s tímto požadavkem jsme vyvinuli naše nové vestavné kuchyňské přístroje: působivě čistý vzhled, u kterého nic neodvádí pozornost – už vůbec ne komplikované ovládání. Dostupné ve 4 designových liniích – nechte se inspirovat naší GENERACÍ 7000!



DESIGN **VITRO** LINE

DŮSLEDNĚ VE SKLE | NADČASOVÝ | MODERNÍ



BAREVNÁ PROVEDENÍ:

BRILANTOVÁ BÍLÁ | GRAFITOVÉ ŠEDÁ | OBSIDIAN ČERNÁ



DESIGN **ART** LINE

MAXIMÁLNÍ REDUKCE | BEZ RUKOJETÍ | DOKONALÁ INTEGRACE



BAREVNÁ PROVEDENÍ:

BRILANTOVÁ BÍLÁ | GRAFITOVĚ ŠEDÁ | OBSIDIAN ČERNÁ

DESIGN **PURE** LINE

HORIZONTÁLNÍ AKCENTY | VYSOKÝ PODÍL SKLA | VÝRAZNÁ RUKOJEŤ



KLASICKÁ INTERPRETACE | VYSOKÝ PODÍL NEREZU | FUNKČNÍ POJETÍ

DESIGN **CONTOUR** LINE

FLEXIBILITA

PRO KAŽDÝ STYL

Nezáleží na tom, jak si své přístroje uspořádáte: vždy vytvoří dokonalou harmonii.

Vy zůstáváte flexibilní – a design vaší kuchyně důsledně v jedné linii: perfektně vzájemně sladěné čelní stěny přístrojů pokaždé vytvoří celkově harmonický vzhled, ať už jsou přístroje uspořádány jakkoliv.

Kombinujte horizontálně v Panorama designu, vertikálně v Tower designu, v T-designu nebo centricky v CubiQ designu. Zcela flexibilně a přesně podle vašich prostorových možností a požadavků na využití přístrojů.



TOWER DESIGN **PERFEKTNĚ VERTIKÁLNĚ**

Pečicí trouba, parní trouba nebo konvektomat: v Tower designu budou přístroje v kuchyni uspořádány efektivně a prakticky.



CUBIQ DESIGN **KONCENTROVANÁ KOMBINACE**

Vše perfektně přehledné: kvadratické uspořádání, to je koncentrovaná kuchařská vášeň a komfortní výška pro obsluhu přístrojů.



T DESIGN **PŘÍSTUPNÝ PRO VŠE**

Může být něco lepšího? Pět přístrojů vytvoří v T designu perfektněsymetrické uspořádání. Vedle nich a nad nimi zůstane dostatek místa pro váš kuchyňský nábytek.



**PANORAMA DESIGN
ZCELA V JEDNÉ LINII**

S horizontální řadou ve výši očí máte o všem ten nejlepší přehled a všechny přístroje pohodlně na dosah. Esteticky přesvědčivé: jedna elegantní linie ve vašem uspořádání kuchyně.



OVĽÁDACÍ SYSTÉMY JEDNODUCHÉ A NADČASOVÉ

Intuitivní dotykové ovládání si nyní užijete již u čtyř z našich pěti různých variant ovládání: M Touch a M Touch S nabízí dokonce plně dotykový displej. DirectSensor a DirectSensor S zase ovládání senzorovými tlačítky a textový displej. Podle toho kdo zrovna vaří, lze libovolně zvolit jazykovou mutaci. Naše varianta EasyControl se ovládá pomocí klasických ovládacích prvků. Design všech různých variant ovládání sleduje vždy tutéž koncepci – a oslní svou brilantností, dlouhou životností a kvalitním provedením detailů.

A TOUCH OF GENIUS.




M TOUCH – MAXIMÁLNÍ ELEGANCE I KOMFORT

S inovativním, plně dotykovým displejem nezůstanou z pohledu estetiky a komfortu žádná přání nesplněna: přístroj ovládáte rychle a intuitivně přímým dotykem nebo jednoduchým přejetím prstu na displeji. Mnoho funkcí lze zvolit jediným dotykem prstu. Text a symboly jsou vždy optimálně viditelné. Novinka: barevnost může být přepnuta na světlou verzi – perfektní, když používáte bílé přístroje



M TOUCH S – PRO VYSOKÉ NÁROKY NA VZHLED I FUNKČNOST

Naše osvědčená technologie M Touch disponuje stejnými funkcemi také v užším designu displeje.



DIRECTSENSOR – TLAČÍTKA PŘÍMÉ VOLBY A ČTYŘŘÁDKOVÝ TEXTOVÝ DISPLEJ

Senzorovými tlačítky můžete mimo jiné přímo navolit požadovaný provozní způsob. Další funkce a nastavení se zobrazují na čtyřřádkovém textovém displeji



DIRECTSENSOR S – TLAČÍTKA PŘÍMÉ VOLBY A JEDNOŘÁDKOVÝ TEXTOVÝ DISPLEJ

Senzorovými tlačítky můžete také přímo navolit požadovaný provozní způsob. Další funkce a nastavení se zobrazují na jednořádkovém textovém displeji



EASYCONTROL

Zde probíhá ovládání komfortně a rychle prostřednictvím dvou zápuštných otočných voličů a informace o aktuálním stavu, například o nastavení teploty a času, se zobrazují na velkoryse dimenzovaném 7segmentovém LCD displeji.

NÁŠ ZÁVAZEK – VŽDY LEPŠÍ

„IMMER BESSER“

VÍTEJTE U MIELE

Když oba naši pradědečkové zakládali společnost Miele, museli se v zájmu úspěchu odlišit od svých konkurentů. K tomu existují ostatně jen dvě cesty: buď být levnější než ostatní, nebo lepší. Obojí současně je prakticky nemožné. Tehdy si zvolili být „vždy lepší“.

O tom, že firma Miele naplňovala tento náročný požadavek v uplynulých 120 letech a stále znovu jej přesvědčivě naplňuje, svědčí nejen nespočet ocenění a vítězství v testech, ale především mnoho milionů spokojených zákazníků po celém světě. Za tuto skutečnost vděčíme kontinuitě v hodnotové orientaci a cílech, s kterými se lze setkat pouze v rodinných firmách předávaných z generace na generaci.

V tomto smyslu je Miele od roku 1899 nejen synonymem prvotřídní kvality výrobků, ale i německého inženýrství. Stejnou měrou se ale Miele zasazuje také o respekt, spravedlnost a rovnocenný přístup ke svým partnerům, koncovým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a sousedům.

Kdo kupuje Miele, je také ohleduplný k životnímu prostředí. Je to dáno výrobními metodami, které jsou šetrné ke zdrojům, a výrobky, které určují měřítka v oblasti spotřeby elektrické energie, vody a pracích prostředků, což mimo jiné šetří i vaše náklady.*

Jako jednatelé a spolumajitelé společnosti již čtvrté generace slibujeme, že to tak zůstane i nadále.

Váš

Markus Miele

a Váš

Reinhard Zinkann




DR. MARKUS MIELE A
DR. REINHARD ZINKANN



MNOHO DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU MIELE.

O šesti z nich se dozvíte zde. Již od svého založení v roce 1899 se Miele řídí příslibem své značky „Immer Besser“ – „Vždy lepší“. Znamená to, že vynakládáme veškeré úsilí, abychom byli vždy lepší než ostatní výrobci a než jsme nyní i my sami. Jednoduše: „Immer Besser“. Naším zákazníkům chceme svými produkty usnadnit každodenní život a zároveň jim přinášet radost. Pro naše zákazníky to znamená uklidňující pocit jistoty, že s Miele učinili moudré rozhodnutí – pravděpodobně na celý život.

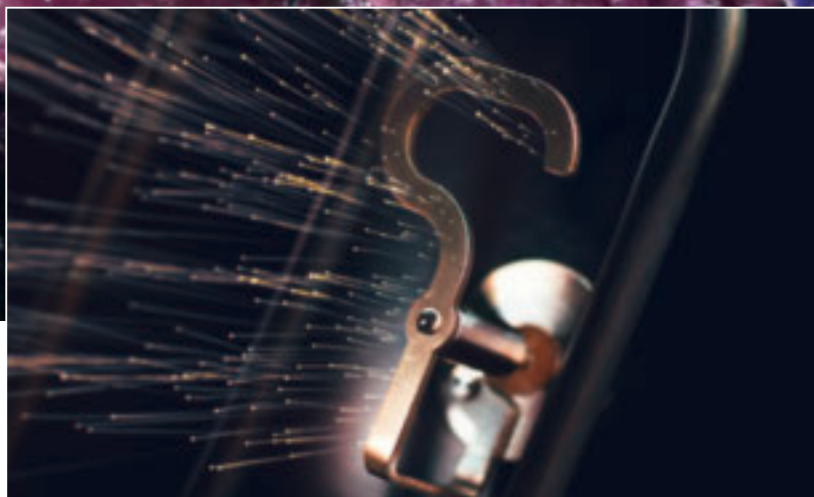

KVALITA MIELE

Pro perfektní výsledky platí již více než 120 let: na Miele se můžete spolehnout. Jako jediný výrobce v oboru testujeme naše výrobky, například pračky, sušičky, myčky nádobí nebo pečicí trouby, na životnost až 20 let. Tím vám nabízíme jedinečnou spolehlivost a bezstarostnost. Zákazníci Miele z celého světa proto zůstávají značce Miele věrni a doporučují ji svým známým. Také do budoucna platí: v otázce spolehlivosti a dlouhé životnosti našich přístrojů neděláme žádné kompromisy.

TECHNIKA MIELE



Miele je zárukou fascinujících technologií a vynikajících výsledků při minimální spotřebě energie. To platí pro hygienickou a šetrnou péči o prádlo, podlahy či nádobí, stejně jako pro rozmanité zážitky při vaření a pečení. O to se postará mnoho inovativních vlastností přístrojů Miele, se kterými se u jiných výrobců neseťkáte. Dokazuje to i nespočet vítězství v renomovaných produktových testech po celém světě.

ŘEMESLNÝ UM MIELE

Miele je zárukou skutečného řemeslného umu, ve kterém se střetávají vize, preciznost a velká láska k detailu. Každý z našich produktů je vyroben podle těch nejvyšších standardů a podléhá důsledné kontrole kvality, až po individuální kontrolu povrchů pomocí rukavice. Od rukojetí, které jsou vyfrézovány z jednoho kusu kovu až po rozměr mezer, které jsou vzájemně sladěny pro všechny produktové skupiny, je každý prvek součástí naší cesty k absolutní dokonalosti. Neboť pro nás není nic důležitějšího, než aby vám vaše radost ze značky Miele vydržela co nejdéle.

SERVIS MIELE

Naši zákazníci dostávají tu nejlepší péči: zaručuje ji náš rychlý a efektivní zákaznický servis, který byl mnohokrát oceněn jako nejlepší v odvětví. Budete-li si přát individuální vysvětlení obsluhy nebo profesionální vyčištění svých přístrojů Miele, rádi přijedeme až k vám domů. Jsme tu vždy pro vás. To vám slibujeme!

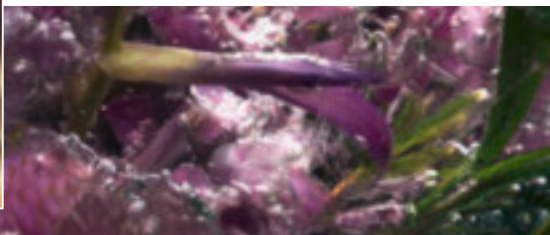

DESIGN MIELE

Miele je synonymem pro čisté tvary, nadčasovou eleganci a intuitivní ovládání. Ať už s klasickým otočným voličem, decentním senzorovým nebo dotykovým displejem s vysokým rozlišením: ovládání přístrojů Miele je snadné a bude vás bavit. Nikde jinde nenajdete srovnatelnou rozmanitost pečlivě sladěných designových linií a barevných variant pro nejrůznější čelní stěny kuchyňského nábytku. Nezáleží na tom, jak si svou kuchyni zařídíte. Miele se k vám bude vždy perfektně hodit.

ZNAČKA MIELE

V mnoha zemích je Miele nejžádanější značkou v oboru. Na domácím německém trhu byla značka Miele dokonce zvolena nejlepší značkou všech dob ve svém oboru („best brand ever“). Taková značka prozradí leccos i o svých uživateli: zákazníci Miele kladou vysoké nároky na výkon a ekologickou kompatibilitu svých domácích přístrojů. Kdo se rozhodne pro koupi produktů Miele, má povědomí o kvalitě a styl.





MIELE@
HOME

Propojení domácích přístrojů se systémem Miele@home*

Systém Miele@home – přednosti

Chytře propojeno: s našim inovativním systémem Miele@home využijete potenciál svých přístrojů Miele naplno a váš všední den tak bude ještě flexibilnější. Všechny inteligentní domácí přístroje Miele lze společně pohodlně a bezpečně propojit. Obsluha je snadná – ať už pomocí aplikace Miele, hlasového ovládání nebo integrací do stávajícího řešení pro chytrou domácnost. Propojení probíhá přes váš WiFi router a cloud Miele.



Aplikace Miele**

Váš dokonalý společník: s aplikací Miele máte o svých domácích přístrojích Miele neustálý přehled. Chtěli byste například sledovat průběh přípravy v pečicí troubě nebo si přejete zjistit, jestli už byl prací program ukončen? Naše aplikace s komfortním a rychlým ovládáním vám potřebné informace ihned zajistí. Kromě toho aplikace nabízí i doplňkové informace a služby k vašim přístrojům Miele, například asistenta praní nebo recepty. Stáhněte si naši aplikaci právě teď!



Hlasová asistence***

Díky hlasovému asistentovi Amazon Alexa můžete své propojené domácí přístroje Miele ovládat zcela pohodlně hlasem. Tak lze komfortně spouštět programy, měnit nastavení nebo zjišťovat aktuální stav přístroje. K tomu máte navíc přístup ke spoustě různých služeb. Aktivujte si tuto nepostradatelnou funkci od Miele právě teď a začněte s hlasovým ovládáním. A to nejlepší nakonec: máte volné ruce – pro více komfortu, hygieny a flexibility.




Systém chytré domácnosti

Propojitelné domácí přístroje Miele lze do stávajícího systému pro chytrou domácnost integrovat prostřednictvím promyšlených partnerských řešení. Neboť teprve komplexní síťové propojení domácí techniky a domácích přístrojů vám přinese rozsáhlé výhody v oblasti energetické účinnosti, komfortu a bezpečnosti.

Propojení domácích přístrojů se systémem Miele@home*

Aplikace Miele – přednosti**

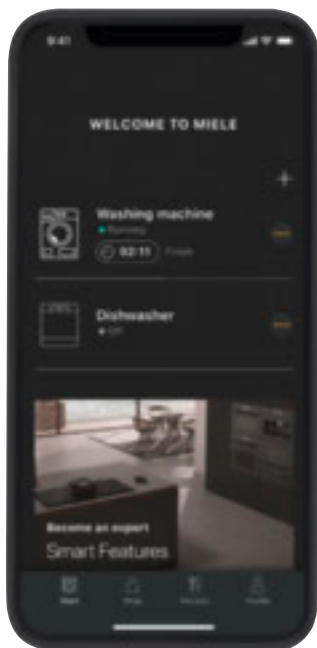

Úvodní obrazovka

Neustálý přehled o aktuálním stavu přístrojů: na úvodní obrazovce vidíte status všech svých propojených spotřebičů Miele.

MobileControl


Vždy vše pod kontrolou: s funkcí Mobile-Control můžete své přístroje ovládat prostřednictvím aplikace.

RemoteService

Vždy aktuální: s funkcí Miele RemoteService se na váš přístroj přes datový přenos mohou instalovat aktualizace softwaru.

ShopConnect

Snadno a rychle: s funkcí ShopConnect**** si v e-shopu Miele můžete pohodlně doobjednat spotřební zboží Miele.

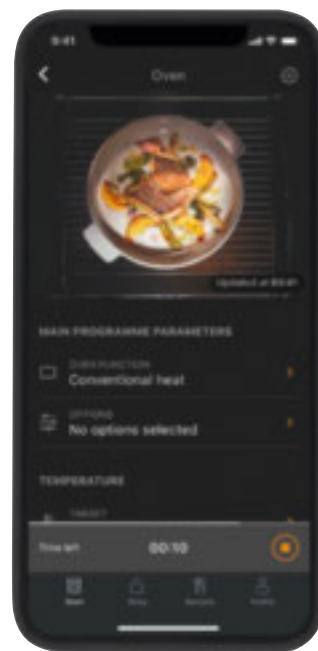

Zjistěte další možnosti
aplikace Miele na webu:
www.miele.com



Stáhněte si naši aplikaci právě teď!



* Doplnková digitální nabídka společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny prostřednictvím systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.

** Dostupné pro mobilní zařízení (minimální požadavky viz App Store, zobrazená verze aplikace výhledově dostupná od 2. poloviny roku 2021).

*** Hlasové ovládání využívá službu Amazon Alexa a závisí na její dostupnosti v dané zemi. ****Funkce ShopConnect a Amazon Alexa prozatím nejsou v Miele CZ/SK dostupné.



VESTAVNÉ PEČICÍ TROUBY





Provedení

Vestavné pečicí trouby

Více flexibility při plánování kuchyně vám zajistí naše vestavné pečicí trouby: mohou být instalovány variabilně, nezávisle na varné desce, například přímo ve výšce očí. Obsluha tak bude ergonomická a vyjímání připravovaného pokrmu z trouby velmi pohodlné.

Ve výši očí nebo pod varnou deskou

Provedení, rozměry výklenku, ohřevné prostory a čisticí systémy vestavných pečicích trub Miele*

Rozměry výklenku



Kompaktní

šířka 60 cm, výška 45 cm



Prostorné

šířka 60 cm, výška 60 cm



Extra velké

šířka 90 cm, výška 48 cm

Výběr velikostí



Kompaktní

49 litrů, 3 úrovně zasunutí



Prostorné

76 litrů, 5 úrovně zasunutí



Extra velké

90 litrů, 3 úrovně zasunutí

Čisticí systémy

Pokrm – perfektně připravená pochoutka. Ale co čištění? Miele vám nabízí dvě různé možnosti, jak provést čištění co nejsnáze: s úpravou PerfectClean a pyrolýzou.



Exkluzivně u Miele PerfectClean

Čištění snadné a rychlé.

Ohřevný prostor vaší pečicí trouby je opatřen povrchovou úpravou s jedinečným nepřilnavým efektem – zbytky jídel a odolné nečistoty tak můžete pomocí tekutého mycího prostředku odstranit snadno pohybem setření. Tím ušetříte drahocenný čas, vynaložený na čištění, který můžete využít jinak.



Vybavení pyrolýzou a příslušenství PyroFit*

Pohodlněji už to nejde: pyrolýza se při vysokých teplotách postará o to, aby se veškeré zbytky jídla z povrchů v ohřevném prostoru uvolnily a rozpadly na popel – vaše trouba se vyčistí sama! Díky úpravě PyroFit lze tímto způsobem vyčistit i pečicí rošty, postranní mřížky a výsuvné pojezdy Flexi-Clip. Vzniklý popel se pak jen lehce odstraní ze dna ohřevného prostoru pomocí vhodné utěrky.

* V závislosti na modelu



Jaké komfortní funkce si přejete?

Vestavné pečicí trouby – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

Klimatické pečení¹⁾

Profesionálních výsledků dosáhnete zcela snadno s podpůrnou vlhkostí: u klimatického pečení se do ohřevného prostoru dostávají parní rázy. Různé provozní způsoby se tak kombinují s vlhkostí – pro ty nejlepší výsledky pečení. Maso je uvnitř jemné a šťavnaté, zvnějšku má chutnou, křupavou kůrčičku. Housky a chléb jsou uvnitř nadýchané a zvnějšku rovnoměrně upečené a křupavé – chutnají čerstvě jako od pekaře. Velice pohodlné: parní rázy můžete časově naprogramovat a zajistit si tak naprostou flexibilitu. I různé automatické programy využívají pro ty nejlepší výsledky klimatického pečení.



Automatické programy

Lahodné pokrmy snadno a rychle: ať už chléb, koláče, nebo maso – vše se připraví plně automaticky.



**Exkluzivně
u Miele**

TasteControl²⁾

Automatické rychlé ochlazení zabrání nechtěnému přepečení nebo převaření a dle přání udrží pokrm teplý.



**Exkluzivně
u Miele**

Kamera v ohřevném prostoru

Proces přípravy vždy pod kontrolou. Chytrá a inovativní řešení pomocí kamery integrované v ohřevném prostoru.



**Exkluzivně
u Miele**

Bezdrátový pokrmový teploměr³⁾

Ryby a maso připravené na stupeň přesně: ukazatel zbývajících času vás informuje, jakmile jsou pokrmy hotové.



Miele@home

Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí přístroje inteligentně propojit.

* V závislosti na modelu

¹⁾ S patentovaným sacím zařízením
Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patent: EP 1 985 983 B1

Vhodné nastavení pro každý recept

Vestavné pečicí trouby Miele – provozní způsoby*



Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro jemné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche, nebo ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Pečicí automatika

Tak zůstane maso šťavnaté: začátek pečení masa proběhne s vyšší teplotou, další příprava již pokračuje s nastavenou teplotou.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Velký gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoho dalšího.



Malý gril

Speciálně pro malá množství: pokud potřebujete menší porci, podaří se steaky, klobásy a jiné pokrmy vždy perfektně.




Horký vzduch Eco

Obzvlášť energeticky úsporné: nejlépe se podaří vynikající nákypy nebo zapékané pokrmy.



Program Sabat

Program Sabat umožní použití přístroje tak, abyste se zároveň mohli věnovat odpočinku.




Horní pečení

Dokonalá tečka pro vzhled i chuť: gratinování, zapékání a dopékání dozlatova se dokonale podaří.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dozlatova.




Rozmrazování

Jemně s mraženým jídlem: hluboce zmražené potraviny se šetrně rozmrazují za ideálních podmínek pomocí studeného vzduchu.



Booster

Expresní rychlost pro ty, co spěchají: krátkou dobu ohřevu ocení především ti, kteří nemají moc času na vaření.



Automatické programy

V pohodě vykouzlí mnoho pokrmů: ať už chléb, koláče, nebo drůbež – vše se připraví plně automaticky.



Příprava při nízké teplotě

Jemné a šťavnaté: při nízkých teplotách se maso připravuje obzvláště rovnoměrně – a shora není vysušené.



Speciální použití

Mimořádné zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přinášají vynikající výsledky.



Vlastní programy

Pro vaše oblíbené pokrmy: jednoduše nastavte provozní způsob, teplotu a délku přípravy a stejné pokrmy pak můžete připravovat stále znovu a znovu.



Klimatické pečení

Čerstvé jako od pekaře: podpůrná vlhkost zajišťuje nesrovnatelně nadýchaná těsta se zlatavou kůrčičkou.



Klimatické pečení s pečicí automatikou

Optimální pečení: začátek pečení proběhne s vyšší teplotou, pokračuje se při individuálně nastavené teplotě s podpůrnou vlhkostí.



Klimatické pečení s horkým vzduchem plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro pečení masa či pečiva s podpůrnou vlhkostí až na třech úrovních.



Klimatické pečení s intenzivním pečením

Ať už pizza, quiche, nebo ovocný koláč: díky podpůrné vlhkosti zespodu křupavé a shora šťavnaté.



Klimatické pečení s horním a spodním pečením

Klasicky dobré: s podpůrnou vlhkostí se skvěle podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vestavné pečicí trouby Miele



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Rychlé a snadné ovládání dotykem prstu.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Komfort při údržbě

Povrchová úprava s nepřilnavým efektem pro nepřekonatelný komfort při čištění.



Samočištění ohřevného prostoru pomocí pyrolýzy.



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti.



Klimatické pečení

Kombinace klasického provozního způsobu s vlhkostí. V závislosti na výbavě existují různé volitelné možnosti.



Výsuvné pojezdy FlexiClip

Výsuvné pojezdy pro flexibilní a bezpečnou obsluhu pečicích roštů mimo ohřevný prostor.



TasteControl

Na stupeň přesně: po časově řízených procesech přípravy se ohřevný prostor ochladí a zabrání se tak nežádoucímu převaření či přepečení.



Pokrmový teploměr

Na stupeň přesná příprava pokrmů.




Kamera v ohřevném prostoru

Trvalý přehled o připravovaném pokrmu – díky kameře v ohřevném prostoru.

Vestavné pečicí trouby

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7260 B	H 7260 BP	H 7264 B
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	-/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	-/-	-/-	-/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/-	-/-
Předehřátí/funkce Crisp	-/-	-/-	-/-
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	-	-	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	-	-	-
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/-	●/-	●/-
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Senzor přiblížení MotionReact	-	-	-
Kamera v ohřevném prostoru	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Touch2Open	-	-	-
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	-	-	-
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	-/●	-/●
Program Sabat	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	●	-	●
Pyrolytické samočištění	-	●	-
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	-/-	-/●	-/-
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	-/-	-/-	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	-/-	-/-	●/-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	1x halogenové	1x halogenové	1x halogenové
Regulace teploty v °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Barevné provedení			
Grafitově šedá	-	-	●
Nerez CleanSteel	●	●	●
Obsidian černá	-	-	●

Vestavné pečicí trouby

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7264 BP	H 7464 BP	H 7464 BPX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	●/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	-/-	●/-	●/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/-	-/●	-/●
Předehřátí/funkce Crisp	-/-	●/●	●/●
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Klimatické pečení	●	●	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	-	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/-	●/-	●/-
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Senzor přiblížení MotionReact	-	-	-
Kamera v ohřevném prostoru	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	-	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	20/●	20/●
Program Sabat	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	-	●	-
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	-	-
Pyrolytické samočištění	●	●	●
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	-/●	-/●	-/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/-	●/-	●/-
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	1x halogenové	1x LED	1x LED
Regulace teploty v °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	-
Obsidian černá	●	●	●

Vestavné pečicí trouby


Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7660 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba	●	●	●
Bez rukojeti/zápusné voliče	-/-	-/-	●/-
Uživatelské výhody			
Rychlé zchlazení/rychlé zchlazení s udržováním teploty	●/-	●/-	●/-
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	-/●	●/-	●/-
Přehřátí/funkce Crisp	●/●	●/●	●/●
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Klimatické pečení	●	●	●
Automatické programy	●	●	●
Specifické národní automatické programy	●	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●	●/●	●/●
Komfort při obsluze			
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
Kamera v ohřevném prostoru	-	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/-
Touch2Open	-	-	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Časově programovatelné dávky páry	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Program Sabat	●	●	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+	A+	A+
Využití zbytkového tepla	-	-	-
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	-
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	-	-	-
Pyrolytické samočištění	●	●	●
Katalyzátor vyhřívání/nevyhřívání	●/-	●/-	●/-
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	76/5	76/5	76/5
Osvětlení	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty v °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	1	1	1
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Výsuvné pojezdy FlexiClip bez/s PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolýzu	-/-/1	-/-/1	-/-/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	-
Obsidian černá	●	●	●

Vestavné pečicí trouby

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7890 BP
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	●
Zápustné voliče	–
Uživatelské výhody	
Přehřátí/funkce Crisp	●/●
Bezdrátový pokrmový teploměr	●
Motor otočného grilu	●
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Klimatické pečení	●
Automatické programy	●
Specifické národní automatické programy	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●
Komfort při obsluze	
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
Kamera v ohřevném prostoru	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
3D ovládací panel	●
Individuální volba jazyka	●
Časově programovatelné dávky páry	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Program Sabat	●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Využití zbytkového tepla	●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Ohřevný prostor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadní stěnou	–
Pyrolytické samočištění	●
Katalyzátor vyhřívaný/nevyhřívaný	●/–
Dvířka CleanGlass	●
Chytrá domácnost	
Miele@home/MobileControl	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	90/3
Osvětlení	BrilliantLight
Regulace teploty v °C	30 – 300
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	860 x 517 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A/počet fází	5,6/220 – 240/16/3
Dodávané příslušenství	
Pečicí plech/děrovaný pečicí plech s úpravou PerfectClean	–/–
Univerzální plech s úpravou PerfectClean	2
Rošt na pečení bez/s úpravou PerfectClean/vhodný pro pyrolyzu	–/–/2
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Postranní mřížky s/bez úpravy PerfectClean/vhodné pro pyrolyzu	–/–/1
Barevné provedení	
Nerez CleanSteel	●

🏠 | Automatické programy


Moučník

Chléb

Drobné pečivo

Pizza & s



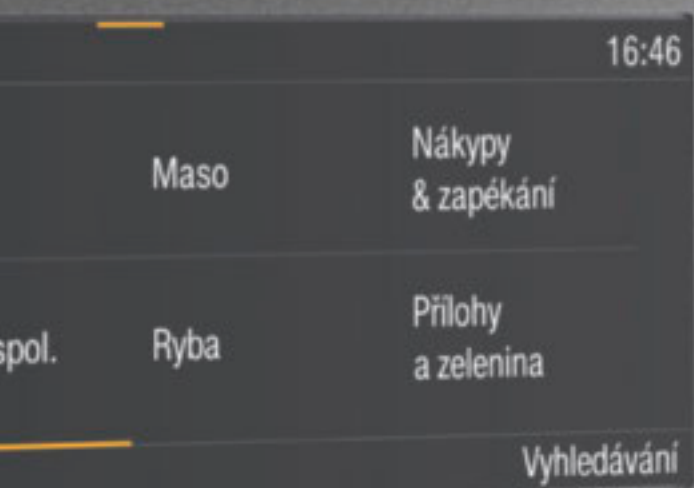

PEČICÍ TROUBY S MIKROVLNOU

Tři funkce vaření na nejmenším prostoru

Tak individuální jako Vy!





Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou ve výklenku vysokém 45 cm inteligentním způsobem spojuje výhody dvou výkonných přístrojů do jednoho: je to plnohodnotná pečicí trouba s nejrůznějšími provozními způsoby, jako je například Horký vzduch plus. A zároveň také výkonná mikrovlnná trouba. Výběr je přitom na vás: funkce můžete využívat jednotlivě a upéct například chutný chléb nebo koláč v provozních způsobech pečicí trouby či rychle ohřát šálek kakaa s funkcí mikrovlny. Nebo můžete využívat obě funkce současně: díky kombinaci běžného provozního způsobu s funkcí mikrovlny můžete spoustu pokrmů připravit výrazně rychleji – podle zvoleného druhu pokrmu ušetříte až 30 % času.

11:02

Stav

MV + horký
vzduch plus

Hotovo

300 W 180 °C

Uložit Časovač Zavřít



Jaké komfortní funkce si přejete?

Vestavné pečicí trouby Miele s mikrovlnou – přednosti přístrojů*

Quick & Gentle

Perfektní výsledky za nejkratší dobu: díky invertorové technologii se výkon mikrovlny reguluje plynule. Zkombinujte konvenční ohřev s mikrovlnami: pro více flexibility při každodenním vaření.



3 v 1

Provoz mikrovlny, pečicí trouby a kombinovaný provoz pro ideální přípravu pokrmů pouze v jednom přístroji.



Nerezový ohřevný prostor s patentovanou Iněnou strukturou¹⁾

Snadné čištění: speciální povrch se Iněnou strukturou je odolný proti poškrábání a má nepřilnavou úpravu PerfectClean.



Automatické programy

Lahodné pokrmy snadno a rychle: ať už chléb, koláče, nebo maso – vše se připraví plně automaticky.



Pokrmový teploměr

Ryby a maso připravené na stupeň přesně: ukazatel zbývajících času vás informuje, jakmile jsou pokrmy hotové.



Miele@home

Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí přístroje inteligentně propojit.

* V závislosti na modelu

¹⁾ EP 1 345 474 B1

Vhodné nastavení pro každý recept

Pečicí trouby Miele s mikrovlnou – provozní způsoby*




Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro jemné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche, nebo ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Pečicí automatika

Tak zůstane maso šťavnaté: začátek pečení masa proběhne s vyšší teplotou, další příprava již pokračuje s nastavenou teplotou.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoho dalšího.



Horký vzduch Eco

Obzvláště energeticky úsporné: nejlépe se podaří vynikající nákypy nebo zapékané pokrmy.




Program Sabat

Program Sabat umožní použití přístroje tak, abyste se zároveň mohli věnovat odpočinku.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dozlatova.



Rozmrazování

Jemně s mraženým jídlem: hluboce zmražené potraviny se šetrně rozmrazují za ideálních podmínek pomocí studeného vzduchu.



Booster

Expresní rychlost pro ty, co spěchají: krátkou dobu ohřevu ocení především ti, kteří nemají moc času na vaření.



Automatické programy

V pohodě vykouzlí mnoho pokrmů: ať už chléb, koláče, nebo drůbež – vše se připraví plně automaticky.




Příprava při nízké teplotě

Jemné a šťavnaté: při nízkých teplotách se maso připravuje obzvláště rovnoměrně – a shora není vysušené.



Speciální použití

Mimořádně zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přinášají vynikající výsledky.



Vlastní programy

Pro 20 oblíbených pokrmů: jednoduše nastavte provozní způsob, teplotu a délku přípravy a stejné pokrmy pak můžete připravovat stále znovu.



Mikrovlna

Rychlé ohřátí šálku vody na čaj nebo přehřátí jídla: efektivní komfort v krátkém čase.



Mikrovlna a horký vzduch plus

Ať už koláče, nebo sváteční pečeně: ideální pro rychlé a šetrné pečení masa či pečiva až na dvou úrovních.



Mikrovlna a gril

Pečení a grilování: takto se podaří perfektní aroma grilovaného masa, ryb či zeleniny a mnoho dalšího.



Mikrovlna a gril s cirkulací

Rozmanité využití: pro grilování steaků, klobás, špízů, rolád, minutek a mnoha dalších specialit.



Mikrovlna s pečicí automatikou

Uvnitř šťavnaté, zvnějšku křupavé: začátek pečení masa probíhá s vysokou teplotou, další příprava pokračuje při nízké teplotě.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro pečicí trouby s mikrovlnou



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Komfort při údržbě

Povrchová úprava s nepřilnavým efektem pro nepřekonatelný komfort při čištění



Quick&Gentle

Rychlejší příprava a plynulá regulace výkonu mikrovlny od 300 W díky technologii invertoru.



Výkon mikrovlny

Symbol uvádí výkon mikrovlny: 1 000 W.



Kombinovaný provoz

Flexibilní a časově úsporný, díky kombinaci klasického provozního způsobu s mikrovlnou ušetříte až 30 % času.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava různých pokrmů.



Pokrmový teploměr

Na stupeň přesná příprava pokrmu.




Příprava při nízké teplotě

Perfektně připravené masové speciality díky pečení při nízké teplotě.

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou


Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Provedení a design			
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Quick & Gentle	●	●	●
Pokrmový teploměr	–	–	–
Udržování teploty/funkce Crisp	●/–	●/–	●/–
Provozní způsoby			
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Horní a spodní pečení/spodní pečení	–/–	–/–	–/–
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●	●/●
Automatické programy/speciální použití	●/–	●/●	●/●
Specifické národní automatické programy	–	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/–	●/–	●/–
Mikrovlna	●	●	●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/pečicí automatikou/grilem/grilováním s cirkulací	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Komfort při obsluze			
Displej	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
Touch2Open	–	●	●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Funkce Popcorn	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/–/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny/Quick mikrovlna	●/●	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	–/●	20/●	20/●
Program Sabat	–	–	–
Hospodárnost			
Využití zbytkového tepla	–	●	●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový vnitřní prostor s lněnou strukturou	●	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/–	●/–	●/–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	–/3	–/3	–/3
Osvětlení	1x LED	1x LED	1x LED
Regulace teploty ve °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Dodávané příslušenství			
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean	1	1	1
Skleněná mísa	1	1	1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Vestavné pečicí trouby s mikrovlnou

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	H 7840 BM	H 7840 BMX
Provedení a design		
Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	●	●
Bez rukojeti	–	●
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	●	●
Pokrmový teploměr	●	●
Udržování teploty/funkce Crisp	●/●	●/●
Provozní způsoby		
Horký vzduch plus/horký vzduch Eco/intenzivní pečení/rozmrazování	●/●/●/●	●/●/●/●
Horní a spodní pečení/spodní pečení	●/●	●/●
Gril/gril s cirkulací	●/●	●/●
Automatické programy/speciální použití	●/●	●/●
Specifické národní automatické programy	●	●
Pečicí automatika/příprava při nízké teplotě	●/●	●/●
Mikrovlna	●	●
Mikrovlna s horkým vzduchem plus/pečicí automatikou/grilem/grilováním s cirkulací	●/●/●/●	●/●/●/●
Komfort při obsluze		
Displej	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–
Touch2Open	–	●
Individuální volba jazyka	●	●
Funkce Popcorn	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●
Navrhovaný výkon mikrovlny/Quick mikrovlna	●/●	●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Program Sabat	●	–
Hospodárnost		
Využití zbytkového tepla	●	●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–
Nerezový vnitřní prostor s lněnou strukturou	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home/MobileControl	●/●	●/●
RemoteService/indikace SuperVision	●/●	●/●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje a vlažná čelní stěna	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Objem ohřevného prostoru v l/počet úrovní zasunutí	–/3	–/3
Osvětlení	1x LED	1x LED
Regulace teploty ve °C	30 – 250	30 – 250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Dodávané příslušenství		
Rošt na pečení s úpravou PerfectClean	1	1
Skleněná mísa	2	2
Barevné provedení		
Grafitové šedá	●	●
Nerez CleanSteel	●	–
Obsidian černá	●	●





PARNÍ TROUBY



Provedení

Vestavné parní trouby

Parní trouby Miele lze začlenit do designu kuchyně různými způsoby. Díky svému kompaktnímu provedení se perfektně hodí do běžných skříňových výklenků. Tak můžete umístění parní trouby Miele určit zcela individuálně.

Volně stojící parní trouby

Není-li ve vaší kuchyni dostatek prostoru pro vestavbu dalšího přístroje, ani tak se nemusíte vzdát výhod parní trouby. Volně stojící parní trouba Miele najde své místo na kuchyňské pracovní desce. Tento přístroj garantuje stejný komfort při obsluze a rozmanitost použití jako přístroj vestavný.



Jaký výklenek máte k dispozici?

Rozměry výklenku a velikost parních trub Miele


Provedení a velikosti

Parní trouby Miele existují v různých provedeních. Vyberte si to pravé řešení pro svoji kuchyni.



Klasické provedení

šířka 60 cm, výška 45 cm



Volně stojící přístroj

šířka 50 cm, výška 37 cm

Konstrukce



Parní trouby

Parní trouba Miele pracuje bez tlaku, při teplotách v rozsahu 40–100 °C. Šetrně zde připravíte zeleninu, ryby, přílohy, dezerty a mnoho dalších pokrmů.

Parní technologie



Exkluzivně u Miele

DualSteam

Výkonný externí vyvíječ páry s výkonem 3,3 kW a dvěma parními tryskami.



MonoSteam

Výkonný externí vyvíječ páry s výkonem 2,3 kW a jednou parní tryskou.

U všech parních trub Miele se vyvíječ páry nachází mimo ohřevný prostor. To pro proces přípravy znamená značné výhody: ideální množství páry, optimální měření a udržování teploty, doba přípravy nezávislá na množství pokrmu nebo rychlé rozezhřátí trouby. V ohřevném prostoru se navíc nemohou usadit žádné vápenaté usazeniny, takže i čištění je velmi snadné.



Jaké komfortní prvky si přejete?

Parní trouby – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele DualSteam

Dokonalost zcela podle vašeho vkusu: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zajistí parní trouba Miele s technologií DualSteam ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozežhání a rovnoměrné rozložení páry, ale i optimální přesnost regulace teploty umožňují pohodlnou přípravu chutných pokrmů, připravených na stupeň přesně. A to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci obou parních trysek DualSteam.



Exkluzivně u Miele Nerezový ohřevný prostor s Iněnou strukturou

Kvalita a snadná údržba: všechny naše parní trouby jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Hluboký ohřevný prostor, velká užitná plocha

Maximální nabídka místa: hluboký ohřevný prostor a velká užitná plocha pro současnou přípravu více porcí najednou.



Automatické programy

Chutné pokrmy obratem ruky: ať už ryba, maso nebo zelenina – vše se připraví plně automaticky.



Příprava pokrmů metodou sous-vide

Rovnoměrně a jemně: v parních troubách Miele můžete pokrmy připravovat pomocí metody sous-vide.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro parní trouby



DirectSensor

Ovládání

Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



DirectSensor S

Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



40i

Objem ohřevného prostoru

Parní trouby Miele mají různý objem ohřevného prostoru: 24 a 40 litrů.



MultiLingua

MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Sous-vide

Příprava pokrmů sous-vide

Metoda přípravy, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Automatické programy

Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



DualSteam

Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.




Stainless Steel

Nerezový ohřevný prostor

Snadná údržba nerezového ohřevného prostoru se Iněnou strukturou.

Parní trouby

Přehled sortimentu

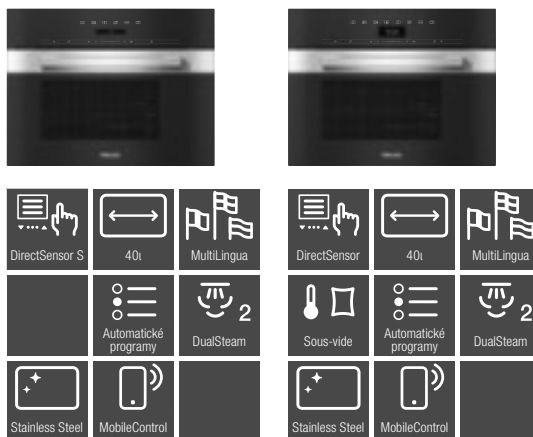

Typ-/prodejní označení	DG 7240	DG 7440
Provedení a design		
Vestavná parní trouba	●	●
Uživatelské výhody		
Příprava menu bez přenášení chutí	●	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●
Funkce udržování teploty	●	●
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	●/-	●/●
Automatické programy	●	●
Rozmrazování/ohřev	●/●	●/●
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Displej	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●	●
Příprava menu	●	●
Redukce páry před ukončením programu	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/-/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/-/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	-/●	20/●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	●	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●	●
Automatické odvápnění	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Technologie výroby páry a voda		
DualSteam	●	●
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5	1,5
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	●	●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
Ohřevný prostor L	●	●
Objem ohřevného prostoru v l	40	40
Počet úrovní zasunutí	4	4
Osvětlení ohřevného prostoru	-	2 x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,6/230/16	3,6/230/16
Dodávané příslušenství		
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1	2/1
Odkládací rošt/záchytná miska	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Nerez CleanSteel	●	●
Obsidian černá	●	●





KONVEKTOMATY



Komfortní varianty

Konvektomaty Miele

Kombinovaná příprava s Miele – princip 3 v 1

Princip 3 v 1 splní všechna vaše přání: s konvektomatem máte k dispozici jak parní troubu, tak i plnohodnotnou pečicí troubu a plnohodnotný kombinovaný přístroj v jednom. Díky technologii DualSteam se potraviny připravují šetrně a rovnoměrně pomocí páry. Navíc máte k dispozici rozmanité funkce pečicí trouby, jako například horní a spodní pečení, intenzivní pečení, gril nebo horký vzduch plus, které vám umožní individuální přípravu pokrmů.

Své dokonalé umění ukazuje konvektomat při kombinované přípravě – kombinace vlhkosti a suchého ohřevu, která přináší perfektní výsledky zejména při pečení.

Konstrukce

Naše konvektomaty existují ve dvou různých velikostech – pro každou kuchyni ten správný přístroj. Tak se postaráte o intenzivní požitek a zdravé pokrmy za všech okolností.



Konvektomat XL

Ideální pro vestavbu do výklenku o výšce 45 cm a šířce 60 cm nebo společně s nahřívacím či vakuovacím zásuvkou o výšce 14 cm do výklenku o rozměrech 60 cm x 60 cm.



Konvektomat XXL

Tento přístroj ve formátu XXL je vhodný do klasického výklenku pro pečicí trouby o rozměrech 60 x 60 cm. Společně s nahřívacím vysokým 29 cm můžete perfektně vyplnit výklenek o výšce 88 cm.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Konvektomaty – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele DualSteam


Dokonalost zcela podle vaší chuti: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zaručí konvektomat Miele ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozehtání, krátká doba přípravy nebo rovnoměrné rozložení páry vám usnadní přípravu pokrmů, a to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci dvou parních trysek DualSteam.



Exkluzivně u Miele


Kombinovaná příprava

Dokonalý požitek: perfektní výsledky při pečení masa nebo pečiva díky kombinaci suchého a vlhkého ohřevu.



3 v 1

Kombinace šetřící místo: pečicí trouba, parní trouba a konvektomat v jednom přístroji pro maximální flexibilitu při vaření.

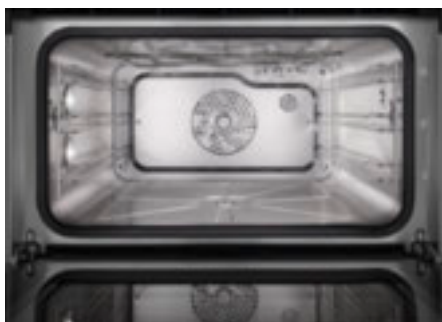

Exkluzivně u Miele Nerezový ohřevný prostor s úpravou PerfectClean

Kvalita a snadná údržba: všechny naše konvektomaty jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Exkluzivně u Miele

Mix & Match

Rychlá a zdravá příprava pokrmů: s funkcí Mix & Match můžete připravovat nebo ohřívat různé druhy potravin společně – za méně než půl hodiny.



Exkluzivně u Miele

Motoricky výsuvný ovládací panel s funkcí SoftClose¹⁾

Komfortní: výsuvný ovládací panel otevřete a zavřete jedním dotykem – za ním se nachází zásobník na vodu.

* V závislosti na modelu

¹⁾ Patent: EP 2 197 326

Vhodné nastavení pro každý recept

Programy přípravy pro konvektomaty Miele



Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus

Optimální výsledky: dodatečná vlhkost zaručí, že si chléb, housky, maso či jiné speciality skutečně vychutnáte.



Kombinovaná příprava s horním a spodním pečením

Pokrm budou působením vlhka rovnoměrně upečeny shora i zespodu – např. chléb se tak perfektně podaří.



Kombinovaná příprava s grilem

Obzvláště ryby a masa s vysokým obsahem tuku budou působením vlhka jemné a šťavnaté – s křupavou kůrčičkou nebo krustou.



Horký vzduch plus

Perfektně nadýchané a lahodné: ideální pro rychlé a šetrné pečení masa či pečiva až na třech úrovních.




Horní a spodní pečení

Univerzálně použitelná klasika: skvěle se podaří všechny tradiční recepty na pečení masa či pečiva.




Gril

Rozmanité využití: pro grilování většího množství steaků, klobás, špízů a mnoha dalších specialit.



Intenzivní pečení

Křupavá těsta, chutné náplně: ať už pizza, quiche či ovocný koláč – zespodu křupavé, shora šťavnaté.



Horní pečení

Dokonalá tečka pro vzhled i chuť: gratinování, zapékání a dopékání dozlatova se dokonale podaří.



Spodní pečení

Individuální příprava: pro pokrmy, které se musí připravovat ve vodní lázni nebo se dopékají zespodu dozlatova.



Grilování s cirkulací

Zvnějšku křupavé, uvnitř pěkně šťavnaté: ideální pro kuřecí maso, kachnu, kolena, rolády či jiné masové pokrmy.



Speciální moučník

Vykouzlí lahodné koláče: odpalované, plundrové a třeňové těsto se podaří jako od pekaře.




Speciální použití

Mimořádné zcela snadno: různé speciální programy, například pro sušení ovoce, přináší vynikající výsledky.



Horký vzduch Eco

Šetří elektrickou energii a čas: potraviny můžete připravovat energeticky úsporně.



Příprava v páře Eco

Ekologické a trvale udržitelné: šetříte při přípravě potravin v páře energii.



Program Sabat

Program Sabat umožní použití přístroje tak, abyste se zároveň mohli věnovat odpočinku.



Příprava pokrmů sous-vide

Maximální požitok: maso, ryby, zelenina nebo ovoce připravené ve vakuu zajistí nepřekonatelný chuťový zážitek.



Mix & Match

Chutné pokrmy snadno a rychle: s funkcí Mix & Match můžete připravit různé potraviny současně například na jednom talíři.



Příprava v páře

Zdravá a šetrná příprava: při přípravě v páře zůstane zachováno především mnoho živin, ale i barva a chuť potravin.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro konvektomaty



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Konvektomaty pro domácnost Miele mají různý objem: 68 nebo 48 litrů.



Příprava pokrmů sous-vide

Metoda přípravy, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.



Mix & Match

Snadno a rychle můžete připravit nebo ohřát různé potraviny současně na jednom talíři.



Výsuvný panel

Motoricky otevíraný a zavíraný výsuvný panel: komfortní přístup k zásobníku na vodu, zásobníku na kondenzát a pokrmovému teploměru pouhým dotykem prstu.





DirectWater plus

Připojení na vodu a odpad pro komfortní přípravu v páře.

Konvektomaty

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7440	DGC 7440 X	DGC 7640
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	●	–
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Mix & Match	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/–	–/–	–/●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Displej	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	●/●	–/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	–	–	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–	●
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a voda			
DualSteam	●	●	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	●/●	●/●	●/●
DirectWater plus	–	–	–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XXL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	–	–	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	1/1	1/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	●	●
Nerez CleanSteel	●	–	●
Obsidian černá	●	●	●

Konvektomaty

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7645	DGC 7840	DGC 7840 X
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Mix & Match	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/●	●/–	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	–/●	●/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvěječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a voda			
DualSteam	●	●	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	–/–	●/●	●/●
DirectWater plus	●	–	–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48	–/●/48	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1	1	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	2/1	2/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Konvektomaty



Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7845
Provedení a design	
Kombinovaná parní trouba	●
Bez rukojeti	–
Uživatelské výhody	
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●
Mix & Match	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●
Provozní způsoby	
Příprava v páře/sous-vidé/kombinovaná příprava	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Individuální volba jazyka	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●
Příprava nezávislá na množství	●
Automatická příprava menu	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●
Externí vyvíječ páry	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●
Technologie výroby páry a voda	
DualSteam	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	–/–
DirectWater plus	●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	–/●/48
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,4/230/16
Dodávané příslušenství	
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1
Barevné provedení	
Grafitově šedá	●
Nerez CleanSteel	●
Obsidian černá	●

Konvektomaty

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7460	DGC 7460 X	DGC 7660
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	●	–
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Mix & Match	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/–	–/–	–/●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Displej	DirectSensor	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	–	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/–	●/●
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	●/●	–/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	–	–	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	–	●
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a voda			
DualSteam	●	●	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	●/●	●/●	●/●
DirectWater plus	–	–	–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	–	–	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	1/1	1/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	●	●
Nerez CleanSteel	●	–	●
Obsidian černá	●	●	●

Konvektomaty

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7665	DGC 7860	DGC 7860 X
Provedení a design			
Kombinovaná parní trouba	●	●	●
Bez rukojeti	–	–	●
Uživatelské výhody			
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●	●/●	●/●
Mix & Match	●	●	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	–/●	●/–	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●	●
Provozní způsoby			
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●	●/●	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Displej	M Touch S	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●	●
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●	●/–
Individuální volba jazyka	●	●	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●	–/●	●/●
Příprava nezávislá na množství	●	●	●
Automatická příprava menu	●	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●	20/●
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●	–
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●	●	●
Externí vyvěječ páry	●	●	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●	●	●
Technologie výroby páry a voda			
DualSteam	●	●	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	–/–	●/●	●/●
DirectWater plus	●	–	–
Bezpečnost			
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68	●/–/68	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225	30 – 225	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Dodávané příslušenství			
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1	1	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1	1	1
Nerezové misky perforované/neperforované	1/1	2/1	2/1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	–	●	●
Nerez CleanSteel	●	●	–
Obsidian černá	–	●	●

Konvektomaty

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGC 7865
Provedení a design	
Kombinovaná parní trouba	●
Bez rukojeti	–
Uživatelské výhody	
Klimatický senzor/příprava menu bez přenášení chuti	●/●
Mix & Match	●
Bezdrátový pokrmový teploměr/pokrmový teploměr	●/–
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●
Provozní způsoby	
Příprava v páře/sous-vide/kombinovaná příprava	●/●/●
Horký vzduch plus/Automatické programy	●/●
Horní/spodní pečení/Horní pečení/Spodní pečení	●/●/●
Gril/malý gril/grilování s cirkulací	●/●/●
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●
SoftOpen/SoftClose	●/●
Individuální volba jazyka	●
Touch2Open/motorizovaný výsuvný panel	–/●
Příprava nezávislá na množství	●
Automatická příprava menu	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●
Nerezový ohřevný prostor se Inénou strukturou a úpravou PerfectClean	●
Externí vyvíječ páry	●
Ošetřující programy odmočení/proplachování/sušení	●/●/●
Dvířka CleanGlass	●
Technologie výroby páry a voda	
DualSteam	●
Výjimatelný zásobník na čerstvou vodu/nádoba na kondenzát za výsuvným panelem	–/–
DirectWater plus	●
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●
Technické údaje	
XXL ohřevný prostor/XL ohřevný prostor/objem ohřevného prostoru v l	●/–/68
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Regulace teploty – provoz pečicí trouby ve °C	30 – 225
Regulace teploty – režim parní trouby ve °C	40 – 100
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 590 – 595 x 555
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,5/230/16
Dodávané příslušenství	
Výsuvné pojezdy FlexiClip s PerfectClean	1
Univerzální-/pečicí plech a rošt s úpravou PerfectClean	1/1
Výjimatelné postranní mřížky s úpravou PerfectClean	1
Nerezové misky perforované/neperforované	2/1
Barevné provedení	
Grafitově šedá	●
Nerez CleanSteel	●
Obsidian černá	●





PARNÍ TROUBY S MIKROVLNOU





Příprava v páře, vaření a ohřívání v jednom přístroji
Firmě Miele se jako prvnímu výrobcu podařilo spojit výhody
parní trouby a mikrovlny do jednoho vestavného přístroje
– vestavné parní trouby s mikrovlnou.

Ochtěli byste využívat co nejvíce různých způsobů přípravy,
ale nemít přitom v kuchyni zabudováno příliš mnoho přístrojů?

S tímto inovativním kombinovaným vestavným přístrojem
nabízí Miele perfektní doplněk k vaší pečicí troubě –
plnohodnotnou parní a mikrovlnnou troubu v jednom!
Optimální řešení pro kuchyně, ve kterých jsou k dispozici
pouze dva vestavné výklenky.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Vestavná parní trouba s mikrovlnou – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

DualSteam

Dokonalost zcela podle vaší chuti: jako ideální doplněk k pečicí troubě a varné desce zaručí parní trouba Miele ty nejlepší výsledky přípravy pokrmů. Rychlé rozehrání, krátká doba přípravy nebo rovnoměrné rozložení páry vám usnadní přípravu pokrmů, a to díky výkonnému externímu vyvíječi páry s výkonem 3,3 kW a speciálnímu umístění a orientaci dvou parních trysek DualSteam.



3 v 1

Kombinace šetřící místo: funkce mikrovlny, příprava v páře a rychlá příprava pro maximální flexibilitu.



Rychlá příprava pokrmů

Šetří čas: kombinujte přípravu pokrmů v páře s mikrovlnou pro rychlejší přípravu bez snížení kvality.



**Exkluzivně
u Miele**


Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou

Kvalita a snadná údržba: všechny naše parní trouby s mikrovlnou jsou vybaveny nerezovým ohřevným prostorem.



Automatické programy

Lahodné pokrmy snadno a rychle: ať už ryba, maso, nebo zelenina – vše se připraví plně automaticky.



Quick & Gentle

Perfektní výsledky za nejkratší dobu: díky inverterové technologii se výkon mikrovlny reguluje plynule.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro parní trouby s mikrovlnou



Ovládání

Intuitivní ovládání na velkém plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Intuitivní ovládání na plně dotykovém displeji. Jednoduché a rychlé ovládání dotykem prstu.



Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Objem ohřevného prostoru u DGM je 40 litrů.



MultiLingua

Multitalent: na displeji si můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Příprava pokrmů sous-vide

Metoda přípravy, při které se pokrmy připravují šetrně ve vakuovém balení.



Výkon mikrovlny

Výkon mikrovlny: až 1 000 W.



Technologie výroby páry

Rychlá výroba páry a její rovnoměrné rozdělení pomocí 2 parních trysek.



Automatické programy

Nenáročná a plně automatická příprava pokrmů.



Rychlá příprava pokrmů

Zkrácená doba přípravy díky kombinaci páry s mikrovlnou.



DirectWater

Připojení na vodu pro komfortní přípravu v páře.

Parní trouby s mikrovlnou

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGM 7440	DGM 7640
Provedení a design		
Parní trouba s mikrovlnou	●	●
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	●	●
Příprava menu bez přenášení chutí	●	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●
Funkce udržování teploty	●	●
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	●/●	●/●
Rychlá příprava pokrmů/mikrovlna	●/●	●/●
Rozmrazování/ohřev/automatické programy	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Displej	DirectSensor	M Touch S
Senzor přiblížení MotionReact	–	●
SoftOpen	●	●
Individuální volba jazyka	●	●
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●	●
Automatická příprava menu	–	●
Redukce páry před ukončením programu	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●	●
Automatické odvápnování	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Technologie výroby páry a voda		
DualSteam	●	●
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5	1,5
DirectWater	–	–
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	●	●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
L ohřevný prostor/velikost ohřevného prostoru v l	●/40	●/40
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	–	–
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	–	–
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství		
Vyjmátelné postranní mřížky	1	1
Perforovaná nerezová napařovací miska	2	2
Neperforované nerezové misky, výška 40 mm/-výška 80 mm	1/–	1/1
Odkládací rošt/skleněná mísa	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Nerez CleanSteel	●	●
Obsidian černá	●	●

Parní trouby s mikrovlnou

Přehled sortimentu



Typ-/prodejní označení	DGM 7840	DGM 7845
Provedení a design		
Parní trouba s mikrovlnou	●	●
Uživatelské výhody		
Quick & Gentle	●	●
Příprava menu bez přenášení chutí	●	●
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	●	●
Funkce udržování teploty	●	●
Provozní způsoby		
Příprava v páře/sous-vide	●/●	●/●
Rychlá příprava pokrmů/mikrovlna	●/●	●/●
Rozmrazování/ohřev/automatické programy	●/●/●	●/●/●
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Displej	M Touch	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	●	●
SoftOpen	●	●
Individuální volba jazyka	●	●
Příprava v páře až ve 3 úrovních	●	●
Automatická příprava menu	●	●
Redukce páry před ukončením programu	●	●
Ukazatel denního času/ukazatel data/kuchyňský budík	●/●/●	●/●/●
Programování začátku/konce/doby trvání přípravy	●/●/●	●/●/●
Skutečná/požadovaná/navrhovaná teplota	●/●/●	●/●/●
Vlastní programy/individuální nastavení	20/●	20/●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	●	●
Externí vyvíječ páry	●	●
Topné těleso ve dně pro redukci kondenzátu	●	●
Automatické odvádění	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Technologie výroby páry a voda		
DualSteam	●	●
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	1,5	–
DirectWater	–	●
Vyjmutí zásobníku na čerstvou vodu pomocí mechanismu Push2release	●	●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	●	●
Bezpečnostní vypínání/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Technické údaje		
L ohřevný prostor/velikost ohřevného prostoru v l	●/40	●/40
Osvětlení ohřevného prostoru	2x LED	2x LED
Regulace teploty, režim parní trouby ve °C	40 – 100	40 – 100
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	–	–
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	–	–
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	3,3/230/16	3,3/230/16
Dodávané příslušenství		
Vyjímatelné postranní mřížky	1	1
Perforovaná nerezová napařovací miska	2	2
Neperforované nerezové misky, výška 40 mm/-výška 80 mm	1/1	1/1
Odkládací rošt/skleněná mísa	1/1	1/1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Nerez CleanSteel	●	●
Obsidian černá	●	●



900

750

600



MIKROVLNNÉ TROUBY

450



450

300



Aut

Grilovaná ryba



OK



Provedení

Vaše kuchyně: tak individuální jako váš život a vaše zvyklosti. Vaše přístroje: perfektně přizpůsobeny vašim prostorovým podmínkám a preferencím obsluhy. Mikrovlnné trouby Miele jsou dostupné v různých provedeních – pro kuchyni vybavenou na míru a přesně podle vašich individuálních přání.

Mikrovlnné trouby Miele existují ve dvou základních provedeních: jako vestavné do výklenku nebo jako volně stojící přístroje. Svým nadčasovým designem a inteligentní filozofií ovládání se dokonale začlení do vaší kuchyně.

Jaký druh přístroje si přejete?

Rozmanitost mikrovlnných trub Miele

Rozměry výklenku a výběr velikostí

Možná plánujete novou kuchyni nebo byste chtěli přístroj ve stávající kuchyni vyměnit: mikrovlnné trouby Miele můžete integrovat do všech běžných vestavných výklenků. Díky tomu využijete váš prostor vždy přesně tak, jak potřebujete: různé přístroje mají ohřevné prostory rozdílných velikostí a náležitě přizpůsobené otočné talíře.



- Výška 36 cm, šířka 60 cm
- Výška 45 cm, šířka 60 cm
- Výška 45 cm, šířka 60 cm



- Ohřevný prostor 17 l
- Ohřevný prostor 26 l
- Ohřevný prostor 46 l

Koncepce ovládání



Vestavné mikrovlnné trouby Miele TopControl

Vytvořte si ve své kuchyni dokonalé sjednocení designu: mikrovlnné trouby Miele s ovládacím panelem v horní části přístroje jsou perfektně sladěny s dalšími vestavnými přístroji Miele. Tak je lze při plánování kuchyně umístit zcela flexibilně. Jejich dvířka se otevírají stejně jako u pečicí trouby směrem dolů. Díky ovládání v horní části poskytují více místa v ohřevném prostoru.



Vestavné mikrovlnné trouby Miele SideControl

I mikrovlnné trouby SideControl jsou sladěny s jinými vestavnými přístroji Miele – ovládání je přitom umístěno klasicky na straně. Vestavné přístroje SideControl můžete vertikálně zkombinovat s dalšími vestavnými přístroji Miele nebo je instalovat samostatně. Dvířka přístroje se otevírají pohodlně do strany.

Provozní způsoby

Zažijte kulinářský zázrak s mikrovlnou – při ohřívání i rozmrazování. Nechte se překvapit rozmanitými možnostmi použití, které vám mikrovlnné trouby Miele nabízejí při každodenním provozu v kuchyni.

Klasické mikrovlnné trouby

Už v samostatném provozu dokáže mikrovlnná trouba Miele víc, než snad považujete za možné: například ohřát sklenici mléka, zavařit džem, rozpustit čokoládu, podusit zeleninu, rozmrazit ryby nebo oloupat mandle.

Mikrovlnné trouby s grilem

V mikrovlnné troubě se podaří i křupavé dopečení: pomocí integrovaného grilu můžete potraviny po přípravě ještě jednou zapéct. Nebo lze přístroj využít k pečení a grilování. Také tousty, zeleninu či krevety si vychutnáte křupavě grilované – a zeleninový nákyp zdokonalíte lahodnou sýrovou krustou.



900

750

600

450

*** 450

*** 300

Auto

Auto

Auto

12:00

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Power

Start

Jaké komfortní funkce jsou pro vás důležité?

Mikrovlnné trouby Miele – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

Ohřevný prostor XL

S objemem ohřevného prostoru 46 l vám přístroje s ovládáním TopControl poskytují mnoho prostoru k flexibilnímu využití pro kreativní kuchyni.



Automatické programy

Příprava pokrmů bez námahy: jednoduše zvolte program a například hmotnost – o zbytek se již postará samotný přístroj.


Quick mikrovlna

Ušetří čas: sáhněte rovnou po nejvyšším výkonu mikrovlny – pro zvyky, které není třeba měnit.



Nerezový ohřevný prostor

Velmi účinně: nerezový vnitřní prostor zajistí perfektní rozdělení mikrovln a snadné čištění.

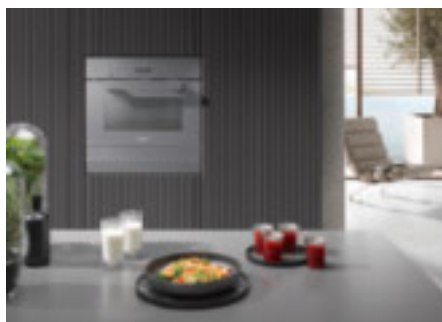

Kombinovaný provoz

Úspora času a lepší výsledky: při kombinovaném provozu se pokrmy jednak připraví a současně získají i zlatavou kůrčičku.



EasySensor

Klasika v novém pojetí: přístroje Miele SideControl jsou nyní vybaveny dotykovým ovládáním.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro mikrovlnné trouby



Filozofie ovládání

Přímá volba provozních způsobů a časů pomocí senzorových tlačítek, indikace na 1řádkovém textovém displeji.



Objem ohřevného prostoru

Objem ohřevného prostoru: 46 litrů.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Výkon

Symbol uvádí výkon mikrovlny až 900 W.



LED osvětlení

Pro optimální osvětlení celého ohřevného prostoru.



Gril

Pro dodatečné zapečení pokrmů na závěr přípravy.



Popcorn

Pro rychlou a jednoduchou přípravu čerstvého popcornu.



Automatické programy

Rozmrazování a příprava čerstvých potravin bez námahy.



Otočný talíř o průměru 40 cm

Na otočném talíři o průměru 40 cm je dostatek místa pro různé velké nádoby nebo i pro několik nádob.

Mikrovlnné trouby

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	M 7240 TC	M 7244 TC
Provedení a design		
Vestavná mikrovlnná trouba	●	●
TopControl/SideControl	●/–	●/–
Uživatelské výhody		
Udržování teploty	●	●
Gril	–	●
Provozní způsoby		
Automatické programy	●	●
Samostatný provoz mikrovlny	●	●
Kombinovaný provoz mikrovlny s grilem	–	●
Komfort při obsluze		
Displej	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	●/●	●/●
Individuální volba jazyka	●	●
Funkce Popcorn	●	●
Zobrazení denního času/kuchyňský budík	●/●	●/●
Programování začátku/konce přípravy	●/●	●/●
Quick mikrovlna	●	●
Individuální nastavení	●	●
Komfort při údržbě		
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	●	●
Nerezový ohřevný prostor	●	●
Dvířka CleanGlass	●	●
Bezpečnost		
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	–	●
Zablokování zprovoznění	●	●
Bezpečnostní vypínač	●	●
Technické údaje		
Objem ohřevného prostoru v l	46	46
Závěs dvířek	dole	dole
Osvětlení	1x LED	1x LED
Výška ohřevného prostoru v cm	23,2	23,2
Průměr otočného talíře v cm	40,6	40,6
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	●	●
Stupně výkonu mikrovlnné trouby ve W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Výkon grilu ve W	–	1.500
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilace nezávisle na výklenku	●	●
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	1,6/220-240/10	1,6/220-240/10
Dodávané příslušenství		
Grilovací rošt	–	1
Tác na grilování Gourmet	–	1
Barevné provedení		
Grafitově šedá	–	●
Nerez CleanSteel	●	●
Obsidian černá	–	●



NAHŘÍVAČE GOURMET





Optimálně přizpůsobeny vašim požadavkům

Rozměry výklenku a velikosti nahříváčů Miele Gourmet

Velikosti a rozměry výklenku

Naše nahříváče Miele Gourmet jsou k dostání ve třech velikostech – pro různé rozměry a vestavné situace. Tak bude zajištěn jednotný design vaší kuchyně.



Klasické provedení – výška 14 cm, šířka 60 cm

Díky výšce 14 cm můžete nahříváč Miele Gourmet optimálně zkombinovat s kompaktním přístrojem o výšce 45 cm, například s kávovarem, parní troubou, konvektomatem nebo pečicí troubou s mikrovlnou Miele – výklenek o výšce 60 cm tak využijete naplno.



Extra velké provedení – výška 29 cm, šířka 60 cm

Obzvláště velký prostor poskytuje nahříváč Gourmet o výšce 29 cm. Společně s klasickou pečicí troubou nebo XXL konvektomatem s výškou 60 cm získáte perfektní kombinaci pro výklenek o výšce 88 cm a optimálně tak využijete dostupný prostor.



Kombinované řešení pro výklenky o výšce 90 cm

Budete-li instalovat dva přístroje o výšce 45 cm nad sebe a těsně vedle nich umístíte přístroj o výšce 60 cm, pak nahříváč Gourmet ESW 7030 přesně vyplní výklenek vzniklý pod 60cm přístrojem. Čelní stěna nahříváče je při výšce přibližně 32 cm vyšší než u jiných nahříváčů Miele Gourmet. Díky tomu je mezera mezi ním a přístrojem nad ním minimalizována a vizuálně sladěna s mezerou mezi přístroji vysokými 45 cm.

Při tomto uspořádání je pro optimální rozměr mezery mezi přístroji o výšce 45 cm třeba použít nástavbové dno ENB 1060.

Nahříváč ESW 7030 se kromě toho ideálně hodí ke zkombinování vinotéky Miele KWT 6422 iG a jiného vestavného přístroje o výšce 60 cm instalovaného vedle ní.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Nahřívače Miele Gourmet – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele

Příprava při nízké teplotě

Vychutnejte si kvalitní masovou pochoutku s provozním způsobem přípravy při nízké teplotě: touto profesionální metodou se maso šetrně připravuje při nízkých teplotách. Díky tomu zůstanou hodnotné živiny, přirozená chuť a vůně do značné míry zachovány. Pokrmy z masa budou jemné, aromatické, šťavnaté a po přípravě je můžete ihned nakrátet. Není už potřeba čekat jako obvykle, protože šťáva je v maso rovnoměrně rozložena.



Čtyři provozní způsoby

4 v 1: ohřívání šálek nebo talířů, udržování teploty pokrmů či příprava při nízké teplotě.




Ovládání SensorTouch

Elegance a snadná údržba: pomocí kompaktního dotykového panelu můžete přístroj pohodlně ovládat s využitím těch nejmodernějších technologií.



Push2Open

Pohodlné otevírání: stačí jeden lehký stisk na nahřívač.

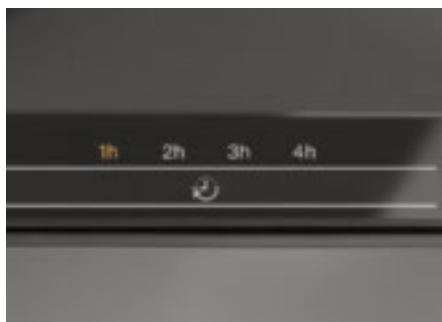

Funkce časovače

Tak zůstanete flexibilní: nahřívač se po uplynutí naprogramované doby automaticky vypne.



Různé způsoby využití

Nahřívač Gourmet se ideálně hodí také k sušení ovoce či bylinek, ke kynutí těsta nebo k rozpuštění čokolády.

* V závislosti na modelu

Význam symbolů

Přehled symbolů pro nahříváče Gourmet



Ovládání

Přímá volba provozních způsobů, teplot a časů pomocí senzorových tlačítek.



Výška přístroje

Objem nahříváče: jídelní souprava pro 12 osob.



Příprava při nízké teplotě

S nízkými teplotami se recepty na přípravu ryb automaticky stávají specialitou.



Push2open

Lehkým stlačením zásuvky se aktivuje automatické otevírání.



Výsuvné pojezdy

Zásuvku lze pro snadné vkládání a vyjímání zcela otevřít.



Časovač

4hodinový časovač, který se po uplynutí naprogramované doby automaticky vypne.



Odkládací rošt

Pro umístění pokrmů a nádobí ve 2 úrovních.

Nahřívače Gourmet

Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Provedení a design			
Nahřívač Gourmet	•	•	•
Bez rukojeti	•	•	•
Uživatelské výhody			
Předehřátí nádobí	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Perfektní výsledky přípravy při nízké teplotě	•	•	•
Provozní způsoby			
Předehřátí šálků	•	•	•
Předehřátí talířů	•	•	•
Udržování teploty pokrmů	•	•	•
Příprava při nízké teplotě	•	•	•
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	•	•	•
Užitný objem	Nádobí na menu pro 6 osob	Nádobí na menu pro 12 osob	Nádobí na menu pro 12 osob
Mechanismus Push2open	•	•	•
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	•	•	•
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	•	•	•
Ovládací lišta s textovým popisem/popis symbolů	-/•	-/•	-/•
Nastavení konce programu/časovač	•/•	•/•	•/•
Komfort při údržbě			
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	-	•	-
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	•	•	•
Bezpečnost			
Vlažná čelní stěna	•	•	•
Protiskluzová podložka	•	•	•
Bezpečnostní vypínání	•	•	•
Technické údaje			
Přesná elektronická regulace teploty ve °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80	230	230
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Délka elektrického vedení v m	2,0	2,0	2,0
Dodávané příslušenství			
Protiskluzová podložka	1	1	1
Odkládací rošt pro zvětšení odkládací plochy	-	1	1
Barevné provedení			
Grafitově šedá	•	•	•
Nerez CleanSteel	-	•	-
Obsidian černá	•	•	•

VAKUOVACÍ ZÁSUVKY





Zachování jedinečné chuti


Všestranná vakuovací zásuvka

Vakuovací zásuvka Miele vám nabízí rozmanité možnosti využití: vakuování zachová kvalitu vašich potravin, prodlouží jejich trvanlivost a připraví je pro vaření metodou sous-vide. A to jednoduše a čistě pouhým zabalením do fólie, odsátím vzduchu a následným vzduchotěsným uzavřením. Tak můžete například snadno vakuovat a následně zmrazit zbylé potraviny – živiny, chuť a vitamíny zůstanou zachovány mnohem déle než při běžném zmrazení a nedochází ke spálení mrazem. Kromě toho ušetříte spoustu místa v mrazničce. Také tekutiny, jako například polévky, je možné bez problému zavakuovat. Porcování, předzásobení a příprava pro vaření s intenzivní chutí – to vše pouze s jedním přístrojem.



Pro intenzivní chuťové zážitky

U metody vaření sous-vide se pokrmy připravují ve vakuovacím sáčku v parní troubě při konstantně nízkých teplotách. Sous-vide doporučujeme především pro přípravu masa, ryb, zeleniny a ovoce, protože chuť a vůně se při této metodě rozvinou obzvlášť intenzivně. Koření a marinády se s pokrmy optimálně propojí a vytvoří excelentní chuť.

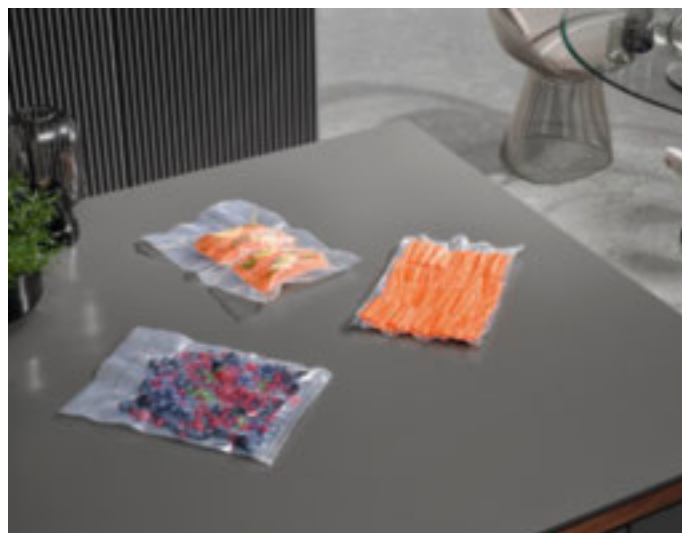

Praktický pomocník pro běžný den v kuchyni

Potraviny chutnají nejlépe, když jsou čerstvé. Ale kdo dnes zvládá denně nakupovat čerstvé suroviny na vaření? A co když někdy přece jen něco zbyde? Pomocí vakuovací zásuvky Miele můžete trvanlivost potravin výrazně prodloužit. Odsátím vzduchu, a tím i kyslíku, zůstane čerstvost zachována mnohem déle než při běžném skladování v mrazicí přihrádce nebo v chladničce. Ať už se jedná o maso, zeleninu nebo ovoce.

Pokud rádi připravujete větší porce, aby je bylo možné ohřát a zkonsumovat až později – například i o několik dní – postará se vakuovací zásuvka o plný chuťový zážitek, jako by to bylo v den přípravy. Díky tomu můžete například v klidu a s chutí navařit o víkendu, jednotlivé porce si zavakuovat a uložit je pak do chladničky. Lahodný pokrm si tak můžete vychutnat i po dlouhém pracovním dni zcela spontánně uprostřed týdne.





Jaké komfortní funkce si přejete?

Vestavné vakuovací zásuvky – přednosti přístrojů

Vakuování

Odsátím vzduchu a kyslíku jsou potraviny optimálně připraveny na další přípravu v parní troubě metodou sous-vide. S vakuovacími sáčky kromě toho můžete velice dobře porcovat a marinovat ryby, maso a zeleninu, předzásobovat se jimi a také snadno uzavírat již otevřená balení. Další výhoda: pro maximální prodloužení trvanlivosti můžete potraviny vakuovat i před jejich zmrazením – chuť a vitamíny tak zůstanou mnohem lépe zachovány a nedojde zde ke spálení mrazem. Navíc ušetříte místo v mrazničce.



Ovládání SensorTouch

Elegance a snadná údržba: pomocí kompaktního dotykového panelu můžete přístroj pohodlně ovládat s využitím těch nejmodernějších technologií.



Tři stupně vakuování

Individuální nastavení: při vakuování můžete vybírat ze tří stupňů – přesně podle typu dané potraviny.



Push2Open

Pohodlné otevírání: stačí jeden lehký stisk na zásuvku.



Vakuovací sáčky na potraviny

Bezpečně zabaleno: vakuovací sáčky Miele jsou odolné proti teplotám, nepropustí vzduch a jsou chuťově neutrální.



Opětovně použitelné vakuovací nádoby

Udržitelná alternativa: na rozdíl od vakuovacích sáčků lze vakuovací nádoby používat opakovaně.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vakuovací zásuvku



Ovládání

Přímá volba provozních způsobů, teplot a časů pomocí senzorových tlačítek.



Objem

Jídelní souprava pro 6 osob.



Vakuování

Při vakuování se vysaje z vakuovacího sáčku vzduch.



Push2open

Lehkým stlačením zásuvky se aktivuje automatické otevírání.



Výsuvné pojezdy

Zásuvku lze pro snadné vkládání a vyjímání zcela otevřít.




Podepření sáčku

Uspadňuje manipulaci s malými vakuovacími sáčky.

Vakuovací zásuvky

Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	EVS 7010
Provedení a design	
Vestavná vakuovací zásuvka	●
Bez rukojeti	●
Uživatelské výhody	
Příprava pro vaření pokrmů ve vakuu metodou sous-vide	●
Delší trvanlivost potravin	●
Marinování potravin	●
Různé způsoby využití	
Vakuování potravin	●
Marinování potravin	●
Porcování potravin	●
Vakuování obalů	●
Opětovné uzavření originálních obalů	●
Uzavírání sklenic	●
Vakuování tekutin	●
Komfort při obsluze	
Objem vakuovací komory v l	8
Maximální velikost sáčku v mm	250 – 350
Mechanismus Push2open	●
Plnovýsuv pro snadné vkládání a vyjímání	●
Ovládací lišta se senzorovými tlačítky	●
Ovládací lišta s textovým popisem/popis symbolů	–/●
Intenzita vakuování ve stupních	1 – 3
Indikace intenzity vakuování pomocí LED	●
Intenzita vakuování v nádobách ve stupních	1 – 3
Indikace intenzity vakuování v nádobách pomocí LED	●
Doba svařování ve stupních	1 – 3
Indikace doby svařování pomocí LED	●
Funkce Stop	●
Vakuovací technika	
Nerezová vakuovací komora	●
Sací výkon čerpadla v m³/h	4
Komfort při údržbě	
Nerezová čelní stěna s povrchem CleanSteel	–
Ovládací lišta v jedné rovině s plochou	●
Upozornění na odvlhčení podtlakového čerpadla	●
Výměnná svařovací lišta	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 141 x 570
Využitelná vnitřní výška v mm	80
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	0,3/230/10
Délka elektrického vedení v m	1,8
Dodávané příslušenství	
Přípojka pro vakuovací nádobu	1
Podepření sáčku	1
Vakuovací sáčky 180 x 280 mm	50
Vakuovací sáčky 240 x 350 mm	50
Barevné provedení	
Grafitově šedá	●
Obsidian černá	●

ELEKTRICKÉ A INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Miele
INDUCTION



Konstrukce



Nezávisle na pečicí troubě

Perfektně přizpůsobeny vašim požadavkům

Konstrukce, provedení a design rámečků varných desek Miele

Provedení



Indukční varné desky – moderní



Elektrické varné desky – tradiční




Plynové varné desky – klasické


Výběr velikostí



Klasické provedení – prostorově úsporné přístroje o šířce 60 cm s až 4 varnými zónami

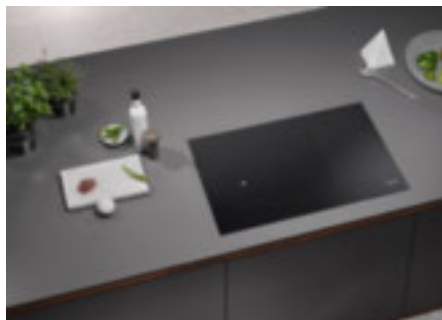


Pro větší komfort – přístroje o šířce 80 cm se 4 až 6 varnými zónami

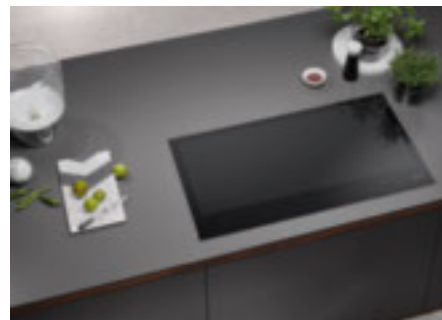


Velkoryse dimenzované – přístroje o šířce 90 cm s 5 až 6 varnými zónami

Design rámečků

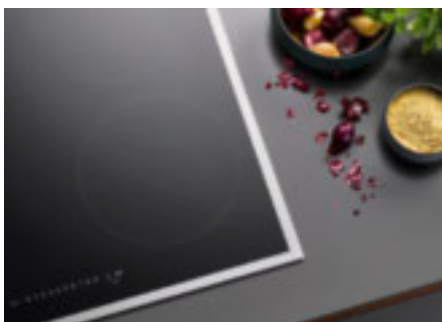

Sklokeramické varné desky s obvodovým nerezovým rámečkem

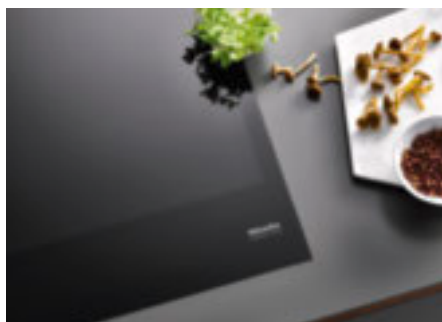

Sklokeramické varné desky bez rámečku v zapuštěném provedení nebo pro instalaci na pracovní desku

Intuitivní ovládání a celoplošná indukce usnadní vaření

Ovládání a flexibilita varných desek Miele

Filozofie ovládání elektrických a indukčních varných desek



Ovládání FlexControl s dotykovým displejem



**Exkluzivně
u Miele**

Ovládání SmartSelect White



**Exkluzivně
u Miele**

SmartSelect



Ovládání ComfortSelect




Ovládání EasySelect



Ovládání otočnými voliči

Celoplošná koncepce: maximální flexibilita indukčních varných desek Miele

Užijte si jedinečnou svobodu: při vaření můžete využívat celou plochu své varné desky – bez definovaných varných zón, tedy maximálně flexibilně. Díky tomu lze varné nádoby v každé situaci umístit vždy optimálně a přesně tak, jak potřebujete. Můžete libovolně rozmístit až šest indukčních hrnců, pánví nebo pekáčů. Naše varné desky Miele s celoplošnou indukcí jsou dostupné v různých šířkách.




**Exkluzivně
u Miele**

Intelligentní rozpoznání hrnce



SilentMove



**Exkluzivně
u Miele**

Indikátor změny pozice¹⁾



mé desky Miele

KM 7897 FL



reddot winner 2020



GOLD
AWARD
2020

Senzoricky podporované asistenční funkce

Smažení ještě nikdy nebylo tak snadné

Se senzoricky ovládanými varnými deskami Miele přichází do vaší kuchyně inteligentní technologie.



Užijte si vždy optimální výsledky smažení: naše senzoricky podporovaná asistenční funkce TempControl* vám usnadní každodenní práci v kuchyni a radost z vaření tak bude ještě větší. Senzory TempControl najdete u některých varných desek s ovládáním SmartSelect, ale například také u varné desky FlexControl s dotykovým displejem.

S funkcí TempControl* dosáhnete vždy optimálních výsledků při nejrůznějších postupech přípravy. Stačí k tomu jednoduše zvolit stupeň pozvolného vaření nebo jeden ze tří stupňů smažení s ideálně přednastavenými teplotami. Teploty již nemusíte regulovat, neboť jsou udržovány na konstantní hodnotě.




Funkce TempControl* se postará o větší bezpečnost v kuchyni, protože spolehlivě zabrání přepalování oleje a másla na pánvi. A pokud se teplota připravovaného pokrmu udržuje na stále optimální úrovni, nic už se nemůže připálit. Tyto funkce využijete s jakoukoliv indukční pánví – nové varné nádoby nejsou potřeba.

Miele@home


V aplikaci Miele najdete velký výběr receptů, například z masa či ryb, které jsou připraveny speciálně pro použití s funkcemi TempControl* a CookAssist.






Pozvolné vaření

Mnoho pokrmů je dokonalých až tehdy, když se doplní omáčkou, například ragú nebo boloňské špagety. Varná deska reguluje pomocí funkce pozvolného vaření vhodnou teplotu. Takto se zabrání prskání a omáčka se vám vždy podaří.




Stupeň smažení I

Tento stupeň smažení je vhodný pro pokrmy, které jsou připravovány při nízké teplotě smažení, například volská oka, míchaná vejce, anglickou slaninu, kuřecí prsa, noky, zeleninu, karbanátky, ryby a většinu mražených pokrmů.



Stupeň smažení II

Při střední teplotě smažení lze opékat potraviny, jako jsou krevety, steaky, řízky, sekaná a masové nudličky. Kromě toho je vhodná pro pražení semínek a oříšků nebo přípravu bramboráků, tortill či karamelu.



Stupeň smažení III

Nejvyšší stupeň je ideální pro vaření ve woku nebo pro prudké osmahnutí masa na dušené pokrmy či pro větší množství masa. Ale i palačinky a opékané brambory se vám na tomto stupni povedou.



Con@ctivity

Jaké komfortní funkce si přejete?

Indukční varné desky Miele – přednosti přístrojů¹⁾

Con@ctivity 3.0

Soustředte se plně pouze na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky přesně tak, jak je potřeba. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač automaticky zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje skutečnému dění na varné desce a neustále tak zajišťuje příjemné prostorové klima. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. S funkcí Con@ctivity 3.0 integrujete odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



Celoplošné provedení

Individuální využití varné plochy: rozmístěte varné nádoby zcela libovolně.




Exkluzivně u Miele TempControl

Vždy perfektní výsledky smažení: teplota pánve je udržována konstantní a nic už se nemůže připálit.




Exkluzivně u Miele Ovládání SmartSelect White

Rychlé a intuitivní: stupně výkonu lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť.

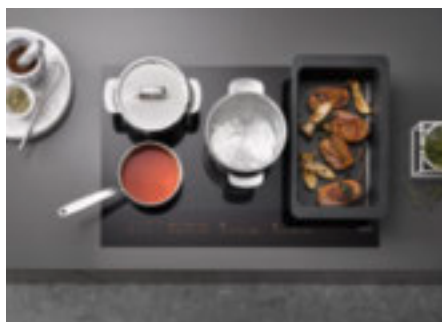

Exkluzivně u Miele PowerFlex

Nepřekonatelně rychlé a flexibilní: jedinečný výkon až 7,3 kW s funkcí Booster.

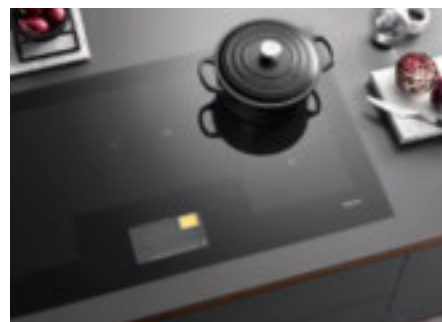

Dotykový displej

Nejsnáze srozumitelné: barevný 7palcový dotykový displej pro intuitivní ovládání.

¹⁾ V závislosti na modelu

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698



Con@ctivity

Jaké komfortní funkce si přejete?

Elektrické varné desky Miele – přednosti přístrojů¹⁾

Con@ctivity 3.0

Soustředte se plně pouze na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky přesně tak, jak je potřeba. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač automaticky zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje skutečnému dění na varné desce a neustále tak zajišťuje příjemné prostorové klima. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. S funkcí Con@ctivity 3.0 integrujete odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



**Exkluzivně
u Miele**


ExtraSpeed²⁾

Ještě větší úspora času: díky exkluzivní technologii Miele budete mít více času pro sebe.




Varná zóna pro pekáč

Velice praktické: při použití pekáče lze zcela jednoduše připojit další topné okruhy.

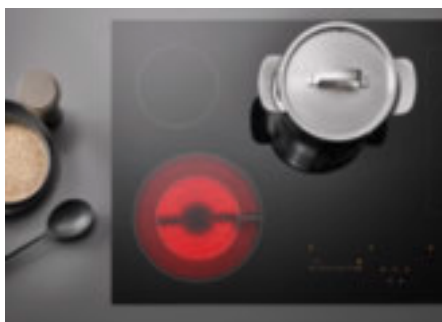

Víceokruhová varná zóna


Zcela podle vašich potřeb: jednoduše připojte topné okruhy podle toho, jakou potřebujete velikost.

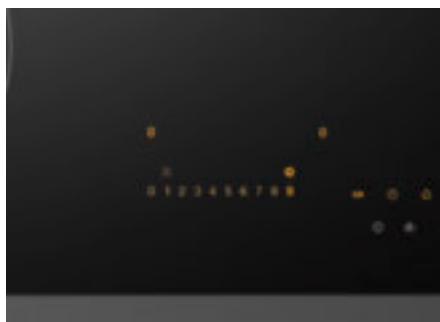

**Exkluzivně
u Miele**

SmartSelect

Rychlé a intuitivní: stupně výkonu a časy lze nastavit pro každou varnou zónu zvlášť.



**Exkluzivně
u Miele**

Udržování teploty

Ideální pro servírování: teplota dna hrnce je při udržování teploty regulována tak, aby se nic nepřipálilo.

¹⁾ V závislosti na modelu

²⁾ Patent: EP2001267

Význam symbolů

Přehled symbolů pro indukční varné desky



Ovládání

Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Bílé kontrastní indikační prvky.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Obzvláště jednoduché ovládání všech varných zón a stupňů výkonu.



Pomocí centrální číselné řady ovládáte všechny varné zóny a stupně výkonu.



Rychlá a snadná volba samostatným otočným voličem.



Con@ctivity 3.0

Symbol uvádí, zda je varná deska vybavena funkcí Con@ctivity 3.0.



Flexibilita

Flexibilní využití celé varné plochy bez předdefinovaných varných zón.



Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



TempControl

Zaručuje rovnoměrné optimální výsledky při smažení různých druhů pokrmů.






Lze kombinovat s přístroji SmartLine

Přístroje SmartLine umožňují různé metody vaření a lze je perfektně vzájemně kombinovat.

Indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7174 FR	KM 7404 FX	KM 7564 FL
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	●/-	-/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●	●/-	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-	●/●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón/varných ploch	4/2	4/1	4/2
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	4	4
Varná zóna PowerFlex			
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230	2/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	vlevo/230 x 390	vpředu vlevo/Ø 140-190	vlevo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	1850/2500/3000	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390	vzadu vlevo/Ø 100-160	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	1400/1700/2200	3400/4800/7300
3. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/-	vpravo/230x390	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	3400/4800/7300	-/-/-
4. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/-	-/-	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	-	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	-	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	-/●/-	●/-/-	●/-/-
TempControl	-	-	-
PowerFlex Plus	-	-	-
Barva zobrazení	žlutá	žlutá	žlutá
Permanentní rozpoznání hmcce	-	●	●
Funkce Stop&Go/funkce Recall/ochrana při utírání	-/-/-	●/●/-	●/●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	-/-/●	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	-	●	●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/-	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	806 x 71 x 526	592 x 51 x 492	620 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	45	51	51
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	780 x 500	- x -	600 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	570 x 470	600 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	596 x 496	624 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-

Indukční varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7684 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení	
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	–/●
Design	
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/–
Nerezový rám/fazetové zabroušení	–/–
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	–/–
Vybavení varných zón	
Počet varných zón/varných ploch	4/2
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4
Varná zóna PowerFlex	
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vlevo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	–/–
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	–/–/–
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	–/–
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	–/–/–
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	●
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotýkovým displejem	●/–/–
TempControl	–
PowerFlex Plus	–
Barva zobrazení	žlutá
Permanentní rozpoznání hmoty	●
Funkce Stop&Go/funkce Recall/ochrana při utírání	●/●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/–
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●
Indikace zbytkového tepla	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	916 x 51 x 408
Maximální vestavná výška v mm	51
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	896 x 388
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	896 x 388
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	920 x 412
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/–

Indukční varné desky s TempControl


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7879 FL	KM 7899 FL
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	4/1	5/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	5
Varná zóna PowerFlex		
Počet/velikost v mm	2/Ø 150 – 230	2/Ø 150 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpředu vlevo/Ø 160 – 230	vpředu vlevo/Ø 100 – 160
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2300/3000/3650	1400/1700/2200
2. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vzadu uprostřed/Ø 100 – 160	vzadu vlevo/Ø 160 – 230
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1400/1700/2200	2300/3000/3650
3. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpravo/230 x 390	vzadu uprostřed/180 – 280
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	3400/4800/7300	2600/3000/3650
4. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	-/-	vpravo/230 x 390
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	3400/4800/7300
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-
TempControl	●	●
PowerFlex Plus	-	-
Barva zobrazení	bílá	bílá
Permanentní rozpoznání hmoty	●	●
Funkce Stop&Go/funkce Recall/ochrana při utírání	●/●/●	●/●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/●	●/●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	51
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	780 x 500	916 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	780 x 500	916 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	804 x 524	940 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	11/230/50 – 60
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-

Indukční varné desky s TempControl

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7999 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	indukce
Provedení	
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●
Design	
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/Silent Move
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-
Vybavení varných zón	
Počet varných zón/varných ploch	-/3
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	5
Varná zóna PowerFlex	
Počet/velikost v mm	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vlevo/230 x 380
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2800/3600/-
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	uprostřed/370 x 290
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2800/3600/-
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	vpravo/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	2800/3600/-
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění/velikost v mm	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	●
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	-/-/●
TempControl	●
PowerFlex Plus	●
Barva zobrazení	barevný displej
Permanentní rozpoznání hrnce	●
Funkce Stop&Go/funkce Recall/ochrana při utírání	●/●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/-
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	-/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	-/-
Indikace zbytkového tepla	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	936 x 67 x 520
Maximální vestavná výška v mm	67
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	916 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	916 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	940 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	10,35/230/50 – 60
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/●

Indukční varné desky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 7667 FL	KM 7667 FR	KM 7678 FL
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	indukce	indukce	indukce
Provedení			
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●	-/●
Design			
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	-/-	●/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	●/●	-/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	●/●	-/-	●/-
Vybavení varných zón			
Počet varných zón/varných ploch	-/1	-/1	-/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	4	4	6
1. varná zóna/varná oblast			
Umístění/velikost v mm	-/570 x 390	-/570 x 390	-/740 x 380
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W pro kuchyňské nádobí	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Komfort při obsluze			
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení/velikost dotykového displeje v palcích	žlutá	žlutá	žlutá
TempControl/TempControl Plus	-/-	-/-	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	-/●	-/●	-/●
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●	●
Chytrá domácnost			
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●	-/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●	●/●
Bezpečnost			
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●	●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	45	51
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	600 x 500	- x -	780 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	624 x 524	- x -	804 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	7,3/230/50 – 60	7,3/230/50 – 60	11/230/50 – 60
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-	●/-

Indukční varné desky

Přehled přístrojů

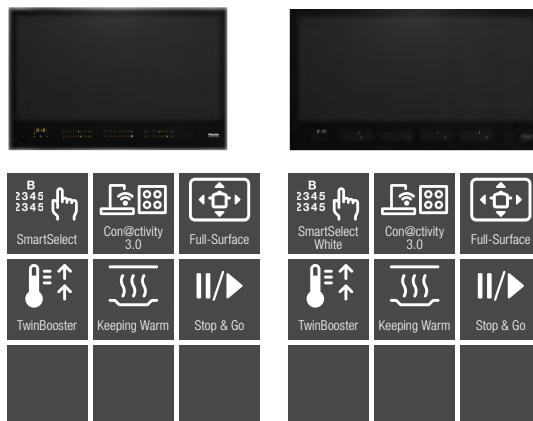

Typ/Prodejní označení	KM 7678 FR	KM 7897 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/Silent Move
Nerezový rám/fazetové zabroušení	●/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●	●/●
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	-/1	-/1
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	6	6
1. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	-/740 x 380	-/870 x 380
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W pro kuchyňské nádobí	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-
Barva zobrazení/velikost dotykového displeje v palcích	žlutá	bílá
TempControl/TempControl Plus	-/-	-/-
Permanentní/inteligentní rozpoznání hrnce	-/●	-/●
Funkce Recall/indikátor změny pozice/asistenční programy	●/●/-	●/●/-
Funkce Stop&Go/kuchyňský budík	●/●	●/●
Automatické vypínání/automatika předvaření	●/●	●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Potřebné příslušenství k dokoupení	-	-
Automatická funkce Con@ctivity 2.0/3.0	-/●	-/●
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/●	●/●/●
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	806 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximální vestavná výška v mm	45	51
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	780 x 500	916 x 500
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	916 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	940 x 524
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	11,0/230/50 – 60	11,0/230/50 – 60
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-



Význam symbolů

Přehled symbolů pro elektrické varné desky



Ovládání

Obzvláště jednoduché ovládání všech varných zón a stupňů výkonu pomocí číselné řady.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce založená na WiFi technologii pro optimální klima v místnosti a maximální komfort obsluhy.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



Udržování teploty

Udržování servisovací teploty nezávislé na množství pokrmu.




ExtraSpeed

Elektrická topná tělesa pro velmi krátké doby předvaření.

Varné desky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KM 6540 FR	KM 6542 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	elektro	elektro
Provedení		
Kombinace se sporákem/nezávisle na sporáku	-/●	-/●
Design		
Barva sklokeramiky/design s potiskem	černá/-	černá/-
Nerezový rám/fazetové zabroušení	●/-	-/-
Montáž bez rámu pro zapuštění na pracovní desku	-/●	●/-
Kombinovatelné se SmartLine/odsavačem do pracovní desky	-/-	-/-
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	4/-	4/-
Maximální počet kusů kuchyňského nádobí	-	-
Varná zóna PowerFlex		
Počet/velikost v mm	-/-	-/-
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	-/-/-	-/-/-
1. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpředu vlevo/Ø 120/Ø 210	vpředu vlevo/Ø 120/Ø 210
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1200/2900/-/-	1200/2900/-/-
2. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vzadu vlevo/Ø 145	vzadu vlevo/Ø 145
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1200/-/-	1200/-/-
3. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vzadu vpravo/Ø 170/šířka 265	vzadu vpravo/Ø 170/šířka 290
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1500/2400/-/-	1500/2600/-/-
4. varná zóna/varná oblast		
Umístění/velikost v mm	vpředu vpravo/Ø 160	vpředu vpravo/Ø 180
Max. výkon/Booster/TwinBooster ve W	1500/-/-	1800/-/-
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky/otočným voličem/dotykovým displejem	●/-/-	●/-/-
TempControl	-	-
PowerFlex Plus	-	-
Barva zobrazení	žlutá	žlutá
Permanentní rozpoznání hrnce	-	-
Funkce Stop&Go/funkce Recall/ochrana při utírání	●/●/-	●/●/-
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●	●/●/●
Udržování teploty/Udržování teploty Plus	●/-	●/-
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/ochrana proti přehřátí/ochlazovací ventilátor	●/●/-	●/●/-
Blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●	●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	614 x 43 x 514	752 x 46 x 492
Maximální vestavná výška v mm	43	40
Rozměry výřezu pro instalaci na pracovní desku v mm (š x h)	600 x 500	- x -
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	730 x 470
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	- x -	756 x 496
Celkový příkon v kW/napětí ve V/frekvence v Hz	8,0/230/50 – 60	8,5/230/50 – 60
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel/WiFi komunikační modul XKS 3170 W	●/-	●/-

TWO in ONE
VARNÉ DESKY






Exkluzivní výbava pro dokonalý požitek

Varné desky Miele TwoInOne – přednosti přístrojů*

Con@ctivity 3.0


Díky funkci Con@ctivity se můžete naplno soustředit na přípravu pokrmu. Neboť odsavač par a varná deska mezi sebou komunikují. Varná deska předává příslušná nastavení elektronice odsavače, která pak automaticky upravuje výkon ventilátoru. A nemusíte myslet ani na následné vypnutí odsavače par. Všechny varné desky Miele TwoInOne jsou standardně vybaveny funkcí Con@ctivity 3.0.

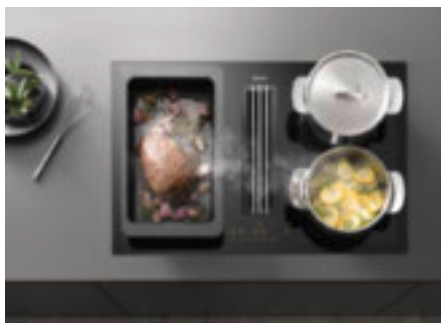

**Exkluzivně
u Miele**

PowerFlex XL

Dostatek místa: varná deska je optimálně využita, takže velké varné nádoby umístíte vždy přesně tak, jak potřebujete.



**Exkluzivně
u Miele**

TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, případně soustředit pouze do jedné varné zóny.



**Exkluzivně
u Miele**

ComfortSelect Plus

Kompaktní a komfortní: všechny varné zóny i odsavač lze přehledně ovládat pomocí jedné centrální číselné řady.



Integrovaný odsavač par

Zapuštěný a elegantní: decentní vzhled vám dává maximální svobodu při vytváření designového stylu vaší kuchyně.



Nerezové tukové filtry

Snadné čištění: kvalitní 10vrstvé nerezové tukové filtry můžete umývat v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro varné desky Miele TwoInOne



Ovládání

Varné zóny a stupně odsávání se ovládají pomocí centrální číselné řady. Žlutě podsvícená číselná řada.



Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce pro optimální klima v místnosti a maximální komfort při obsluze.



Flexibilita

Perfektní pro jednotlivé varné nádoby nebo i pekáč.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



Stop & Go

Snadná redukce výkonu pouhým dotykem prstu.



10vrstvý filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí.



ECO motor

Motor na stejnosměrný proud ušetří v porovnání s běžnými ventilátory až 70 % energie.



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti daného přístroje.

Indukční varné desky s integrovaným odsavačem par


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KMDA 7633 FL
Provedení a design	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	●
Nerezový rámeček/kompaktní/bez rámečku	-/●/●
Provozní způsoby	
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 1000-2
Potřebné dokoupitelné díly pro ploché odtahové potrubí	●
Vybavení varných zón	
Počet varných zón/varných ploch	4/2
Varná zóna PowerFlex	
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast	
Počet/velikost v mm	vlevo/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast	
Počet/velikost v mm	vpravo/230 x 390
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300
Komfort při obsluze	
Ovládání senzorovými tlačítky/barva displeje	●/žlutá
Trvalé rozpoznání hmrce/udržování teploty	●/●
Funkce Stop&Go/funkce Recall	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●
Doběh 5/15 min.	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	●/●
Chytrá domácnost	
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok/motor ECO	25,1/●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●
Systém filtrů	
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1
Výkon při maximálním průměru odtahu pro odtah vzduchu	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/54
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	570
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/59
Výkon pro cirkulační provoz	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	420
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	70/56
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	510
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	75/61
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●
Indikace zbytkového tepla/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●
Technické údaje	
Rozměry v mm (v x š x h)	206 x 800 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	200
Rozměry výřezu vnitřní v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění	780 x 500
Rozměry výřezu v mm (š x h) při instalaci na pracovní desku	780 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,5/230
Dodávané příslušenství	
Přípojovací kabel	●
Příslušenství k dokoupení	
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odtahová roura do zdi DMK 150-1	●/●

Indukční varné desky s integrovaným odsavačem par

Přehled přístrojů

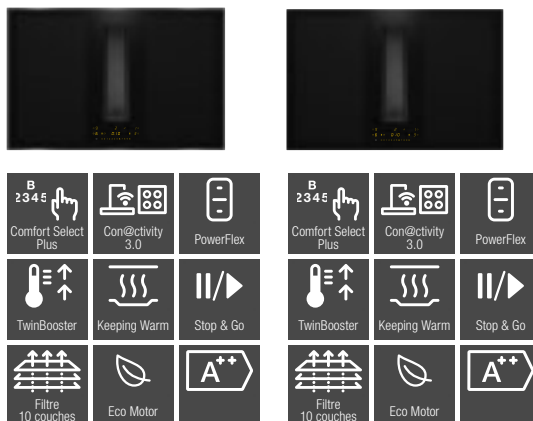

Typ/Prodejní označení	KMDA 7476 FR	KMDA 7476 FL
Provedení a design		
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	●	●
Nerezový rámeček/kompaktní/bez rámečku	●/-/-	-/●/●
Provozní způsoby		
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Potřebné dokoupitelné díly pro ploché odtahové potrubí	●	●
Vybavení varných zón		
Počet varných zón/varných ploch	4/2	4/2
Varná zóna PowerFlex		
Počet/velikost v mm	4/Ø 150 – 230	4/Ø 150 – 230
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. varná zóna/varná oblast		
Počet/velikost v mm	vlevo/230 x 460	vlevo/230 x 460
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. varná zóna/varná oblast		
Počet/velikost v mm	vpravo/230 x 460	vpravo/230 x 460
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	3400/4800/7300	3400/4800/7300
Komfort při obsluze		
Ovládání senzorovými tlačítky/barva displeje	●/žlutá	●/žlutá
Trvalé rozpoznání hrnce/udržování teploty	●/●	●/●
Funkce Stop&Go/funkce Recall	●/●	●/●
Kuchyňský budík/automatické vypínání/automatika předvaření	●/●/●	●/●/●
Doběh 5/15 min.	●	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	●/●	●/●
Chytrá domácnost		
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity 3.0	●/●/●	●/●/●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+++/A	A+++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok/motor ECO	-/●	-/●
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky/ochrana při utírání	●/●	●/●
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Systém filtrů		
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1	1
Výkon při maximálním průměru odtahu pro odtah vzduchu		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Výkon pro cirkulační provoz		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●
Indikace zbytkového tepla/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●
Technické údaje		
Rozměry v mm (v x š x h)	201 x 806 x 526	200 x 800 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	194	200
Rozměry výřezu vnitřní v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění	- x -	780 x 500
Rozměry výřezu v mm (š x h) při instalaci na pracovní desku	780 x 500	780 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	7,2/220	7,2/220
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel	●	●
Příslušenství k dokoupení		
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odtahová roura do zdi DMK 150-1	●/●	●/●





SMARTLINE



Jedinečná svoboda při vaření

Správný přístroj pro každou příležitost



Indukce

Rychle a energeticky úsporně: při vaření na indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce a zároveň dochází k automatickému rozpoznávání velikosti hrnce. Tak nevznikají prakticky žádné ztráty energie. Vaření na indukci je velice bezpečné, protože oblast kolem varné zóny zůstává relativně chladná. Jedinečná je kromě flexibility také rychlost varných zón PowerFlex. Díky celé řadě předností se stala indukce klasikou součástí profesionálních kuchyní.



Plyn

Plyn je primární energií. Primární energie je taková energie, která pochází z přírody a u které již nemusí docházet k žádným procesům přeměny, aby ji bylo možné využít. Proto je vaření na plynu obzvlášť ekologické.



Indukční wok

Profesionální pomocník: wok pánve Miele je tvarem i funkcí perfektně sladěná se speciální prohlubní na varné desce a přesně do ní zapadá. Díky tomu se teplo optimálně rozprostře a výsledek je vždy perfektní. Inteligentní systém ControllInduc® navíc zabraňuje přepalování olejů a tuků. Indukční wok Miele vám kromě toho nabízí speciální komfortní funkce, jako například technologii Booster.



Tepan Yaki

Moderní japonská tradice přípravy pokrmů: vaření na tepanu patří ke kulinářským zážitkům moderní kuchyně. Pokrmy se přitom připravují přímo na horké nerezové desce. Indukční tepan Yaki od Miele nabízí dvě samostatně využitelné ohřevné zóny. Díky tomu můžete připravovat nebo ohřívat více pokrmů současně při různých teplotách.



Odsavač par do pracovní desky

Díky odsavači par do pracovní desky Miele můžete vařit bez nepříjemných výparů a pachů. Díky středovému umístění mezi dvěma prvky SmartLine odsává odsavač Miele výpary přesně tam, kde vznikají. Zároveň lze tento integrovaný odsavač využívat také vedle plynových prvků. V tom případě slouží magnetický skleněný kryt FlameGuard jako ochrana proti nasátí plamene.





Miele
INDUCTION


0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jaké komfortní funkce si přejete?

Miele SmartLine – přednosti přístrojů*

Exkluzivně u Miele SmartSelect

Stupně výkonu a časy lze u tohoto typu ovládání navolit zvlášť rychle a intuitivně. Každá varná zóna má samostatnou řadu žlutě podsvícených číslic. Tak jsou ovládací prvky dobře čitelné z každého úhlu pohledu. Nastavování požadovaných časů na časovači je nyní ještě pohodlnější díky oddělení časomíry od automatického vypínání a rovněž pomocí třímístné indikace.



Exkluzivně u Miele PowerFlex

Nepřekonatelně rychlé a flexibilní: jedinečný výkon až 3,65 kW s funkcí Booster.


Exkluzivně u Miele TwinBooster

Jedinečná flexibilita: výkon indukce lze individuálně rozdělit, případně soustředit pouze do jedné varné zóny.



Nosiče nádobí ComfortClean

Perfektně čisté: nosiče nádobí lze snadno vyjmout a umýt v myčce nádobí. Varná deska tak bude vypadat stále jako nová.

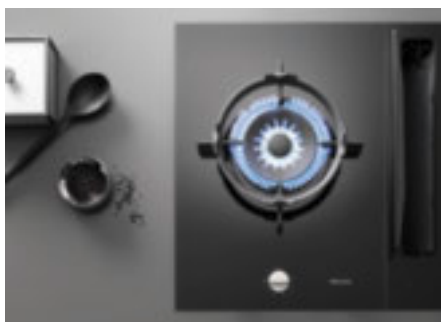

Hořák wok

Profesionální: výkonný hořák wok pro společnou i samostatnou regulaci obou kruhů plamene.



GasStop

Bezpečné vaření: pokud plamen zhasne, například následkem průvanu, dojde k přerušení přívodu plynu.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje SmartLine



SmartLine

Všechny přístroje SmartLine je možné libovolně kombinovat.



Filozofie ovládání

Stupně výkonu lze navolit zvlášť rychle a intuitivně. Žlutě podsvícené číselné řady.



Rychlá a snadná volba samostatným otočným voličem.



Flexibilita

Extra velká plocha pro dva hrnce, dvě pánve, velký pekáč či velký hrnec na těstoviny.



Optimální výsledky díky indukčnímu ohřevu a technologii Booster.



Pokrmu se připravují přímo na horké nerezové ploše. Dva samostatně regulovatelné topné okruhy.



TwinBooster

Dva stupně výkonu pro extrémně krátkou dobu předvaření.



Udržování teploty

Udržování servírovací teploty nezávislé na množství pokrmu.



GasStop

Vysoká bezpečnost díky okamžitému přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene.



10vrstvý filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí.



ECO motor

Zvláště účinný odsavač par do pracovní desky.




Třída energetické účinnosti

Symbol označuje konkrétní třídu energetické účinnosti přístroje.

SmartLine indukční varné desky


Přehled sortimentu

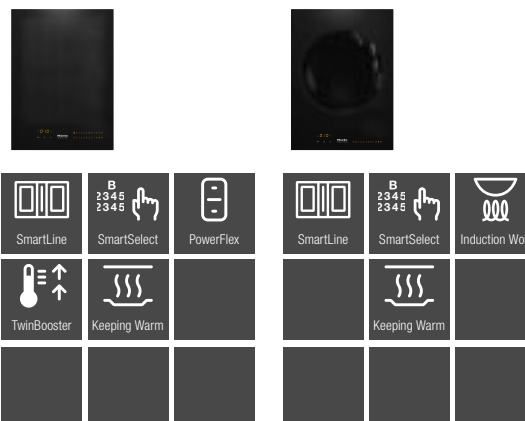

Typ/Prodejní označení	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	indukce	indukce
Provedení a design		
SmartLine	●	●
Elegantní sklokeramický povrch	●	●
Barva sklokeramiky	černá	černá
Bez rámu pro zapuštění	●	●
Bez rámu pro instalaci na pracovní desku	●	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–	–
Litínový grilovací rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánve	–	●
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	2	1
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/3000/3650	–/–/–
1. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	uprostřed/230x390	uprostřed/Ø 300
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	2100/3000/3650	2500/3000/–
2. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–	–
Ovládání senzorovými tlačítky	●	●
Barva zobrazení	žlutá	žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●	●
Permanentní rozpoznání hmotnosti	●	●
Paměťová funkce	●	●
Funkce Stop&Go	●	●
Kuchyňský budík	●	●
Automatické vypínání	–	–
Automatika předvaření	●	●
Udržování teploty	●	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●	●
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky	●	●
Ochrana při utírání	●	●
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	–	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	●/●/●	●/●/●
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	●/●/●	●/●/●
Indikace zbytkového tepla	●	●
GasStop	–	–
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximální vestavná výška v mm	51	129
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	3,6/230	3,0/220 – 240
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel	●	●

SmartLine plynové varné desky

Přehled sortimentu

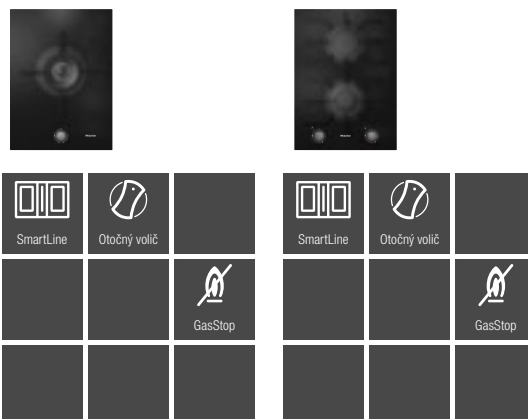

Typ/Prodejní označení	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
Druh ohřevu		
Druh ohřevu	plyn	plyn
Provedení a design		
SmartLine	●	●
Elegantní sklokeramický povrch	●	●
Barva sklokeramiky	černá	černá
Bez rámu pro zapuštění	●	●
Bez rámu pro instalaci na pracovní desku	●	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●
Litínový grilovací rošt	–	–
Nerezová plocha tepanu	–	–
Prohlubeň pro wok pánev	–	–
Vybavení varných zón		
Počet varných zón	1	2
Varná zóna PowerFlex		
Počet/průměr v mm	–/–	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
1. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	uprostřed/Ø 300	vpředu uprostřed/Ø 120 – 220
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	4500/–/–	1700/–/–
2. varná zóna		
Umístění/průměr v mm	–/–	vzadu uprostřed/Ø 140 – 240
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–	2700/–/–
Komfort při obsluze		
Ovládání otočnými voliči	●	●
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	●	●
Ovládání senzorovými tlačítky	–	–
Barva zobrazení	–	–
Digitální indikace stupňů výkonu	–	–
Permanentní rozpoznání hmoty	–	–
Paměťová funkce	–	–
Funkce Stop&Go	–	–
Kuchyňský budík	–	–
Automatické vypínání	–	–
Automatika předvaření	–	–
Udržování teploty	–	–
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	–	–
Komfort při údržbě		
Snadná údržba sklokeramiky	●	●
Ochrana při utírání	–	–
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce	●	●
Grilovací rošt vhodný do myčky	–	–
Bezpečnost		
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	–/–/–	–/–/–
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	–/–/–	–/–/–
Indikace zbytkového tepla	–	–
GasStop	●	●
Technické údaje		
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520
Maximální vestavná výška v mm	92	92
Rozměry výřezu v mm (š x h)	358 x 500	358 x 500
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	4,5/230	4,4/230
Dodávané příslušenství		
Připojovací kabel	●	●

SmartLine Tepan Yaki


Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	CS 7632 FL
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	–
Provedení a design	
SmartLine	●
Elegantní sklokeramický povrch	●
Barva sklokeramiky	černá
Bez rámu pro zapuštění	●
Bez rámu pro instalaci na pracovní desku	●
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	–
Litínový grilovací rošt	–
Nerezová plocha tepanu	●
Prohlubeň pro wok pánve	–
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	2
Varná zóna PowerFlex	
Počet/průměr v mm	–/–
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	–/–/–
1. varná zóna	
Umístění/průměr v mm	vpředu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/–/–
2. varná zóna	
Umístění/průměr v mm	vzadu/305 x 175
Výkon ve W/Booster/TwinBooster	1400/–/–
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	–
Ovládání senzorovými tlačítky	●
Barva zobrazení	žlutá
Digitální indikace stupňů výkonu	●
Permanentní rozpoznání hmoty	–
Paměťová funkce	●
Funkce Stop&Go	●
Kuchyňský budík	●
Automatické vypínání	–
Automatika předvaření	–
Udržování teploty	●
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	●
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	●
Ochrana při utírání	●
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	–
Grilovací rošt vhodný do myčky	–
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání/blokovací funkce/zablokování zprovoznění	–/–/–
Chybová hlášení/integrovaný ochlazovací ventilátor/ochrana proti přehřátí	–/–/–
Indikace zbytkového tepla	●
GasStop	–
Technické údaje	
Rozměry v mm (š x v x h)	378 x 60 x 520
Maximální vestavná výška v mm	60
Rozměry výřezu v mm (š x h)	– x –
Vnější rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	382 x 524
Vnitřní rozměr výřezu v mm (š x h) při instalaci bez rámu pro zapuštění	358 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	2,8/220 – 240
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	●

SmartLine odsavač do pracovní desky

Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	CSDA 7001 FL
Provedení	
Odsavač do pracovní desky	●
Bez rámu pro zapuštění/bez rámu na pracovní desku	●/●
Odtah/cirkulace	●/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 1000-2
Potřebné dokoupitelné díly pro ploché odtahové potrubí	●
Ovládání senzorovými tlačítky	●
Digitální indikace stupňů výkonu/barva displeje	●/žlutá
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1
CleanCover	●
Snadné čištění sklokeramiky	●
Doběh 5 min.	●
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	●
FlameGuard (ochrana před plamenem)	●
Technické údaje	
Rozměry v mm (v x š x h)	168 x 120 x 520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	168
Rozměr výřezu v mm (š x h), bez rámu na pracovní desku	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnitřní	100 x 500
Rozměr výřezu v mm (š x h) bez rámu pro zapuštění, vnější	124 x 524
Celkový příkon v kW	0,170
Napětí ve V/jištění v A	230/10
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/-
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,3
ECO motor	●
Odtah	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	440
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	66/51
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	535
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	70/55
Cirkulace	
Výkon stupeň 3 (m³/h)	380
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	73/58
Výkon intenzivní stupeň (m³/h)	460
Akustický výkon (dB(A) re 1pW)/akustický tlak (dB(A) re 20μPa)	78/63
Montážní pokyny	
Soklový ventilátor s přípojkou na odtah	●
Odtah boční a dozadu	●
Rozměry odtahového hrdla v mm (š x h)	222 x 89
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel se zástrčkou	●
Systém odtahového potrubí až k soklovému ventilátoru	●
Příslušenství k dokoupení	
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 1000 R




PLYNOVÉ
VARNÉ
DESKY





Konstrukce



Plynové varné desky

Plynové varné desky Miele se vždy instalují nezávisle na pečicí troubě. Prostor pod varnou deskou pak lze využít pro zásuvky nebo spodní skříňky. To vám umožní zcela flexibilní plánování kuchyně.

Provedení



Plyn

Plyn je primární energií. Primární energie je taková energie, která pochází z přírody a u které již nemusí docházet k žádným procesům přeměny, aby ji bylo možné využít. Proto je vaření na plynu obzvlášť ekologické. Plyn má ale také dlouhou tradici. První plynové sporáky vznikaly již v 19. století, dávno před elektrickými sporáky.

Perfektně přizpůsobeny vašim požadavkům

Konstrukce, provedení a různé velikosti plynových varných desek Miele

Výběr velikostí



Klasické

Šířka 60 cm – varné desky se 3 až 4 hořáky



Komfortní

Šířka 75 cm – varné desky se 4 až 5 hořáky



Velkoryse dimenzované

Šířka 90 cm – extraširoká varianta varné desky s 5 hořáky

Designové varianty



Klasické – plynové varné desky na nerezové základně



Integrované – ploché plynové varné desky na nerezové základně




Elegantní – plynové varné desky na sklokeramické základně

Filozofie ovládání



Plynové varné desky bez elektroniky

Všechny plynové varné desky Miele mají bezpečnostní funkci GasStop. Ta při výpadku plamene zajistí okamžité přerušení přívodu plynu, který nemůže nekontrolovaně unikat.

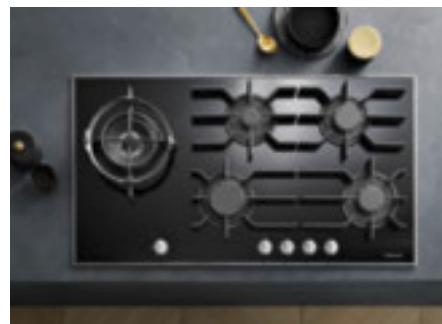

Plynové varné desky s elektronikou

QuickStart* zajistí urychlené zapálení plamene, GasStop & ReStart* automaticky nové zapálení při výpadku plamene. Některé varianty mají navíc kuchyňský budík a indikaci teploty a zbytkového tepla.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Plynové varné desky Miele – přednosti přístrojů*

Plynové varné desky s elektronikou

Plynové varné desky Miele vybavené elektronikou disponují funkcemi, které zajistí ještě větší bezpečnost a pohodlí: QuickStart** zajistí rychlé zapálení plamene, GasStop & ReStart** automaticky nové zapálení při výpadku plamene. Některé modely mají navíc kuchyňský budík a indikaci teploty a zbytkového tepla.



QuickStart**

Otočný volič už nemusíte stisknout a dlouho držet: o vše se postará snadná a pohodlná spouštěcí elektronika s otočnou funkcí.



GasStop & ReStart**

Bezpečné vaření: když plamen zhasne, je znovu zapálen. Pokud se to nepodaří, dojde k přerušení přívodu plynu.



Nosiče nádobí ComfortClean

Perfektně čisté: nosiče nádobí lze snadno vyjmout a umýt v myčce nádobí. Varná deska tak bude vypadat stále jako nová.



Hořák wok

Profesionální: jednoduché nebo dvojité hořáky wok pro jednotnou nebo separátní regulaci obou kruhů plamene.



Flexibilní hořáky

Od úsporného až po ten nejvýkonnější: u Miele najdete ten správný hořák s optimálním výkonem pro jakoukoliv příležitost.

* V závislosti na modelu

** DE 102007015822 (patentováno)

Význam symbolů

Přehled symbolů pro plynové varné desky



Otočný volič

Ovládání

Rychlá a snadná volba samostatným otočným voličem.



GasStop & ReStart

Bezpečnost

Větší komfort díky automatickému opětovnému zapálení při zhasnutí plamene.



GasStop

Vysoká bezpečnost díky okamžitému přerušení přívodu plynu při zhasnutí plamene.



QuickStart

QuickStart

Více komfortu díky zrychlenému zapálení plynového plamene.



Trivet

Nosiče nádobí

Perfektní čistota díky možnosti mytí nosičů nádobí v myčce.






PerfectClean

Hořák s úpravou PerfectClean

Patentovaná povrchová úprava pro nepřekonatelný komfort při čištění.

Plynové varné desky

Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	KM 2034	KM 2356-1	KM 3054-1
Druh ohřevu			
Druh ohřevu	plyn	plyn	plyn
Provedení			
Nezávisle na sporáku	●	●	●
Design			
Nerezový rámeček	–	–	–
Nerezová deska/nerezová deska pro zapuštění	●/–	●/–	sklokeramika/–
Litínové nosiče (matně černé, emailované)	●	●	●
Vybavení varných zón			
Počet varných zón	5	5	5
Varná zóna			
Umístění/druh	vpředu vlevo/silný hořák	vpředu vlevo/úsporný hořák	vlevo a vpravo/Dual wok
Max. výkon ve W	2600	1000	4700
Varná zóna			
Umístění/druh	vzadu vlevo/úsporný hořák	vzadu vlevo/silný hořák	vzadu uprostřed/úsporný hořák
Max. výkon ve W	1000	2700	1000
Varná zóna			
Umístění/druh	uprostřed/Dual wok	uprostřed/Dual wok	vzadu vpravo/normální hořák
Max. výkon ve W	4200	4500	1700
Varná zóna			
Umístění/druh	vzadu vpravo/normální hořák	vzadu vpravo/normální hořák	vpředu vpravo/normální hořák
Max. výkon ve W	1750	1700	1700
Varná zóna			
Umístění/druh	vpředu vpravo/normální hořák	vpředu vpravo/normální hořák	vpředu uprostřed/silný hořák
Max. výkon ve W	1750	1700	2700
Komfort při obsluze			
Ovládání otočnými voliči	●	●	●
Kuchyňský budík	–	–	–
Krátkodobé vypnutí	–	–	–
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou/QuickStart	●/–	–/●	●/●
Komfort při údržbě			
Snadná údržba sklokeramiky	–	–	●
Nosiče nádob vhodné k mytí v myčce	–	●	●
Hořák s úpravou PerfectClean	●	–	–
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	–	–	–
Indikace tepla/indikace provozu	–/–	–/–	●/●
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	–/●	–/●
Technické údaje			
Rozměry v mm (š x v x h)	750 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximální vestavná výška v mm	–	101	–
Rozměry výřezu v mm (š x h)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Celkový příkon v kWh/napětí ve V	11,3/230 – 240	0,025/230	0,025/220 – 240
Dodávané příslušenství			
Připojovací kabel	●	–	●
Sada trysek na propan-butan/sada trysek na zemní plyn	●/–	–/–	–/–
Držák na wok/držák na malé nádoby	–/–	●/●	●/●



ODSAVAČE PAR





Vynikající perspektivy pro plánování kuchyně

Provedení odsavačů par Miele


Provedení

Nástěnné a ostrovní odsavače par

Atraktivní prvky pro vaši kuchyni



Ostrovní odsavače par

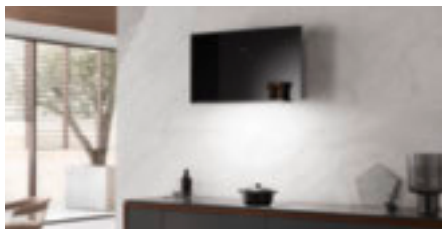

Nástěnné odsavače par

Stropní odsavače par

Integrované odsávání pro ničím nerušený výhled



Výsuvné odsavače par

Elegantní řešení ukryté za varnou deskou



Vestavné odsavače par

To pravé řešení pro jakékoliv podmínky vestavby




Vestavné panelové odsavače par



Podstavné odsavače par




Odsavače par do pracovní desky

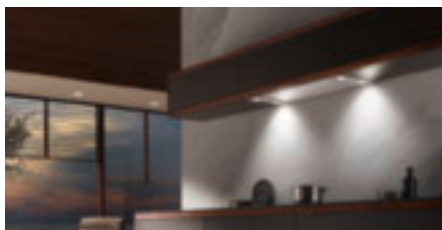


Vestavné plošné odsavače par

Zjistěte optimální šířku pro svou varnou desku

Šířky odsavačů par Miele

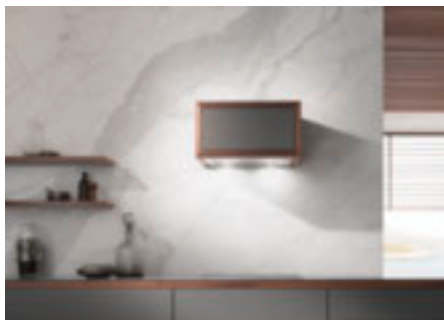

Do menších a středně velkých kuchyní
Odsavače par s šířkou od 50 cm do 80 cm

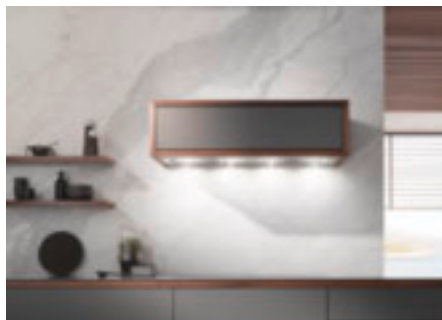


Do velkých a otevřených kuchyní
Odsavače par s šířkou od 90 cm do 120 cm

Vhodné klima v jakémkoliv obytném prostoru

Provozní způsoby odsavačů par Miele

Při vaření a především při smažení vznikají výpary tvořené směsí vodní páry, tuků a pachů. Pokud vzduch z kuchyně není odsáván nebo filtrován, zůstanou výpary uvnitř a prostorové klima se zhorší. Tím trvale trpí i váš kuchyňský nábytek, tapety či nátěry, protože se na nich usazuje mastnota a nečistoty. Existují tři možnosti efektivního čištění vzduchu: režim odtahu, režim odtahu s externím ventilátorem a cirkulace.

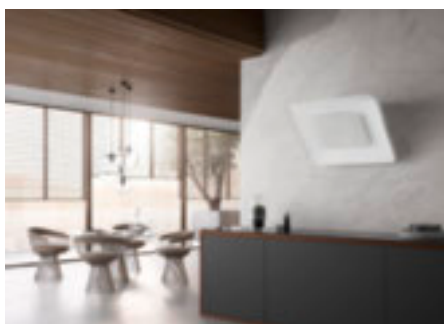

Režim odtahu – je vysoce účinný a odvlhčuje



Režim odtahu pro externí ventilátor – účinný a velice tichý



Režim cirkulace – jednoduchý a energeticky úsporný

Aura 4.0 Ambient

Elegance a chytré ovládání



S odsavačem par Aura 4.0 Ambient dodáte své kuchyni jedinečný vzhled. Tento inovativní cirkulační odsavač nejen že odsává a filtruje kuchyňské výpary, ale je navíc vybaven novými funkcemi. Díky odvlhčovací funkci HumidityBalance zachycuje vlhkost vznikající při vaření. Integrované čidlo měří vlhkost vzduchu v místnosti a vyhodnocuje ten správný čas, kdy se má vlhkost navázaná ve filtru odevzdávat. Díky funkci MyAmbientLight si můžete individuálně nastavit barevné osvětlení. O smyslový zážitek z vůně se postará funkce Ambient-Fragrance. Můžete si vybírat z různých typů vůní přesně dle svého vkusu. A v neposlední řadě se jedná o první odsavač par od Miele, který má funkci chytrého ovládání výhradně přes aplikaci Miele.



Chytré ovládání výhradně přes aplikaci Miele



Exkluzivní zážitek z vůně



Individuální barevné osvětlení



Jedinečná funkce odvlhčení



Con@ctivity

Jaké komfortní funkce si přejete?

Odsavače par Miele – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

Con@ctivity 3.0 – automatický systém pro odsavače


par Miele

Soustředte se plně pouze na vaření: díky funkci Con@ctivity 3.0 pracuje váš odsavač par automaticky přesně tak, jak je potřeba. Jakmile se varná deska zapne nebo vypne, odsavač par ihned zareaguje. Odsávání se automaticky přizpůsobuje skutečnému dění na varné desce a neustále tak zajišťuje příjemné klima v místnosti. Přístroje mezi sebou komunikují přes WiFi. S funkcí Con@ctivity 3.0 můžete zapojit odsavač par a varnou desku do systému Miele@home.



ECO motor

Silný a energeticky úsporný: motor na stejnosměrný proud ušetří v porovnání s běžnými motory až 70 % energie.



MyAmbientLight

Brilantní osvětlení: pomocí MyAmbientLight lze vybírat z široké škály různých barev světla.



Silence

Účinný a velmi tichý: ventilátor je vybaven speciální izolací, která efektivně tlumí zvuk.



Miele CleanCover

Ochrana a snadné čištění: uzavřený hladký povrch brání kontaktu s elektronikou a částmi motoru.



Nerezové tukové filtry (10vrstvé)

Efektivní a příjemné na pohled: vysoká odlučovací účinnost a snadné čištění v myčce nádobí.

* V závislosti na modelu

Význam symbolů

Přehled symbolů pro odsavače par



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti, například A++.



Con@ctivity 3.0

Automatická funkce založená na WiFi technologii pro optimální klima v místnosti a maximální komfort obsluhy.



MobileControl

Chytrým telefonem či tabletem lze zjistit aktuální stav nebo ovládat přístroje.



10vrstvý filtr

10vrstvý nerezový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí.



Indikátor stavu filtru

Optická indikace nasycení tukového a aktivního uhlíkového filtru.



ECO motor

Obzvláště účinný ECO motor pro úsporu energie.



Silence

Zajišťuje mimořádně nízkou hlučnost v kuchyni.



INDIVIDUAL

Individuálně upravený odsavač – je možné řešení na zakázku.




Hood in motion

Pohyblivé odsavače par Miele.

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů

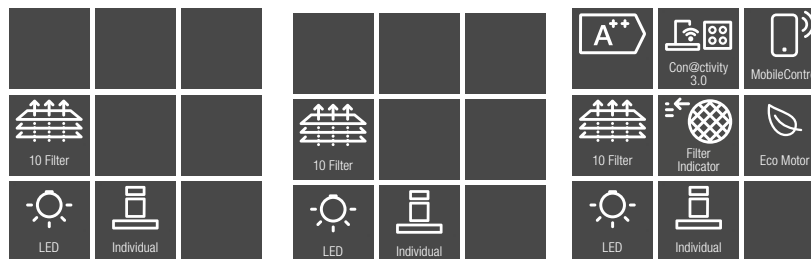

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:





EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 396-7 Classic	DA 399-7 Classic	DA 4228 W Puristic Plus
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/-
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	●/DKF12-1	●/DKF12-1	-/-
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	-	-	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	-	-	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/-	●/-/-	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	3/●	4/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/-	-/●/-	●/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/A	C/A	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	59,1	58,9	28,8
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/360/3.000	2 x 3 W/300/3.000	2 x 3 W/440/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	350	350	390
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	55/40	55/40	52/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	500	500	630
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47	62/47	64/49
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	250	250	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53	-/-
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	695 – 1.015/825 – 1.145	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/-
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	598 x 120 x 520	898 x 120 x 520	1.198 x 62 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,13/230/10	0,13/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/●
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	-	-	●
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka	-	-	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	●/DKF 12-R/-	-/-/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	●/-/-	●/-/-	-/●/●
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů




* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 4298 W Puristic Plus	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6798 W Shape
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	-/DKF12-1	-/DKF12-1	-/DKF25-1
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●	-/●/●	-/●/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	3/●	3/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	●/●/●	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+++/A	A+++/A	A+/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,7	24,6	27,8
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W/670/3.500	3 x 3 W/320/3.500
Ambientní osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	390	400	380
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	630	640	610
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	63/48
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	315	315	325
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	63/48	57/43
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	460	460	490
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	72/57	69/54
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	685 - 1.005/815 - 1.135	710 - 1.030/840 - 1.160	568/568
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 62 x 500	898 x 85 x 500	898 x 568 x 493
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/●	●/●	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●	●
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka	-	-	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	●/DKF 12-R/-	●/DKF 25-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/DA6C 6000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Barevné provedení			
Nerez	●	●	-
Obsidian černá	-	-	●

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů

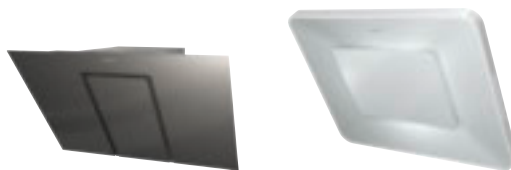

A++	Con@ctivity 3.0	MobileControl	A++	Con@ctivity 3.0	MobileControl
10 Filter	Filter Indicator	Eco Motor	10 Filter	Filter Indicator	Eco Motor
LED			LED		


* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon: EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 6498 W Pure	DA 6999 W Pearl
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/–/–	●/–/–
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	–	–
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	–/DKF25-1	–/DKF25-1
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	–/●/●	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A++/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,1	24,3
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/440/3.500	1 x 6 W, 1 x 18 W/310/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	–/–	–/●
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	380	390
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38	52/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	610	620
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/46	61/46
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	490	470
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/54	70/55
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	550/550	583/583
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	899 x 550 x 530	900 x 583 x 537
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,10/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	–/–	–/–
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	–/–/–	–/–/–
Zpětná klapka	–	–
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	–/–	–/–
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 25-R/–	●/DKF 25-R/–
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/DA DC 6000	●/●/DA DC 6000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	–/●/●	–/●/●
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	–
Brilantová bílá	–	●
Obsidian černá	●	–

Nástěnné odsavače par

Přehled přístrojů

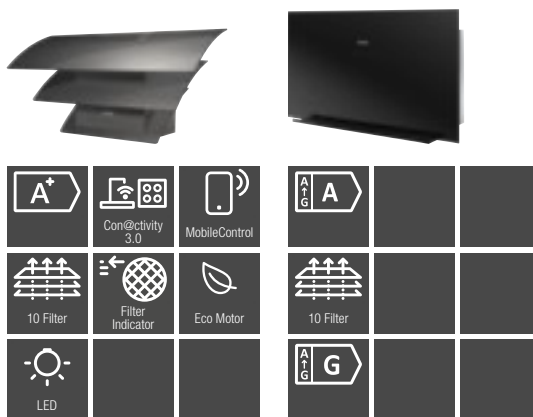

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:

EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 7198 W Triple Grey	DA 9091 W Screen
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	●/-/-	●/-/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	-/DKF11-1	-/Uhlíkový filtr DKF 29
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	-
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	-
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●	-/●/-
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	2/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	●/●/-
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	-/-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/B	A/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,0	67,7
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/390/3.500	1 x 5 W/300/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	375	415
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	60/45	50/36
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	600	670
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	72/57	62/48
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	265	385
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	66/51	58/44
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	375	605
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20μPa)	75/61	69/55
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	440/440	500/500
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 440 x 433	880 x 500 x 260
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,11/230/10	0,20/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/-	●/●/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	-
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka	-	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 11-R/-	●/DKF 29-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/DA DC 7000	●/-/DA DC 9000
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	●/-/-
Barevné provedení		
Grafitově šedá	●	●
Brilantová bílá	-	-
Obsidian černá	●	●

Ostrovní odsavače par

Přehled přístrojů



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:


EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 4208 V D Puristic Varia	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Purist. Ed.6000
Provedení a provozní způsoby			
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/-	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	-/DKF12-1	-/-	-/DKF12-1
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●	●/-/●	-/●/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	3/●	6/●	3/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●	●/●/-	●/●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/A	A+/A	A++/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8	30,8	32,1
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/600/3.500	4 x 3 W/820/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	-/-	-/-	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	420	420	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	58/43	58/43	53/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	675	675	730
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	70/55	70/55	65/50
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	290	-	330
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	-/-	64/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	400	-	480
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/58	-/-	73/58
Technické údaje			
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	755 - 1.045/755 - 1.045	755 - 1.045/-	705 - 1.005/765 - 1.075
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	898 x 70 x 598	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,29/230/10	0,29/230/10	0,12/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	●/-	●/-	●/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	recommandé	recommandé	recommandé
Dodávané příslušenství			
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Zpětná klapka	-	-	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	-/-	-/-
Příslušenství k dokoupení			
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 12-R/-	-/-/-	●/DKF 12-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMC 150-1/komín	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Ostrovní odsavače par

Přehled přístrojů

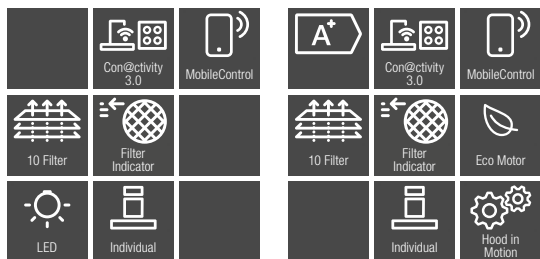

* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:


EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW, přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 6708 D Aura Ed. 6000	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Provedení a provozní způsoby		
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/●/-	-/●/-
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●
Odtah/cirkulace	-/●	-/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	-/-	-/-
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	-/●/●	-/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	1/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	-/●/●	●/●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	●/●/●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/B	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	80,6	31,6
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/720/3.500	2 x 5 W, 2 x 7,7 W/350/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	-/-	-/●
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	-	-
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	-/-	-/-
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	470	440
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	620	600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/59	73/59
Technické údaje		
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/cirkulace v mm	-/500 - 1.500	-/700 - 1.000
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	1.000 x 112 x 700	700 x 440 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/-
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,16/230/10	0,13/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	-/-/-	-/-/-
Průměr odtahového hrdla v mm	-	-
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●	●
Dodávané příslušenství		
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-	-/-/●
Zpětná klapka	-	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-	●/●
Příslušenství k dokoupení		
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/DKF 21-R/-	-/DKF 28-R/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	-/-/-	-/-/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/-/●	-/-/-
Barevné provedení		
Nerez	●	-
Brilantová bílá	●	●
Obsidian černá	●	-

Stropní odsavače par

Přehled přístrojů




* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2808
Provedení a provozní způsoby	
Nástěnný/ostrovní/stropní odsavač par	-/-/●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	-
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	-/-
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●
Dotyková tlačítka/otočný volič/aplikace Miele@mobile	●/-/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	-/●/●
Eco-motor/indikace nasycení tukového/aktivního uhlíkového filtru, programovatelné	●/●/●
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	27,6
LED osvětlení	
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente osvětlení bílé/barevné	-/-
Výkon vzduchu při maximálním průměru odtahu*	
Odtah (ne u externího provedení)	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	53/38
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	725
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/50
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	335
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	62/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	535
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57
Technické údaje	
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/ cirkulace v mm	339/339
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	880 x 345 x 500
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,12/230/10
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín/teleskopický držák pro upevnění na zeď	-/-
Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi	●
Dodávané příslušenství	
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM/flakón s vůní	-/-/-
Zpětná klapka	-
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	-/-
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr/regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr/odvlhčovací filtr	●/-/-
Sada pro přestavbu na cirkul. provoz/odtahová roura do zdi DMK 150-1/komín	●/●/-
Řídicí modul DSM 400/DSM 406/dálkové ovládání DARC 6	-/●/-
Barevné provedení	
Nerez	●
Brilantová bílá	●

Vestavné panelové odsavače par

Přehled přístrojů

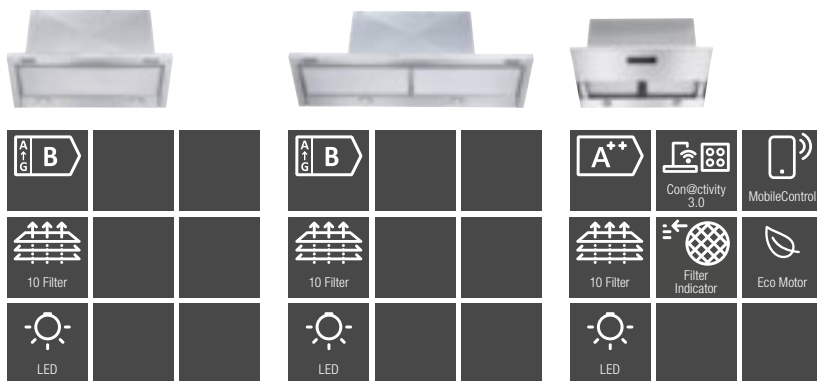


* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 3466	DA 3496	DA 3568
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	–/DKF13-1	–/DKF13-1	–/DKF19-1
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	–	–	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	–	–	●
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/–/–	●/–/–	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	1/●	2/●	2/●
Bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/–	●/–	●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	–/–	–/–	●/●
Hood in motion	–	–	–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	B/B	B/B	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	69,5	69,5	24,5
Stejnoseměrný motor (DC)	–	–	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/320/3.000	2 x 3 W/300/3.000	2 x 3 W/420/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/44	56/44	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/52	64/52	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	550	550	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	280	280	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/54	67/54	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	350	350	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/60	72/60	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	595 x 34 x 275	895 x 34 x 275	592 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,19/230/10	0,19/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/–/–	●/–/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	–	–	–
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM	–/–	–/–	–/–
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	–	–	–
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	–/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	●	●	–
Zápustný rám pro panelové odsavače DAR 3000	●	●	–
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Vestavné panelové odsavače par

Přehled přístrojů

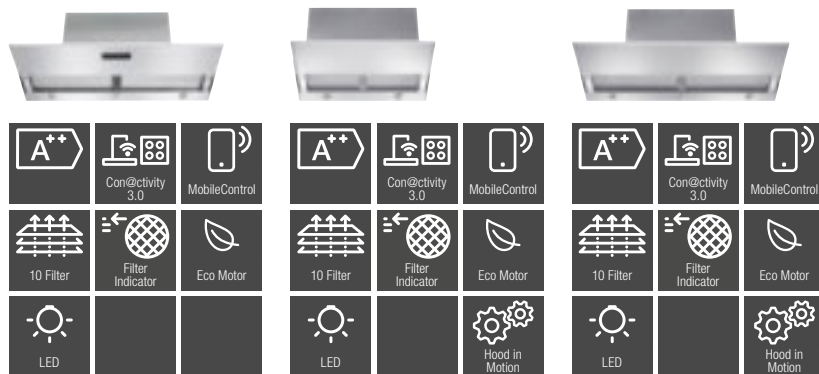




* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 3598	DA 3668	DA 3698
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný panelový odsavač par	●	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	–/DKF19-1	–/DKF19-1	–/DKF19-1
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●	●
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných do myčky/CleanCover	2/●	2/●	2/●
Bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	●/●	●/●	●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/●
Hood in motion	–	●	●
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A++/C	A++/C	A++/C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	25,6	24,5	25,6
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	3 x 3 W/500/3.500	2 x 3 W/420/3.500	3 x 3 W/500/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	400	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/49	63/49	63/49
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	635	635	635
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	365	365
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	65/51	65/51	65/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59	73/59
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	892 x 37 x 309	592 x 37 x 309	892 x 37 x 309
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Zpětná klapka	–	–	–
Dálkové ovládání/modul Con@ctivity 2.0 pro KM	–/–	–/–	–/–
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivní uhlíkové filtry	DKF 19-1	DKF 19-1	DKF 19-1
Dálkové ovládání DARC 6	●	–	–
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Montážní sada pro originální nábytkovou lištu DML 400	–	–	–
Zápusťný rám pro panelové odsavače DAR 3000	–	–	–
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●

Vestavné plošné odsavače par

Přehled přístrojů




* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Provedení a provozní způsoby			
Vestavný plošný odsavač par	●	●	●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	–	–	–
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby	●/–
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	–/DKF19-1	–/DKF19-1	–/–
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●	●
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	2	2	4
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●	●/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A+/A	A+/A	A+/A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,4	28,6	26,8
Stejnoseměrný motor (DC)	●	●	●
LED osvětlení			
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 4,5 W/700/3.500	4 x 3 W/650/3.500	3 x 4,5 W/700/3.500
Výkon při maximálním průměru odtahu*			
Odtah (ne u externího provedení)			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	365	400	400
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	585	640	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Cirkulace			
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	330	365	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	490	535	–
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Technické údaje			
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Pokyny pro montáž			
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150	150
Dodávané příslušenství			
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	–	–	–
Zpětná klapka	–	–	–
Příslušenství k dokoupení			
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 19-1	DUU 151/DKF 19-1	–/–
Dálkové ovládání DARC 6	●	●	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●	●
Barevné provedení			
Nerez	●	●	●
Briliantová bílá	–	●	–

Vestavné plošné odsavače par

Přehled přístrojů

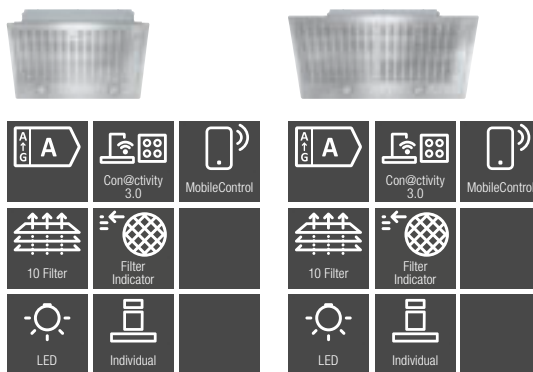


* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 2558	DA 2578
Provedení a provozní způsoby		
Vestavný plošný odsavač par	●	●
Individuální přizpůsobení na přání zákazníka	●	●
Odtah/cirkulace	●/s možností přestavby	●/s možností přestavby
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/ aktivní uhlíkový filtr	–/DKF15-1	–/DKF15-1
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	●	●
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle/aplikace Miele@mobile	●/–/●	●/–/●
Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce nádobí	1	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	●	●
Akustický balíček/bezpečnostní vypínání/doběh 5 nebo 15 min.	–/●/●	–/●/●
Počítadlo provozních hodin pro nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů (programovatelné)	●/●	●/●
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	A/B	A/B
Roční spotřeba energie v kWh/rok	51,7	51,7
Stejnoseměrný motor (DC)	–	–
LED osvětlení		
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	2 x 3 W/330/3.000	2 x 3 W/300/3.000
Výkon při maximálním průměru odtahu*		
Odtah (ne u externího provedení)		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	360	360
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	600	600
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52
Cirkulace		
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	320	320
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	530	530
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technické údaje		
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Minimální vzdálenost od elektrické/plynové varné desky** v mm	450/650	450/650
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,23/230/10	0,23/230/10
Pokyny pro montáž		
Odtah nahoru/dozadu/boční	●/●/–	●/●/–
Průměr odtahového hrdla v mm	150	150
Dodávané příslušenství		
Modul Con@ctivity 2.0 pro varnou desku	–	–
Zpětná klapka	–	–
Příslušenství k dokoupení		
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 15-1	DUU 151/DKF 15-1
Dálkové ovládání DARC 6	–	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●	●
Barevné provedení		
Nerez	●	●

Výsuvné odsavače par

Přehled sortimentu



* Normy pro výkon proudění vzduchu: EN 61591 Akustický výkon:
EN 60704-3 Akustický tlak: EN 60704-2-13

** Plynová varná deska s více hořáky s max. celkovým příkonem 12,6 kW,
přičemž žádný hořák nemá příkon vyšší než 4,5 kW.

Typ/Prodejní označení	DA 6890 Levantar
Provedení a provozní způsoby	
Výsuvný odsavač par	●
Odtah/cirkulace/externí	●/s možností přestavby/●
Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkový filtr	~/DKF22-1
Komfort při obsluze	
Dotyková tlačítka/dotykové ovládání na skle	~/●
Doběh 15 min.	●
Kovové tukové filtry vhodné do myčky nádobí	2
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	–
Bezpečnostní vypínání	●
Ukazatel nasycení tukových/aktivních uhlíkových filtrů	●
Hood in motion	●
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ - D)/třída účinnosti filtrace tuků	C/D
Roční spotřeba energie v kWh/rok	109,9
LED osvětlení	
Počet x Watt/intenzita osvětlení v Lx/teplota barvy v K	1 x 7 W/300/3.570
Tlumené osvětlení	●
Výkon při maximálním průměru odtahu*	
Odtah (ne u externího provedení)	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	450
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	60/47
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	710
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	69/56
Cirkulace	
Provozní stupeň 3: výkon (m³/h)	435
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	64/51
Intenzivní stupeň: výkon (m³/h)	640
Akustický výkon (dB(A) re 1 pW)/akustický tlak (dB(A) re20µPa)	74/61
Technické údaje	
Celková výška odsavače v provedení odtah a externí v mm/ cirkulace v mm	1.051/1.051
Šířka/výška/hloubka těla odsavače	916 x 646 x 361
Celkové připojení v kW/napětí ve V/jištění v A	0,28/230/10
Pokyny pro montáž	
Odtah nahoru, dozadu, boční, dolů	●
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Optimální kombinace s varnou deskou	KM 7684 FL; KM 7689 FL
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	–
Příslušenství k dokoupení	
Sada pro přestavbu na cirkulaci/aktivní uhlíkové filtry	DUU 151/DKF 22-1
Sada pro přestavbu na externí provoz DEXT 6890	●
Řídicí modul DSM 400/DSM 406	~/–
Odtahová roura do zdi DMK 150-1	●
Barevné provedení	
Nerez	●





Miele



KÁVOVARY



Jaký typ přístroje si přejete?

Provedení a koncepce ovládání kávovarů Miele

Správný přístroj pro každou příležitost

Podle stylu kuchyně a vlastních preferencí máte u Miele možnost výběru mezi vestavnými a volně stojícími kávovary. Vždy tak najdete perfektní kávovar, který je optimálně přizpůsoben vašim potřebám.



Dokonalá integrace

Zajistí jednotný vzhled vaší kuchyně: kávovar Miele lze perfektně zabudovat do výklenku o výšce 45 cm. Zkombinujte jej s dalšími vestavnými přístroji – ať už vertikálně, nebo horizontálně – vždy vznikne celkově jednotná koncepce. Navíc tak optimálně využijete prostor ve své kuchyni.

Vestavná varianta je kromě toho volitelně dostupná i s připojením na vodu. To je velmi praktické, protože tak bude váš přístroj Miele neustále připraven k použití. Jelikož je kávovar přímo připojen na přívod vody, odpadá manuální plnění zásobníku na vodu, což vám ušetří čas a zajistí ještě více komfortu.



Požitek z kávy – kdykoliv a kdekoliv

Praktické a flexibilní: volně stojící kávovary Miele můžete postavit prakticky kamkoliv – do kuchyně, obývacího pokoje nebo do zimní zahrady. Tedy všude tam, kde si přejete vychutnat skvěle vonící kávu. Vyberte si mezi puristickou řadou CM7 s ovládáním CM-Touch nebo kompaktními přístroji CM6 a CM5 s ovládáním DirectSensor.

Koncepce ovládání



M Touch

O ještě více komfortu se postará elegantní ovládání M Touch: stejně jako na chytrém telefonu lze nastavení přístroje provádět přejetím prstu nebo rolováním. Díky tomu je ovládání obzvláště pohodlné a snadné.



DirectSensor

Díky ovládání DirectSensor si můžete připravit požadovanou kávovou specialitu pouhým dotykem prstu prostřednictvím TFT displeje s vysokým rozlišením.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Vestavné kávovary Miele – přednosti přístrojů*


Opravdový chuťový zážitek

Vychutnejte si skvělou kávu s prvotřídními kávovary Miele. Díky systému Aromatic-SystemFresh jsou kávová zrna pro každou přípravu kávy vždy čerstvě namleta a poté ihned spařena – pro ještě intenzivnější chuť. S řešením CoffeeSelect máte navíc k dispozici tři samostatné zásobníky na kávová zrna – díky tomu si můžete připravit všechny své oblíbené kávové speciality vždy ze správného druhu kávy. Inteligentní spařovací technika se mimo jiné postará o plné rozvinutí vůně. A aby byly vaše chvíle s kávou zcela dokonalé, vyvinulo Miele svou vlastní kávu – optimálně sladěnou s vaším kávovarem. Tak vznikne nezapomenutelný chuťový zážitek, který udělá dokonalou tečku za vaším ránem, polednem i večerem.



Jednoduché ovládání

Nejlepší požitek z kávy: díky inteligentním funkcím zvládnete přípravu kávy obzvlášť snadno a rychle.



Snadné čištění

Snadné čištění přístroje: vyjímatelné komponenty a automatické čisticí programy zaručují dokonalou čistotu.



Exkluzivně u Miele CoffeeSelect¹⁾

Libovolný výběr: díky třem zásobníkům na kávová zrna se vaše oblíbená kávová specialita připraví vždy s vhodným druhem kávy.



Exkluzivně u Miele Automatické čištění²⁾

Komfortně a bez námahy: čištění a odvápnování za vás převezme váš kávovar Miele.



Exkluzivně u Miele CupSensor³⁾

Ideální vzdálenost: čidlo Cup-Sensor rozpozná výšku šálku a středovou trysku umístí do správné polohy.

* V závislosti na modelu

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Patent: EP 2454976

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vestavné kávovary



Filozofie ovládání

Intuitivní dotykové ovládání.



Přímá volba nápojových specialit pomocí dotykového senzoru, indikace na 4řádkovém textovém displeji.



AromaticSystemFresh

Inovativní mlýnek namele kávová zrna pro každou přípravu kávy vždy čerstvě.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



CupSensor¹⁾

Rozpozná výšku šálku a přesune středovou trysku do správné polohy.



OneTouch for Two

Příprava dvou lahodných kávových specialit současně jedním stisknutím tlačítka.



Čistící programy

Komfortní čistící programy pro optimální hygienu a zajištění dlouhé životnosti přístroje.



AutoClean

Patentované²⁾ automatické čištění rozvodů mléka a odmaštění spařovací jednotky.



AutoDescale

Patentované³⁾ automatické odvápnění pro více komfortu.

¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

²⁾ Patent: DE 10214113160, 10214113161

³⁾ Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Vestavné kávovary

Přehled sortimentu



Typ/Prodejní označení	CVA 7440	CVA 7840	CVA 7845
Provedení a design			
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	●	●	●
Uživatelské výhody			
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	●/–	●/–	●/–
CoffeeSelect/TeaTimer	–/●	●/●	●/●
Příprava OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Programování uživatelských profilů	10	10	10
Šetrný kuželový mlýnek/nastavitelný stupeň namletí	●/●	●/●	●/●
Nastavitelné namleté množství/množství vody/teplota vody	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nastavitelné množství mléka/množství mléčné pěny/předspaření	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nápojové speciality			
Ristretto/espresso/káva/caffè lungo	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Cappuccino/latte macchiato/espresso macchiato	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Cappuccino italiano/flat white/café au lait	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Horké mléko/mléčná pěna/teplá voda/horká voda	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Caffè latte/caffè americano/long black	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bílý čaj/japonský čaj/chai latte	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Černý/zelený/ovocný/bylinkový čaj	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Konvice kávy/konvice čaje	●/●	●/●	●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Displej	DirectSensor	M Touch	M Touch
CupSensor	●	●	●
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
Nádoba na mléko EasyClick	●	●	●
DirectWater (připojení na čerstvou vodu)	–	–	●
BrilliantLight/osvětlení spařovací jednotky/MotionReact	●/–/–	●/●/●	●/●/●
Režim Performance/režim Expert/MultiLingua	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Počet druhů zrnkové kávy/zásobníků na zrnkovou kávu	1/2	3/3	3/3
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300/300/–	300/150/150	300/150/150
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	600	600	600
Objem zásobníku na vodu/nádoby na mléko v litrech	2,7/0,7	2,7/0,7	2,7/0,7
Objem odkapávací misky v l	1,6	1,6	1,6
Zobrazení denního času/synchronizace času/zobrazení data	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nastavitelný čas zapnutí/vypnutí/přepnutí do režimu Stand-by	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hospodárnost			
Energeticky úsporný Eco mód	●	●	●
Komfort při údržbě			
AutoDescal/manuální odvápnování	–/●	●/●	●/●
AutoClean/ComfortClean	–/●	●/●	●/●
Komfortní čisticí programy/automatická funkce propláchnutí	●/●	●/●	●/●
Vyjímatelné rozvody mléka/vyjímatelná spařovací jednotka	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Celkový příkon v kWh/napětí ve V/jištění v A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Délka přívodní hadice/elektrického vedení v m	–/2,0	–/2,0	1,5/2,0
Dodávané příslušenství			
Skleněná nádoba na mléko	●	●	●
Odvápňovací kartuše/odvápňovací tablety	–/●	●/–	●/–
AutoCleaner/čisticí tablety/čisticí prostředek na rozvody mléka	–/●/●	●/–/–	●/–/–
Barevné provedení			
Grafitově šedá	●	–	●
Nerez CleanSteel	●	●	●
Obsidian černá	●	–	●
Brilantová bílá	–	–	●

CHLADICÍ PŘÍSTROJE A VINOTÉKY





Jaký typ přístroje hledáte?

Provedení chladicích přístrojů a vinoték Miele

Provedení




Volně stojící přístroje



Vestavné přístroje



Vinotéky

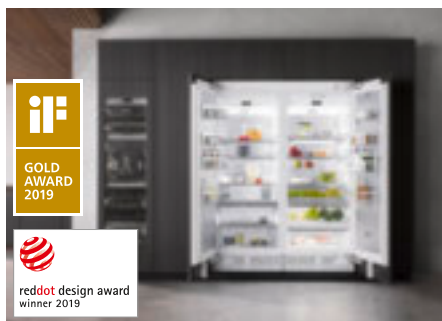

Přístroje MasterCool

Hospodárnost a trvalá udržitelnost Šetřete ekologicky

Odpovědnost vůči životnímu prostředí má u Miele dlouhou tradici – již více než 120 let. Příroda je základem našeho života, který chceme chránit. Proto se jako výrobce prémiových domácích přístrojů neustále zaměřujeme na vývoj trvale udržitelných a inovativních chladicích přístrojů.

Úsporné a ekologické chlazení a mražení

Do chladicích přístrojů značky Miele se používají výhradně ty nejkvalitnější komponenty, které svou optimální souhrou přispívají k nízké energetické spotřebě. Patří k nim nejen energeticky úsporné kompresory a LED světla s dlouhou životností, ale také funkce jako například NoFrost, které tyto součásti díky inteligentnímu řízení vhodně doplňují.

Trvalá udržitelnost

Dnes je to již přes 10 let, co u Miele vedeme výzkum zaměřený na komplexní systémy čerstvosti, které prodlužují trvanlivost potravin našich zákazníků a výrazně tak přispívají k většímu komfortu a flexibilitě, ale především významně zabraňují plýtváním potravinami. Více než 70 % všech chladniček Miele je vybaveno systémem čerstvosti, takže poskytují zákazníkovi ideální možnost, jak chránit své potraviny a udržet je čerstvé.

Chtěli byste své přístroje umístit vedle sebe?

Flexibilita chladicích přístrojů a vinoték Miele

Chladicí přístroje Miele vás přesvědčí nejen širokou paletou velikostí, kvalitou a prvotřídním designem, ale také vynikající flexibilitou.

Můžete vedle sebe postavit například dvě chladničky nebo vsadit na klasickou kombinaci Side-by-Side a postavit vedle sebe chladničku a mrazničku.

Následující vestavné přístroje jsou vhodné pro vysokou skříň o šířce 60 cm a lze je zkombinovat vedle sebe. Není dáno pevné pořadí vestavby přístrojů – lze je tedy umístit individuálně.

Výklenek 140 cm	
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Výklenek 178 cm	
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Následující podstavné vinotéky o šířce 60 cm lze zkombinovat vedle sebe. Není dáno pevné pořadí vestavby přístrojů – lze je umístit individuálně.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Přístroje MasterCool

Všechny vestavné chladicí přístroje řady MasterCool mohou být uspořádány libovolně vedle sebe. Mezi dva přístroje je však vždy potřeba nainstalovat dokoupitelné příslušenství KSK 200x.

Následující vestavné vinotéky jsou vhodné pro vysokou skříň o šířce 60 cm a lze je zkombinovat vedle sebe.

Výklenek 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Výklenek 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Výklenek 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Následující volně stojící přístroje o šířce 60 cm lze zkombinovat vedle sebe.

Přístroj vlevo	Přístroj vpravo
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs



Jaký typ přístroje hledáte?

Rozmanitost a koncepce ovládání vestavných chladicích přístrojů Miele

Rozmanitost modelů



Chladničky



Chladničky s mrazničkou



Mrazničky

Koncepce ovládání


Koncepce ovládání přístrojů Miele je vysloveně uživatelsky pohodlná. Každá chladnička je vybavena nejmodernějšími ovládacími prvky, které představují perfektní spojení designu a funkce.



Ovládání FreshTouch




Ovládání SensorTouch



Ovládání TouchControl



Ovládání MasterSensor (jen u přístrojů MasterCool)



Ovládání TouchControl (jen u vinoték)



Jaký systém čerstvosti upřednostňujete? Technologie uskladnění potravin

PerfectFresh Active

Větší čerstvosti už dosáhnout nelze: aktivní viditelné zvlhčování v zásuvce probíhá pomocí rozprašovače a zabraňuje tak vysychání potravin. Dokonce i při malém naplnění zásuvky jsou tak zajištěny optimální podmínky skladování ovoce a zeleniny. Kromě funkce aktivního zvlhčování vytváří tento systém pro uchování čerstvosti zónu s automaticky regulovaným teplotním rozsahem 0 °C až +3 °C. Tak je dosaženo 3x delší trvanlivosti masa, ryb a řady mléčných výrobků a až 5x delší čerstvosti ovoce a zeleniny. Funkce jde ruku v ruce s designem – poutavý vzhled automaticky přitáhne veškerou pozornost!

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají čerstvé dokonce až 5x déle – díky individuálně nastavitelné úrovni vlhkosti v zásuvce.

DailyFresh

Prostorná zásuvka v chladicí části nabízí místo pro mnoho čerstvých potravin. Díky nastavitelnému otvoru na zásuvce lze snáze udržovat správnou vlhkost. Díky tomu zůstávají ovoce a zelenina výrazně déle čerstvé a křupavé.

Jaký mrazicí systém si přejete? Dlouhá doba skladování a maximální komfort

NoFrost

Se systémem NoFrost nebudete muset svou mrazničku Miele již nikdy odmrazovat. Cirkulační chlazení rozvádí chladný suchý vzduch rovnoměrně ve vnitřním prostoru tak, že se zde nemůže tvořit žádný led. Zmražené potraviny se navíc nepokryjí ledem a zásuvky lze otevírat i zavírat vždy snadno bez rušivé námrazy. Díky tomu nabízí systém NoFrost maximální komfort při mražení a navždy vás zbaví nepříjemného odmrazování.

ComfortFrost

S funkcí ComfortFrost není nutné mrazničku tak často odmrazovat. Díky výparníku po celém obvodu se led ve vnitřním prostoru tvoří podstatně pomaleji. Ušetříte si tak mnoho námahy s častým odmrazováním.

DuplexCool

Dva samostatně regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc mezi oběma oblastmi nedochází k žádné výměně vzduchu. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce. DuplexCool se ve vaší kombinované chladničce s mrazničkou postará o bezpečné podmínky skladování potravin.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Přednosti vestavných chladicích přístrojů Miele*

PerfectFresh Active

Inovativní čerstvost potravin od Miele! Jednou za 90 minut a s každým otevřením dvířek se v zásuvce PerfectFresh Active rozpráší jemná vodní mlha. Vaše potraviny jsou zlehka navlhčeny a úroveň vlhkosti vzduchu je neustále optimální – bez ohledu na naplnění zásuvky. Systém čerstvosti PerfectFresh Active od Miele se tak ve vaší chladničce postará o optimální podmínky skladování.



PerfectFresh Pro

Dlouhá čerstvost: při ideální teplotě a vysoké vlhkosti vzduchu vám ovoce a zelenina vydrží až 5x déle čerstvé.



Exkluzivně u Miele FlexiLight 2.0

Neoslňující a jedinečné: osvětlené police můžete v chladicí části umístit individuálně, poskytují tak maximum flexibility.



FlexiTray

Maximální komfort: otočná skleněná police umožňuje zcela snadné vyjímání potravin umístěných v zadní části, a to i při úplném naplnění.



Jemné doladění vnitřních dvířek

Snadné přizpůsobení: díky individuálnímu přenastavení výšky polic ve dvířkách lze prostor optimálně využít.



Zadní stěna CleanSteel

Chladná a čistá: díky zadní stěně CleanSteel je v chladničce Miele chladný vzduch obzvláště dobře rozložen.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vestavné chladicí přístroje



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti v rozmezí od A až po G. Nejlepší třída vestavných chladicích přístrojů Miele je B.



Hlučnost

Symbol udává konkrétní hodnotu hlučnosti v decibelech (dB).



ComfortSize

Pečicí plechy nebo jiné velké předměty je možné umístit nad zónu pro uchování čerstvosti.



Systém uchování čerstvosti

Optimální skladování s aktivním zvlhčováním – až 5x déle čerstvé i při malém naplnění.



Profesionální uskladnění – až 5x delší čerstvost potravin.



Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí pro čerstvé ovoce a zeleninu.



Mrazicí systém

Již žádné odmrazování díky cirkulačnímu chlazení.



Méně časté odmrazování díky výparníku po celém obvodu.



IceMaker

Výrobník ledu s připojením na vodu pro rychlou a jednoduchou výrobu až 100 kostek ledu za den.



Automatický výrobek ledu s integrovaným zásobníkem na vodu vyrobí až 100 kostek ledu denně.



Osvětlení

Individuálně nastavitelné osvětlení skleněných polic pro optimální nasvícení díky FlexiLight 2.0.



Neoslňuje a lze ho flexibilně a individuálně umístit do kterékoliv úrovně.



Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální nasvícení vnitřního prostoru.



Tlumené zavírání dvířek

Tlumené zavírání bez chvění lahví uložených ve dvířkách.



Jaký typ přístroje hledáte?

Různé modely a velikosti volně stojících chladicích přístrojů Miele

Rozmanitost modelů



Chladničky

Výběr velikostí



Šířka 55 cm



Chladničky s mrazničkou



Šířka 60 cm



Mrazničky



Šířka 70/75 cm



Vnitřní prostor XL

Chladicí přístroje Miele s vnitřním prostorem XL nabízí podstatně více místa a komfortu k uskladnění vašich potravin.

Více místa pro objemnější potraviny

Vnitřní prostor XL nabízí znatelně větší objem ve všech úrovních, dokonce i v mrazicích zásuvkách.

Ještě více místa pro čerstvé potraviny

Obzvláště velký užitečný prostor poskytují zásuvky pro čerstvé potraviny PerfectFresh a PerfectFresh Pro.

Více místa i pro objemnější předměty

Díky větší užité hloubce v chladicí části můžete mnohem snáze uskladnit i méně skladné předměty.

Jaký design si přejete?

Perfektní integrace volně stojících chladicích přístrojů Miele do vaší kuchyně

Perfektní integrace



Blackboard edice

-  Blackboard edice
-  Brilantová bílá
-  Obsidian černá
-  Nerez CleanSteel
Nerezový vzhled
-  Bílé provedení

Jaké ovládání přístroje upřednostňujete?

Koncepce ovládání volně stojících chladicích přístrojů Miele

Koncepce ovládání


Koncepce ovládání přístrojů Miele je velmi uživatelsky pohodlná. Každá chladnička je vybavena nejmodernějšími ovládacími prvky, které představují perfektní spojení designu a funkce.



Ovládání FreshTouch




Ovládání TouchControl



Ovládání PicTronic



Manuální regulátor teploty



Ovládání TouchControl (jen u vinoték)



Jaký systém čerstvosti upřednostňujete? Technologie uskladnění potravin

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají čerstvé dokonce až 5x déle – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno příjemné LED osvětlení.

PerfectFresh

Se systémem PerfectFresh zůstanou potraviny až 3x déle čerstvé. Teplotní rozsah 0 °C až +3 °C vytváří ideální podmínky pro výrazné prodloužení trvanlivosti masa, ryb a řady mléčných výrobků. Ovoce a zelenina mají k dispozici optimální klima ve vlhké zásuvce, kde je dodatečná vyšší vlhkost vzduchu. Tak se živiny, konzistence a chuť uchovají déle – pro mnohonásobně lepší užitek.

DailyFresh

Prostorná zásuvka v chladicí části nabízí místo pro mnoho čerstvých potravin. Díky nastavitelnému otvoru na zásuvce lze snáze udržovat správnou vlhkost. Díky tomu zůstávají ovoce a zelenina výrazně déle čerstvé a křupavé.

Jaký mrazicí systém si přejete? Dlouhá doba skladování a maximální komfort

NoFrost

Se systémem NoFrost nebudete muset svou mrazničku Miele již nikdy odmrazovat. Cirkulační chlazení rozvádí chladný suchý vzduch rovnoměrně ve vnitřním prostoru tak, že se zde nemůže tvořit žádný led. Zmražené potraviny se navíc nepokryjí ledem a zásuvky lze otevírat i zavírat vždy snadno bez rušivé námrazy. Díky tomu nabízí systém NoFrost maximální komfort při mražení a navždy vás zbaví nepříjemného odmrazování.

ComfortFrost

S funkcí ComfortFrost není nutné mrazničku tak často odmrazovat. Díky výparníku po celém obvodu se led ve vnitřním prostoru tvoří podstatně pomaleji. Ušetříte si tak mnoho námahy s častým odmrazováním.

DuplexCool

Dva samostatně regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc mezi oběma oblastmi nedochází k žádné výměně vzduchu. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce. DuplexCool se ve vaší kombinované chladničce s mrazničkou postará o bezpečné podmínky skladování potravin.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Přednosti volně stojících chladicích přístrojů Miele*

PerfectFresh Pro

Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé. V automaticky regulovaném teplotním rozsahu 0 °C až +3 °C je trvanlivost masa, ryb a řady mléčných výrobků až 3x delší. Ovoce a zelenina zůstávají čerstvé dokonce až 5x déle – díky optimalizovanému nastavení vlhkosti zásuvky. Pro dokonalý přehled je navíc integrováno příjemné LED osvětlení. PerfectFresh Pro tak představuje nejlepší koncept uchovávání čerstvých potravin od Miele.



PerfectFresh

Až 3x delší čerstvost: optimální teplota pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.



Exkluzivně u Miele FlexiLight

Neoslňující a flexibilní: individuálně nastavitelné LED osvětlení skleněných polic.



Click2open

Snadné otevírání: i přístroje bez rukojeti lze otevřít velmi snadno pomocí pákového efektu.



NoFrost

Odmrazování už nikdy více: s cirkulačním chlazením se již nevytváří ve vnitřním prostoru led, čímž vám odpadá nepříjemné odmrazování.



Blackboard edice

Prostor pro individuální tvořivost: čelní dvířka přístroje lze popsat nebo pokreslit křídou.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro volně stojící chladicí přístroje



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti v rozmezí od A až po G. Nejlepší třída volně stojících chladicích přístrojů Miele je C.



Hlučnost

Symbol udává konkrétní hodnotu hlučnosti v decibelech (dB).



Velikost vnitřního prostoru

Větší využitelná hloubka přináší více prostoru a flexibility i pro méně skladné předměty.



Systém uchování čerstvosti

Profesionální uskladnění – až 5x delší čerstvost potravin.



Potraviny vydrží až 3x déle čerstvé.



Prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí pro čerstvé ovoce a zeleninu.



Mrazicí systém

Již žádné odmrazování díky cirkulačnímu chlazení.



Méně časté odmrazování díky výparníku po celém obvodu.



IceMaker

Výrobník ledu s připojením na vodu pro rychlou a jednoduchou výrobu až 100 kostek ledu za den.



Automatický výrobek ledu s integrovaným zásobníkem na vodu vyrobí až 100 kostek ledu denně.



Osvětlení

Neoslňuje a lze ho flexibilně a individuálně umístit do kterékoliv úrovně.



Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální nasvícení vnitřního prostoru.



Snadné otevírání dvířek

Také přístroje bez rukojeti lze otevřít velmi snadno lehkým stisknutím.



Snadné otevírání dvířek přístroje EasyOpen.





Tlumené zavírání dvířek

Tlumené zavírání bez chvění lahví uložených ve dvířkách.

Vestavné chladničky


Přehled přístrojů





Typ/Prodejní označení	K 5122 Ui	K 5124 UiF
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/●/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Design		
Druh osvětlení	Žárovka	Žárovka
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	–	–
Systém čerstvosti	–	–
Osvětlení systému uchování čerstvosti	–	–
Jemné seřízení vnitřních dvířek	–	–
DynaCool	–	–
ComfortClean	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	Otočný regulátor	Otočný regulátor
Superchlazení	–	–
Počet teplotních zón	1	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	–/–/–	–/–/–
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/–/–	2/–/–
Držák na láhve z nerezové oceli	–	–
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	1/–	1/–
Suchá zadní stěna	–	–
FlexiTray/CompactCase	–/–	–/–
ComfortSize	–	–
Vyjímatelný výsuvný koš na láhve	–	–
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/2	1/2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A–F)	F	F
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	113,88/0,312	175,93/0,482
Bezpečnost		
Zablokování	–	–
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	–/–
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 550	600 x 820 – 870 x 550
Uchytení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	19/–	19/–
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	137/0/0	108/0/15
Celkový užitečný objem v l	138	124
Třída hlučnosti (A–D)	C	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	38
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/–	10/3,4
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Dodávané příslušenství		
Příhrádka na vejce/organizační systém PerfectFresh	●/–	●/–

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů

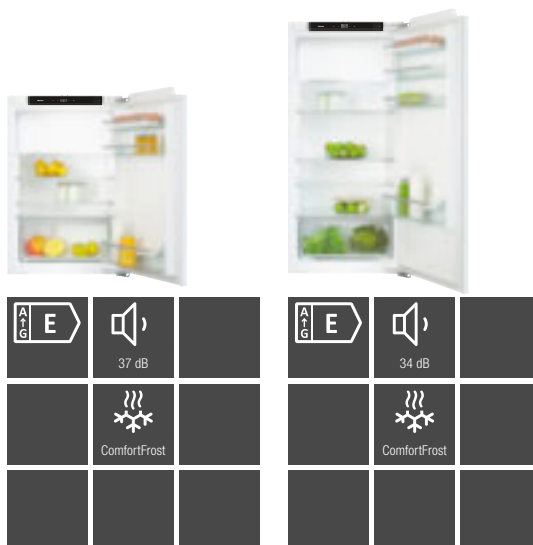

Typ/Prodejní označení	K 7114 E	K 7314 E
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Druh osvětlení	LED	LED
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	-	-
Systém čerstvosti	-	-
Osvětlení systému uchování čerstvosti	-	-
Jemné seřízení vnitřních dvířek	-	-
DynaCool	-	-
ComfortClean	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	-/-/-	-/-/-
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/-/-	4/-/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	1/-	1/-
Suchá zadní stěna	-	-
FlexiTray/CompactCase	-/-	-/-
ComfortSize	-	-
Vyjímatelný výsuvný koš na láhve	-	-
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/2	1/2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A-F)	E	E
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	144,18/0,395	147,46/0,404
Bezpečnost		
Zablokování	-	-
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	-/-	-/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 x 880 x 550	560 x 1.225 x 550
Uchytení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	19/-	19/-
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	109/-/15	180/-/15
Celkový užitečný objem v l	124	195
Třída hlučnosti (A-D)	C	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	34
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	10/3,8	10/3,6
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220-240/10/700	220-240/10/700
Dodávané příslušenství		
Příhrádka na vejce/organizační systém PerfectFresh	●/-	●/-



Typ/Prodejní označení	K 7434 E	K 7443 D
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Druh osvětlení	LED	LED
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Osvětlení systému uchování čerstvosti	-	-
Jemné seřízení vnitřních dvířek	-	-
DynaCool	-	●
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	-	-
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	5/-/-	4/-/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/1	-/2
Suchá zadní stěna	-	-
FlexiTray/CompactCase	-/-	-/-
ComfortSize	●	●
Vyjímatelný výsuvný koš na lahve	-	-
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	2/2	1/3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A-F)	E	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	152,20/0,416	114,20/0,312
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-	●/-
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Uchytení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	21/-	21/-
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	202/-/16	223/67/0
Celkový užitečný objem v l	217	223
Třída hlučnosti (A-D)	B	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	33
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	9/2,0	0/-
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Příhrádka na vejce/organizační systém PerfectFresh	●/-	●/-

Vestavné chladničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 7733 E	K 7743 E	K 7773 D
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Design			
Druh osvětlení	LED	LED	–
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Osvětlení systému uchování čerstvosti	–	–	–
Jemné seřízení vnitřních dvířek	–	–	●
DynaCool	●	●	●
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	●/●
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	–	–	FreshTouch
Superchlazení	●	●	●
Počet teplotních zón	1	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	7/–/–	5/–/–	6/4/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	●
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	–/2	–/3	–/3
Suchá zadní stěna	–	–	–
FlexiTray/CompactCase	–/–	–/–	–/–
ComfortSize	●	●	●
Vyjímatelný výsuvný koš na láhve	–	–	–
Počet polic ve dvířkách na láhve/konzervy	2/3	2/2	2/2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A–F)	E	E	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	114,30/0,312	155,80/0,427	124,80/0,342
Bezpečnost			
Zablokování	●	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	26/–	26/–	26/–
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	309/–/0	294/98/0	296/98/0
Celkový užitečný objem v l	308	294	296
Třída hlučnosti (A–D)	B	C	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	37	32
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/–	0/–	0/–
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství			
Příhrádka na vejce/organizační systém PerfectFresh	●/–	●/–	●/–



Typ/Prodejní označení	K 7774 D
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/–
Design	
Druh osvětlení	–
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Systém čerstvosti	PerfectFresh Active
Osvětlení systému uchování čerstvosti	●
Jemné seřízení vnitřních dvířek	●
DynaCool	●
ComfortClean	●
SoftClose/SelfClose	●/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Superchlazení	●
Počet teplotních zón	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	4/2/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	–
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	–/3
Suchá zadní stěna	–
FlexiTray/CompactCase	–/–
ComfortSize	●
Výjimatelný výsuvný koš na láhve	–
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/2
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A–F)	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	163,50/0,449
Bezpečnost	
Zablokování	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	26/–
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	250/98/27
Celkový užitečný objem v l	276
Třída hlučnosti (A–D)	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	14/2,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.200
Dodávané příslušenství	
Přehrádka na vejce/organizační systém PerfectFresh	●/–

Volně stojící chladničky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KS 28423 D ed/cs	KS 28463 D bb
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design		
Barva opláštění	Nerez CleanSteel	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Blackboard edition
Druh osvětlení	FlexiLight	FlexiLight
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh Pro
DynaCool	●	●
ComfortClean	●	●
Systém Silence	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●
Otevírání dvířek	Click2open	Click2open
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch
Superchlazení	●	●
Počet teplotních zón	1	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●
Časovač QuickCool	–	●
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	4/3/–	4/2/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	–/2	–/3
Suchá zadní stěna	–	–
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	2/3	2/–
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A–F)	D	C
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	97,82/0,268	106,58/0,293
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/–	●/–
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 685
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	396/0/0	373/137/0
Třída hlučnosti (A–D)	C	C
Celkový užitečný objem v l	395	372
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	36
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/–	0/–
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220–240/10/1.200	220–240/10/1.200
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/příhrádka na vejce/aktivní uhlíkový filtr	●/●/●	●/●/–

Vestavné chladničky s mrazničkou



Přehled přístrojů

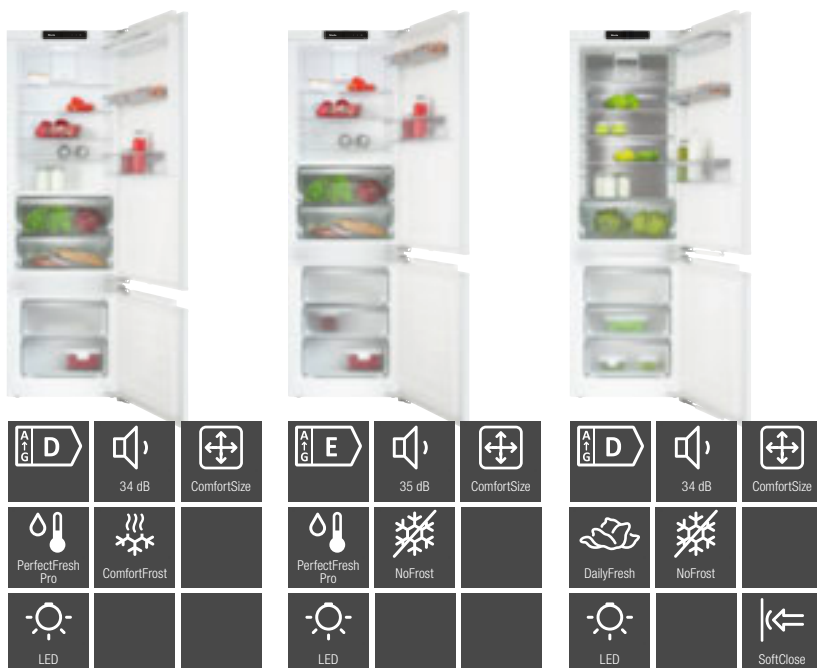

Typ/Prodejní označení	KF 7742 D	KFN 7744 E	KFN 7764 D
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design			
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/-	LED/-	-/LED
Osvětlení ventilátoru/IceMakeru	-/-	-/-	●/-
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Systém čerstvosti	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Osvětlení systému uchování čerstvosti	-	-	-
Jemné seřízení vnitřních dvířek	-	-	●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	●/-	-/●	-/●
DuplexCool/DynaCool	●/●	●/●	●/●
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	●/-
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	-	-	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část/nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	●/●	●/●	●/●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	3	3	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/-/-	2/-/-	5/2/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/2	-/2	-/1
Suchá zadní stěna	-	-	-
FlexiTray/CompactCase	-/-	-/-	-/-
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/2	1/1	1/2
ComfortSize	●	●	●
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazících zásuvek	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A-F)	D	E	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	181,80/0,498	258,80/0,569	181,40/0,495
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	18/12	18/12	18/12
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	201/71/54	174/71/70	184/-/70
Celkový užitečný objem v l	255	244	254
Třída hlučnosti (A-D)	B	B	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34	35	34
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	9/4,0	9/6,0	14/6,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Aktivní uhlíkový filtr/příhrádka na vejce/miska na led/organizační systém PerfectFresh	-/●/●/-	-/●/●/-	-/●/●/-

Vestavné chladničky s mrazničkou




Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 7774 D	KFN 7785 D	KFN 7795 D
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design			
Osvětlení chladicí/mrazicí části	-/LED	-/LED	-/LED
Osvětlení ventilátoru/IceMakeru	●/-	●/●	●/●
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Systém čerstvosti	PerfectFresh Active	DailyFresh	PerfectFresh Active
Osvětlení systému uchování čerstvosti	●	-	●
Jemné seřízení vnitřních dvířek	●	●	●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	-/-	-/●	●/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●	-/●	-/●
DuplexCool/DynaCool	●/●	●/●	●/●
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/-	●/●
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část/nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	●/●	●/●	●/●
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	3	2	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených/z toho dělitelných	3/2/-	3/2/-	2/2/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-	-	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/2	-/1	-/2
Suchá zadní stěna	-	-	-
FlexiTray/CompactCase	-/-	●/-	●/-
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/1	1/2	1/1
ComfortSize	●	●	●
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazících zásuvek	-	-	-
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A-F)	D	D	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	206,60/0,567	182,50/0,501	207,70/0,569
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	18/12	18/12	18/12
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	175/71/70	184/-/71	175/71/71
Celkový užitečný objem v l	245	255	246
Třída hlučnosti (A-D)	B	B	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	34	34	34
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	9/6,0	9/6,0	9/6,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Aktivní uhlíkový filtr/příhrádka na vejce/miska na led/organizační systém PerfectFresh	-/●/●/●	-/●/-/-	-/●/-/●

Vestavné chladničky s mrazničkou


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KFN 29233 D ws/bb	KFN 29283 D ed/cs/bb	KFN 29683 D obsw/brws
Provedení			
Volně stojící přístroj	●	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/–	vpravo/●/–
Vnitřní prostor XL	●	●	●
Design			
Barva opláštění	Bílá	Nerezový vzhled	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Bílá/Blackboard	Nerez CleanSteel/Blackboard	Obsidian černá/brilantová bílá
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	LED/–	FlexiLight/LED
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
Systém čerstvosti	DailyFresh	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	–/–	–/–	–/–
ComfortClean	●	●	●
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/–/–	●/●/●
Otevírání dvířek	Click2open	Click2open	Click2open
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část/nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	●/–	●/–	●/–
Superchlazení/supermražení	●/●	●/●	●/●
Počet teplotních zón	2	3	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Chladnička/chladicí zóna			
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	4/–	3/–	3/2
Držák na láhve z pochromovaného kovu	●	●	●
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	–/1	–/2	–/2
CompactCase	●	–	–
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	1/3	1/2	1/2
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na výsuvcech	3 ks/–	3 ks/–	3 ks/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A–F)	D	D	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	203,31/0,556	227,76/0,624	227,76/0,624
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	262/–/104	247/101/104	247/101/104
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/365	–/350	–/350
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	16/9,0	16/9,0	16/9,0
Třída hlučnosti (A–D)	C	C	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	36	36	36
Napětí ve V/jistění v A/spotřeba proudu v mA	220–240/10/1.400	220–240/10/1.400	220–240/10/1.400
Dodávané příslušenství			
Dóza na máslo/příhrádka na vejce/aktivní uhlíkový filtr	–/●/–	–/●/–	●/●/●

Volně stojící chladničky s mrazničkou

Přehled přístrojů

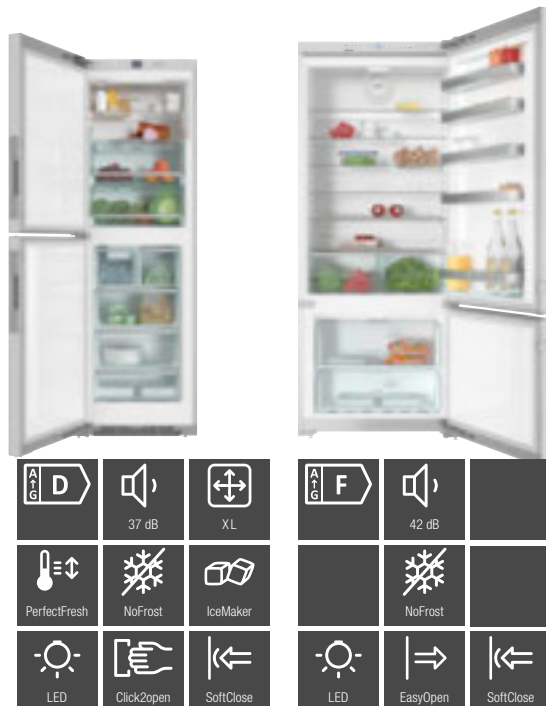

Typ/Prodejní označení	KFNS 28463 E ed/cs	KFN 15842 D edt/cs
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vlevo/●/●	vpravo/●/–
Vnitřní prostor XL	●	–
Design		
Barva opláštění	Nerezový vzhled	Nerezový vzhled
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/–	LED/–
Komfort při obsluze		
Připojení s Miele@home	●	–
Systém čerstvosti	PerfectFresh	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/–	–/–
ComfortClean	–	●
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/●/●	–/●/–
Otevírání dvířek	Click2open	Rukojeť EasyOpen
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část/nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	●/●	●/●
Superchlazení/supermražení	–/●	●/●
Počet teplotních zón	2	2
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/●/●	●/–/–
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	2/–	4/–
Držák na láhve z pochromovaného kovu	–	●
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	–/2	–/–
CompactCase	–	–
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	–/–	1/–
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet mrazicích zásuvek/z toho na výsuvěch	5 ks/–	2 ks/–
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A–F)	D	F
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	171,19/0,468	241,63/0,663
Bezpečnost		
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675	747 x 1.859 x 630
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	179/179/133	332/0/89
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/311	–/420
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	16/9,0	12/10,0
Třída hlučnosti (A–D)	C	D
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37	42
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220–240/10/1.400	220–240/10/1.500
Dodávané příslušenství		
Dóza na máslo/příhrádka na vejce/aktivní uhlíkový filtr	–/–/–	●/●/–

Volně stojící vinotéka s mrazničkou


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWNS 28462 E ed/cs
Provedení	
Volně stojící přístroj	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vlevo/●/●
Vnitřní prostor XL	●
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí/mrazicí části	LED/-
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Systém čerstvosti	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●
IceMaker s pevným připojením na vodu/Mylce se zásobníkem na vodu	●/-
ComfortClean	-
Systém Silence/SoftClose/SelfClose	●/●/-
Otevírání dvířek	Click2open
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část/nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	●/-
Superchlazení/supermražení	-/●
Počet teplotních zón	3
Režim Sabbath/párty režim/režim dovolená	●/-/-
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch/z toho osvětlených	-/-
Držák na láhve z pochromovaného kovu	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/-
CompactCase	-
Počet polic ve dvířkách na lahve/konzervy	-/-
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na výsuvcech	5 ks/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A-F)	D
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	187,25/0,512
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 685
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna PerfectFresh/4* mrazicí zóna v l	156/0/133
Zóna temperování vína/celkový užitiný objem v l	156/289
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	16/9,0
Třída hlučnosti (A-D)	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37
Napětí ve V/jistištění v A/spotřeba proudu v mA	220-240/10/1.400
Dodávané příslušenství	
Dóza na máslo/příhrádka na vejce/aktivní uhlíkový filtr	-/-/-

Vestavné mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 31202 Ui	FNS 35402 i	FNS 37405 i
Provedení			
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/●	vlevo/●/●	vlevo/●/●
Design			
Osvětlení mrazicí části	–	LED	LED
Osvětlení IceMakeru	–	–	–
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	–	●	●
IceMaker s pevným připojením na vodu	–	–	–
ComfortFrost/NoFrost	●/–	–/●	–/●
Tlumení zavírání dvířek SoftClose	–	●	●
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Supermražení	●	●	●
Režim sabat/režim party	–/–	●/–	●/–
Mraznička/mrazicí zóna			
Počet mrazicích zásuvek/z toho na výsuvch	3 ks/–	6 ks/–	8 ks/–
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A–F)	E	F	E
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	167,90/0,460	272,13/0,745	238,87/0,637
Bezpečnost			
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●	●/●	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 880 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	20	21	26
Klimatická třída	SN-T	SN-T	SN-T
Třída hlučnosti (A–D)	B	C	C
Celkový užitečný objem v l	95	157	217
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	37	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	10/5,7	9/10	14/14,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
Dodávané příslušenství			
Akumulátory chladu/miska na led	–/●	●/●	●/●

Volně stojící mrazničky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	FNS 28463 E ed/cs
Provedení	
Volně stojící přístroj	●
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vlevo/●/●
Design	
Barva opláštění	Nerez CleanSteel
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel
Osvětlení mrazicí části	LED
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
IceMaker s pevným připojením na vodu	●
ComfortFrost/NoFrost	-/●
VarioRoom	-
Tlumení zavírání dvířek SoftClose	●
Otevírání dvířek	Click2open
Systém Silence	●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	FreshTouch
Supermrazení	●
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích zásuvek/z toho na výsuvěch	8 ks/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A-F)	E
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	248,20/0,679
Bezpečnost	
Zablokování/indikace výpadku proudu v mrazicí části	●/●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	600 x 1.850 x 675
Klimatická třída	SN-T
Celkový užitečný objem v l	262
Třída hlučnosti (A-D)	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	37
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	9/18,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 - 240/10/1.300
Dodávané příslušenství	
Akumulátory chladu/miska na led	●/-

Miele MasterCool

Prvotřídní design a technologie ve velkém formátu



Působivý vzhled

Už jen samotný impozantní vzhled chladicích přístrojů MasterCool dává tušit, s jakou přesností a zanícením byly jednotlivé materiály vybrány a zpracovány. Nekonečná láska k detailu se odráží v nenapodobitelném vzhledu.



Dokonalý design

Jedinečné prvky vybavení vnitřního prostoru splní každé vaše přání. Horizontální linie podtrhují puristický vzhled. Nadčasový design vnitřního prostoru je umocněn perfektním neoslňujícím osvětlením přístroje.



Perfektní osvětlení

BrilliantLight posouvá řadu MasterCool na zcela novou úroveň. Mnoho LED světelných lišt perfektně osvětlí každou oblast chladicího prostoru a prezentuje potraviny a nápoje v příjemné barvě světla.



Nedostižná kvalita

S dokonalostí a přesností k maximální kvalitě. Všechno začíná již výběrem správných materiálů. Kvalitní skleněné police, plasty odolné proti poškrábání a masivní hliníkové rámy charakterizují nejvyšší kvalitu. Znalosti a zkušenosti zde byly cenným rádcem na cestě k produktům špičkové kvality.



GOLD
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Vyznamenání za design: nové přístroje Miele MasterCool.



Maximální komfort

Chladicí přístroje MasterCool vám každý den poskytují ten nejvyšší komfort, který je dán ideálními možnostmi skladování potravin, výdejem ledu a vody, brilantní koncepcí osvětlení nebo možnostmi snadné obsluhy. Chladicí přístroje MasterCool splňují ve všech oblastech ty nejvyšší nároky.

Miele MasterCool

Systém čerstvosti MasterFresh – čistý požitek a přirozená chuť potravin

Mrazicí systém DuplexCool Pro – dlouhá doba skladování s vysokým komfortem



MasterFresh

Čerstvé potraviny jsou základem zdravé výživy. Ovoce se zeleninou je nejlepší konzumovat tak čerstvé a lahodné, jako byste je právě koupili na trhu. Ale kdo dnes zvládá denně nakupovat čerstvé suroviny na vaření?

Při nákupu potravin je tedy třeba myslet nejen na kvalitu, ale i na správné uskladnění. Rozhoduje totiž o tom, nakolik zůstanou potraviny čerstvé, chutné a zdravé až do okamžiku, kdy je budete připravovat.

V zásuvkách přístrojů Miele MasterCool panuje dokonalé klima pro šetrné uskladnění potravin. Díky inovativní funkci MasterFresh je teplota chlazení obzvláště nízká, takže vitamíny a minerály zůstanou zachovány po dlouhý čas. Také vlhkost vzduchu je perfektně přizpůsobená – ať už jde o ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, ryby, nebo maso. Vaše potraviny tak zůstanou až 3x déle čerstvé.



DuplexCool Pro

Dva samostatné regulovatelné chladicí okruhy chladničky a mrazničky zaručují vždy optimální chlazení. Navíc mezi oběma oblastmi nedochází k žádné výměně vzduchu. Díky tomu potraviny v chladničce nevysychají a zápach, například z ryb, cibule nebo sýru, nepřechází na potraviny v mrazničce.

Funkčnost systému DuplexCool je u DuplexCool Pro rozšířena o maximální výkon díky dvěma odděleným kompresorům – jeden pro každý chladicí okruh zvlášť.

DuplexCool Pro tak v kombinovaných chladničkách s mrazničkou zajišťuje bezpečné podmínky pro skladování potravin na profesionální úrovni.



Jaké komfortní funkce si přejete?

Miele MasterCool – přednosti přístrojů*

Push2open

Komfortní a spolehlivé: stačí lehké stisknutí čelní stěny a dvířka přístroje Miele MasterCool se otevřou po jediném dotyku. Díky této jedinečné automatice si užijete maximální komfort – jednoduše dvířka pootvřete dál a pohodlně si podejte čerstvé potraviny. S funkcí Push2open je design puristický a konzervativní – takto svůj přístroj MasterCool kompaktně a bez rukojeti začleníte do každého stylu kuchyně. Máte raději klasiku? Push2open lze přes ovládací panel snadno změnit na Pull2open. Tím se dvířka neotevřou stlačením, ale lehkým zatažením pomocí rukojeti.



BrilliantLight

Jemné a příjemné: kvalitní LED lišty zajistí optimální osvětlení a příjemnou světelnou atmosféru.



MasterFresh

Až 3x delší čerstvost: optimální teplota pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.



IceMaker

Rychlá výroba a možnost předzásobení: samostatně spínatelný IceMaker vyrobí až 150 kostek ledu za den.



Ice/Water Dispenser

Čirý požitek: systém Ice/Water Dispenser vám po stisknutí tlačítka vydá přes dvířka přístroje led a chlazenou vodu.



**Exkluzivně
u Miele**

SommelierSet

Vše dokonale promyšleno: nachlazení skleniček, příprava vína k dekantaci a perfektní temperování i již otevřeného vína.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro přístroje MasterCool



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti v rozmezí od A až po G. Nejlepší třída přístrojů Miele MasterCool je E.



Snadné otevírání dvířek

Lehkým stlačením dvířek přístroje se aktivuje automatické otevírání.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Systém uchování čerstvosti

Profesionální uskladnění – až 3x delší čerstvost potravin.



Mrazicí systém

Už žádné složité odmrazování a čištění přístroje.



IceMaker

Výrobník ledu s připojením na vodu pro rychlou a jednoduchou výrobu až 150 kostek ledu za den.



Ice/Water Dispenser

Výdej ledu a chlazené vody přes dvířka přístroje pouhým stisknutím tlačítka.



Osvětlení

LED světla stylově nasvítí celý vnitřní prostor přístroje.



SommelierSet

Umožňuje profesionální dekantaci, nachlazení sklenic a temperování lahví vína i po jejich otevření.



Úložné rošty

Perfektní uchycení každé lahve díky samostatně posuvným lištám.

MasterCool


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	K 2802 Vi
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	●/–
Mraznička/vinotéka	–/–
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/●
Design	
Barva čelní stěny	–
Osvětlení	BrilliantLight
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Systém čerstvosti	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	–/–
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	–/●/–
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	●/●/●
Otevírání dvířek Push2Open	●
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor
Superchlazení/supermrazení/režim Sabat	●/–/●
Počet teplotních zón	2
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	2
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	1/2
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	1/3
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	–/–
SommelierSet/NoteBoard	–/–
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	–
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	–/–
Koš vnitřních dvířek malé/velké	–/–
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	165,71/0,454
Bezpečnost	
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	762 – 765 x 2.134 – 2.164 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	756 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	157,5
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	27/–
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	467/69/0
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	–/467
Třída hlučnosti (A–D)	C
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	40
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	0/0
Délka elektrického vedení v m	3,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000

MasterCool

Přehled přístrojů

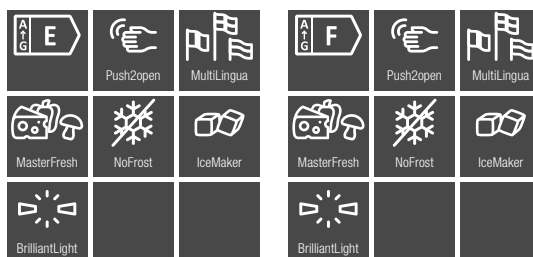

Typ/Prodejní označení	KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/●	-/●
Mraznička/vinotéka	-/-	-/-
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/●	vlevo/●/●
Design		
Barva čelní stěny	-	-
Osvětlení	BrilliantLight	BrilliantLight
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Systém čerstvosti	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	●/-	●/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	●/●/●	●/●/●
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	●/●/●	●/●/●
Otevírání dvířek Push2Open	●	●
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor	MasterSensor
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	●/●/●	●/●/●
Počet teplotních zón	2	2
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch	2	2
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/2	-/2
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	1/2	2/4
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	-	-
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	-/2	-/2
Koš vnitřních dvířek malé/velké	-/-	-/-
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A-G)	E	F
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	325,95/0,893	415,37/1,138
Bezpečnost		
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	914 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629	914 – 915 x 2.134 – 2.164 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	908 x 2.127 x 629	908 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	201,0	214,0
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	40/10	68/10
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	389/34/166	386/34/166
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/505	-/502
Třída hlučnosti (A-D)	D	D
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	13/14,0	13/14,0
Délka elektrického vedení v m	3,0	3,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/3.000

MasterCool



Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	F 2412 Vi	F 2672 Vi
Kategorie přístroje		
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/-	-/-
Mraznička/vinotéka	●/-	●/-
Provedení		
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vlevo/●/●	vlevo/-/●
Design		
Barva čelní stěny	-	-
Osvětlení	BrilliantLight	BrilliantLight
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
Systém čerstvosti	-	-
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	●/-	-/●
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/●	-/-/●
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	-/-/-	-/-/-
Otevírání dvířek Push2Open	●	●
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	●/●/●	●/●/●
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor	MasterSensor
Superchlazení/supermražení/režim Sabat	-/●/●	-/●/●
Počet teplotních zón	1	1
Chladnička/chladicí zóna		
Počet odkládacích ploch	-	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/-	-/-
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	-/-	-/-
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	-	-
Mraznička/mrazicí zóna		
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	2/2	2/2
Koš vnitřních dvířek malé/velké	1/3	1/3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A-G)	F	F
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	307,82/0,759	337,02/0,831
Bezpečnost		
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	457 – 460 x 2.134 – 2.164 x 629	610 x 2.134 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	451 x 2.127 x 629	603 x 2.127 x 608
Hmotnost v kg	118,0	152,0
Uchycení dvířek	Pevná dvířka	-
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	59/-	70/-
Klimatická třída	SN-T	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	-/-/240	-/-/304
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/268	-/-
Třída hlučnosti (A-D)	D	D
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42	42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	6/16,0	8/18,0
Délka elektrického vedení v m	3,0	3,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000	220 – 240/10/0

MasterCool

Přehled přístrojů

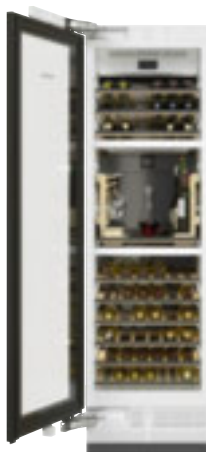

Typ/Prodejní označení	KWT 2672 ViS
Kategorie přístroje	
Kombinace chladničky s mrazničkou/chladnička	-/-
Mraznička/vinotéka	-/●
Provedení	
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vlevo/-/●
Design	
Barva čelní stěny	-
Osvětlení	BrilliantLight
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	●
Systém čerstvosti	-
IceMaker s pevným připojením na vodu/Ice Water Dispenser	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/filtr Active AirClean	-/-/-
Otevírání dvířek pomocí rukojeti Push2Open	●
FullAccess/EasyClean/panty MaxLoad	-/-/●
Ovládání	
Elektronická indikace a regulace teploty	MasterSensor
Superchlazení/supermrazení/režim Sabat	-/-/●
Počet teplotních zón	3
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	-
Počet zásuvek na zeleninu/zásuvek na čerstvé potraviny	-/-
Police ve dvířkách na konzervy/lahve	-/-
Počet dřevěných roštů FlexiFrame/materiál dřevěných roštů	9/Buk
SommelierSet/NoteBoard	●/●
Místo pro láhve na víno typu Bordeaux o objemu 0,75 l	77
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet odkládacích ploch/počet mrazicích zásuvek	-/-
Koš vnitřních dvířek malé/velké	-/-
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti (A-G)	G
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	155,13/0,425
Bezpečnost	
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/-
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●
Technické údaje	
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	610 – 613 x 2.134 – 2.164 x 629
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	603 x 2.127 x 629
Hmotnost v kg	144,2
Uchycení dvířek	Pevná dvířka
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části/mrazicí části v kg	73/-
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna/z toho zóna MasterFresh/4* mrazicí zóna v l	-/-/-
Zóna temperování vína/celkový užitečný objem v l	-/-
Třída hlučnosti (A-D)	D
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	42
Doba skladování při poruše/kapacita mražení v h/kg	-/-
Délka elektrického vedení v m	3,0
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/3.000





Jaké komfortní funkce si přejete?

Vinotéky Miele – přednosti přístrojů*

**Exkluzivně
u Miele**

SommelierSet

Vytvořte si ze své vinotéky individuální prostor výjimečného požitku: díky jedinečné sadě SommelierSet exkluzivně od Miele. Připravte si ušlechtilá vína k dekantaci na profesionální úrovni. Vychutnejte si šampaňské a bílé víno z nachlazených skleniček. Uchovejte lahve s vínem vždy perfektně temperované i po jejich otevření. Díky SommelierSetu budete mít vše pro dokonalou přípravu vína vždy po ruce.



Teplotní zóny

Možnost individuální regulace: můžete skladovat až tři různé druhy vín současně a perfektně je temperovat.



**Exkluzivně
u Miele**

FlexiFrame Plus

Perfektně vyladěno: podélně a příčně přestavitelné lišty umožňují uložení i těch největších lahví vína.



**Exkluzivně
u Miele**


FlexiFrame

Stačí jeden pohyb: posuňte si jednotlivé lišty tak, abyste mohli flexibilně uložit i velké lahve vína.



Prezenter lahvi Selector

Stylová prezentace: lahve budou mírně vyvýšené a nasvícené tlumeným osvětlením vinotéky.

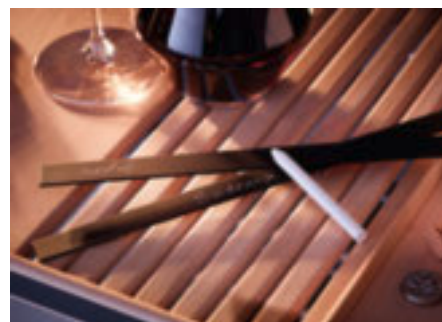

NoteBoard

Individuální popisky: na přední straně roštů se nachází magnetická lišta s tabulkou pro popis vín.

Význam symbolů

Přehled symbolů pro vinotéky



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti v rozmezí od A až po G. Vinotéky Miele jsou zařazeny do třídy G.



Hlučnost

Symbol udává konkrétní hodnotu hlučnosti v decibelech (dB).



Teplotní zóna

Vinotéky mají jednu, dvě nebo tři teplotní zóny, ve kterých lze teplotu individuálně nastavovat.



Úložné rošty

Perfektní uchycení každé lahve díky samostatně posuvným lištám.



Protipachový filtr

Filtr Active AirClean: nenechá v chladicím prostoru vznikat téměř žádné pachy.



SommelierSet

Umožňuje profesionální dekantaci, nachlazení sklenic a temperování lahví vína i po jejich otevření.



Osvětlení

Bezúdržbové, energeticky úsporné a optimální nasvícení vnitřního prostoru.



Snadné otevírání dvířek

Lehkým stlačením skleněných dvířek se aktivuje automatické otevírání.



Tlumené zavírání dvířek

Tlumené zavírání dvířek bez chvění lahví uložených ve vnitřním prostoru.

Vestavné vinotéky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6722 iGS
Provedení			
Volně stojící přístroj	–	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	dole/–/–	vpravo/●/●	vpravo/●/●
Design			
Barva opláštění	–	–	–
Barva čelní stěny	Nerez CleanSteel/obsv/grgr	Obsidian černá/grafitově šedá	Obsidian černá
Osvětlení zóny pro víno	LED	LED	LED
Komfort při obsluze			
Propojení s Miele@home	●	●	●
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●	●/●	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●	●
Počet dřevěných roštů	3	2	8
Materiál dřevěných roštů	Buk	Buk	Buk
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	2	8
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	●
Prezentér lahví	–	–	–
3D prezentační rošt	–	●	●
Systém Silence	–	●	●
Otevírání dvířek	Push2open	Push2open	Push2open
Ovládání			
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	1	2	2
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti (A–G)	G	G	G
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	115,71/–	151,48/0,413	178,12/0,487
Bezpečnost			
Zablokování	●	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●	●/●
Technické údaje			
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	560-570 x 450-452 x 550	560-570 x 874-890 x 550	560-570 x 1.772-1.780 x 550
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	595 x 455 x 559	595 x 909 x 572	595 x 1.816 x 572
Klimatická třída	SN-ST	SN	SN
Objem zóny pro skladování vína v l	47	104	271
Celkový užitečný objem v l	47	104	271
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	18	33	83
Třída hlučnosti (A–D)	B	B	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	32	32	32
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220–240/10/500	220–240/10/1.000	220–240/10/1.000

Volně stojící vinotéky


Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Provedení		
Volně stojící přístroj	●	●
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	-/-/-	-/-/-
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/-	vpravo/●/-
Design		
Barva opláštění	Nerez	Nerez
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Osvětlení zóny pro víno	LED	LED
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	●	●
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/●	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●
Počet dřevěných roštů	10	13
Materiál dřevěných roštů	Buk	Buk
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	10	10
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	-	-
SommelierSet	-	●
Prezentér lahví	●	●
3D prezentační rošt	-	-
Systém Silence	-	-
Otevírání dvířek Push2Open	-	-
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	3	3
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A-G)	G	G
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	205,50/-	205,50/-
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimatická třída	SN-ST	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	503	503
Celkový užitečný objem v l	503	503
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	178	178
Třída hlučnosti (A-D)	B	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	35
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220-240/10/1.500	220-240/10/1.500


Vestavné vinotéky

Přehled přístrojů



Typ/Prodejní označení	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Provedení		
Volně stojící přístroj	–	–
Vestavný přístroj/podstavný přístroj/dekorační	●/●/–	●/●/–
Závěs dvířek/závěs dvířek měnitelný/možnost Side-by-Side	vpravo/●/–	vpravo/●/●
Design		
Barva opláštění	–	–
Barva čelní stěny	Skleněná dvířka	Skleněná dvířka
Osvětlení zóny pro víno	LED	LED
Komfort při obsluze		
Propojení s Miele@home	–	●
DynaCool/tlumení zavírání dvířek SoftClose	●/–	●/●
Filtr Active AirClean a indikace výměny	●	●
Počet dřevěných roštů	3	4
Materiál dřevěných roštů	Buk	Buk
Flexibilní dřevěné rošty FlexiFrame	–	3
Počet dřevěných roštů FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	–	–
Prezentér lahví	–	–
3D prezentační rošt	–	–
Systém Silence	–	–
Otevírání dvířek Push2Open	–	Push2open
Ovládání		
Elektronická indikace a regulace teploty	TouchControl	TouchControl
Počet teplotních zón	2	2
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti (A–G)	G	G
Roční spotřeba el. energie/spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh	141,62/–	145,64/–
Bezpečnost		
Zablokování	●	●
Akustický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	●/●	●/●
Optický alarm při otevřených dvířkách/změně teploty	–/–	●/–
Technické údaje		
Rozměry výklenku v mm (š x v x h)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580
Rozměry přístroje v mm (š x v x h)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577
Klimatická třída	N	SN-ST
Objem zóny pro skladování vína v l	94	94
Celkový užitečný objem v l	94	94
Místo pro láhve na víno o objemu 0,75 l (počet)	34	34
Třída hlučnosti (A–D)	C	B
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	38	35
Napětí ve V/jištění v A/spotřeba proudu v mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/1.500



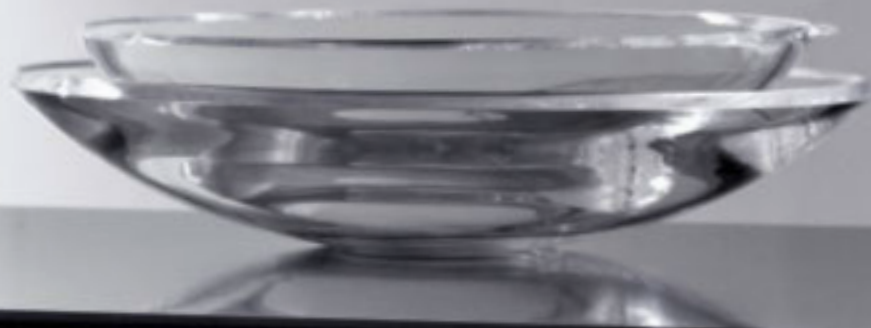

MYČKY NÁDOBÍ



Světová novinka AutoDos: automatické dávkování s integrovaným PowerDiskem.

Vynikající mycí systém, jedinečná svoboda!

Zažijte vynikající výsledky mytí s naší inovací: celosvětově první automatické dávkování s integrovaným PowerDiskem se nazývá AutoDos – vyvinuto společností Miele. Myčky nádobí a náš exkluzivní práškový granulát jsme vyvinuli jako precizní, vzájemně sladěný systém. Práškový granulát je dávkován v závislosti na zvoleném programu automaticky – v přesně potřebném množství a v optimální okamžik. Tímto způsobem je možné i vícenásobné dávkování během jednoho programu. V programu „Automatika“ měří senzor stupeň znečištění a podle toho upraví dávkování.



Myčky nádobí nové generace nabízí maximální svobodu obsluhy. Můžete využít automatické dávkování AutoDos pomocí PowerDisku nebo klasicky dávkovat tablety či prášek do dávkovací komory. Vždy se můžete individuálně rozhodnout, jaký mycí prostředek použijete.

Na mycí prostředky již nemusíte myslet při každém mytí, ale přibližně až po jednom měsíci – s inovativní dávkovací technikou pomocí PowerDisku totiž práškový granulát vystačí průměrně na 20 mycích cyklů¹⁾. Užijte si ten pocit svobody.

Se systémem Miele@home využijete potenciál svých přístrojů Miele naplno a váš všední den tak bude ještě flexibilnější. Celosvětově první autonomní myčku nádobí lze bezpečně a pohodlně propojit do systému chytré domácnosti a její ovládání tak bude ještě snazší a komfortnější. Dopřejte si ten jedinečný komfort.

¹⁾ V programu ECO 50 °C



Plně vestavné myčky nádobí

Celá čelní stěna přístroje je obložena v individuálním dekoru vaší kuchyňské linky nebo v nerez s úpravou CleanSteel. Přístroj tak bude vždy dokonale ladit s designem vaší kuchyně.

Jaký typ přístroje hledáte?

Provedení myček nádobí Miele

Miele nabízí různá provedení myček nádobí – pro nejvyšší komfort a dokonalou designovou harmonii vaší kuchyně.




Volně stojící myčky nádobí

Libovolně instalované volně stojící přístroje s robustní krycí deskou, která se může používat jako pracovní plocha. Jelikož přístroj není pevně vestavěn, lze ho při stěhování vzít jednoduše s sebou a v nové kuchyni opět nainstalovat.



Podstavné myčky nádobí

Ideální k výměně přístroje ve stávajících kuchyňských linkách. Přístroj může být zabudován pod pracovní deskou. Podstavné myčky jsou dostupné v různých barevných variantách.

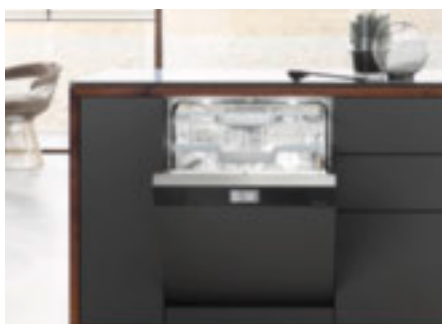

Vestavné myčky nádobí

Čelní stěnu přístroje lze individuálně obložit v dekoru kuchyňského nábytku: pro jednotný design kuchyně. Případně je možné dokoupit čelní stěnu v nerezovém provedení CleanSteel.



Myčky nádobí bez rukojeti s funkcí Knock2open

Po dvojitým poklepání na dvířka přístroje se myčka nádobí automaticky otevře – rukojeť zde není zapotřebí.



Vestavba ve výšce trupu

Naplnění bez ohýbání: všechny vestavné myčky nádobí Miele lze bez problémů vestavit do ergonomické výšky.

Jaký výklenek máte k dispozici?

Výběr velikostí myček nádobí Miele

Standardní myčky nádobí
(výška 81 cm, šířka 60 cm)
Pro standardní výklenek
běžný ve většině domácností,
od výšky podstavby 81 cm.

Velikosti
myček nádobí Miele

Myčky nádobí Miele dodáváme v různých
výškách a šířkách.
Vždy optimální řešení do vaší kuchyně!



Myčky nádobí XXL

(výška 85 cm, šířka 60 cm)

Podstavné, vestavné a plně vestavné myčky nádobí Miele jsou k dostání také v provedení XXL. Hodí se do kuchyní od podstavné výšky 85 cm. Ideální pro nové kuchyně s vyšší pracovní deskou. XXL myčky nádobí nabízí až o 25 % větší objem horního koše pro větší flexibilitu a lepší možnosti ukládání, například sklenic na vysoké stopce, velkých šálek na kávu a nádobí s průměrem až do 23 cm.



Extra úzké myčky nádobí Miele

(výška 81 cm, šířka 45 cm)

Naše myčky nádobí o šířce 45 cm v ničem nezaostávají za velkými myčkami: i úzké myčky Miele s šířkou 45 cm mají příborovou zásuvku, nízkou spotřebu elektrické energie a maximálně komfortní košové uspořádání. Jsou ideální, pokud v kuchyni nemáte mnoho místa, ale zároveň se nechcete vzdát komfortu, který myčka nádobí Miele nabízí.



AutoDos

**Exkluzivně
u Miele**

Vynikající mycí systém

Excelentní výsledky: AutoDos je první automatické dávkování na světě s integrovaným PowerDiskem¹⁾. Myčky nádobí a exkluzivní práškový granulát se tak stávají dokonale sladěným systémem – dávkování probíhá v závislosti na programu a v optimálním okamžiku.

Užijte si tu svobodu: jeden PowerDisk vystačí bez doplňování průměrně na 20 mycích cyklů²⁾. A dávákuje přitom vždy to správné množství práškového granulátu.

¹⁾ Patent: EP 2850990, US 9962062

²⁾ V programu ECO 50 °C

Jaké komfortní funkce si přejete?

Myčky nádobí Miele – přednosti přístrojů*



Exkluzivně u Miele Zásuvka 3D MultiFlex¹⁾

Pohodlné ukládání: díky rafinovaným možnostem přestavení zde snadno uložíte i menší součásti nádobí.



Exkluzivně u Miele Košové uspořádání FlexLine

Flexibilita je základem komfortu: snadné přenastavení, flexibilní umístění a nejlepší výsledky mytí.




Exkluzivně u Miele Miele@home

Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí přístroje inteligentně propojit.



QuickPowerWash

Krátký program: nejlepší výsledky mytí pro běžně zašpiněné nádobí již za 58 minut.

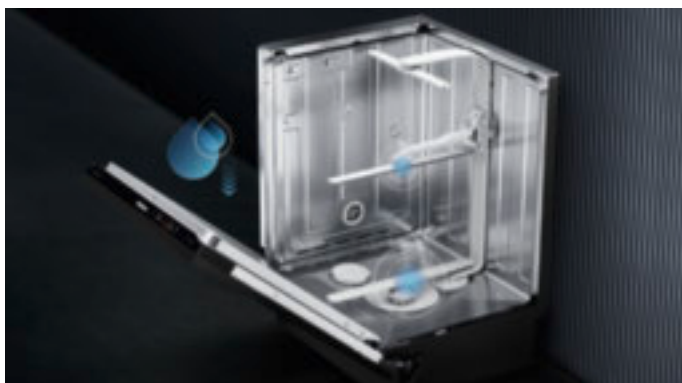

Technologie EcoPower

Šetří vodu a energii: účinné šetření zdrojů díky chytré navrženému přívodu vody.

* Vybavení v závislosti na modelu

¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B, US 9516990B2

Význam symbolů

Přehled symbolů pro myčky nádobí



Třída energetické účinnosti

Symbol uvádí konkrétní třídu energetické účinnosti v rozmezí od A až po G.



Spotřeba vody

Nejúspornější myčky nádobí spotřebují v programu „Automatika“ pouze od 6 l vody.



MultiLingua

Na displeji můžete nastavit různé jazyky tak, abyste co nejlépe porozuměli všem informacím.



Hlučnost

Nejtišší myčka nádobí má v programu „Extra tichý“ hlučnost od 41 dB.



Systém umístění příborů

Patentovaná zásuvka 3D MultiFlex¹⁾ poskytuje perfektní komfort pro ty nejvyšší požadavky. Můžete zde optimálně upravit výšku, šířku a hloubku.



U patentované příborové zásuvky 3D+²⁾ můžete upravit výšku, šířku a hloubku. Uprostřed disponuje sklopnou hřebenovou řadou pro dlouhé úzké příbory.



QuickPowerWash

Nejlepší mycí výkon ve třídě A za méně než jednu hodinu s použitím tablet Miele nebo PowerDisku®.



AutoDos

Automatické dávkování mycích prostředků pro optimální výsledky mytí a nejvyšší komfort.



BrilliantLight

4 silné LED žárovky zajišťují perfektní nasvícení vnitřního prostoru.



Koncepce ovládacího panelu

Rychlé a snadné ovládání přejetím prstu po dotykovém displeji.



Rychlé a jednoduché ovládání přejetím prstu po plně integrovaném dotykovém displeji.

¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

²⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



* Dostupné od 09/2021

Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm) XXL varianta (60 x 85 cm)	G 7100 SCi	G 7110 SCi AutoDos*	G 7115 SCi XXL AutoDos*
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●	●
Komfort			
Miele@home	–	–	–
Automatické dávkování s PowerDiskem	–	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	43	43	43
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B	B/B	B/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74	–/0,64	–/0,64
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0	64,0	64,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–	–
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–	–
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/–/●	●/–/●
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1	2/1	2/1
Počet jídelních souprav	14	14	14
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	●	●	●
Brilliantová bílá	–	●	●

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7310 Sci AutoDos	G 7315 Sci XXL AutoDos	G 7510 Sci AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)			
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/Dotykové ovládání	rovný ovládací panel/Dotykové ovládání	šikmý ovládací panel/Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●	●
Komfort			
Miele@home	●	●	●
Automatické dávkování s PowerDiskem	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	42	42	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	na displeji	na displeji	na displeji
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B	C/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,9/0,74	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0	74,0	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–	–
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–	●
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1	2/2	4/1
Počet jídelních souprav	14	14	14
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–	●/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barevné provedení			
Nerez CleanSteel	●	●	–
Brilantová bílá	–	–	–
Obsidian černá	–	–	●

Vestavné myčky nádobí


Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7910 SCI AutoDos
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	šikmý ovládací panel/–
Displej	M Touch S
Individuální volba jazyka	●
Komfort	
Miele@home	●
Automatické dávkování s PowerDiskem	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●
Adaptér k zavírání dvířek	AutoClose
Kontrolní funkce	na displeji
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●
Kvalita výsledků	
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–
Sušení AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●
Programy mytí	
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	●/●/●
Extra tichý	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	●
Možnosti mytí	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●
Extra čisté/Extra suché	●/●
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	4/1
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–
Technické údaje	
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70
Barevné provedení	
Nerez CleanSteel	–
Brilantová bílá	–
Obsidian černá	●

Vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (45 x 81 cm)	G 5640 Sci SL	G 5840 Sci SL
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●
Komfort		
Miele@home	–	●
Automatické dávkování s PowerDiskem	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44	43
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	kontrolní indikace	kontrolní indikace
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti/třída sušení	D/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	7,7/0,62	7,7/0,55
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	62,0	55,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	–/–
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/–/–/●	●/–/–/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	●
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D+	Příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání	ExtraComfort 45 cm	MaxiComfort 45 cm
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	–/–	–/–
Počet jídelních souprav	9	9
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/–	●/–
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–	●/–
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Barevné provedení		
Nerez CleanSteel	●	●
Brilantová bílá	–	–

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7150 SCVi	
XXL varianta (60 x 85 cm)		G 7155 SCVi XXL
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●
Komfort		
Miele@home	–	–
Automatické dávkování s PowerDiskem	–	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	43	43
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–
Sušení AutoOpen	●	●
SensorDry	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●	–/–/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/●/–
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1	2/2
Počet jídelních souprav	14	14
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–	–/–
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



* Dostupné od 09/2021

Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7160 SCVi AutoDos*	G 7165 SCVi XXL AutoDos*	G 7360 SCVi AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)			
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ tlačítko pro volbu programu	Plně integrovaný ovl. panel/ Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●	●
Komfort			
Miele@home	–	–	●
Automatické dávkování s PowerDiskem	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	43	43	42
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti/třída sušení	B/B	B/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	–/0,64	–/0,64	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	64,0	64,0	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–	–
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●	–/–/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	–	–
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Krátký/Dole intenzivní/Extra úsporný	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ComfortPlus 60 cm	ComfortPlus 60 cm	ExtraComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/1	2/1	2/1
Počet jídelních souprav	14	14	14
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí


Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7365 SCVi XXL AutoDos	G 7590 SCVi AutoDos	G 7595 SCVi XXL AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)			
Design			
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ Dotykové ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ Dotykové ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/ Dotykové ovládání
Displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●	●	●
Komfort			
Miele@home	●	●	●
Automatické dávkování s PowerDiskem	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/–	●/●	●/●
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	42	41	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●	●/●	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost			
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B	C/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,9/0,74	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0	74,0	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●	●/●	●/●
Kvalita výsledků			
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–	–
Sušení AutoOpen	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/●	–/●	–/●
Programy mytí			
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra tichý	40 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–	●	●
Možnosti mytí			
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra čisté/Extra suché	●/●	●/●	●/●
Košové uspořádání			
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	2/2	4/1	4/2
Počet jídelních souprav	14	14	14
Bezpečnost			
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/●	●/●	●/●
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/–	–/–	–/–
Technické údaje			
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí


Přehled přístrojů

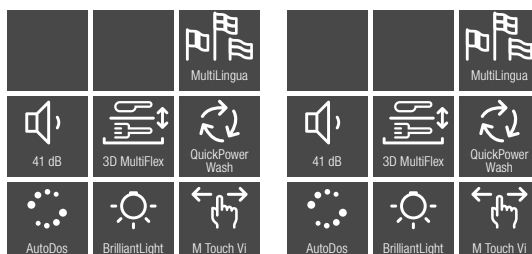

Typ-/prodejní označení – standardní varianta (60 x 81 cm)	G 7960 SCVi AutoDos	G 7965 SCVi XXL AutoDos
XXL varianta (60 x 85 cm)		
Design		
Ovládací panel/způsob ovládání	Plně integrovaný ovl. panel/–	Plně integrovaný ovl. panel/–
Displej	M Touch Vi	M Touch Vi
Individuální volba jazyka	•	•
Komfort		
Miele@home	•	•
Automatické dávkování s PowerDiskem	•	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•	•/•
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	41	41
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	•/•	•/•
Adaptér k zavírání dvířek	AutoClose	AutoClose
Kontrolní funkce	optické a akustické	optické a akustické
Hospodárnost		
Třída energetické účinnosti/třída sušení	C/B	C/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	8,9/0,74	8,9/0,74
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	74,0	74,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•	•/•
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	•/•	•/•
Kvalita výsledků		
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–	–
Sušení AutoOpen	•	•
SensorDry	•	•
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/•	–/•
Programy mytí		
ECO/Automatika/Intenzivní	•/•/•	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	•/•/–/–	•/•/–/–
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	•/•/•	•/•/•
Extra tichý	38 dB(A)	38 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	•	•
Možnosti mytí		
Expres/IntenseZone/AutoDos	•/•/•	•/•/•
Extra čistý/Extra suché	•/•	•/•
Košové uspořádání		
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex	Zásuvka 3D MultiFlex
Košové uspořádání	MaxiComfort	MaxiComfort
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	4/1	4/2
Počet jídelních souprav	14	14
Bezpečnost		
Systém Waterproof/Kontrola sít	•/•	•/•
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	–/•	–/•
Technické údaje		
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70

Plně vestavné myčky nádobí

Přehled přístrojů



Typ-/prodejní označení – standardní varianta (45 x 81 cm)	G 5690 SCVi SL
Design	
Ovládací panel/způsob ovládání	rovný ovládací panel/tlačítko pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Individuální volba jazyka	●
Komfort	
Miele@home	–
Automatické dávkování s PowerDiskem	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Hlučnost při provozu v dB(A) re 1 pW	44
Indikace zbývajících času/časová předvolba až 24 h	●/●
Adaptér k zavírání dveří	ComfortClose
Kontrolní funkce	Kontrolní indikace
Hospodárnost	
Třída energetické účinnosti/třída sušení	D/B
Spotřeba vody v programu Automatika v l od	–
Spotřeba vody v l/spotřeba energie v kWh v programu ECO	7,7/0,62
Spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů v programu ECO	62,0
Hodnoty spotřeby s připojením na teplou vodu® v programu ECO v kWh	–
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Poloviční naplnění/připojení na teplou vodu	●/●
Kvalita výsledků	
Mytí výhradně s čerstvou vodou	–
Sušení AutoOpen	●
SensorDry	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–
Programy mytí	
ECO/Automatika/Intenzivní	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/standardní 55 °C/jemný	●/–/–/●
Hygiena/solární úsporný/čištění přístroje	–/–/●
Extra tichý	40 dB(A)
Programy pro speciální požadavky	–
Možnosti mytí	
Expres/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra čisté/Extra suché	●/●
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D+
Košové uspořádání	ExtraComfort 45 cm
Držák na sklenice FlexCare/nástavec na šálky FlexCare	–/–
Počet jídelních souprav	9
Bezpečnost	
Systém Waterproof/Kontrola sít	●/–
Dětská pojistka/zablokování zprovoznění	●/–
Technické údaje	
Celkový příkon v kW/napětí ve V/jištění v A	2,0/230/10
Délka přívodní/odvodní hadice/elektrického vedení v m	1,50/1,50/1,70



Dodání a instalace

Když je komfort samozřejmostí

Chtěli bychom vám zajistit bezproblémový začátek s přístroji Miele.

Na přání vám nové přístroje dodáme až domů, kde je poté specialista z firmy Miele nainstaluje. Kromě toho obdržíte cenné tipy a rady pro používání svého přístroje.

Profesionální uvedení do provozu zajistí perfektní funkčnost vašich přístrojů a je navíc možností, jak se seznámit se všemi funkcemi. Firma Miele by vás ráda podpořila v tom, abyste své přístroje od samého začátku využívali co nejlépe.

Rychlý start s tipy od experta

Vaše přístroje nainstaluje specialista firmy Miele, který vám navíc podá instrukci k používání přístroje. Při tomto praktickém školení obdržíte cenné tipy a informace.

Od začátku s jistotou

S naším servisem můžeme zajistit správnou instalaci vašeho přístroje, což je předpoklad pro zákonnou záruku. Kromě toho provádíme zkoušku elektrické bezpečnosti – jen pro ujištění!

Specialisté z firmy Miele

Nikdo nezná naše přístroje Miele lépe než naši technici. Svěřte své přístroje těm, kteří jim nejlépe rozumí.

Další informace o dodání a instalaci získáte na internetových stránkách www.miele.cz/servis nebo na naší zákaznické lince pro servis na telefonním čísle 800 643 531.

Individuální poradenství

Když se informace stane zážitkem

Přístroje Miele jsou kvalitní a inovativní – s nimi učiníte tu nejlepší volbu. Abyste měli ze svých přístrojů a jejich mnoha funkcí ještě větší radost, chtěla by vám firma Miele představit atraktivní nabídku individuálního poradenství.

Tuto službu přizpůsobujeme podle individuálních přání. U vás doma vám přitom komplexně poradíme, jak můžete funkce svých přístrojů Miele optimálně využít.

Společně nastavíme na přístrojích vaše oblíbené programy, vysvětlíme vám speciální funkce a dáme pokyny pro údržbu a obsluhu. Také vám ukážeme, jak můžete zcela snadno dosáhnout těch nejlepších výsledků a obdržíte k tomu několik cenných tipů, abyste měli ze svých přístrojů Miele neustále jen samou radost. S individuálním poradenstvím „Plus“ jdeme ještě o krok dále – uvaříme společně s vámi až tři pokrmy.

Osobní poradenství

Experti z firmy Miele vám poradí zcela individuálně – u vás doma, u vašich přístrojů.

Nastavení vašich oblíbených programů

Díky individuálnímu programování můžete své přístroje perfektně přizpůsobit svým požadavkům a zvyklostem.

Tipy a triky pro perfektní výsledky

Získáte užitečné informace pro obsluhu a údržbu svých přístrojů.

Společné vaření

Na přání budeme vařit společně s vámi a ukážeme vám, jak můžete perfektně připravit známé i nové oblíbené pokrmy a přitom profitovat z mnoha funkcí svých nových přístrojů Miele.

Další informace o individuálním poradenství získáte na internetových stránkách www.miele.cz/servis nebo na naší zákaznické lince pro servis na telefonním čísle 800 643 531.



Prodloužená záruka

Když je jistota principem

Maximální jistota s prodlouženou zárukou Miele

Dlouhá životnost, optimální uživatelský komfort a nejvyšší kvalita – nákup produktu značky Miele je tou nejlepší volbou. Přejete si pro svůj nový přístroj maximální bezpečnost a spolehlivost? Za jednorázový paušální poplatek vám Miele nabízí exkluzivní záruku až na 10 let.

Do 1 roku od zakoupení přístroje máte možnost získat prodlouženou záruku na 5 nebo 10 let přímo u Miele.

Záruka exkluzivně u Miele

Jako jediný výrobce nabízí Miele komplexní záruku až na 10 let.

Maximální jistota

V průběhu prodloužené záruční doby nemáte žádné další náklady na případné opravy, které nebyly způsobeny nesprávným užíváním.

Individuální řešení pro každého

Pokud nebude možné váš přístroj opravit, nabídneme vám po posouzení aktuální situace to nejlepší možné řešení.

Maximální flexibilita

Smlouvu můžete uzavřít kdykoliv do 1 roku od zakoupení přístroje.

Spolehlivě a rychle

Zákaznický servis vám v případě opravy rychle a spolehlivě pomůže.

Další informace o prodloužené záruce získáte na internetových stránkách www.miele.cz/servis a na naší zákaznické lince pro servis na telefonním čísle 800 643 531.





Servisní služba

Když je součástí filozofie také zachování hodnoty

Svým rozhodnutím pro prvotřídní přístroje Miele, které se vyznačují nejen dlouhou životností, jste učinili tu nejlepší volbu. Abyste měli ze svých přístrojů radost po dlouhý čas, nabízí vám Miele exkluzivní servisní službu.

V rámci této služby pečují o vaše přístroje Miele naši servisní technici. Pomocí diagnostického systému, vyvinutého speciálně u Miele, vaše přístroje zkontrolujeme a nastavíme tak, aby odpovídaly nejnovějšímu stavu techniky.

Kromě kontroly funkčnosti vaše přístroje také důkladně vyčistíme ošetřujícími prostředky Miele. Navíc obdržíte cenné tipy a pokyny pro používání svého přístroje Miele.

Zachování hodnoty vašich přístrojů

Díky intenzivnímu čištění a údržbě expertem z Miele jsou vaše přístroje stále v bezvadném stavu.

Perfektní výsledky

S pravidelnou údržbou, kontrolou funkcí a aktualizacemi programů dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.

Cenné tipy

Expert z firmy Miele vám budou k dispozici s tipy a informacemi tak, abyste své přístroje využívali po všech stránkách optimálně.

Další informace o servisní službě získáte na internetových stránkách www.miele.cz/servis a na naší zákaznické lince pro servis na telefonním čísle 800 643 531.



Servisní služba Miele

Váš partner pro všechny servisní případy

Nákupem přístroje Miele se rozhodnete pro dlouhou životnost a nejlepší kvalitu. Pokud byste přesto někdy potřebovali pomoc, zákaznický servis Miele vám spolehlivě a rychle pomůže.

Kvalita našeho zákaznického servisu je prověřována v pravidelných zákaznických anketách firmy Miele a navíc potvrzována hodnocením nezávislých institutů.

Perfektní servis chápeme nejen jako kompetentní pomoc v případě opravy. Miele se totiž postará o vše od dodávky a instalace přístroje až po jeho uvedení do provozu.

Neustále na blízku

Naši technici Miele a vybraní servisní partneři mají zastoupení v celé zemi a mohou přijet v nejkratším možném čase.

Kompetentní

Naši technici se specializují na opravy domácích přístrojů Miele. Tím je zaručena rychlá a odborná oprava.

Rychle a účinně

Pomocí počítačové diagnostiky vyvinuté speciálně pro přístroje Miele se rychle zjistí chyby přístroje. Přes 90 % všech servisních případů vyřídíme již při prvním výjezdu.

Jistota zásobování náhradními díly

Od originálních náhradních dílů Miele můžete očekávat nejen přesnou kvalitu Miele, ale i rychlou dostupnost – i po mnoha letech od zakoupení přístroje Miele.

Snadná dostupnost

Opravu si u nás můžete objednat online na stránkách www.miele.cz/ servis nebo telefonicky na tel. číslo 800 643 531. Telefonicky nás zastihnete:

Po–Pá 09:00–17:30 hodin

So 09:00–15:00 hodin

Další informace o těchto tématech jsou k dispozici na internetových stránkách www.miele.cz/.



Miele, spol. s r. o.
Holandská 4
639 00 Brno
Telefon: +420 543 553 111-3
Internet: www.miele.cz
E-mail: info@miele.cz